

80L Confort 2.0

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.



Tecnologie di serie



Interno in ghisa



CalorCONTROL - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente



CalorLOCK - combustione che dura nel tempo



Mano fredda



Cottura



AIRclima+

Optional

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedi regolabili e ruote



superbonus
110%

DETRAZIONE
FISCALE
50%



★★★★★






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Monoblocchi Air Angolari

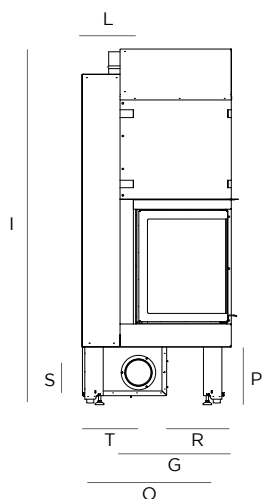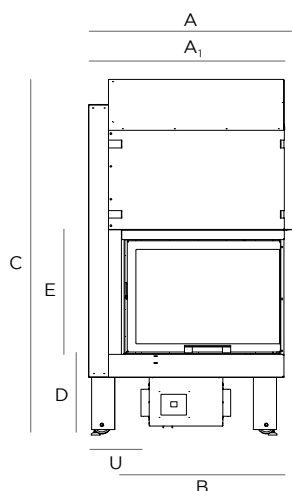

		80L CONFORT 2.0
unità di misura		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	878
A ₁	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	846
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704
C	Altezza monoblocco	1560
D	Altezza piano fuoco standard	350
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	539
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677
F ₁	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
CAMERA DI COMBUSTIONE		Ghisa
Superficie vetrata (L. x H.)		623/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		630 x 450
CANNA FUMARIA		
Dimensione canna fumaria		Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco canna fumaria	1529
L	Distanza centro canna fumaria dal retro	216
M	Posizione canna fumaria dal lato	216
Lunghezza canna fumaria		5 - 6 mt.
KIT ARIA COMBURENTE		
Diametro imbocco aria comburente		Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	413
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	550
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	142
KIT AIRCLIMA		
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)		319 x 365 x 210
Diametro imbecchi aria ventilatore		Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore		40
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	281
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	244
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	227
Numero uscite aria		2 + 1
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale		778/498
Altezza totale		581
Profondità totale		51
Dimensione bordo		20
ALTRE MISURE		
Diametro presa aria comburente		Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
DATI TECNICI		
Certificazione ambientale		★★★★★
Conto termico 2.0		no
Peso		244 kg
Volume riscaldabile *		363 m³
Kw totali		16,2
Kw nominali		12,66
Rendimento		78,2%
Consumo orario		3,71 kg/h ***
Lunghezza massima ceppi di legna		35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.