

100 IdroStar

TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**.

Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.



Tecnologie di serie



Interno in acciaio al carbonio



Mano fredda



CalorDRY
evita la formazione di creosoto
nella camera di combustione



CalorLOCK
combustione che dura nel tempo



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura



ACQUAclima
permette di produrre 12L di acqua
calda al minuto mantendola a lungo

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote.




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100 Idro
termocamini

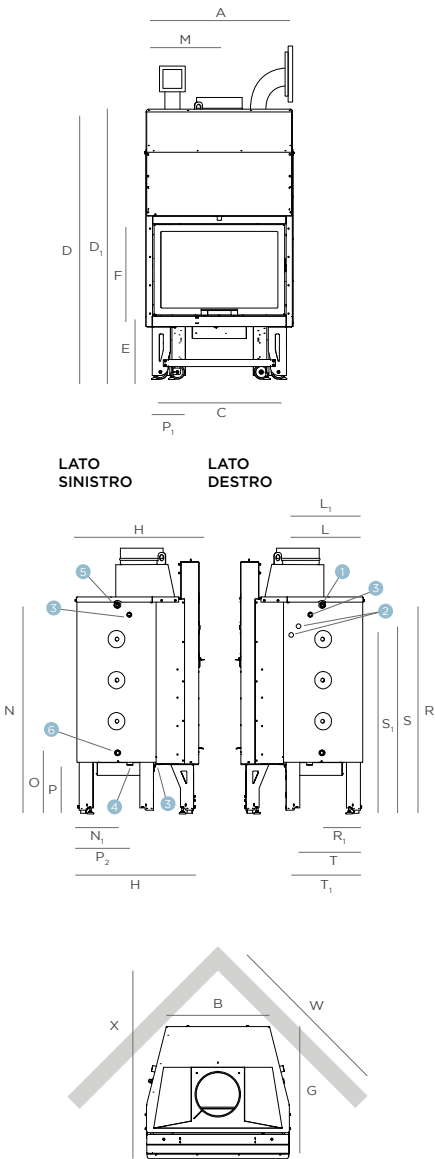

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

100 IDROSTAR	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	321 kg
A Larghezza monoblocco	1010
B Larghezza schienale	569
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	936
D Altezza monoblocco	1555
D ₁ Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814
E Altezza piano fuoco standard	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	714
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Acciaio al carbonio	
Superficie vetrata (L. x H.)	845x422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	907X570
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio
L Centro uscita fumi dal retro	382
L ₁ Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230
M Posizione uscita fumi dal lato	505
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO	
N Altezza da terra sfiato	1221
N ₁ Distanza dal retro alimentazione e sfiato	249
O Altezza da terra alimentazione	357
P Altezza da terra ritorno	286
P ₁ Distanza dal lato ritorno	250
P ₂ Distanza dal retro ritorno	314
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO	
R Altezza da terra andata	1197
R ₁ Distanza dal retro andata	244
S Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147
S ₁ Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087
T Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	391
T ₁ Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	360
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	980
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Diametro presa aria comburente	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
W Distanza in angolo	1086
X Profondità in angolo	1060
DATI TECNICI	
KW Max	34,5
KW H ₂ O	19,9
Volume riscaldabile m ³	773*
Conto termico 3.0	NO
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	
Kw totali	33,2
Kw nominali	27
Rendimento	81,4%
Consumo orario Kg/h	7,6**
Particolato Primario mg/Nm ³	< 25
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm ca

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.