80 AIRplus

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+**.

conto 2.0 termico

Tecnologie di serie

- **CalorTech** - interno in refrattario
- **CalorLOCK** - combustione che dura nel tempo
- **CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito
- Mano fredda
- **NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

Optional

- Cottura
- AIRclima +

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedi regolabili e ruote

DETRAZIONE FISCALE 50%

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★☆ ECO DESIGN 2022 A+ CE

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Monoblocchi Air Frontali

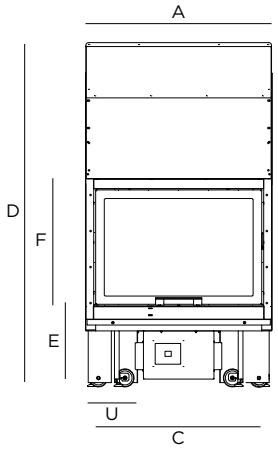

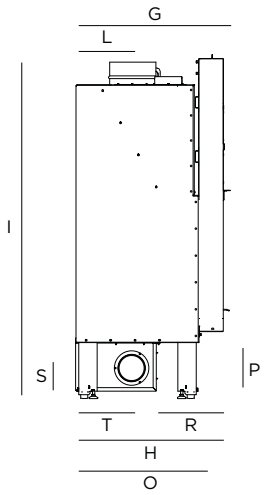

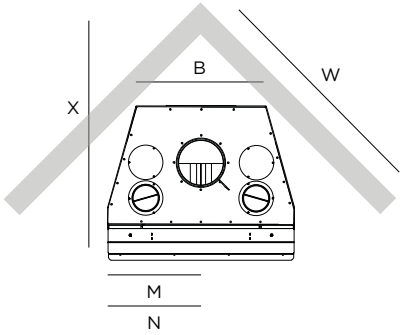

		80 AIRPLUS
unità di misura		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco	809
B	Larghezza schienale	565
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736
D	Altezza monoblocco	1490
E	Altezza piano fuoco standard	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	639
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Calortech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	645 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707x 430
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1458
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	245
M	Posizione uscita fumi dal lato	404
KIT ARIA COMBURENTE		
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	404
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	548
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	182
KIT AIRCLIMA		
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	289
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventliatore	242
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	217
	Numero uscite aria	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	780
	Altezza totale	594
	Profondità totale	51
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
W	Distanza in angolo	957
X	Profondità in angolo	977
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★☆
	Conto termico 2.0	si
	Peso	216 kg
	Volume riscaldabile *	413 m³
	Kw totali	16,74
	Kw nominali	14,4
	Rendimento	86%
	Consumo orario	3,73 kg/h **
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it