80L AIRplus

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTECH** o in ghisa.
Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AIRclima+.**

conto termico 2.0

Tecnologie di serie

- **CalorTech** - interno in refrattario
- **CalorLOCK** - combustione che dura nel tempo
- **CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito
- Mano fredda
- **NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

Optional

- Cottura
- AIRclima +

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedi regolabili e ruote

SX DX

DETRAZIONE FISCALE 50%

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★☆ ECO DESIGN 2022 A+ CE

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Monoblocchi Air Angolari

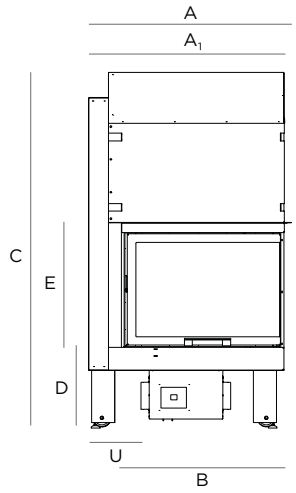

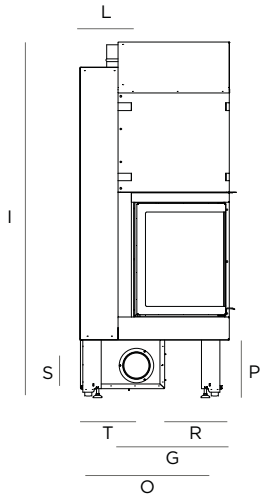



SX DX

		80L AIRPLUS
unità di misura		mm
STRUTTURA		
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	878
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	846
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704
C	Altezza monoblocco	1560
D	Altezza piano fuoco standard	350
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	539
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677
F_1	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Calortech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	623/343 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	630 x 430
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1529
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	216
M	Posizione uscita fumi dal lato	216
KIT ARIA COMBURENTE		
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	413
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	550
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	142
KIT AIRCLIMA		
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	319 x 365 x 210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	40
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	281
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140
T	Distanza dal retro imbocco aria ventlatore	244
U	Distanza dal lato imbocco aria ventlatore	227
	Numero uscite aria	2 + 1
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	778/498
	Altezza totale	581
	Profondità totale	51
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★☆
	Conto termico 2.0	si
	Peso	235 kg
	Volume riscaldabile *	417 m^3
	Kw totali	16,89
	Kw nominali	14,5
	Rendimento	86%
	Consumo orario	3,79 kg/h **
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonchè per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m^3.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it