CLIMACALOR

100L

CAMINI DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

Tecnologie di serie

Interno in **Terranera**

CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata,vetro pulito

Mano fredda

Optional

AIRclima

Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili.

CONTO 2.0 TERMICO

DETRAZIONE FISCALE 50%

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★★

ECO DESIGN 2022

A+

CE

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100L Domus



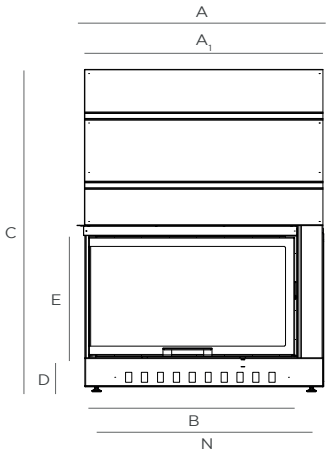

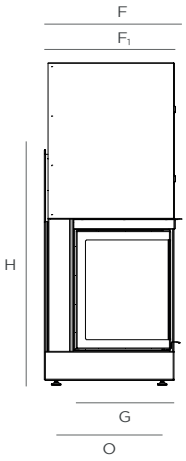

SX DX

		100 L DOMUS
unità di misura		mm
STRUTTURA		
	Peso	218 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1008
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	975
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882
C	Altezza monoblocco	1317
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	540
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561
F_1	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 x 460
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1041
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	488
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	956/498
	Altezza totale	581
	Profondità totale	51
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	877
O	Interasse piedi regolabili lato	434
DATI TECNICI		★★★★★
	Certificazione ambientale	
	Conto termico 2.0	SI
	Volume riscaldabile m^3	299*
	Kw totali	11,8
	Kw nominali	10,3
	Rendimento	87%
	Consumo orario kg/h	2,76**
	Particolato Primario mg/Nm^3	<10
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m^3.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it