

120 Frontale

CAMINI DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili.



DETRAZIONE
FISCALE
50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

120 Domus Frontali

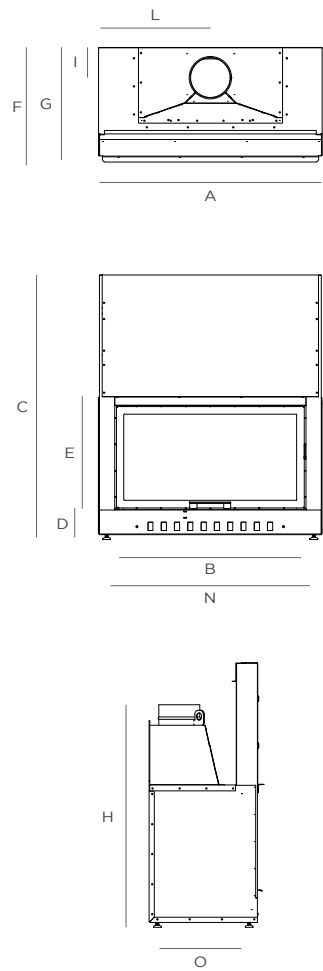

120 F DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	245 kg
A Larghezza monoblocco	1293
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	1129
C Altezza monoblocco	1294
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	535
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (L. x H.)	Terranera 1037 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	1160x430
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	643
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	1172
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	1190
O Interasse piedi regolabili lato	433
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 2.0	SI
Volume riscaldabile m³	363*
Kw totali	14,7
Kw nominali	12,5
Rendimento	85%
Consumo orario kg/h	3,44**
Particolato Primario mg/Nm³	< 15
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%