

## 60 Penisola CAMINI DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.  
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.



### Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



**CalorCONTROL**  
Basse emissioni inquinanti,  
autonomia elevata, vetro pulito

### Optional



**AIRclima**



Cottura




**DOTAZIONI:** manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili.

DETRAZIONE  
FISCALE  
50%



## DATI TECNICI

### 60 Penisola Domus

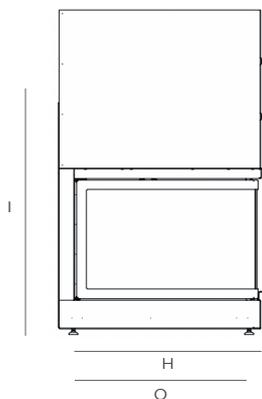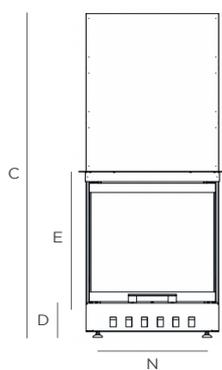

		60 PENISOLA DOMUS
<b>unità di misura</b>		mm
<b>STRUTTURA</b>		
	Peso	196 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	664
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	600
C	Altezza monoblocco	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	966
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	936
H	Profondità apertura laterale	872
	Diametro presa aria comburente	Ø120
<b>CAMERA DI COMBUSTIONE</b>		
		Terranera
Superficie vetrata (L. x H.)		573/802/802 x 419
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		481 x 825
<b>USCITA FUMI</b>		
Dimensione uscita fumi		Ø200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	145
M	Posizione uscita fumi dal lato	300
<b>PASSE PARTOUT LIBERTY</b>		
Larghezza totale		703
Altezza totale		595
Profondità totale		51
Dimensione bordo		20
<b>ALTRE MISURE</b>		
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
N	Interasse piedi regolabili fronte	504
O	Interasse piedi regolabili lato	840
<b>DATI TECNICI</b>		
Certificazione ambientale		★★★★★
Conto termico 2.0		NO
Volume riscaldabile m <sup>3</sup>		345*
Kw totali		15,2
Kw nominali		11,9
Rendimento		78,2%
Consumo orario kg/h		3,47**
Particolato Primario mg/Nm <sup>3</sup>		< 25
Lunghezza massima ceppi di legna		35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.