

80 IdroPlus

TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**.
Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.



Tecnologie di serie



CalorTech
interno in refrattario



Mano fredda



CalorDRY
evita la formazione di creosoto
nella camera di combustione



CalorLOCK
combustione che dura nel tempo



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura



ACQUAclima
permette di produrre 12L di acqua
calda al minuto mantendola a lungo

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa
aria, piedi regolabili con ruote.






DETRAZIONE
FISCALE
50%



DATI TECNICI

80 Idro termocamini

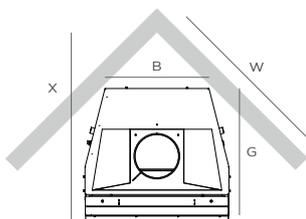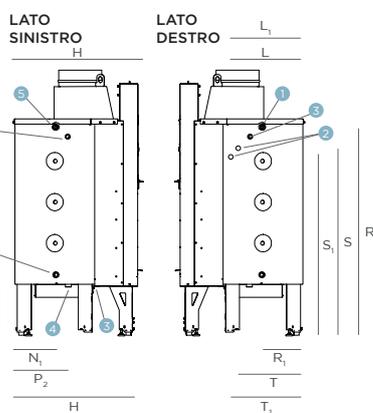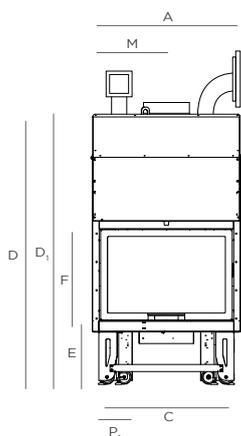

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocaminò	Ø1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø1"
5	Sfiato	Ø1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

		80 IDROPLUS
unità di misura		mm
STRUTTURA		
	Peso	318 kg
A	Larghezza monoblocco	810
B	Larghezza schienale	585
C	Larghezza bocca caminò (per rivestimento)	736
D	Altezza monoblocco	1555
D ₁	Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814
E	Altezza piano fuoco standard	350
F	Altezza bocca caminò (per rivestimento)	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	714
CAMERA DI COMBUSTIONE		
		CalorTech
Superficie vetrata (L. x H.)		645x422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		707x560
USCITA FUMI		
Dimensione uscita fumi		Ø 250 maschio
L	Centro uscita fumi dal retro	382
L ₁	Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230
M	Posizione uscita fumi dal lato	405
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO		
N	Altezza da terra sfiato	1221
N ₁	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	239
O	Altezza da terra alimentazione	357
P	Altezza da terra ritorno	286
P ₁	Distanza dal lato ritorno	150
P ₂	Distanza dal retro ritorno	313
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO		
R	Altezza da terra andata	1197
R ₁	Distanza dal retro andata	236
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147
S ₁	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087
T	Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	389
T ₁	Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	355
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale		780
Altezza totale		594
Profondità totale		51
Dimensione bordo		20
ALTRE MISURE		
Diametro presa aria comburente		Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
W	Distanza in angolo	1015
X	Profondità in angolo	1060
DATI TECNICI		
KW Max		33
Kw H ₂ O		18,7
Volume riscaldabile m ³		705*
Conto termico 2.0		SI

	80 IdroPlus	80 IdroPlus 5S20	80 IdroPlus 5S15
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kw totali	28,8	20,8	15
Kw nominali	24,6	17,7	13,2
Rendimento	85,3%	85,4%	88%
Consumo orario Kg/h	6,59**	4,76**	3,43**
Particolato Primario mg/Nm ³	< 25	< 20	< 15
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.		
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.		

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it