

## 80 Airplus HP MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



### Tecnologie di serie



**CalorTech**  
interno in refrattario



Mano fredda



**NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente



**CalorLOCK**  
combustione che dura nel tempo



**CalorCONTROL**  
Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito

### Optional



**AIRclima+**



Cottura

**DOTAZIONI:** manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.






DETRAZIONE FISCALE 50%



## DATI TECNICI

### 80 Monoblocchi Air Frontali

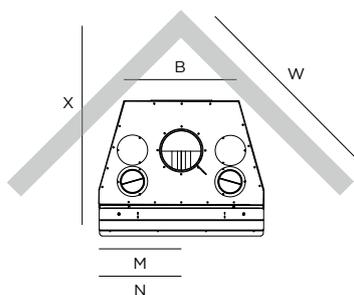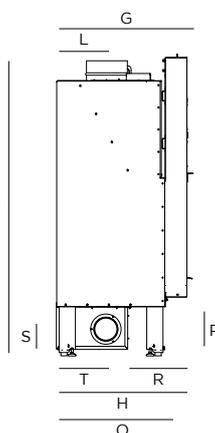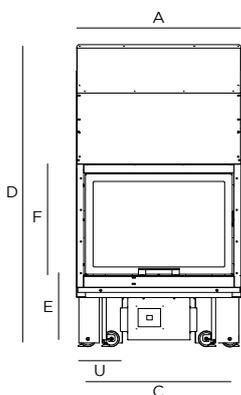

	80 AIRPLUS HP
<b>unità di misura</b>	mm
<b>STRUTTURA</b>	
Peso	216 kg
A Larghezza monoblocco	809
B Larghezza schienale	565
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736
D Altezza monoblocco	1490
E Altezza piano fuoco standard	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	639
<b>CAMERA DI COMBUSTIONE</b>	
Superficie vetrata (L x H.)	645 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L x P.)	707x 430
<b>USCITA FUMI</b>	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1458
L Distanza centro uscita fumi dal retro	245
M Posizione uscita fumi dal lato	404
<b>KIT ARIA COMBURENTE</b>	
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	404
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	548
P Altezza da terra imbocco aria comburente	182
<b>KIT AirClima</b>	
Dimensioni vano ventilatore (L x P x H.)	306 X 350 X 210
Diametro imbrocchi aria ventilatore	Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore	33
R Distanza dal fronte vano ventilatore	289
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	217
Numero uscite aria	2 + 2
<b>PASSE PARTOUT LIBERTY</b>	
Larghezza totale	780
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
<b>ALTRE MISURE</b>	
Diametro presa aria comburente	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
W Distanza in angolo	957
X Profondità in angolo	977
<b>DATI TECNICI</b>	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 2.0	SI
Volume riscaldabile m <sup>3</sup>	404*
Kw totali	15,9
Kw nominali	14,1
Rendimento	89%
Consumo orario Kg/h	3,51 ***
Particolato Primario mg/Nm <sup>3</sup>	< 25
Lunghezza massima ceppi di legna cm	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato cm	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.