2025 | 2026

CLIMACALOR

L’incanto delle fiamme. L’ingegno del calore.

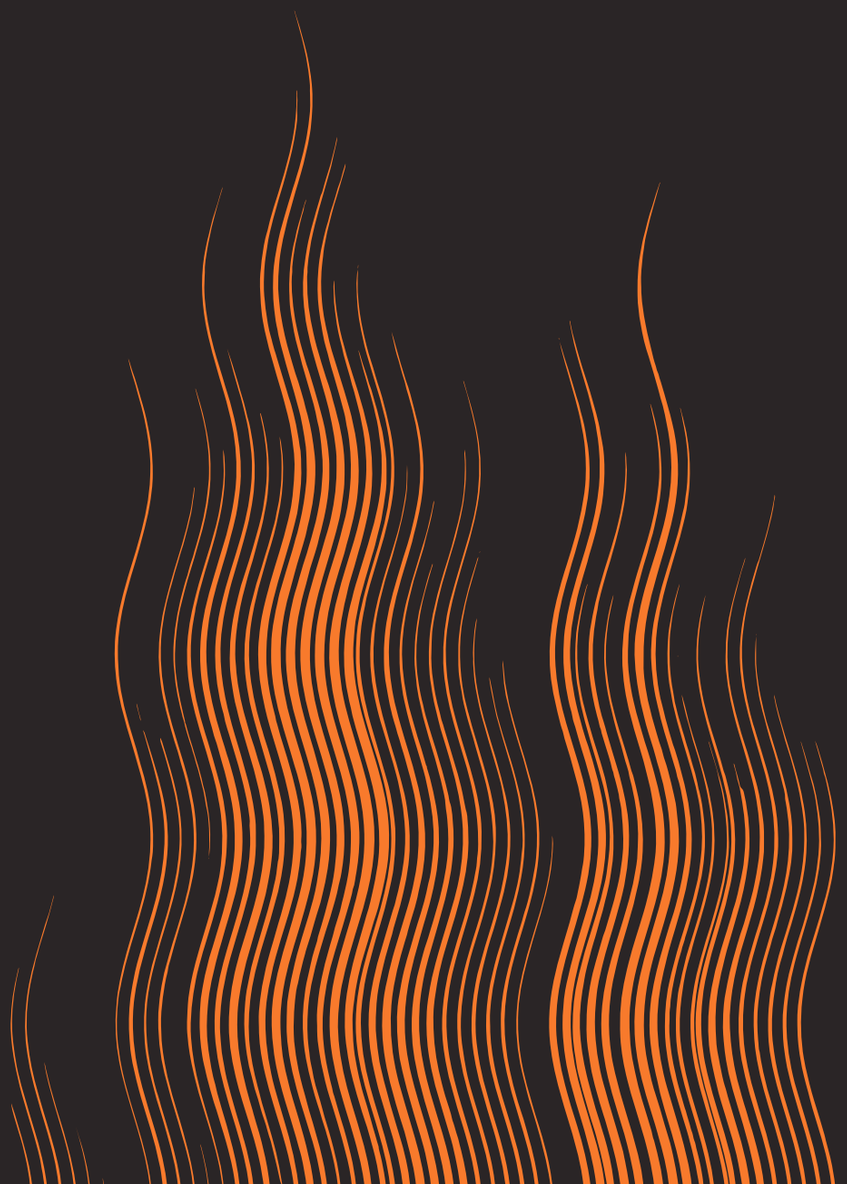

LEGENDA TECNOLOGIE E OPTIONAL

Tecnologie di serie

CalorTech - interno in refrattario

Interno in **Ghisa**

Interno in acciaio al carbonio

Scamolex - per maggiori performance e fuoco più luminoso

Interno in **Terranera**

CalorLOCK - combustione che dura nel tempo

Mano fredda

REVOLVE - Sistema di combustione con registro a movimento circolare.

CalorCONTROL - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito

CalorDRY - evita la formazione di creosoto nella camera di combustione

NATURClima - dona un flusso potente e silenzioso d'aria calda all'ambiente

Cottura

Optional

ACQUAclima permette di produrre 12L di acqua calda al minuto mantendola a lungo

AIRclima

HOTSystem

AIRclima+

Wi-Fair

INDICE

L'azienda	4
L'impegno di ClimaCaloR	8
Certificazioni	10
Terranera	12
Come scegliere	18
TERMOCAMINI IDRO	22
Kit Idraulici	30
Prodotti	32
Complementi e Accessori	36
MONOBLOCCHI AIR	38
Prodotti	48
Complementi e Accessori	56
INSERTI VISUAL	60
Prodotti	70
Complementi e Accessori	74
MONOBLOCCHI MYTHOS	76
Prodotti	86
Complementi e Accessori	90
CAMINI MODULO E DOMUS	92
Prodotti	102
Complementi e Accessori	114
Modulo Kitchen	99
PREFABBRICATI PATIO	116
Prodotti	118
Schede tecniche Prodotti	120
Schede tecniche Kit Idraulici	124
Tabella comparativa	140

Le storie più belle nascono intorno al fuoco

CLIMACALOR

Una storia che nasce in famiglia attorno al fuoco

Il marchio **ClimaCaloR** esordisce alla fine degli anni '70 nel marchigianocome"spin-offaziendale"dell'impresadifamiglia dei fratelli Bonci. Fu loro l'intuizione di rispondere alla crisi petrolifera con un'innovativa soluzione di riscaldamento: una caldaia a legna capace di sostituire gli impianti a gasolio allora diffusi, specialmente nelle case di campagna.

Nascono così i termocamini **ClimaCaloR**, un brand che è sinonimo di soluzioni intelligenti per riscaldare la casa.
Con il tempo, l'azienda ha ampliato la propria offerta introducendo i monoblocchi ad aria calda e sviluppando una gamma di termocamini sempre più performanti, in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Oggi, guidata dalla nuova generazione Bonci, **ClimaCaloR** continua a mantenere forte il legame con la tradizione familiare, credendo profondamente nella qualità dei propri prodotti. L'azienda non è solo un'impresa, ma una famiglia che investe con passione nella ricerca e nell'innovazione per portare il calore naturale nelle case di tutta Italia e oltre i confini nazionali.

Cristina e Enrico Bonci

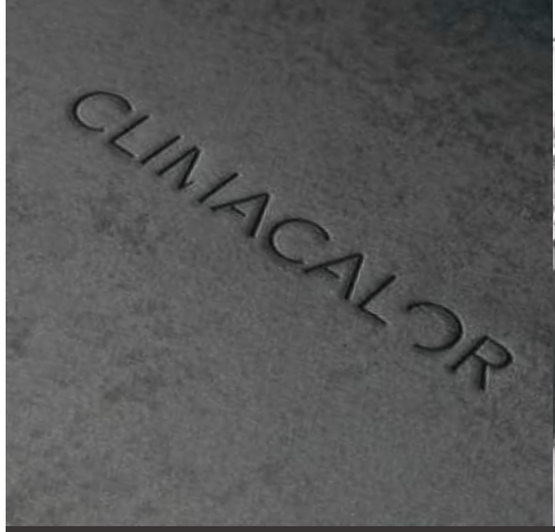

Il fuoco si veste di innovazione

L'artigianalità, tramandata alla nuova generazione, unita alla costante selezione di materiali di qualità, permette a **ClimaCaloR** di proporre articoli ad alto contenuto tecnologico ed esteticamente accattivanti. Lo testimonia l'evoluzione della produzione, che ha visto le prime caldaie a legna a fascio tubiero lasciare il posto ai più recenti termocamini.

ClimaCaloR è oggi specializzata nella produzione di sistemi di riscaldamento che utilizzano il ciclo naturale di combustione della legna per offrire una fonte di energia rinnovabile, pulita e sostenibile. Ogni innovazione viene studiata per migliorare la fruibilità, la performance e la durabilità del prodotto, con un'attenzione particolare al design, elemento chiave del brand.

L'azienda investe costantemente nella ricerca di materiali e soluzioni all'avanguardia, sviluppando prodotti che ottimizzano la combustione, riducono le emissioni e si integrano perfettamente con i più moderni sistemi di riscaldamento domestico. Questo impegno si traduce in prestazioni elevate, efficienza energetica e un design che esalta la bellezza del fuoco.

Made in Italy e Design Italiano

I prodotti ClimaCaloR rappresentano la perfetta espressione del "saper fare" Made in Italy.
Interamente costruiti a San Severino Marche, nel maceratese, i termocamini sono il risultato della qualità artigianale - ottenuta con le migliori materie prime, lavorate con i più avanzati sistemi tecnologici guidati da mani esperte – e del design innovativo, pensato per adeguarsi dal punto di vista estetico all'ambiente domestico con discrezione ed armonia.

Calore su Misura

ClimaCaloR offre una vasta gamma di soluzioni per ogni tipo di ambiente, con sei linee di prodotti che combinano artigianalità, materiali di qualità e tecnologie all'avanguardia. Con un occhio attento alla trasformazione degli stili di vita, ha sviluppato sistemi smart che rendono il riscaldamento più efficiente, moderno e in sintonia con le esigenze delle persone. Ogni prodotto è testato per garantire sicurezza ed efficienza, offrendo un'estetica moderna pensata per valorizzare ogni ambiente.

Ogni prodotto, prima di debuttare sul mercato, viene sottoposto ad accurati test e collaudi per favorire una elevata affidabilità e durata nel tempo. Inoltre, ClimaCaloR vanta numerose certificazioni ambientali che attestano il suo impegno per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, confermando l'attenzione alla qualità e alla responsabilità.

Riscaldare rispettando la natura

ClimaCaloR opera con l'ambizioso desiderio di diffondere il rispetto per l'ambiente. La filosofia aziendale si concentra verso questo unico obiettivo "green", etico e sociale. Progettare e realizzare sistemi di riscaldamento efficienti e sostenibili, per ClimaCaloR è più di un'impresa aziendale.

È un atto di responsabilità.
È una sfida culturale irrinunciabile finalizzata a proporre soluzioni in equilibrio con l'ecosistema.

DENTRO UN'

Economia circolare

- La legna è l'unica fonte di energia veramente rinnovabile, eco-compatibile ed eco-sostenibile
- I termocamini di nuova generazione prodotti da **ClimaCaloR** consumano molto meno e producono basse emissioni inquinanti.
- Favorisce l'equilibrio ambientale: la tendenza all'abbandono dei boschi che via via si stanno impossessando delle aree un tempo urbanizzate va affrontata con un processo di recupero, cura e attenzione al territorio boschivo. "Coltivare" ed utilizzare il bosco per ricavarne legna da ardere, sostituendo gli alberi tagliati con nuove piante, è un'azione responsabile, intelligente e lungimirante.

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI CLIMACALOR
È GARANTITA DA IMPORTANTI

Certificazioni

CONTO 2.0 TERMICO

ClimaCaloR ha dedicato una gamma completa ai prodotti dotati dei requisiti tecnici necessari per beneficiare di questo importante incentivo economico che "premia" chi sostituisce i vecchi generatori di calore con nuovi sistemi ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti.

Un concentrato di responsabilità etica, valore commerciale e tecnologia che ClimaCaloR traduce con prodotti ecosostenibili, competitivi e tecnologicamente all'avanguardia.

CE

CERTIFICAZIONE EUROPEA

Rispetto della Direttiva 89/106/Cee e delle norme europee EN 13229. Le prove di sicurezza e di rendimento sono state eseguite nella moderna sala prove dell'Istituto Giordano S.p.a di Bellaria (Rimini).

A+

CLASSE ENERGETICA A+

Rispetto dei principi della
bio-edilizia e di risparmio energetico virtuoso.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★★

Rispetto del Decreto Ministeriale del 2017 che ha introdotto la classificazione che assegna cinque diverse classi ambientali ai generatori di calore. Maggiore è il numero delle stelle, maggiore è l'efficienza.

ECO DESIGN 2022

ECO DESIGN

Rispetto dei regolamenti Ecodesign e dei parametri di progettazione previsti. ClimaCaloR si impegna nell'ambito degli obiettivi europei per ridurre l'impatto ambientale dalla produzione allo smaltimento e al rispetto delle normative UE in vigore riguardo le emissioni nocive nell'atmosfera.

DETRAZIONE FISCALE 50%

DETRAZIONE FISCALE 50%, ECOBONUS E BONUS CASA

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef del 50% per le spese sostenute, tra le altre, anche per l'acquisto di un camino ClimaCaloR. Tali spese devono rientrare in un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.

Scopri di più riguardo ai contributi e incentivi nel nostro sito.
Calcola il tuo incentivo Conto Termico 2.0!

TERRANERA

Dall’impegno ClimaCalor nasce Terranera

Il nostro ultimo progetto incarna una perfetta fusione tra storia, natura e innovazione tecnologica.

Con **TERRANERA**, utilizziamo la pietra lavica dell’Etna, simbolo di potenza e bellezza naturale, per rendere unico ogni prodotto, trasformando il fuoco in un’esperienza straordinaria.

Nel 1669, l’eruzione più potente dell’Etna ha dato origine a una pietra rara e incredibilmente resistente. Da quella forza primordiale nasce TERRANERA, un materiale rivoluzionario che trova impiego nelle camere di combustione dei nostri termocamini.

TERRANERA

Un materiale unico e sostenibile

Terranera porta nell'abitazione il fascino di un materiale naturale al 100%, nato dalla forza della natura e perfezionato grazie a studi avanzati e test specifici.

La sua densità, oltre il doppio rispetto ai comuni refrattari, e la capacità di condurre e accumulare calore, lo rendono un elemento imprescindibile per il comfort e il rispetto dell'ambiente.

Dopo l'estrazione in cava e una lavorazione attenta, **Terranera** diventa il cuore pulsante dei nostri prodotti, esaltando il fuoco in tutta la sua essenza. La superficie nera e morbida, impreziosita da riflessi cangianti, trasforma ogni fiamma in un'opera d'arte che richiama la bellezza ancestrale dell'Etna.

Perchè scegliere Terranera?

MASSIMA RESISTENZA TERMICA

Grazie all'elevata capacità di accumulo di calore, **Terranera** garantisce prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più impegnative.

DIFFUSIONE OTTIMALE DEL CALORE

La sua composizione ricca di ferro, silice e allumina amplifica la distribuzione del calore e consente di raggiungere temperature elevate, abbattendo efficacemente le emissioni inquinanti.

FACILITÀ DI PULIZIA E LUNGA DURATA

La superficie smaltata, ottenuta attraverso un processo di cottura a 1400 °C, è estremamente resistente, facilmente pulibile e quasi priva di assorbimento.

TERRANERA

TERRANERA

Il calore naturale della pietra lavica nei nostri modelli più innovativi:

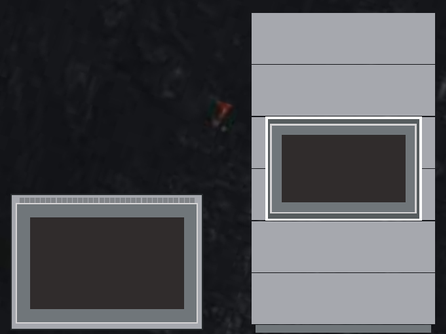

Inserti
Visual HP
Pag. 60

Monoblocchi
Mythos
Pag. 76

Camini
Domus
Pag. 92

Eleganza senza tempo

Il nero intenso e vellutato di Terranera conferisce all'ambiente un'atmosfera raffinata e accogliente, esaltando ogni spazio con un design elegante che ne definisce il carattere e l'armonia.

1470 Mythos

TERRANERA

QUALE CAMINO FA PER TE?

Comescegliere

ClimaCaloR offre un'ampia gamma di modelli e misure per poter riscaldare nel modo più efficiente ogni tipologia di ambiente: dagli spazi ampi a quelli più limitati, da quelli moderni a quelli più classici.

Punto di partenza per individuare la soluzione più consona, è quello di analizzare il tipo di abitazione e, conseguentemente, la tipologia di camino che meglio si adatta alla casa e alla famiglia che lo ospiterà.

ClimaCaloR propone la propria consulenza per consigliare il camino che meglio risponda alle esigenze del cliente e al suo stile di vita.

6 TIPOLOGIE PER 6 BISOGNI

IDRO

AIR

VISUAL

MYTHOS

MODULO E DOMUS

PATIO

Non sai quale camino scegliere?
Il nostro test ti aiuta a trovare il camino ideale!

TERMOCAMINI IDRO

IDEALI PER RISCALDARE L'INTERA CASA
E PRODURRE ACQUA CALDA SANITARIA.

Compatibili con qualsiasi impianto, assicurano prestazioni elevate, manutenzione ridotta e massima efficienza.

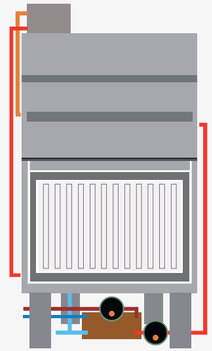

MONOBLOCCHI AIR

CAMINI CHE SCALDANO L'ARIA.
PERFETTI PER RISCALDARE
CON UN SISTEMA DI DIFFUSIONE
DI ARIA CALDA UNO O PIÙ LOCALI.

Combinano robustezza, efficienza energetica e consumi ridotti.



INSERTI VISUAL

SOLUZIONI IDEALI PER RINNOVARE
VECCHI CAMINI.

Design minimalista, ampia visione del fuoco e capacità di riscaldare ambienti vicini.

MONOBLOCCHI MYTHOS

REALIZZATI CON MATERIALI UNICI, CON
RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA DELL'ETNA.

La superficie cangiante combina raffinatezza e modernità, trasformando ogni ambiente in uno spazio elegante e distintivo, garantendo un riscaldamento efficiente e sostenibile.



CAMINI MODULO E DOMUS

PER CHI DESIDERA VIVERE IL FUOCO COME
ESPERIENZA, COME EMOZIONE.

Pratici e facili da utilizzare, sono concepiti per esaltare lo spazio con la piacevolezza delle fiamme.



PREFABBRICATI PATIO

I CAMINI PREFABBRICATI
CHE NON TRAMONTANO MAI

Il classico focolare aperto, ideale anche per esterno.



IL FUOCO CHE "ABITA"

Termocamini Idro

100 IdroPlus

IDRO

Termocamini Idro

Due Versioni, Due Tecnologie:

tecnologia ★★★★☆
IdroStar

Camera di combustione in acciaio al carbonio di elevato spessore

- Rendimento superiore al **80%**
- **2,5m²** di superficie di scambio
- **19 min** da 20° a 60°
- fino a **7h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso

tecnologia ★★★★★
IdroPlus

Camera di combustione in acciaio al carbonio di elevato spessore + CalorTECH

- Rendimento superiore al **85%**
- **2m²** di superficie di scambio
- **21 min** da 20° a 60°
- fino a **8h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso

3 modelli adatti a qualsiasi ambiente:

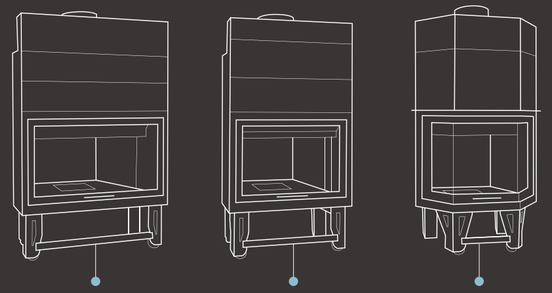

100 FRONTALE **80 FRONTALE** **80 ESAGONALE**

Tecnologia Idro:

Costruiti in acciaio al carbonio ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine. L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che garantiscono la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

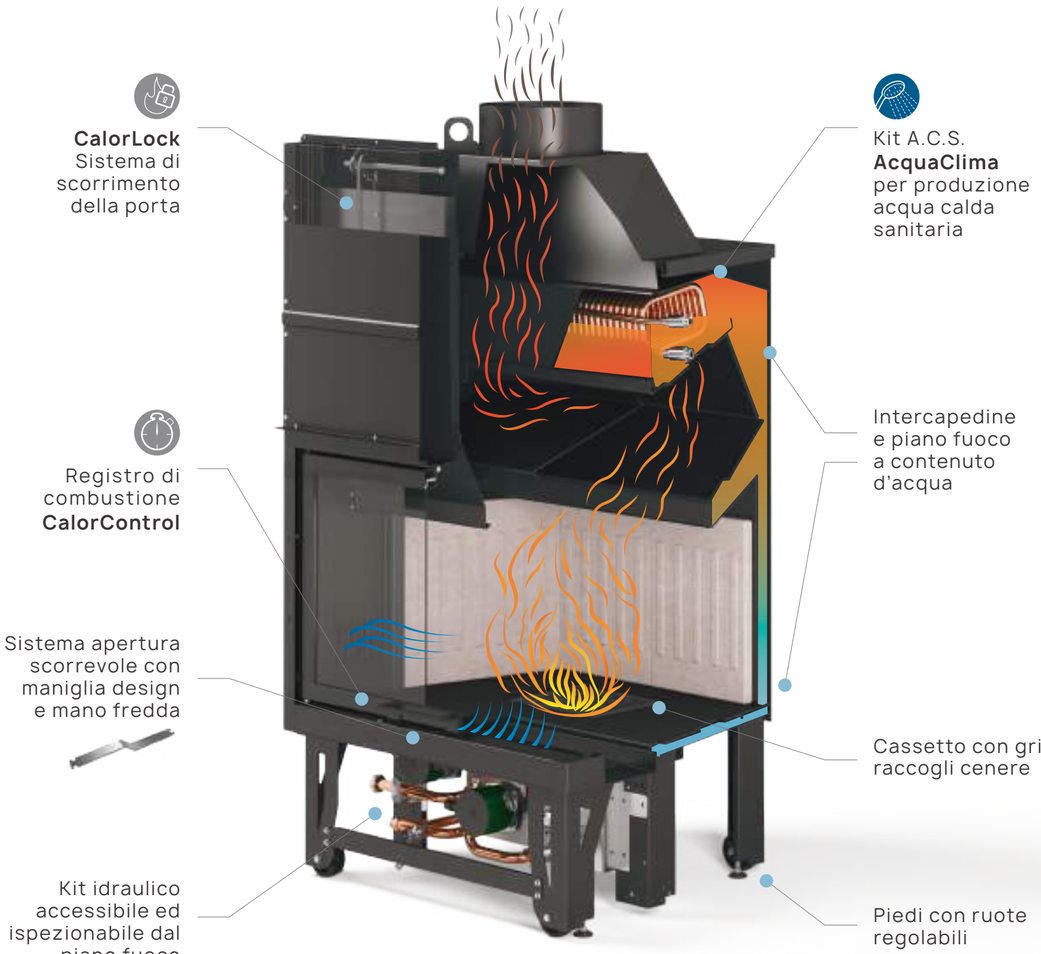

TERMOCAMINI IDRO

8 punti di forza



CalorDry

L'innovativo funzionamento, coadiuvato dall'elettronica del termoregolatore ClimaCaloR, aumenta la resa e la vita del termocamino evitando la formazione di creosoto all'interno della camera di combustione e l'installazione di componenti aggiuntivi costosi, complicati e scarsamente configurabili come valvole anticondensa.

Elettronica Avanzata

Il termoregolatore ClimaCaloR riesce a rendere semplice l'utilizzo e a fornire un elevato grado di performance e di sicurezza dei prodotti. ClimaCaloR ha sviluppato un'interfaccia intuitiva ed analitica capace di plasmarsi alle esigenze dell'impianto di riscaldamento e allo stile di vita del cliente che la utilizzerà.

Protezione Catodica

La simmetria della circolazione interna al termocamino permette l'omogeneità di tutte le fasi di funzionamento così da migliorare le performance, ridurre le manutenzioni e garantire una maggiore durata nel tempo.



Stratificazione

I termocamini ClimaCaloR sono dotati di un sistema di stratificazione termica per cui l'elevata verticale di lavoro consente all'acqua più calda di raggiungere più velocemente l'impianto di riscaldamento e a quella più fredda di avvicinarsi alle parti a contatto con il fuoco.

Kit AirClimaKV

Il termocamino ClimaCaloR può anche produrre un avvolgente flusso d'aria calda da emanare nell'ambiente. Scegliendo come optional il kit AirClima Kv che, senza togliere potenza al riscaldamento idro e sfruttando ulteriore calore dei fumi in uscita, aggiunge fino a 3 kw di potenza in più al termocamino a cui è abbinato. Il sistema di ventilazione gestito dalla centralina digitale unisce il riscaldamento costante dell'acqua e la rapidità del calore dell'aria raggiungendo nel complesso performance davvero straordinarie.

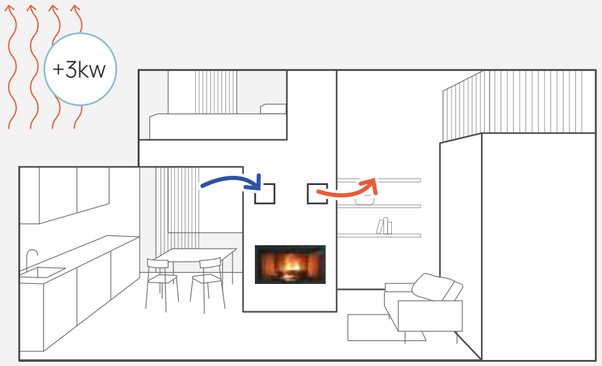

AcquaClima

Acqua calda sanitaria, veloce ed ecologica grazie al kit.
Abbinabile a tutti i Termocamini Idro.

Superficie di scambio

Il contenitore d'acqua avvolge tutta la camera di combustione creando un involucro tutto attorno, pronto a captare la maggiore energia possibile.



Autonomia fino a 8h

Con un carico di legna da 20 kg si riescono ad ottenere fino ad 8h di autonomia di riscaldamento. Il sistema CalorControl è in grado di rallentare la combustione e distribuire il consumo di legna in un tempo prolungato e una volta svanita la fiamma, le braci, riposando sul piano a contenuto d'acqua, continueranno a fornire energia aumentando esponenzialmente il rendimento del termocamino.

IDRO

100 IdroPlus

L'ANIMA INTELLIGENTE DEI TERMOCAMINI IDRO:

Kit idraulici

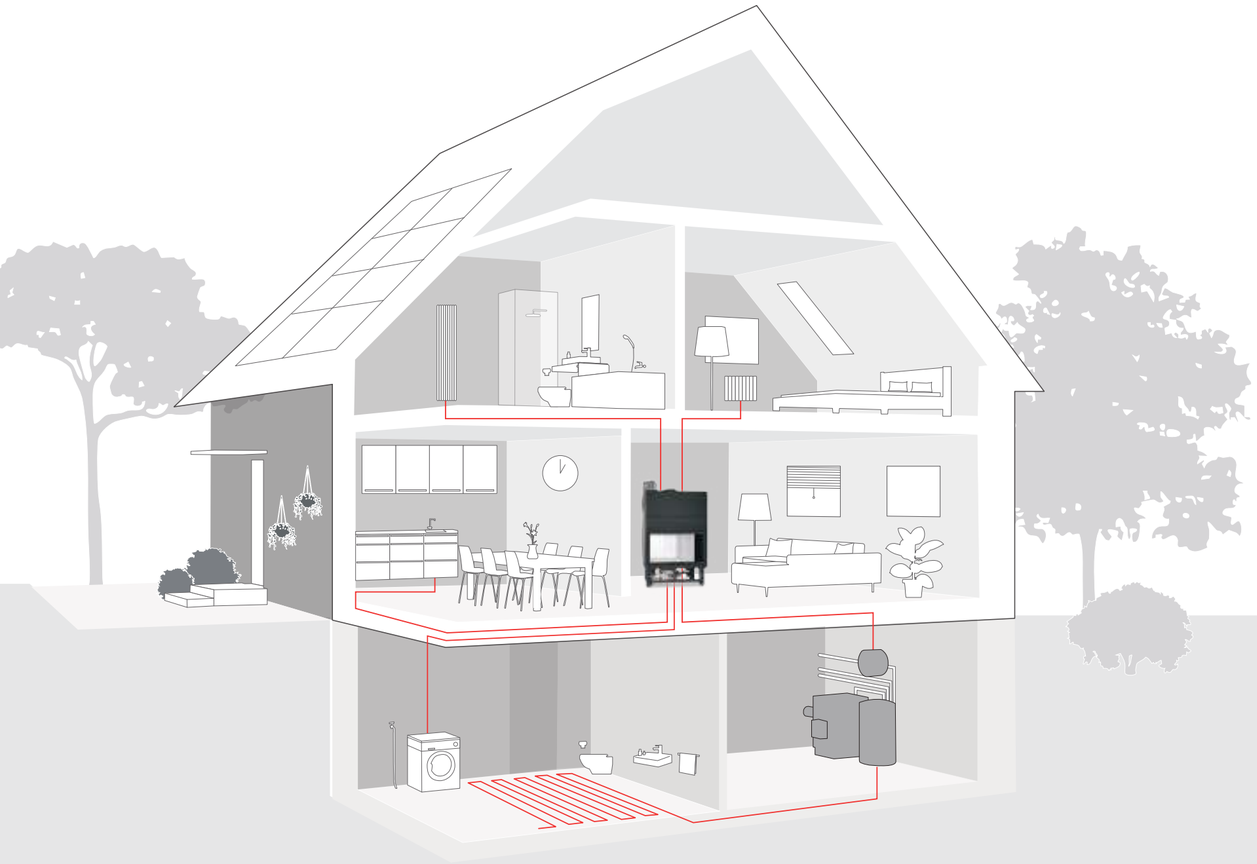

I kit idraulici rappresentano l'essenza innovativa dei **Termocamini Idro**.
Progettati con estrema cura da **ClimaCaloR**, questi kit consentono di integrare il termocamino con ogni tipologia di impianto di riscaldamento, dai tradizionali termosifoni agli impianti a pavimento e molto altro.

IDRO

I kit idraulici sono disponibili in tre versioni:



KIT R/M

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile agli impianti in cui il termocamino è l'unica fonte di calore.



KIT 3/AP

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc…)



OUTBOX

Kit esterno da vano tecnico, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc…)

100 TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

100 IdroStar

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 121

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



★★★★★

100 IdroPlus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 121

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	∅ Uscita fumi	kw Max	kw H_2O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
100 IDROStar	2940000000	Acciaio 94x60	321 kg	250	34,5	19,9	★★★★	27	81,4%	7,6	< 25
100 IDROPlus	2930000000	CalorTech 94x57	343 kg	250	34,5	21,1	★★★★	27,6	85,3%	7,42	< 25
							★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

80 TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

80 IdroStar

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 122

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



★★★★★

80 IdroPlus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 122

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	∅ Uscita fumi	kw Max	kw H_2O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 IDROStar	2890000000	Acciaio 74x60	293 kg	250	33	18,2	★★★★	24,7	81,4%	6,93	< 30
80 IDROPlus	2880000000	CalorTech 74x57	318 kg	250	33	17,7	★★★★	24,6	85,3%	6,59	< 25
							★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

80 esa TERMOCAMINO IDRO

Termocamino vetro prismatico dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

80 Esa IdroStar

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 123

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



★★★★★

80 Esa IdroPlus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, griglia per presa aria, piedi regolabili con ruote

DATI TECNICI:
pag. 123

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Max	kw H_2O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 ESA IDROStar	2840000000	acciaio 76x65	305 kg	250	30	17,1	★★★★	23,2	81,4%	6,53	<30
							★★★★	23,5	85,3%	6,32	< 25
80 ESA IDROPlus	2990000000	CalorTech 76x62	330 kg	250	30	17,9	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	<20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

Complementi, accessori e Kit Idraulici Idro

Complementi

KIT ARIA COMBURENTE		
Non compatibile in abbinamento con kit idraulici R/M e 3/AP.		
Plenum, collare Ø 120, Tubo flex Ø 120, fascetta (x2), imbocco griglia aspirazione Ø 120		
8050000330	KIT ARIA COMBURENTE TERMOCAMINI IDRO	Tutti i modelli

KIT MODERATORE DI TIRAGGIO		
1050000350	Ø 250	Tutti i modelli

PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA

DISTANZIALE 20 MM		
0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80
0889000109	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 ESA	80 ESA

Accessori

KIT AIR CLIMA KV		
1200000184	Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC810, NTC 100k, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica, tubo flex Ø 120 (x2), fascetta (x2), sonda	100
8200000184	Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC810, NTC 100k, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica, tubo flex Ø 120 (x2), fascetta (x2), sonda	80

AccessoriIdraulici

CENTRALINA DI CONTROLLO		
0570000045	Centralina di controllo, sonda NTC 10K 2 mt. (x2)	Tutti i modelli

KIT ACQUACLIMA		
1200000120	Serpentino 21 mt. interno per produzione A.C.S. 100	100
8200000120	Serpentino 21 mt. interno per produzione A.C.S. 80	80 / 80 ESA

VASO DI ESPANSIONE COMPLETO A BORDO		
1300000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 100	100
1200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 100 KV	100KV
9200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80	80
8200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80 KV	80KV
7200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80 ESA	80 ESA

KIT VASO ESPANSIONE COMPLETO		
8200000681	Vaso espansione 20 lt. completo	Tutti i modelli

Kit Idraulici

KIT R/M per funzionamento come **unica fonte di calore**		
1250002092	KIT R/M 100	100
8250002092	KIT R/M 80	80 / 80 ESA

Circolatore alta efficienza 6 mt., valvola deviatrice a 3 vie Ø 1", n.2 valvole a sfera con codolo, pozzetto sonda 2, rubinetto scarico caldaia, tubazioni in rame

KIT 3/AP per funzionamento a **più fonti di calore**		
1250002160	KIT 3/AP 100	100
8250002160	KIT 3/AP 80	80 / 80 ESA

Circolatori alta efficienza 6 mt. (x2), scambiatore a piastre 30 kw, valvole di sfiato manuali (x2), valvole a sfera con codolo (x2), pozzetto sonda 2, rubinetto scarico caldaia, tubazioni in rame

OUTBOX 35/2 per funzionamento a **più fonti di calore**	
0889000472	OUTBOX 35/2 Tutti i modelli

Circolatori alta efficienza 6 mt (x2), scambiatore a piastre 30 kw, valvole di sfiato manuali (x2), pozzetto sonda 2, tubazioni in rame, scatola per collegamenti elettricl, supporto di sostegno

IL FUOCO CHE RISCALDA

Monoblocchi Air

100L AirPlus HP

AIR

Monoblocchi Air

Due Versioni, Due Tecnologie:

tecnologia ★★★★

CONFORT 2.0

Camera di combustione in Ghisa

- Rendimento superiore al 77%
- Canalizzabile con sistema **AirClima+ o Wi-Fair**
- fino a **4h** di autonomia con una carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso

tecnologia ★★★★★

AirPlus HP

Camera di combustione in CalorTech

- Rendimento superiore al **89%**
- Canalizzabile con sistema **AirClima+ o Wi-Fair**
- Fino a **7h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso

5 modelli dall'estetica accattivante

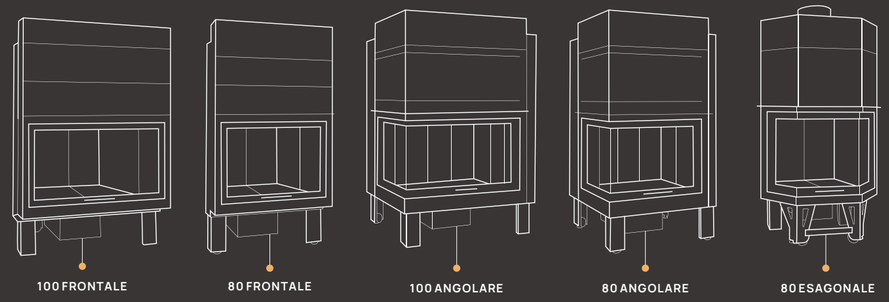

Tecnologia Air:

Costruiti in acciaio al carbonio ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine.
L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che assicurano la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

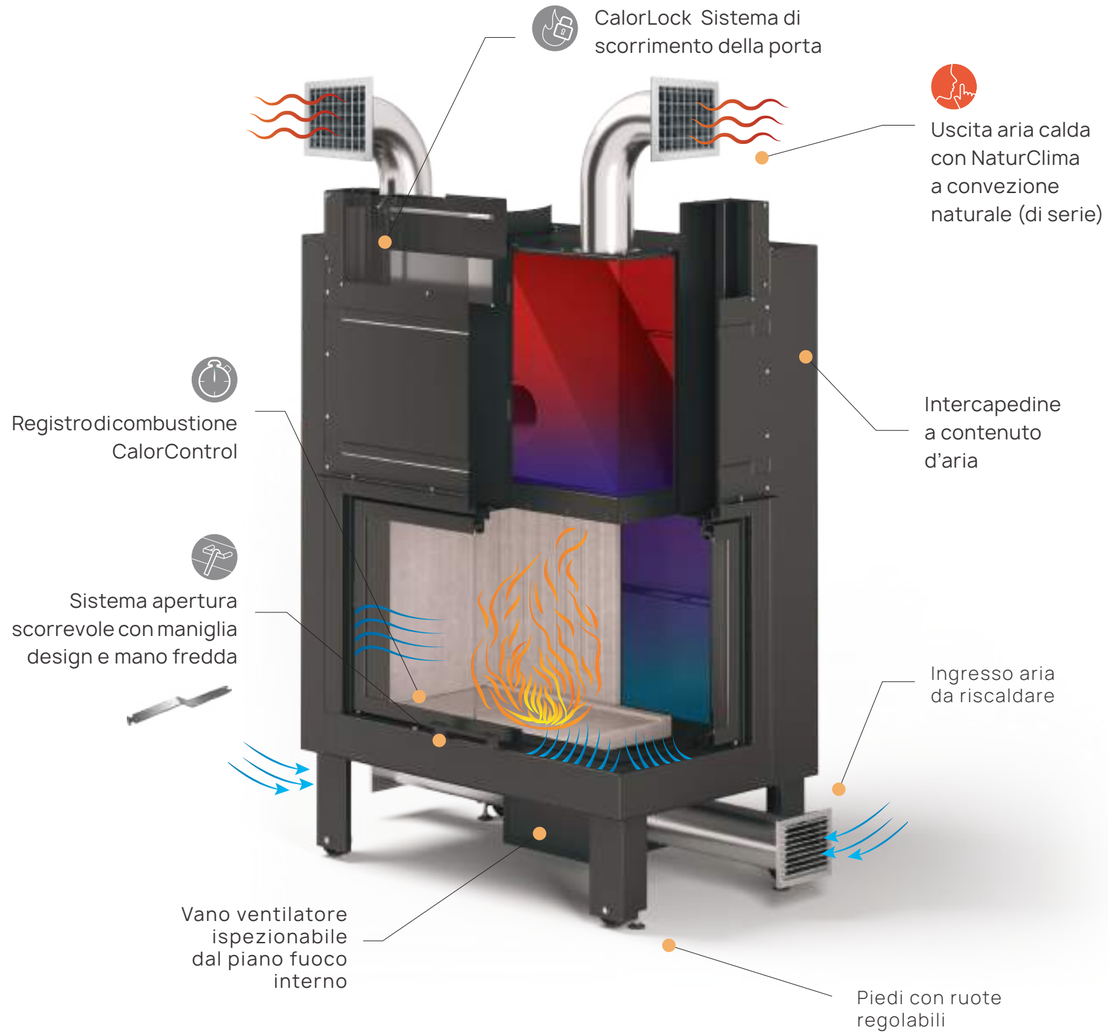

AIR

80 AirPlus HP

Sistemi di ventilazione Monoblocchi Air

I Monoblocchi Air possono essere collegati a diversi sistemi di ventilazione per ottimizzare la distribuzione del calore.

Sistema a convezione naturale NATURClima

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

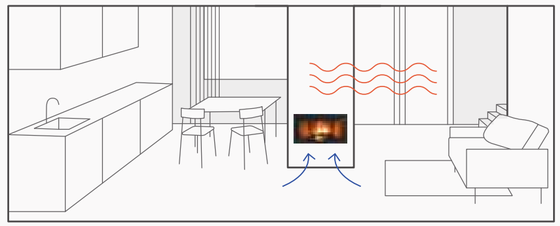

Sistema canalizzabile AIRclima+

Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 10mt di distanza.

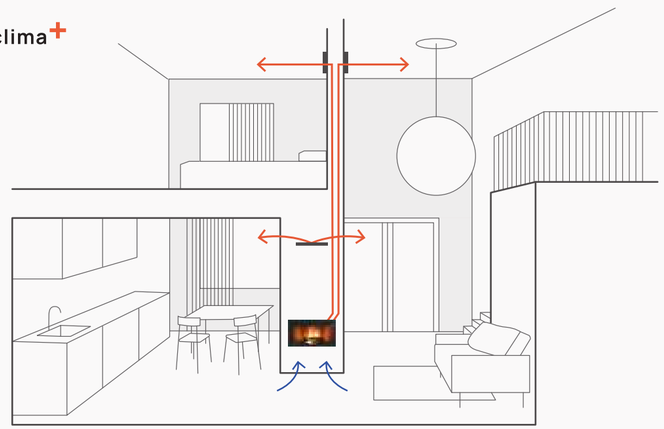

NOVITÀ

Sistema Wi-Fair

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

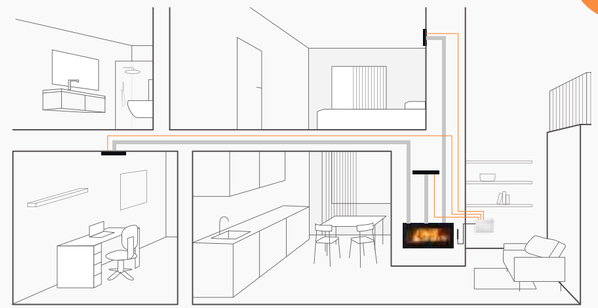

Gestione fino a 3 zone

Canalizzazioni fino a 8 metri

Funzione NATURClima

Ventilazionesistema NoNoise

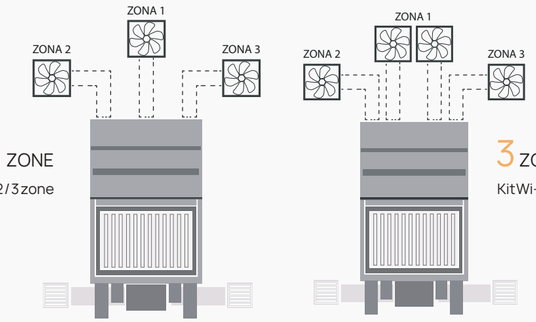

2/3 ZONE

Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 2/3 zone

3 ZONE PLUS

Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 3 zone plus

APP (di serie)
per il completo controllo da remoto

RADIO COMANDO MONOLITE (di serie)
intuitivo con sensore di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:

alexa · Google Assistant

Scarica su App Store · Disponibile su Google Play

Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:

AIR

80 Confort 2.0

100 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

100 Confort 2.0

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★

100 AirPlus HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Confort 2.0	2610000000	Ghisa 94x45	260 kg	250	17,4	13,8	79,3%	3,99	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **100 AirPlus HP**	2621000000	CalorTech 94x43	246 kg	250	16,4	14,5	89%	3,62	< 25

100L MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

100L Confort 2.0

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 129

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★

100L AirPlus HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 129

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100L sx Confort 2.0	2510200000	Ghisa 83X48	278 kg	250	17,1	13,37	78,2%	3,91	< 25
100L dx Confort 2.0	2510100000	Ghisa 83X48	278 kg	250	17,1	13,37	78,2%	3,91	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **100L sx AirPlus HP**	2521200000	CalorTech 81X46	264 kg	250	16,1	14,3	89%	3,58	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **100L dx AirPlus HP**	2521100000	CalorTech 81X46	264 kg	250	16,1	14,3	89%	3,58	< 25

80 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

80 Confort 2.0

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★

80 AirPlus HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Confort 2.0	2560000000	Ghisa 74x45	232 kg	200	15	11,7	78,2%	3,43	< 25
2.0 CONTO TERMICO **80 AirPlus HP**	2571000000	CalorTech 74x43	220 kg	200	15,9	14,1	89%	3,51	< 25

80L MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

80L Confort 2.0

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 129

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



SX
DX

★★★★★

80L AirPlus HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 129

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



SX
DX

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80L sx Confort 2.0	2460200000	Ghisa 65x45	244 kg	200	16,20	12,66	78,2%	3,71	< 25
80L dx Confort 2.0	2460100000	Ghisa 65x45	244 kg	200	16,20	12,66	78,2%	3,71	< 25
2.0 CONTO TERMICO **80L sx AirPlus HP**	2471200000	CalorTech 63x43	239 kg	200	15,6	13,8	89%	3,45	< 25
2.0 CONTO TERMICO **80L dx AirPlus HP**	2471100000	CalorTech 63x43	239 kg	200	15,6	13,8	89%	3,45	< 25

80 Esa MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro prismatico dotato di mantello convettivo integrato.
Camera di combustione in **CalorTech** o in **ghisa**. Anta saliscendi a chiusura ermetica.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

80 Esa Confort 2.0

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 130

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★

80 Esa AirPlus HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 130

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 ESA Confort 2.0	2680000000	Ghisa 69x57	209 kg	200	15,30	11,96	78,2%	3,49	< 25
2.0 **80 ESA AirPlus HP**	2691000000	CalorTech 69x55	289 kg	200	15,2	13,5	89%	3,38	< 25

AIR

80L Confort 2.0

AIR

100L AirPlus HP

Complementi e accessori Air

Complementi

KIT ARIA COMBURENTE

Plenum, collare ⌀ 120, Tubo flex ⌀ 120, fascetta (x2), imbocco griglia aspirazione ⌀ 120

8050000330	KIT ARIA COMBURENTE MONOBLOCCHI AIR	Tutti i modelli

PASSEPARTOUT LIBERTY

0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L DX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L DX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA

KIT MODERATORE DI TIRAGGIO

8050000350	Ø 200	80 / 80 L / 80 ESA
1050000350	Ø 250	100 / 100 L

DISTANZIALE 20 MM

0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100
0889000117	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L DX	100 L DX
0889000118	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L SX	100 L SX
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80
0889000115	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L DX	80 L DX
0889000116	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L SX	80 L SX
0889000109	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 ESA	80 ESA

Accessori

KIT AIRCLIMA

Kit ventilatore 415 m3/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100k

1000415120B	Kit Aiclima Classic	Tutti i modelli

KIT NATURCLIMA

Tubo flex ⌀ 120 (x4), fascetta (x8), griglia aspirazione ⌀ 120 (x2)

0065100320	Kit NaturClima Monoblocchi Air	TUTTI I MODELLI

KIT USCITA SUPPLEMENTARE

Collare ⌀ 120, Tubo flex ⌀ 120, fascetta (x2)

1001120100	Kit Uscita Supplementare Monoblocchi Air	Tutti i modelli

Accessori Wi-Fair



2 / 3 ZONE

Dotazioni: Interfaccia elettronica 2 / 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore assiale 135 m³/h (x3), collari uscite aria Ø120 (x3), tubo flex ingresso aria Ø120 (x2), fascetta (x4), griglia aspirazione Ø120 (x2). Optional: Display Touch a parete, Roompod.

1000135003	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 2 / 3 zone	TUTTI I MODELLI



3 ZONE PLUS

Dotazioni: Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore assiale 135m³/h (x4), collari uscite aria Ø120 (x4), tubo flex ingresso aria Ø120 (x2), fascetta (x4), griglia aspirazione Ø120 (x2).

1000135004	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 3 zone plus	80 / 100 / 80 ESA

ROOMPOD

Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.

0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI

GriglieeBocchette

Bocchetta classica regolabile Ø120

0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima⁺)

Bocchetta classica fissa Ø120

0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

Griglia di decompressione 300x150

0076000018 (tutti i sistemi)

Bocchetta turbo classica Ø120

1000200040 (Kit AirClima⁺)

Tratto 20

0889000620 (tutti i sistemi)

Tratto 60

0889000660 (tutti i sistemi)

Tratto 80

0889000680 (tutti i sistemi)

Tratto L

0889000690 (tutti i sistemi)

Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

Le **bocchette Tratto** uniscono estetica e funzionalità: sottili, discrete e dal design minimalista, si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un tocco di eleganza e modernità.

Bocchetta tratto disponibile nelle misure 20,60,80 e angolare, abbinabile a tutti i sistemi, **NaturClima, AirClima+ e Wi-Fair**

AIR

Passepartout Liberty

Disponibile per tutti i prodotti

IL FUOCO CHE FA RIVIVERE

Inserti Visual

VISUAL

80 Frontale

Inserti Visual

Due Versioni, Due Tecnologie:

tecnologia ★★★★

VISUAL

Camera di combustione in Scamolex

- Rendimento fino all' **85%**
- Canalizzabile con sistema **AirClima+** o **Wi-Fair**



tecnologia ★★★★★

VISUAL HP

Camera di combustione in Terranera

- Rendimento fino al **91%**
- Canalizzabile con sistema **AirClima+** o **Wi-Fair**

3 modelli compatti per rinnovare il vecchio camino

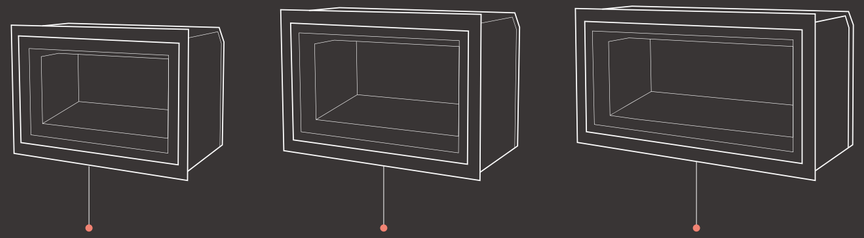

Tecnologia Visual:

Costruiti in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera**, gli inserti Visual sono pensati per nuove e moderne installazioni e sono ideali per dare nuova vita al vecchio caminetto. Gli inserti Visual sono studiati infatti per essere inseriti all'interno di un caminetto esistente, per migliorarne le performance grazie all'altissimo rendimento e le bassissime emissioni inquinanti.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN TERRANERA VISUAL HP
Con doppio deflettore per performance incredibili ed una visione del fuoco estremamente elegante.

AirClimaVisual+
Ventilatore tangenziale da 300 m3/h estremamente silenzioso a doppiacanalizzazione. (Optional)

Piano fuoco in ghisa che garantisce robustezza al braciere.

Porta reversibile con ampia visione del fuoco.

REVOLVE
Sistema di combustione conregistroamovimento circolare.

Comando a bordo per ventilazione

Sistema di apertura a scomparsa con mano fredda.

VISUAL

Visual 80

Sistemi di ventilazione
Inserti Visual

Gli inserti Visual possono essere collegati a diversi sistemi di ventilazione per ottimizzare la distribuzione del calore e migliorare l'efficienza del riscaldamento domestico:

Sistema a convezione naturale NATURClima

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

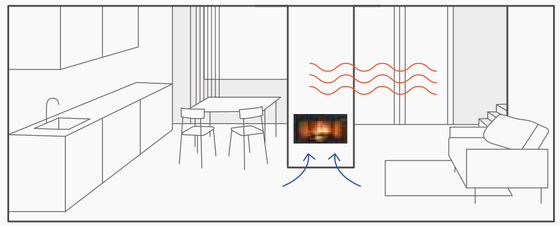

Sistema canalizzabile AIRclima+

Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 4mt di distanza.

Comando a parete

Comando a bordo

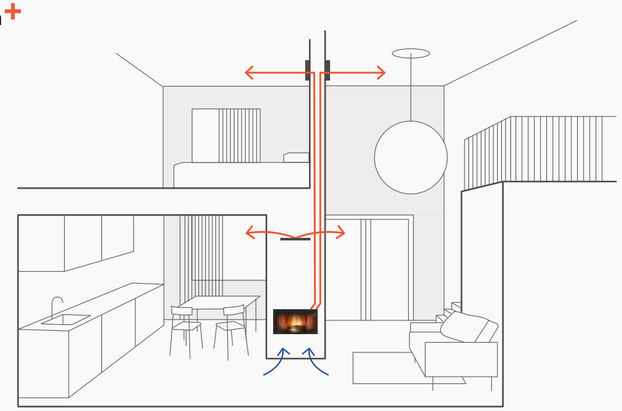

VISUAL

NOVITÀ

Sistema Wi-Fair

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

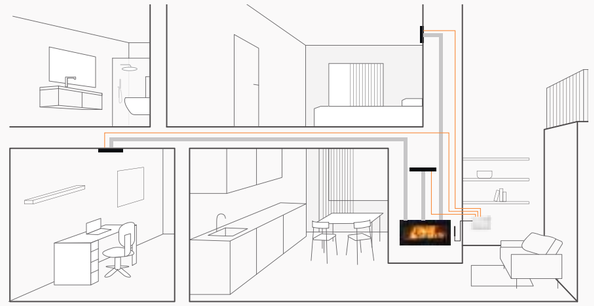

Gestione fino a 3 zone

Canalizzazioni fino a 8 metri

Funzione NATURClima

Ventilazionesistema NoNoise

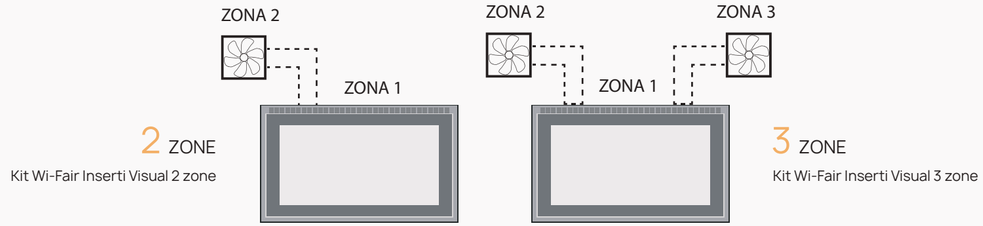

2 ZONE
Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone

3 ZONE
Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone

APP (di serie)
per il completo controllo da remoto

RADIO COMANDO MONOLITE (di serie)
intuitivo con sensore di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:

alexa · Google Assistant

Scarica da App Store · Disponibile su Google Play

Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:

Regolazione e monitoraggio di temperatura
in ogni singola stanza, per un comfort personalizzato.
Anche da remoto grazie all'App Wi-Fair

VISUAL

BOCCHETTA
TRATTO

MONOLITE
RADIO
COMANDO

MODULO A
INCASSO
PER SCHEDA
ELETTRONICA

ROOMPOD

APP WI-FAIR

100 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50%

★★★★★

100 Visual

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 131

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



★★★★★

100 Visual HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 132

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Visual	3950000000	Ghisa + Scamolex 886x313	113 kg	160	9	7,8	86,5%	2,11	< 25
100 Visual HP	3951000000	Ghisa + Terranera 886x313	140 kg	160	14,9	13,3	89%	3,23	< 25
					11,4	9,8	86%	2,43	< 15

80 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.

VISUAL

DETRAZIONE FISCALE 50%

★★★★★

80 Visual

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 131

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



★★★★★

80 Visual HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 132

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Visual	3940000000	Ghisa + Scamolex 686x313	104 kg	160	9,2	8	86,5%	2,16	< 20
80 Visual HP	3941000000	Ghisa + Terranera 686x313	127 kg	160	14,3	12,9	89%	3,14	<25
					9,8	8,3	85,1%	3,15	< 10

70 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★☆

70 Visual

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 131

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



★★★★★

70 Visual HP

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 132

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 74 - 75



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
2.0 **70 Visual**	3930000000	Ghisa + Scamolex 586x313	90 kg	160	8,8	7,6	86,5%	1,76	< 25
2.0 **70 Visual HP**	3931000000	Ghisa + Terranera 586x313	108 kg	160	13,7	12,5	91%	3,04	<25
					9,8	8,3	85,1%	2,15	< 10

VISUAL

70 Visual HP

Complementi e accessori Visual

Complementi

KIT ARIA COMBURENTE

Collare 120, Tubo flex 120, fascetta (x2), griglia aspirazione 120

0065100335	KIT ARIA COMBURENTE VISUAL	Tutti i modelli



PIEDI ALLUNGABILI

1500070045	Piano fuoco cm. 20/35	Tutti i modelli

MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO

1000000625	Maniglie di sollevamento	Tutti i modelli

4° LATO PER PASSEPARTOUT LIBERTY 3 LATI IN DOTAZIONE

2031000108	100	100
2031000088	80	80
2031000078	70	70

Accessori

KIT AIRCLIMA

1000200810	**KIT AirClima VISUAL CLASSIC** Kit ventilatore 300m³/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100K	Tutti i modelli
1000200300	**KIT AirClima VISUAL CON COMANDO A BORDO** Kit ventilatore 300m³/h, termostato 50°C, quadro comandi manuale/ off/ automatico	Tutti i modelli

KIT NATURCLIMA VISUAL

Imbocco ⌀ 120 (x2), Tubo flex ⌀ 120 (x2), fascetta (x4), griglia frontale inserto

0065100327	Kit NaturClima Visual 100	100
0065100326	Kit NaturClima Visual 80	80
0065100325	Kit NaturClima Visual 70	70

Accessori Wi-Fair



Completare con bocchette a scelta

2 ZONE

Dotazioni: Interfaccia elettronica 2 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h, collare uscita aria Ø120.

1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TUTTI I MODELLI

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.



Completare con bocchette a scelta

3 ZONE

Dotazioni: Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h (x2), collari uscite aria Ø120 (x2).

1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TUTTI I MODELLI

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.

ROOMPOD

Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.

0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI

GriglieeBocchette

Bocchetta classica regolabile Ø120

0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima⁺)

Bocchetta classica fissa Ø120

0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

Griglia di decompressione 300x150

0076000018 (tutti i sistemi)

Bocchetta turbo classica Ø120

1000200040 (Kit AirClima⁺)

Tratto 20

0889000620 (tutti i sistemi)

Tratto 60

0889000660 (tutti i sistemi)

Tratto 80

0889000680 (tutti i sistemi)

Tratto L

0889000690 (tutti i sistemi)

Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

IL FUOCO CHE ARREDA

Monoblocchi Mythos

1669 Mythos

MYTHOS

Monoblocchi Mythos

Tecnologia:

tecnologia ★★★★★
VISUAL HP

Camera di combustione in Terranera

- Rendimento superiore al 90%
- Canalizzabile con sistemi **Wi-Fair**
- Fino a **12h** di riscaldamento con **HotSystem**

2 modelli esclusivi, disponibili in 2 finiture di pietra lavica: Basalto e Terranera

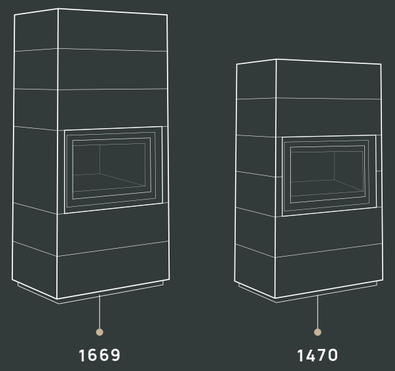

Tecnologia Mythos:

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica, il monoblocco Mythos, oltre ad essere un elemento di arredo elegante e prezioso, sfrutta e amplifica le performance eccezionali del **Visual 70 HP** che, con la sua camera di combustione in **Ghisa** e **TERRANERA**, è studiato per avere un altissimo rendimento e bassissime emissioni inquinanti.

HOTSystem

La capacità di accumulo della tecnologia HOTSystem è in grado di trattenere calore e permette ai monoblocchi Mythos di rilasciarlo gradualmente in modo piacevole e duraturo.

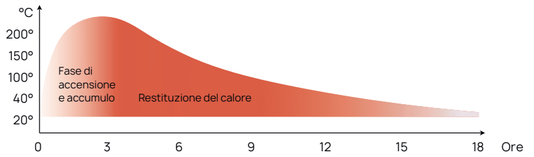

(Non Compatibile con kit di ventilazione AirClima⁺ e Wi-Fair)

MYTHOS

1669 Mythos

Sistemi di ventilazione Monoblocchi Mythos

Sistema canalizzabile AIRclima+

Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 4mt di distanza.

Comando a bordo

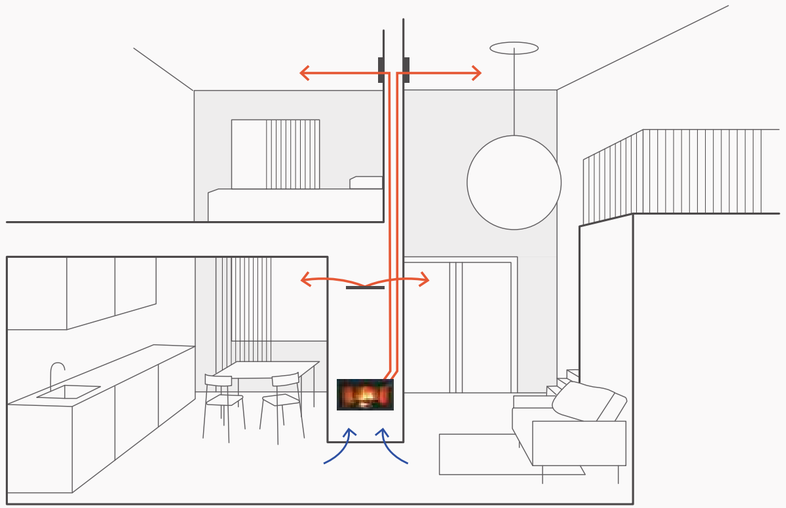

Sistema Wi-Fair

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

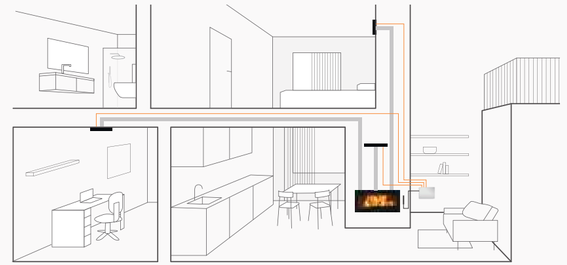

Gestione fino a 3 zone

Canalizzazioni fino a 8 metri

Funzione NATURClima

Ventilazionesistema NoNoise

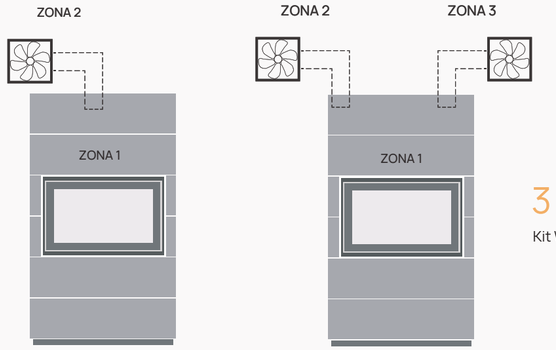

2 ZONE

Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone

3 ZONE

Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone

APP (di serie)
per il completo controllo da remoto

RADIO COMANDO MONOLITE (di serie)
intuitivo con sensore di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:

alexa · Google Assistant

Scarica su App Store · DISPONIBILE SU Google Play

Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:

MYTHOS

1470 Mythos

1669 MONOBLOCCHI MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica. Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa** e **Terranera**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con Kit di Ventilazione **AirClima⁺** e **Kit Wi-Fair** o con **Hot-System**

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

Finitura
Basalto
★★★★★

Finitura
Terranera
★★★★★

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda

DATI TECNICI:
pag. 133

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 90 - 91



Nome	Codice	Descrizione	Peso
1669 Basalto	3931000000	VISUAL 70 HP	333 kg
	0889011669	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	
Schienale	0889011670	Schienale in pietra Basalto 1669 (Optional)*	68 kg
1669 Terranera	3931000000	VISUAL 70 HP	333 kg
	0889021669	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	
Schienale	0889021670	Schienale in pietra Terranera 1669 (Optional)*	68 kg
HOTSystem	0889001669	Massa di accumulo HOTSystem 1669 (Optional)	152 kg

1470 MONOBLOCCHI MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica. Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa** e **Terranera**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con Kit di Ventilazione **AirClima⁺** e **Kit Wi-Fair** o con **Hot-System**

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

Finitura
Basalto
★★★★★

Finitura
Terranera
★★★★★

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda

DATI TECNICI:
pag. 133

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 90 - 91

Nome	Codice	Descrizione	Peso Kg
1470 Basalto	3931000000	VISUAL 70 HP	303 kg
	0889011470	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	
Schienale	0889011471	Schienale in pietra Basalto 1470 (Optional)*	58 kg
1470 Terranera	3931000000	VISUAL 70 HP	303 kg
	0889021470	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	
Schienale	0889021471	Schienale in pietra Terranera 1470 (Optional)*	58 kg
HOTSystem	0889001400	Massa di accumulo HOTSystem 1470 (Optional)	102 kg

MYTHOS

1470 Mythos

Complementi e accessori Mythos

Complementi

SCHIENALE IN PIETRA

Gli schienali in pietra non presentano predisposizioni per eventuali passaggi di raccordi di canna fumaria, ventilazione, aria comburente e connessioni elettriche che sono invece presenti negli schienali in acciaio in dotazione.

0889011670	SCHIENALE IN PIETRA BASALTO 1669	68
0889021670	SCHIENALE IN PIETRA TERRANERA 1669	68
0889011471	SCHIENALE IN PIETRA BASALTO 1470	58
0889021471	SCHIENALE IN PIETRA TERRANERA 1470	58

Non Compatibile con kit di ventilazione AirClima+ e Wi-Fair

HOT SYSTEM		
08889001669	Massa di Accumulo HOTSystem 1669	152
0889001400	Massa di Accumulo HOTSystem 1470	102

KIT ARIA COMBURENTE

Collare ⌀ 120, Tubo flex ⌀ 120, fascetta (x2), griglia aspirazione ⌀ 120

0065100335	KIT ARIA COMBURENTE VISUAL	Tutti i modelli

Accessori



KIT AIRCLIMA

1000200300	**KIT AirClima VISUAL CON COMANDO A BORDO** Kit ventilatore 300m³/h, termostato 50°C, quadrocomandi manuale/off/automatico	Tutti i modelli

KIT NATURCLIMA VISUAL

Imbocco ⌀ 120 (x2), Tubo flex ⌀ 120 (x2), fascetta (x4), griglia frontale inserto

0065100325	Kit NaturClima Visual 70	70

Accessori Wi-Fair



2 ZONE

Dotazioni: Interfaccia elettronica 2 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h, collare uscita aria Ø120.

1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TUTTI I MODELLI

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.

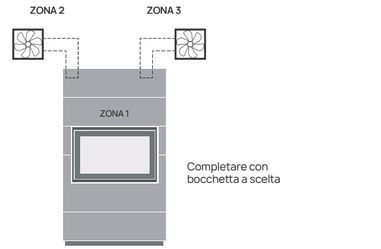

3 ZONE

Dotazioni: Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h (x2), collari uscite aria Ø120 (x2).

1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TUTTI I MODELLI

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.

ROOMPOD

Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.

0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI

GriglieeBocchette

Bocchetta classica regolabile Ø120

0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima+)

Bocchetta classica fissa Ø120

0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

Griglia di decompressione 300x150

0076000018 (tutti i sistemi)

Bocchetta turbo classica Ø120

1000200040 (Kit AirClima+)

Tratto 20

0889000620 (tutti i sistemi)

Tratto 60

0889000660 (tutti i sistemi)

Tratto 80

0889000680 (tutti i sistemi)

Tratto L

0889000690 (tutti i sistemi)

Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

IL FUOCO CHE EMOZIONA

Camini Modulo e Domus

100 Tunnel Modulo

MODULO | DOMUS

Camini Modulo e Domus

Due Versioni, Due Tecnologie:

tecnologia ★★★★
CalorTech

Camera di combustione in CalorTech

- Rendimento fino all' **80%**
- Kit di Ventilazione **AirClima Soft** per diffondere velocemente il calore nell'ambiente
- Ideali per la cottura del cibo anche a vetro chiuso

tecnologia ★★★★★
TERRANERA

Camera di combustione in Terranera

- Rendimento fino all' **88%**
- Kit di Ventilazione **AirClima Soft** per diffondere velocemente il calore nell'ambiente
- Ideali per la cottura del cibo anche a vetro chiuso

8 modelli dal design unico

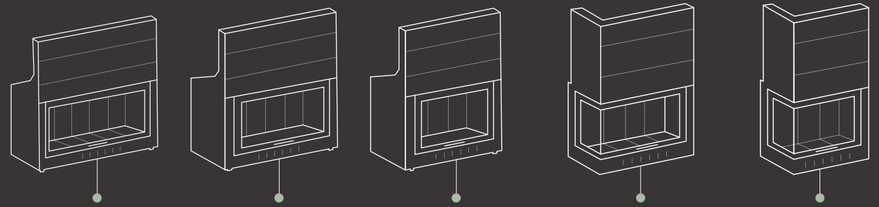

Tecnologia Domus:

Costruito in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione in CalorTech o Terranera. I camini Modulo e Domus sono ideali per vivere il fuoco nel massimo rispetto dell'ambiente e della tradizione.
L'anta saliscendi, con vetro ceramico resistente a 750°, garantisce un'ampia apertura e una protezione sicura vicino al fuoco. Studiati per donare calore avvolgente nell'ambiente in cui vengono installati.
Ideali per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso.

CAMERA DI COMBUSTIONE IN TERRANERA
Con doppio deflettore per performance incredibili ed una visione del fuoco estremamente elegante.

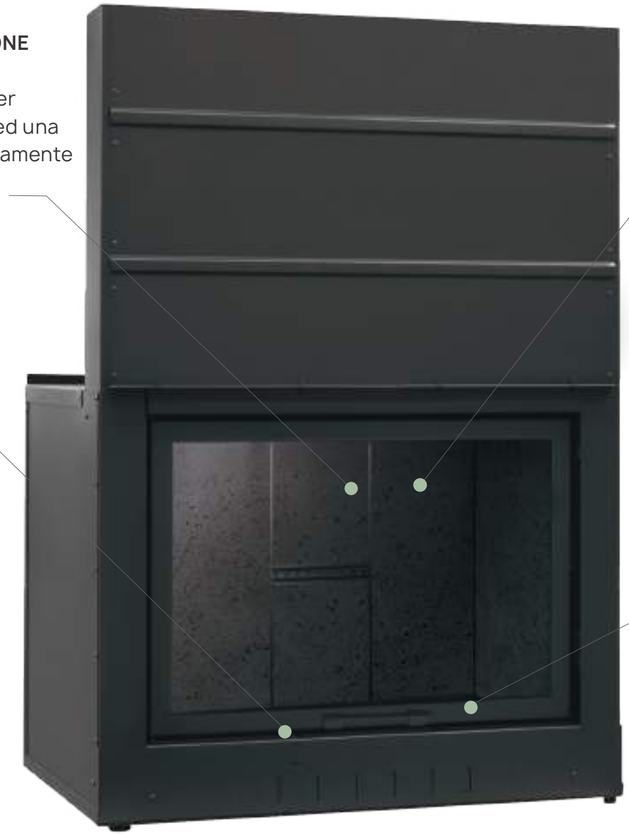

Sistema di scorrimento della porta integrato ad ampia apertura

Registro di combustione CalorControl

Sistema di apertura scorrevole con maniglia di design e mano fredda

Piedini regolabili in altezza

MODULO | DOMUS

60 Penisola Domus

Sistemi di ventilazione
Camini Modulo e Domus

Sistema a convezione naturale NATURClima

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

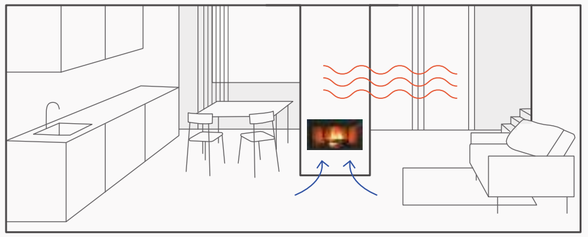

Sistema ventilato AIRclimaSoft

Il sistema ventilato permette di riscaldare velocemente l'ambiente in cui si trova il camino.
Grazie al kit **AirClima**, l'aria calda prodotta dal camino viene diffusa in modo rapido e omogeneo.

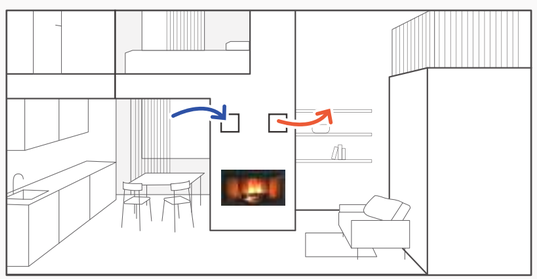

Comando a parete

Kit AirClima Soft 1

Kit AirClima Soft 2

ModuloKitchen

ClimaCaloR propone degli accessori da cottura, abbinabili a tutti i suoi monoblocchi e pensati in particolare per i camini Modulo. Infatti il piano in refrattario all'interno della camera di combustione, unito alla robusta struttura in acciaio, crea la temperatura ideale e le condizioni perfette per la cottura dei cibi.

KIT ACCESSORI CUCINA
pinza, forchetta e spatola

1829000001

Griglia CROMATA 40x33cm
con manici asportabili

0889000020

Guanto in silicone nero
resistente al calore

1829000010

MODULO | DOMUS

100 Panorama Domus

120 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

120 Frontale Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



★★★★★

120 Frontale Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
120 Modulo	2640000000	CalorTech 116x43	230	200	18,1	14,5	81%	4,03	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **120 Domus**	2645000000	Terranera 116x43	245	200	14,7	12,5	85%	3,44	< 15

100 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

100 Frontale Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



★★★★★

100 Frontale Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Modulo	2630000000	CalorTech 97x43	200	200	17,5	14,2	81%	3,9	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **100 Domus**	2635000000	Terranera 97x43	211	200	12,3	10,7	87%	2,88	< 10

80 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

80 Frontale Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 114 - 115



★★★★★

80 Frontale Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Modulo	2590000000	CalorTech 78x43	170	200	16,7	13,5	81%	3,72	< 25
2.0 **80 Domus**	2595000000	Terranera 78x43	179	200	10,9	9,6	88%	2,55	< 10

MODULO | DOMUS

120 Modulo Frontale

100 L CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

100L Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 74 - 75



SX
DX

★★★★★

100L Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 74 - 75



SX
DX

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100L Modulo sx	2530200000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
100L Modulo dx	2530100000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **100L Domus sx**	2535200000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10
CONTO 2.0 TERMICO **100L Domus dx**	2535100000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10

80 L CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50% · CERTIFICAZIONE AMBIENTALE · ECO DESIGN 2022 · A+ · CE

★★★★★

80L Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 74 - 75



SX
DX

★★★★★

80L Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 74 - 75



SX
DX

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80L Modulo sx	2480200000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
80L Modulo dx	2485100000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
CONTO 2.0 TERMICO **80L Domus sx**	2485200000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10
CONTO 2.0 TERMICO **80L Domus dx**	2485100000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10

100 Panorama CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

★★★★★

100 Panorama Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 136

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



★★★★★

100 Panorama Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 136

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Panorama Modulo	2410000000	CalorTech 87x42	223	200	15,1	11,8	78,2%	3,45	< 25
100 Panorama Domus	2415000000	Terranera 87x42	232	200	12,55	10,8	86%	2,94	< 15

60 Penisola CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

★★★★★

60 Penisola Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 137

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



★★★★★

60 Penisola Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 137

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
60 Penisola Modulo	2340000000	CalorTech 48x63	215	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25
60 Penisola Domus	2345000000	Terranera 48x63	196	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25

100 Tunnel CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro bifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima**.

DETRAZIONE FISCALE 50%

★★★★☆

100 Tunnel Modulo

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI: pag. 136

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



★★★★☆

100 Tunnel Domus

Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia, presa area combustione, piedini regolabili

DATI TECNICI: pag. 138

COMPLEMENTI E ACCESSORI: pag. 114 - 115



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Tunnel Modulo	2810000000	CalorTech 97x43	190	200	15,5	12,1	78%	3,54	< 25
100 Tunnel Domus	2815000000	Terranera 97x43	190	200	15,5	12,1	78,2%	3,54	< 25

MODULO | DOMUS

100 Modulo Tunnel

MODULO | DOMUS

80 Modulo Frontale

Complementi e accessori Modulo e Domus

Complementi

KIT ARIA COMBURENTE		
Collare ⌀ 120, Tubo flex ⌀ 120, fascetta (x2), griglia aspirazione ⌀ 120		
8050000330	KIT ARIA COMBURENTE MODULO / DOMUS	Tutti i modelli

T 90° INOX + MODERATORE DI TIRAGGIO		
8050000350	Ø 200	Tutti i modelli

PIEDI ALLUNGABILI		
1400800045	Piano fuoco cm. 30/45	Tutti i modelli

PIEDI FISSI		
1000000500	Piano fuoco cm. 35	Tutti i modelli

MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO		
1000000600	Maniglie di sollevamento	Tutti i modelli

PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000280	PASSEPARTOUT LIBERTY 120 F	120 F
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L DX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80 F
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L DX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000270	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 P	100 PANORAMA
0889000265	PASSEPARTOUT LIBERTY 60 P	60 PENISOLA

DISTANZIALE 20 mm		
0889000112	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 120 F	120 F
0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000117	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L DX	100 L DX
0889000118	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L SX	100 L SX
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80 F
0889000115	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L DX	80 L DX
0889000116	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L SX	80 L SX
0889000113	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 P	100 PANORAMA
0889000119	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 60 P	60 PENISOLA

Accessori

Completare con bocchetta a scelta

Completare con bocchetta a scelta

KIT AIRCLIMA SOFT 1		
Cappa con mantello convettivo, ventilatore assiale 135 m³/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100K, tubi flex (x2), fascette (x4)		
1000215101	KIT AirClima SOFT 1 100	120F / 100F / 100L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL
1000215801	KIT AirClima SOFT 1 80	80 F / 80 L
1000215601	KIT AirClima SOFT 1 60	60 PENISOLA

KIT AIRCLIMA SOFT 2		
Cappa con mantello convettivo, ventilatore assiale 135 m³/h (x2), termoregolatore FC810, sonda NTC 100K, raccordo a Y, tubi flex (x3), fascette (x6)		
1000215102	KIT AirClima SOFT 2 100	120 F / 100 F / 100 L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL
1000215802	KIT AirClima SOFT 2 80	80 F / 80 L
1000215602	KIT AirClima SOFT 2 60	60 PENISOLA

GriglieeBocchette

Bocchetta classica fissa Ø120

0076000015 (tutti i sistemi)

Griglia di decompressione 300x150

0076000018 (tutti i sistemi)

Tratto 20

0889000620 (tutti i sistemi)

Tratto 60

0889000660 (tutti i sistemi)

Tratto 80

0889000680 (tutti i sistemi)

Tratto L

0889000690 (tutti i sistemi)

Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tutti i sistemi Wi-Fair)

Camini Patio

I camini prefabbricati ClimaCaloR sono la risposta per chi desidera vivere il fuoco con facilità in ambienti interni ed esterni.

Semplici da installare, richiedono una manutenzione quasi nulla e sono realizzati in calcestruzzo leggero con **argilla espansa Leca** estremamente resistente al fuoco.

PATIO

Prefabbricati Patio

Prefabbricati frontali in **Leca** completi di cassetto cenere con griglia in **ghisa** e valvola fumi con catena in acciaio.

CE

73x60 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere,
valvola fumi con catena.

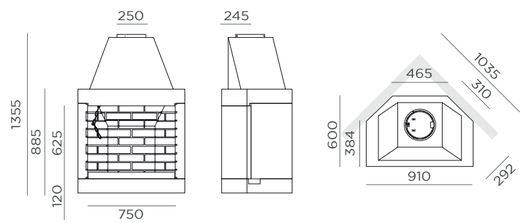

93x60 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere,
valvola fumi con catena.

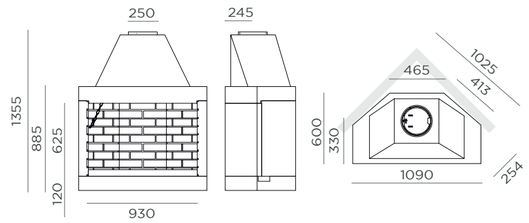

Nome	Conto Termico 2.0	Codice	Corpo interno
73x60 Patio	No	3600000001	75x52
93x60 Patio	No	3650000001	95x52

Prefabbricati Patio

Prefabbricati frontali in **Leca** completi di cassetto cenere con griglia in **ghisa** e valvola fumi con catena in acciaio.

CE

PATIO

55x75 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere,
valvola fumi con catena.

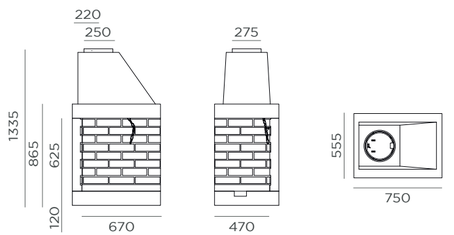

69x95 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere,
valvola fumi con catena.

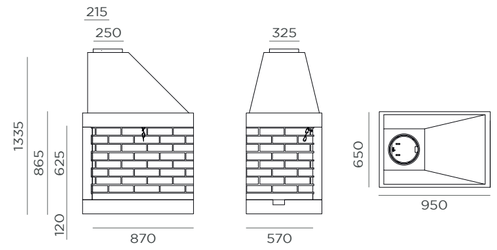

Nome	Conto Termico 2.0	Codice	Corpo interno
55x75 Patio	No	3500000001	75x52
69x95 Patio	No	3550000001	95x52

Dati tecnici

DATI TECNICI

100 Idro termocamini

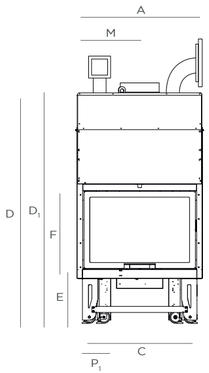

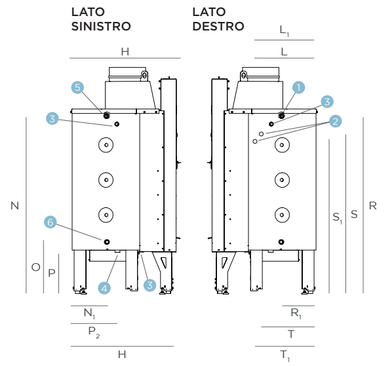



DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

		100 IDROSTAR	100 IDROPLUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	321 kg	343 kg
A	Larghezza monoblocco	1010	1010
B	Larghezza schienale	569	569
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	936	936
D	Altezza monoblocco	1555	1555
D_1	Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814	1814
E	Altezza piano fuoco standard	350	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747	747
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	714	714
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Acciaio al carbonio**	**CalorTech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	845x422	845x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	907X570	907X560
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
L	Centro uscita fumi dal retro	382	382
L_1	Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230	230
M	Posizione uscita fumi dal lato	505	505
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO			
N	Altezza da terra sfiato	1221	1221
N_1	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	249	249
O	Altezza da terra alimentazione	357	357
P	Altezza da terra ritorno	286	286
P_1	Distanza dal lato ritorno	250	250
P_2	Distanza dal retro ritorno	314	314
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO			
R	Altezza da terra andata	1197	1197
R_1	Distanza dal retro andata	244	244
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147	1147
S_1	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087	1087
T	Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	391	391
T_1	Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	360	360
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	980	980
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
W	Distanza in angolo	1086	1086
X	Profondità in angolo	1060	1060
DATI TECNICI			
	KW Max	34,5	34,5
	KW H_2O	19,9	21,1
	Volume riscaldabile m³	773*	791*
	Conto termico 2.0	NO	SI

		100 IdroPlus	100 IdroPlus 5S20	100 IdroPlus 5S15
	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
	Kw totali	33,2	32,4	20,8	15
	Kw nominali	27	27,6	17,7	13,2
	Rendimento	81,4%	85,3%	85,4%	88%
	Consumo orario Kg/h	7,6**	7,42**	4,76**	3,43**
	Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 25	< 20	< 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca	50 cm ca		
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm ca	8 / 10 cm ca		

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

80 Idro termocamini

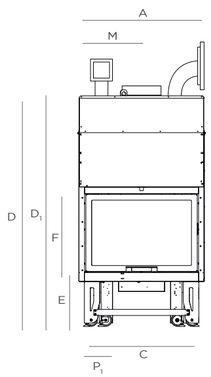

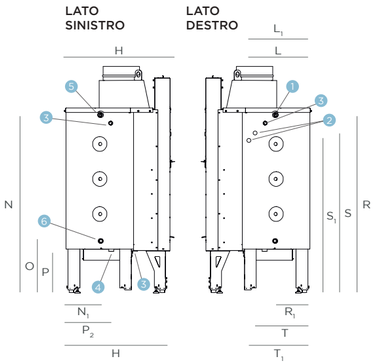



DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

		80 IDROSTAR	80 IDROPLUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	293 kg	318 kg
A	Larghezza monoblocco	810	810
B	Larghezza schienale	585	585
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736	736
D	Altezza monoblocco	1555	1555
D_1	Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814	1814
E	Altezza piano fuoco standard	350	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747	747
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	714	714
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Acciaio al carbonio**	**CalorTech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	645x422	645x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707X570	707X560
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
L	Centro uscita fumi dal retro	382	382
L_1	Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230	230
M	Posizione uscita fumi dal lato	405	405
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO			
N	Altezza da terra sfiato	1221	1221
N_1	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	239	239
O	Altezza da terra alimentazione	357	357
P	Altezza da terra ritorno	286	286
P_1	Distanza dal lato ritorno	150	150
P_2	Distanza dal retro ritorno	313	313
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO			
R	Altezza da terra andata	1197	1197
R_1	Distanza dal retro andata	236	236
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147	1147
S_1	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087	1087
T	Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	389	389
T_1	Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	355	355
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	780	780
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
W	Distanza in angolo	1015	1015
X	Profondità in angolo	1060	1060
DATI TECNICI			
	KW Max	33	33
	Kw H_2O	18,2	18,7
	Volume riscaldabile m^3	708*	705*
	Conto termico 2.0	NO	SI
		80 IdroPlus	80 IdroPlus 5S20 / 80 IdroPlus 5S15
	Certificazione ambientale	★★★★☆	★★★★☆ / ★★★★★ / ★★★★★
	Kw totali	30,3	28,8 / 20,8 / 15
	Kw nominali	24,7	24,6 / 17,7 / 13,2
	Rendimento	81,4%	85,3% / 85,4% / 88%
	Consumo orario Kg/h	6,93**	6,59** / 4,76** / 3,43**
	Particolato Primario mg/Nm³	‹ 30	‹ 25 / ‹ 20 / ‹ 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m^3.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

80 ESA Idro termocamini



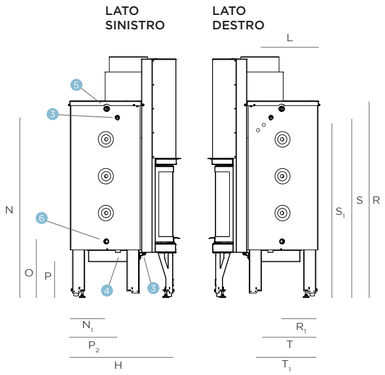



DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

		80 ESA IDROSTAR	80 ESA IDROPLUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	305 kg	327 kg
A	Larghezza monoblocco	820	820
B	Larghezza schienale	585	585
C	Larghezza bocca camino lunga	503	503
C_1	Larghezza bocca camino corta	187	187
D	Altezza monoblocco	1156	1156
E	Altezza piano fuoco	350	350
F	Altezza bocca camino per rivestimento	555	555
G	Profondità monoblocco incluso architrave	720	720
G_1	Profondità monoblocco dal lato corto	556	556
H	Profondità monoblocco per rivestimento	689	689
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Acciaio al carbonio**	**CalorTech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422	681x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	686x561	686x536
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	382	382
M	Posizione uscita fumi dal lato	410	420
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO			
N	Altezza da terra sfiato	1220	1220
N_1	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	240	240
O	Altezza da terra alimentazione	356	356
P	Altezza da terra ritorno	285	285
P_1	Distanza dal lato ritorno	185	185
P_2	Distanza dal retro ritorno	314	314
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO			
R	Altezza da terra mandata	1167	1167
R_1	Distanza dal retro mandata	237	237
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1156	1156
S_1	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1096	1096
T	Distanza dal retro ingresso sanitario	309	309
T_1	Distanza dal retro uscita sanitario	355	355
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	829	829
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	4	4
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
W	Distanza in angolo	922	922
X	Profondità in angolo	1040	1040
DATI TECNICI			
	KW Max	30	30
	Kw H_2O	17,1	17,9
	Volume riscaldabile m^3	665*	673*
	Conto termico 2.0	NO	SI
		80Esa IdroPlus	80Esa IdroPlus 5S20 / 80Esa IdroPlus 5S15
	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	★★★★☆	★★★★☆ / ★★★★★ / ★★★★★
	Kw totali	28,5	27,6 / 20,8 / 15
	Kw nominali	23,2	23,5 / 17,7 / 13,2
	Rendimento	81,4%	85,3% / 85,4% / 88%
	Consumo orario Kg/h	6,53**	6,32** / 4,76** / 3,43**
	Particolato Primario mg/Nm³	‹ 30	‹ 25 / ‹ 20 / ‹ 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m^3.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

Kit Idraulico 3/AP - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:

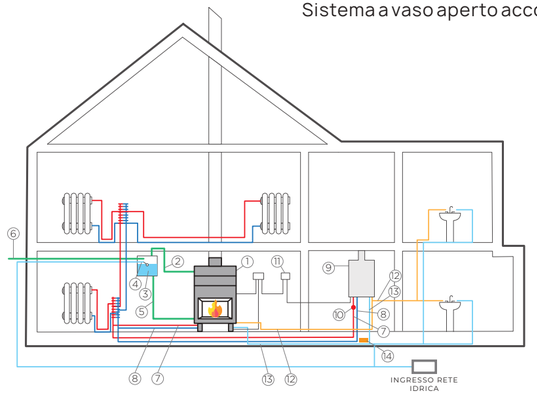

RISCALDAMENTO

ACQUA CALDA SANITARIA (optional **ACQUAclima**)

TUBO MANDATA — TUBO SFIATO — TUBO ACQUA CALDA (a.c.s)
TUBO RITORNO — TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s)

1 - Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
3 - Vaso di espansione aperto
4 - Valvola di riempimento automatica
5 - Tubo di alimentazione termocamino Ø 3/4''
6 - Tubo troppo pieno minimo Ø1"
7 - Tubo di mandata impianto Ø 1''
8 - Tubo di ritorno impianto Ø 1''
9 - Caldaia a gas
11 - Cronotermostato o termostato ambiente
12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)
14 - Valvola deviatrice 3 vie

MONTAGGIO:

Seguirelenormedisicurezzapreviste,perigeneratoridicaloreacombustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONE:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di istallazione.



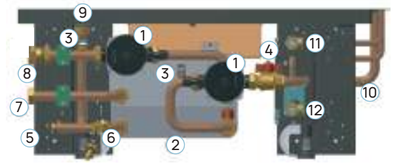

1 - Circolatore alta eff. 6mt
2 - Scambiatore a piastre 30kw
3 - Valvola di sfiato manuale
4 - Valvola a sfera con codolo
5 - Pozzetto sonda
6 - Rubinetto scarico caldaia
7 - Ritorno impianto
8 - Mandata impianto
9 - Ritorno termocamino
10 - Mandata termocamino
11 - Ingresso a.c.s. (opt.)
12 - Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)

A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	506
D	Altezza da terra mandata impianto	233
E	Altezza da terra ritorno impianto	141

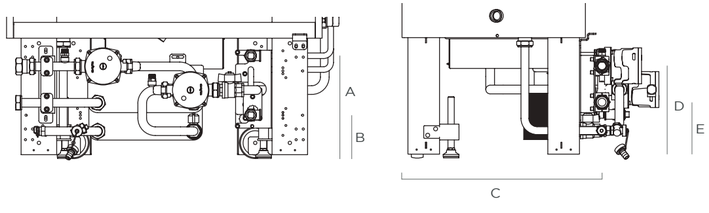

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

Kit Idraulico R/M - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto da collegare all'impianto termico come unica fonte di calore con funzioni:

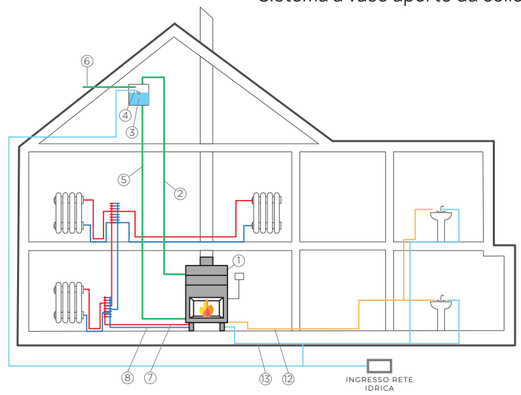

RISCALDAMENTO

ACQUA CALDA SANITARIA (optional **ACQUAclima**)

TUBO MANDATA — TUBO SFIATO — TUBO ACQUA CALDA (a.c.s)
TUBO RITORNO — TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s)

1 - Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
3 - Vaso di espansione aperto
4 - Valvola di riempimento automatica
5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4''
6 - Tubo troppo pieno minimo Ø1"
7 - Tubo di mandata impianto Ø 1''
8 - Tubo di ritorno impianto Ø 1''
12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)

MONTAGGIO:

Seguirelenormedisicurezzapreviste,perigeneratoridicaloreacombustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONE:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di istallazione.



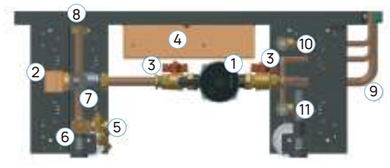

1 - Circolatore alta eff. 6mt
2 - Valvola deviatrice a 3vie Ø1"
3 - Valvola a sfera con codolo
4 - Pozzetto sonda 2
5 - Rubinetto scarico caldaia
6 - Ritorno impianto
7 - Mandata impianto
8 - Ritorno termocamino
9 - Mandata termocamino
10 - Ingresso a.c.s. (opt.)
11 - Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)

A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	519
D	Altezza da terra mandata impianto	173
E	Altezza da terra ritorno impianto	72

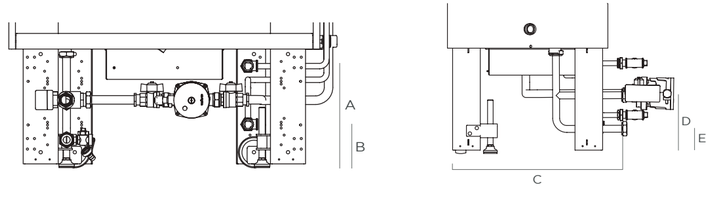

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

OUTBOX - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:

RISCALDAMENTO

ACQUA CALDA SANITARIA (optional **ACQUAclima**)

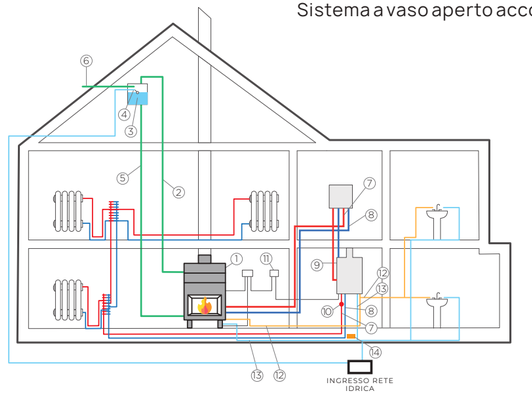

TUBO MANDATA — TUBO SFIATO — TUBO ACQUA CALDA
TUBO RITORNO — TUBO ACQUA FREDDA

1 - Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
3 - Vaso di espansione aperto
4 - Valvola di riempimento automatica
5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4''
6 - Tubo troppo pieno minimo Ø1"
7 - Tubo di mandata caldaia a legna Ø 1''
8 - Tubo di ritorno caldaia a legna Ø 1''
9 - Caldaia a gas
11 - Cronotermostato o termostato ambiente
12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria
13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria
14 - Valvola deviatrice 3 vie

MONTAGGIO:

Seguirelenormedisicurezzapreviste,perigeneratoridicaloreacombustibili solidi, nelD.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONI:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di istallazione.





1 - Circolatore alta eff. 6mt
2 - Scambiatore a piastre 30kw
3 - Valvola di sfiato manuale
4 - Pozzetto sonda 2
5 - Scatola per collegamenti elettrici
6 - Supporto di sostegno
7 - Ritorno impianto
8 - Mandata impianto
9 - Ritorno termocamino
10 - Mandata termocamino

DIMENSIONI (mm)

A	Larghezza totale	450
B	Altezza totale	470
C	Profondità totale	134
D	Interasse attacchi	65

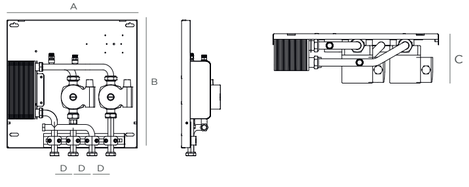

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

Kit Vaso di espansione - Termocamini Idro

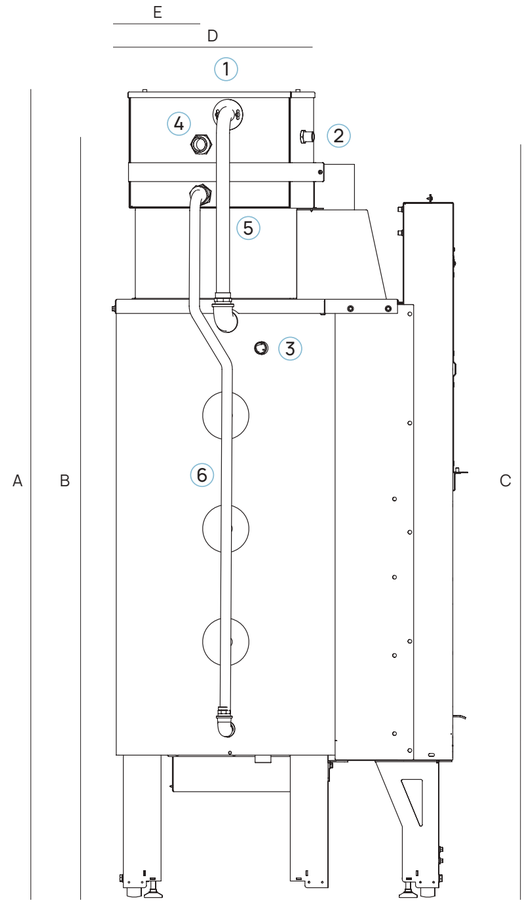



MONTAGGIO:

Seguirelenormedisicurezzapreviste,perigeneratoridicaloreacombustibili solidi, nelD.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONI:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA**
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

NB LA TUBAZIONE DEL TROPPO PIENO DEVE ESSERE INDEROGABILMENTE COLLEGATA ALLA RETE FOGNARIA

PREVEDERE UN ACCESSO PER L'ISPEZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI E DEL VASO DI ESPANSIONE

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di istallazione.



1 - Vaso espansione
2 - Carico acqua
3 - Pozzetto porta sonda
4 - Troppo pieno
5 - Sfiato
6 - Alimentazione

DIMENSIONI (mm)

		Termocamino	Termocamino con Kit KV
A	Altezza da terra con vaso espansione	1708	1895
B	Altezza da terra carico	1613	1800
C	Altezza da terra troppo pieno	1596	1783
D	Distanza da retro carico	420	420
E	Distanza da retro troppo pieno	178	178

DATI TECNICI

100 - 80
Monoblocchi
Air Frontali







		100 CONFORT 2.0	100 AIRPLUS HP	80 CONFORT 2.0	80 AIRPLUS HP
unità di misura		mm	mm	mm	mm
STRUTTURA					
	Peso	260 kg	242 kg	232 kg	216 kg
A	Larghezza monoblocco	1009	1009	809	809
B	Larghezza schienale	563	563	565	565
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	936	936	736	736
D	Altezza monoblocco	1490	1490	1490	1490
E	Altezza piano fuoco standard	350	350	350	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670	670	670	670
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	639	639	639	639
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Ghisa**	**CalorTech**	**Ghisa**	**CalorTech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422	845 x 422	645 x 422	645 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	907 x 450	907 x 430	707 x 450	707x 430
USCITA FUMI					
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1458	1458	1458	1458
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	245	245	245	245
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	504	404	404
KIT ARIA COMBURENTE					
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	504	504	404	404
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	548	548	548	548
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	182	182	182	182
KIT AirClima					
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	33	33	33	33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	289	289	289	289
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133	133	133	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventliatore	242	242	242	242
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	317	317	217	217
	Numero uscite aria	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY					
	Larghezza totale	980	980	780	780
	Altezza totale	594	594	594	594
	Profondità totale	51	51	51	51
	Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE					
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
W	Distanza in angolo	977	977	957	957
X	Profondità in angolo	977	977	977	977
DATI TECNICI					
	Certificazione ambientale	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	SI	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	395*	437*	335*	404*
	Kw totali	17,4	16,4	15	15,9
	Kw nominali	13,8	14,5	11,7	14,1
	Rendimento	79,3%	89%	78,2%	89%
	Consumo orario Kg/h	3,99***	3,62***	3,44***	3,51 ***
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	<25	<25	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna cm	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato cm	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

100L - 80L
Monoblocchi
Air Angolari







		100L CONFORT 2.0	100L AIRPLUS HP	80L CONFORT 2.0	80L AIRPLUS HP
unità di misura		mm	mm	mm	mm
STRUTTURA					
	Peso	278 kg	260 kg	244 kg	235 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1055	1055	878	878
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	1024	1024	846	846
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882	882	704	704
C	Altezza monoblocco	1560	1560	1560	1560
D	Altezza piano fuoco standard	350	350	350	350
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	539	539	539	539
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677	677	677	677
F_1	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646	646	646	646
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424	424	424
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Ghisa**	**CalorTech**	**Ghisa**	**CalorTech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	830 x 480	810 x 460	630 x 450	630 x 430
USCITA FUMI					
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1529	1529	1529	1529
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	241	241	216	216
M	Posizione uscita fumi dal lato	241	241	216	216
KIT ARIA COMBURENTE					
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	504	504	413	413
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	551	551	550	550
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	142	142	142	142
KIT AIRCLIMA					
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210	319 x 365 x 210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	40	40	40	40
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	281	281	281	281
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140	140	140	140
T	Distanza dal retro imbocco aria ventlatore	244	244	244	244
U	Distanza dal lato imbocco aria ventlatore	302	302	227	227
	Numero uscite aria	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
PASSE PARTOUT LIBERTY					
	Larghezza totale	956/498	956/498	778/498	778/498
	Altezza totale	581	581	581	581
	Profondità totale	51	51	51	51
	Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE					
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
DATI TECNICI					
	Certificazione ambientale	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	SI	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	383*	415*	363*	396*
	Kw totali	17,1	16,1	16,2	15,6
	Kw nominali	13,37	14,3	12,66	13,8
	Rendimento	78,2%	89%	78,2%	89%
	Consumo orario kg/h	3,91***	3,58 ***	3,71 ***	3,45 ***
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	<25	<25	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

80Esa - 80Esa Monoblocchi Air Frontali







		80 ESA CONFORT 2.0	80 ESA AIRPLUS HP
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	209	225
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	809	809
B	Larghezza schienale	565	565
C	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	503	503
C_1	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	187	187
D	Altezza monoblocco	1553	1553
E	Altezza piano fuoco standard	350	350
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	791	791
G_1	Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627	627
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	760	760
I	Distanza dal lato imbocco aria comburente	405	405
L	Distanza dal retro imbocco aria comburente	629	629
M	Altezza da terra imbocco aria comburente	221	221
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**Ghisa**	**Carlortech**
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422	681x422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	692x553	692x573
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
N	Distanza centro uscita fumi dal retro	245	245
O	Posizione uscita fumi dal lato	405	405
P	Altezza da terra uscita fumi	1458	1458
KIT AirClima			
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	306X350X210	306X350X210
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120
	Distanza da terra vano ventilatore	33	33
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	427	427
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133	133
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	193,5	193,5
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	163	163
	Numero uscite aria	2+2	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	829	829
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	4	4
ALTRE MISURE			
W	Distanza in angolo	956	956
X	Profondità in angolo	1100	1100
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale**	★★★★☆	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	342*	385*
	Kw totali**	15,30	15,2
	Kw nominali**	11,96	13,5
	Rendimento**	78,20%	89%
	Consumo orario kg/h	3,49***	3,38 ***
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

100 - 80 - 70 Inserti Visual







		100 VISUAL	80 VISUAL	70 VISUAL
unità di misura		mm	mm	mm
STRUTTURA				
	Peso	113 kg	104 kg	90 kg
A	Larghezza totale	1008	808	708
C	Larghezza anta	964	764	664
D	Altezza inserto	536	536	486
E	Altezza anta	475	475	425
G	Profondità inserto	445	445	445
CAMERA DI COMBUSTIONE				
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	872x382	672x382	572x332
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	886x313	686x313	586x313
USCITA FUMI				
	Dimensione uscita fumi	Ø 160	Ø 160	Ø 160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200	200	200
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	404	354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120	Ø 120	Ø 120
	Numero uscite aria	2	2	2
PASSE PARTOUT				
	Larghezza totale	1050	850	750
	Altezza totale	561	561	511
	Dimensione bordo	30	30	30
ALTRE MISURE				
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120	Ø120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20
W	Distanza in angolo	1047	906	835
X	Profondità in angolo	977	877	827
DATI TECNICI				
	Certificazione ambientata	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	Conto termico 2.0	SI	SI	SI
	Volume riscaldabile m³	225*	230*	220*
	Kw totali	9	9,2	8,8
	Kw nominali	7,8	8	7,6
	Rendimento	86,5%	86,5%	86,5%
	Consumo orario kg/h	2,11**	2,16**	1,76**
	Particolato primario mg/Nm³	<25	<20	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	40 cm. ca.	30 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

DATI TECNICI

100 - 80 - 70
Inserti
Visual HP







		100 VISUAL HP	80 VISUAL HP	70 VISUAL HP
unità di misura		mm	mm	mm
STRUTTURA				
	Peso	140 kg	127 kg	108 kg
A	Larghezza totale	1008	808	708
C	Larghezza anta	964	764	664
D	Altezza inserto	536	536	486
E	Altezza anta	475	475	425
G	Profondità inserto	445	445	445
CAMERA DI COMBUSTIONE				
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	872x382	672x382	572x332
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	886x313	686x313	586x313
USCITA FUMI				
	Dimensione uscita fumi	Ø 160	Ø 160	Ø 160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200	200	200
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	404	354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120	Ø 120	Ø 120
	Numero uscite aria	2	2	2
PASSE PARTOUT				
	Larghezza totale	1050	850	750
	Altezza totale	561	561	511
	Dimensione bordo	30	30	30
ALTRE MISURE				
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120	Ø120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20
W	Distanza in angolo	1047	906	835
X	Profondità in angolo	977	877	827

DATI TECNICI	Visual 100 HP	Visual 100 HP 15	Visual 80 HP	Visual 80 HP 10	Visual 70 HP	Visual 70 HP 10
Potenza certificata	Max	Ridotta	Max	Ridotta	Max	Ridotta
Certificazione ambientata	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Conto termico 2.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Volume riscaldabile m³	372*	274*	361*	247*	350*	247*
Kw totali	14,9	11,4	14,3	9,8	13,7	9,8
Kw nominali	13,3	9,8	12,9	8,3	12,5	8,3
Rendimento	89%	86%	90%	85,1%	91%	85,1%
Consumo orario kg/h	3,23**	2,43**	3,14**	2,15**	3,04**	2,15**
Particolato primario mg/Nm³	<25	<15	<25	<10	<25	<10
Lunghezza massima ceppi di legna	45 cm. ca.		35 cm. ca.		30 cm. ca.	
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.		8/10 cm. ca.		8/10 cm. ca.	

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

DATI TECNICI

1470 - 1669
Mythos

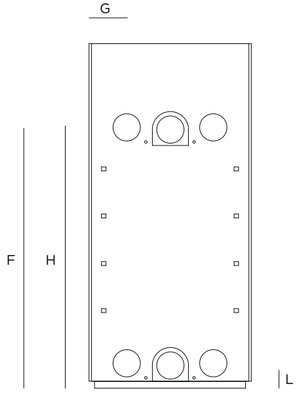

		1470	1669
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso totale schienale acciaio (con accumulo)	303 (405)	333 (485)
	Peso totale con schienale in pietra (con accumulo)	361 (463)	401 (553)
A	Larghezza totale	817	817
B	Altezza totale	1451	1687
C	Altezza da terra bocca fuoco	511	511
D	Profondità totale con schiena acciaio	522	522
D_1	Profondità totale con schiena in pietra	542	542
USCITA FUMI superiore			
	Dimensione uscita fumi	ø160	ø160
E	Distanza centro uscita fumi dal fronte	271	271
USCITE PREDISPOSIZIONI SCHIENALE IN ACCIAIO			
N.B. Lo schienale in pietra (optional) non presenta alcuna predisposizione			
	Dimensione uscita fumi posteriore	ø160	ø160
F	Distanza uscita fumi posteriore da terra	1097	1097
	Diametro imbocchi aria canalizzazione	ø120	ø120
G	Distanza imbocchi aria di canalizzazione dal lato	1097	1097
H	Distanza imbocchi aria di canalizzazione da terra	191	191
	Diametro presa aria comburente	ø120	ø120
L	Posizione imbocco aria comburente da terra	153	153
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiali infiammabili	500	500
	Distanza minima dalle pareti	100	100

Per i dati tecnici inerenti dimensioni e prestazioni della camera di combustione consultare VISUAL 70 HP.

Eventuali differenze di superficie, tonalità, lucentezza e colorazione non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche se non pregi della pietra stessa che essendo un materiale naturale ha come principio la disomogeneità e l'unicità di ogni sua parte.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

DATI TECNICI

120 - 100 - 80 Modulo e Domus Frontali







		120 F MODULO	120 F DOMUS	100 F MODULO	100 F DOMUS	80 F MODULO	80 F DOMUS
unità di misura		mm	mm	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA							
	Peso	230 kg	245 kg	200 kg	211 kg	170 kg	179 kg
A	Larghezza monoblocco	1293	1293	1093	1093	893	893
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	1129	1129	939	939	739	739
C	Altezza monoblocco	1294	1294	1294	1294	1294	1294
D	Altezza piano fuoco standard	145	145	145	145	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555	555	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560	560	560	560	560	560
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	535	535	535	535	535	535
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**CalorTech**	**Terranera**	**CalorTech**	**Terranera**	**CalorTech**	**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	1037 x 422	1037 x 422	845 x 422	845 x 422	645 x 422	645 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	1160x430	1160x430	970 x 430	970 x 430	780 x 430	780 x 430
USCITA FUMI							
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089	1089	1089	1089	1089
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147	147	147	147	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	643	643	547	547	447	447
PASSE PARTOUT LIBERTY							
	Larghezza totale	1172	1172	980	980	780	780
	Altezza totale	594	594	594	594	594	594
	Profondità totale	51	51	51	51	51	51
	Dimensione bordo	20	20	20	20	20	20
ALTRE MISURE							
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	1190	1190	998	998	798	798
O	Interasse piedi regolabili lato	433	433	433	433	433	433
DATI TECNICI							
	Certificazione ambientale	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	SI	NO	SI	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	415*	363*	407*	311*	386*	279*
	Kw totali	18,1	14,7	17,5	12,3	16,7	10,9
	Kw nominali	14,5	12,5	14,2	10,7	13,5	9,6
	Rendimento	81%	85%	81%	87%	81%	88%
	Consumo orario kg/h	4,03 **	3,44**	3,9 **	2,88 **	3,72 **	2,55 **
	Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 15	< 25	< 10	< 25	< 10
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

100L - 80L Modulo e Domus







SX DX

		100 L MODULO	100 L DOMUS	80 L MODULO	80 L DOMUS
unità di misura		mm	mm	mm	mm
STRUTTURA					
	Peso	205 kg	218 kg	180 kg	192 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1008	1008	830	830
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	975	975	798	798
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882	882	704	704
C	Altezza monoblocco	1317	1317	1317	1317
D	Altezza piano fuoco standard	145	145	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	540	540	540	540
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561	561	561	561
F_1	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529	529	529	529
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424	424	424
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**CalorTech**	**Terranera**	**CalorTech**	**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 x 460	810 x 460	630 x 450	630 x 450
USCITA FUMI					
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1041	1041	1041	1041
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147	147	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	488	488	399	399
PASSE PARTOUT LIBERTY					
	Larghezza totale	956/498	956/498	778/498	778/498
	Altezza totale	581	581	581	581
	Profondità totale	51	51	51	51
	Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE					
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	877	877	704	704
O	Interasse piedi regolabili lato	434	434	434	434
DATI TECNICI		★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
	Certificazione ambientale				
	Conto termico 2.0	NO	SI	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	378*	299*	374*	293*
	Kw totali	15,8	11,8	15,7	11,6
	Kw nominali	12,4	10,3	12,3	10,1
	Rendimento	78,2%	87%	78,2%	87%
	Consumo orario kg/h	3,87**	2,76**	3,82**	2,72**
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	<10	<25	<10
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca.	50 cm ca.	35 cm ca.	35 cm ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

100 Panorama Modulo e Domus







		100 PANORAMA MODULO	100 PANORAMA DOMUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	223 kg	232 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1049	1049
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	985	985
C	Altezza monoblocco	1366	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	557	557
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	530	530
H	Profondità apertura laterale	465	465
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**CalorTech**	**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	956/397/397 x 419	956/397/397 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	866 x 417	866 x 417
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	145	145
M	Posizione uscita fumi dal lato	495	495
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	1089	1089
	Altezza totale	595	595
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	889	889
O	Interasse piedi regolabili lato	419	419
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	SI
	Volume riscaldabile m³	338*	313 *
	Kw totali	15,1	12,55
	Kw nominali	11,8	10,8
	Rendimento	78,2%	86%
	Consumo orario kg/h	3,45 **	2,94 **
	Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

60 Penisola Modulo e Domus







		60 PENISOLA MODULO	60 PENISOLA DOMUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	190 kg	196 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	664	664
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	600	600
C	Altezza monoblocco	1366	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	966	966
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	936	936
H	Profondità apertura laterale	872	872
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**CalorTech**	**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	573/802/802 x 419	573/802/802 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	481 x 825	481 x 825
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	145	145
M	Posizione uscita fumi dal lato	300	300
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	703	703
	Altezza totale	595	595
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	504	504
O	Interasse piedi regolabili lato	840	840
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	NO
	Volume riscaldabile m³	338*	345*
	Kw totali	15,2	15,2
	Kw nominali	11,9	11,9
	Rendimento	78,2%	78,2%
	Consumo orario kg/h	3,47 **	3,47 **
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	< 25
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

100 TUNNEL Modulo e Domus







		100 TUNNEL MODULO	100 TUNNEL DOMUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	190 kg	190 kg
A	Larghezza monoblocco	1093	1093
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	939	939
C	Altezza monoblocco	1294	1294
D	Altezza piano fuoco standard	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	592	592
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	527	527
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		**CalorTech**	**Terranera**
	Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422	845 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	970 x 430	970 x 430
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	547	547
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	980	980
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	998	998
O	Interasse piedi regolabili lato	433	433
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 2.0	NO	NO
	Volume riscaldabile m^3	347*	347 *
	Kw totali	15,5	15,5
	Kw nominali	12,1	12,1
	Rendimento	78%	78,2%
	Consumo orario kg/h	3,54 ***	3,54 ***
	Particolato Primario mg/Nm^3	< 25	< 25
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	50 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 $kcal/m^3$.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

Tabella comparativa

PRODOTTO	CAMERA DI COMBUSTIONE						NATURCLIMA		OPTIONAL			PERFORMANCE			TEMPI		
	CALORTECH	ACCIAIO	GHISA	LECA	SCAMOLEX	TERRANERA			VENTILAZIONE	PRODUZIONE A.C.S.	HOT-SYSTEM	TUTTA LA CASA	PIÙ STANZE	AMBIENTE CAMINO	SEMPRE	SPESSO	RARAMENTE
IDRO																	
100/80/80ESA IdroStar		●							● (no 80Esa)	●		●			●		
100/80/80ESA IdroPlus	●								● (no 80Esa)	●		●			●		
AIR																	
100/80/80ESA CONFORT 2.0			●				●		●				●		●	●	
100/80/80ESA AirPlus HP	●						●		●				●		●	●	
100L/80L sx/dx CONFORT 2.0			●				●		●				●		●	●	
100L/80L sx/dx AirPlus HP	●						●		●				●		●	●	
VISUAL																	
70/80/100 VISUAL					●		●		●				●	●	●	●	
70/80/100 VISUAL HP						●	●		●				●	●	●	●	
MYTHOS																	
1470 / 1669 BASALTO						●	●		●		●		●			●	
1470 / 1669 TERRANERA						●	●		●		●		●			●	
MODULO																	
120/100/80 FRONTALE	●								●					●		●	●
100/80 ELLE sx/dx	●								●					●		●	●
100 PANORAMA	●								●					●		●	●
60 PENISOLA	●								●					●		●	●
100 TUNNEL	●								●					●		●	●
DOMUS																	
120/100/80 FRONTALE						●			●					●		●	●
100/80 ELLE sx/dx						●			●					●		●	●
100 PANORAMA						●			●					●		●	●
60 PENISOLA						●			●					●		●	●
100 TUNNEL						●			●					●		●	●
PATIO																	
73x60				●										●			●
93x60				●										●			●
55x75 ELLE				●										●			●
65x95 ELLE				●										●			●

CLIMACALOR

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC) - P.iva 01866730433
T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it