

CLIMACALOR

La magie des flammes. L'ingéniosité de la chaleur.

CATALOGUE 2026 | 2027

LÉGENDE DES TECHNOLOGIES ET OPTIONS

Technologies de série

- **CalorTech** - intérieur en matériau réfractaire
- Main froide
- Intérieur en **Fonte + Fibre céramique**
- **REVOLVE** - Système de combustion avec registre à mouvement circulaire
- Intérieur en acier au carbone
- **CalorCONTROL** - Faibles émissions polluantes, grande autonomie, vitre propre
- **Scamolex** - pour de meilleures performances et une flamme plus lumineuse
- **CalorDRY** - empêche la formation de crésote dans la chambre de combustion
- Intérieur en **Terranera**
- **NATURClima** - diffuse un flux d'air chaud puissant et silencieux dans l'environnement
- **CalorLOCK** - combustion longue durée
- Cuisson

Optional

- **ACQUAclima** permet de produire 12 L d'eau chaude par minute et de la maintenir longtemps
- **AIRclima**
- **HOTSystem**
- **AIRclima+**
- **Wi-Fair**

INDICE

L'entreprise	4
L'engagement de ClimaCaloR	8
Certifications	10
Terranera	12
Comment choisir	18
 CHEMINÉES HYDRAULIQUES	22
 MONOBLOCS À AIR	38
 INSERTS VISUAL	60
 MONOBLOCS MYTHOS	78
 MODULES ET FOYERS DOMUS	94
 FALÒ	118
 PREFABRIQUES DE PATIO	122
Fiches techniques produits	127
Tableau de comparaison	148

Les plus belles histoires
naissent autour
du feu



Une histoire qui est née dans la famille autour du feu

La marque **ClimaCaloR** fait ses débuts à la fin des années 70 Marche comme "spin-off d'entreprise" de l'entreprise familiale des frères Bonci. C'était leur intuition de répondre à la crise une solution de chauffage innovante : un chaudière à bois capable de remplacer les systèmes à mazout. Ces systèmes étaient très répandus à l'époque, surtout dans les maisons de campagne.

C'est ainsi que sont nées les cheminées de chauffage **ClimaCaloR**, une marque qui est synonyme de solutions intelligentes pour le chauffage de la maison. Au fil du temps, l'entreprise a élargi son offre en introduisant des monoblocs à air chaud et en développant une gamme de cheminées de plus en plus performantes, capables de s'adapter aux besoins d'un marché en constante évolution.

Aujourd'hui, sous la direction de la nouvelle génération Bonci, **ClimaCaloR** continue de maintenir des liens étroits avec la tradition familiale, croyant profondément en la qualité de ses produits. L'entreprise n'est pas seulement une affaire, mais une famille qui investit avec passion dans la recherche et l'innovation pour apporter une chaleur naturelle dans les foyers d'Italie et d'ailleurs.



CLIMACALOR



Le feu s'habille d'innovation

Le savoir-faire artisanal, transmis à la génération suivante, combiné à la sélection constante de matériaux de qualité, permet **ClimaCaloR** de proposer des articles à fort contenu technologiquement et esthétiquement attrayants. En témoigne l'évolution de la production, qui a vu les premières chaudières à bois en faisceau tubulaire laisser la place aux plus récents cheminées thermiques.

ClimaCaloR est aujourd'hui spécialisé dans la production de systèmes de chauffage qui utilisent le cycle naturel de la combustion du bois pour offrir une source d'énergie renouvelable, propre et durable. Chaque innovation est étudiée pour améliorer la facilité d'utilisation, les performances et la durabilité du produit, en accordant une attention particulière à la qualité de l'air et de l'eau. Durabilité du produit, en accordant une attention particulière à l'environnement. Une attention particulière au design, élément clé de la marque.

L'entreprise investit constamment dans la recherche de matériaux et des solutions de pointe, en développant des produits qui optimisent la combustion, réduisent les émissions et s'intègrent parfaitement avec les systèmes de chauffage domestique. Cet engagement se traduit par Des performances élevées, une efficacité énergétique et un design qui exalte la beauté du feu.



Made in Italy et Design Italien


Les produits Climacalor représentent la parfaite expression du “savoir-faire” Made in Italy. Entièrement fabriqués à San Severino Marche, dans la région de Macerata, les foyers thermiques sont le résultat d'un artisanat de qualité - obtenu avec les meilleures matières premières, travaillées avec les systèmes technologiques les plus avancés, guidés par des mains expertes - et d'un design innovant, conçu pour s'adapter esthétiquement à l'environnement domestique avec discrétion et harmonie.



Chaleur sur Mesure

Climacalor offre une large gamme de solutions pour chaque type d'environnement, avec six lignes de produits qui combinent artisanat, matériaux de qualité et technologies de pointe. Avec une attention particulière à la transformation des modes de vie, elle a développé des systèmes intelligents qui rendent le chauffage plus efficace, moderne et en phase avec les besoins des gens. Chaque produit est testé pour garantir la sécurité et l'efficacité, offrant une esthétique moderne pensée pour valoriser chaque environnement.

Chaque produit, avant d'arriver sur le marché, est soumis à des tests rigoureux afin de garantir une grande fiabilité et une longue durée de vie. De plus, Climacalor bénéficie de nombreuses certifications environnementales qui attestent de son engagement pour la durabilité et le respect de l'environnement, confirmant ainsi l'attention portée à la qualité et à la responsabilité. Climacalor opère avec le désir ambitieux de diffuser le respect de l'environnement. La philosophie de l'entreprise se concentre sur cet unique objectif “vert”, éthique et social. Concevoir et réaliser des systèmes de chauffage efficaces et durables, pour Climacalor, est plus qu'une entreprise. C'est un acte de responsabilité. C'est un défi culturel incontournable visant à proposer des solutions en équilibre avec l'écosystème.

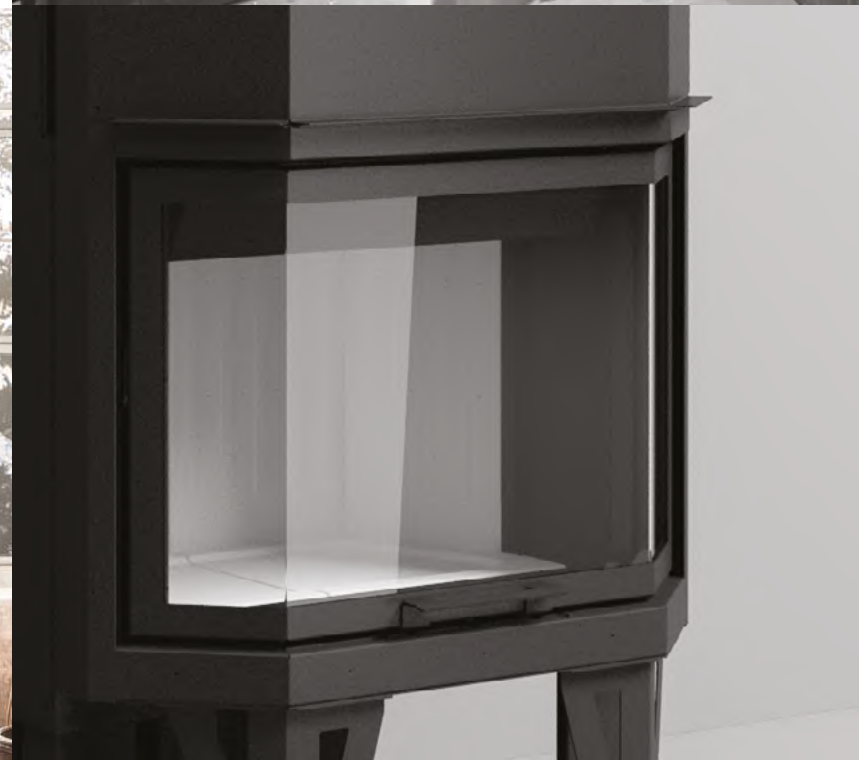



Chauffer en respectant la nature

ClimaCaloR travaille avec l'ambition de promouvoir le respect de l'environnement. La philosophie l'entreprise se concentre sur cet objectif unique "green", éthique et social. Concevoir et réaliser Des systèmes de chauffage efficaces et durables, pour ClimaCaloR est plus qu'une entreprise.

C'est un acte de responsabilité.

C'est un défi culturel incontournable visant à proposer Solutions en équilibre avec l'écosystème.



DEDANS UNE Économie circulaire



Le bois est la seule source d'énergie vraiment renouvelable et écologique et éco-durable.



La nouvelle génération de foyers thermiques produits par **ClimaCaloR** consomme beaucoup moins et produisent peu d'émissions polluantes.



Favorise l'équilibre environnemental: la tendance à l'abandon des forêts qui Ils s'emparent de zones autrefois urbanisées doit être abordée avec un processus la récupération, le soin et l'attention au territoire forestier. "Cultiver" et utiliser la forêt Pour obtenir du bois de chauffage, en remplaçant les arbres abattus par de nouvelles plantes, il est une action responsable, intelligente et clairvoyante.

LA QUALITÉ DES PRODUITS CLIMACALOR
EST GARANTIE PAR D'IMPORTANTES

Certifications



ClimaCaloR a dédié une gamme complète de produits dotés des exigences techniques nécessaires pour bénéficier de ce un important incitatif économique qui “récompense” ceux qui remplacent. Les anciens générateurs de chaleur avec de nouveaux systèmes à haut rendement et faibles émissions polluantes.

Un concentré de responsabilité éthique, valeur commerciale et technologie que ClimaCaloR traduit en produits éco-durables, compétitives et à la pointe de la technologie.



CERTIFICATION EUROPÉENNE

Conformité à la directive 89/106/CEE et aux normes européennes EN 13229. Les essais les tests de sécurité et de performance ont été effectués dans l'environnement moderne de l'entreprise moderne de l'Istituto Giordano S.p.a. à Bellaria (Rimini).



CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Respect des principes de bio-construction et d'économie d'énergie vertueuse.



CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ★★★★★

Conformité avec le décret ministériel Italien de 2017 qui a introduit la classification qui attribue cinq classes environnementales différentes aux générateurs de chaleur. Plus le nombre d'étoiles est élevé, plus la classe environnementale est élevée l'efficacité.



ECO DESIGN

Conformité aux réglementations en matière d'écoconception et aux paramètres de conception attendus. ClimaCaloR s'est engagé à atteindre les objectifs européens suivants réduire l'impact environnemental de la production à l'élimination et la conformité avec les réglementations européennes en vigueur concernant les émissions nocives dans l'atmosphère.



De l'engagement ClimaCalor est né Terranera

Notre dernier projet incarne une fusion parfaite entre l'histoire, nature et innovation technologique.

Avec **TERRANERA**, nous utilisons la pierre de lave de l'Etna, symbole puissance et beauté naturelle, pour rendre chaque produit unique, Transformant le feu en une expérience extraordinaire.

En 1669, l'éruption la plus puissante de l'Etna a donné naissance à une pierre rare et incroyablement résistant. De cette force primordiale naît TERRANERA, un matériau révolutionnaire utilisé dans Chambres de combustion de nos foyers chauffants.



Un matériau unique et durable


Terranera apporte dans la maison le charme d'un matériau 100% naturel, né de la force de la nature et perfectionné grâce à Études avancées et tests spécifiques.

Sa densité, plus du double par rapport aux réfractaires, et la capacité de conduire et accumuler de la chaleur, en faire un élément Indispensable pour le confort et le respect de l'environnement.

Après l'extraction en carrière et un traitement attention, **Terranera** devient le cœur battant de nos produits, exaltant le feu dans toute son essence. La surface noire et douce, embellie par des reflets irisés, transforme Chaque flamme dans une œuvre d'art qui rappelle la beauté ancestrale de l'Etna.



Pourquoi choisir Terranera?



RÉSISTANCE THERMIQUE MAXIMALE

Grâce à sa grande capacité de stockage de la chaleur, **Terranera** garantit des performances exceptionnelles même en les conditions les plus exigeantes.



DIFFUSION TOTALE DE LA CHALEUR

Sa composition riche en fer, en silice et en alumine amplifie la diffusion de la chaleur et permet d'atteindre des températures élevées, réduisant ainsi les émissions polluantes.




NETTOYAGE FACILE ET DURABILITÉ


La surface émaillée, obtenue par un processus de cuisson à 1400 °C, est extrêmement résistante et facile à nettoyer. Cuit à 1400 °C, est extrêmement résistante, facile à nettoyer et à entretenir facilement nettoyable et presque non absorbante.




La chaleur naturelle de la pierre de lave dans nos modèles les plus innovants :



Inserts
Visual HP
Pag. 60

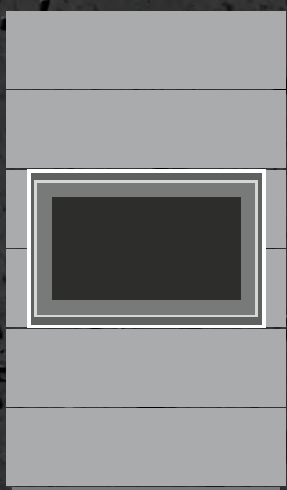

Monoblocs
Mythos
Pag. 78

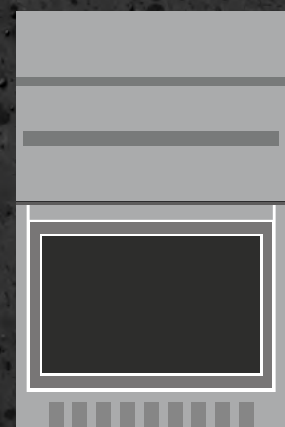

Cheminées
Domus
Pag. 94



Falò
Pag. 118

Élégance intemporelle

Le noir intense et velouté de Terranera confère à la pièce une atmosphère raffinée et accueillante et accueillante, en valorisant chaque espace avec un design élégant qui définit caractère et l'harmonie.



1470 Mythos Terranera

QUELLE EST LA CHEMINÉE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Comment choisir

ClimaCaloR offre une large gamme de modèles et de tailles pour pouvoir chauffer dans la façon la plus efficace de chaque type d'environnement : des espaces larges à ceux limités, des plus modernes aux plus classiques.


Point de départ pour trouver la solution la plus appropriée, est d'analyser le type de logement et, par conséquent, le meilleur type de cheminée convient à la maison et la famille qui l'accueillera.

ClimaCaloR propose ses propres conseils pour conseiller la cheminée qui répond aux besoins du client et à son style de vie.


7 TYPOLOGIES POUR 7 BESOINS




HYDRO




AIR




VISUAL




MYTHOS



MODULO E DOMUS



FALÒ



PATIO




Vous ne savez pas quelle cheminée choisir?
Notre test vous aide à trouver la cheminée idéale!



LA GAMME CLIMACALOR


La chaleur sous toutes ses formes

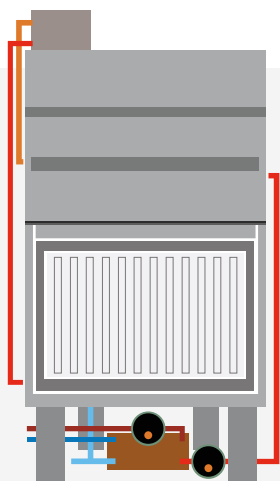

CHEMINÉES HYDRAULIQUES

IDÉALES POUR CHAUFFER TOUTE LA MAISON ET PRODUIRE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE.

Compatibles avec tous les systèmes, ils garantissent des performances élevées, un entretien réduit et une efficacité maximale.

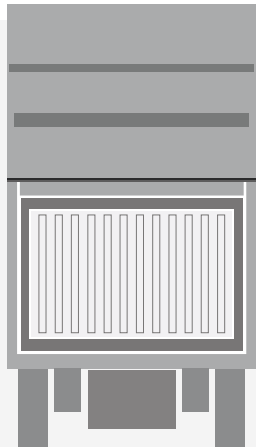

MONOBLOCS D'AIR

CHEMINÉES QUI CHAUFFENT L'AIR. PARFAITES POUR LE CHAUFFAGE AVEC UN SYSTÈME DE DIFFUSION D'AIR CHAUD DANS UNE OU PLUSIEURS PIÈCES.


Elles allient robustesse, efficacité énergétique et faible consommation.



INSERTS VISUAL

DES SOLUTIONS IDÉALES POUR RÉNOVER CHEMINÉES ANCIENNES.


Design minimaliste, large vue sur le feu et possibilité de chauffer les pièces voisines.



MONOBLOCS MYTHOS

FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX UNIQUES, AVEC LA PIERRE DE LAVE D'ETNA.


La surface irisée allie raffinement et modernité, transformant chaque pièce en un espace élégant et distinctif, garantissant une ambiance chaleureuse un chauffage efficace et durable.



CHEMINÉES MODULO E DOMUS

POUR CEUX QUI VEULENT VIVRE LE FEU COMME EXPÉRIENCE, COMME ÉMOTION.


Pratiques et faciles à utiliser, ils sont conçus pour améliorer l'espace avec la convivialité des flammes.



FALÒ

BRASERO D'EXTÉRIEUR EN ACIER CORTEN AVEC PLAN DE CUISSON EN TERRANERA.

Conçu pour profiter du jardin toute l'année, il associe chaleur, convivialité et une cuisine au goût authentique.

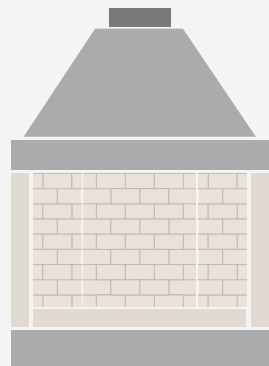

PRÉFABRIQUÉ PATIO

LES CHEMINÉES PRÉFABRIQUÉES QUI NE S'EFFACENT JAMAIS

Le foyer ouvert classique, idéal également pour l'extérieur.



LE FEU QUI "HABITE"

Cheminées Hydro

100 IdroPlus

Cheminées Hydro

Deux versions, deux technologies:



technologie ★★★★★
IdroStar

Chambre de combustion en acier au carbone de forte épaisseur

- Efficacité supérieure à **80%**
- **2,5m²** de surface d'échange
- **19 min** de 20° à 60°
- jusqu'à **7h** d'autonomie avec une charge de bois
- Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée




technologie ★★★★★
IdroPlus


Chambre de combustion en acier au carbone de forte épaisseur + **CalorTECH**

- Rendement supérieur à **85%**
- **2m²** de surface d'échange
- **21 min** de 20° à 60°
- jusqu'à **8h** d'autonomie avec une charge de bois
- Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée


3 modèles adaptés à tous les environnements:

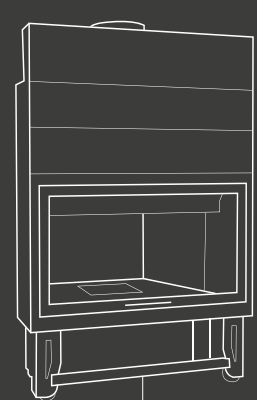

100 FRONTAL

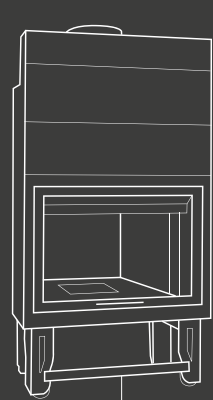


80 FRONTAL

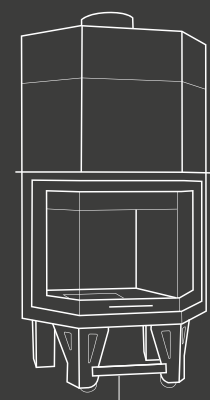

80 HEXAGONAL

Technologie hydro:


Construits en acier au carbone à très haute résistance, ils sont dotés d'une structure entièrement à joints. La porte basculante en verre céramique résistant à 750°C est équipée de joints spéciaux qui garantissent l'étanchéité à l'air : elle assure la sécurité à proximité du foyer, augmente l'efficacité thermique et permet d'économiser de l'énergie et réduit la consommation.

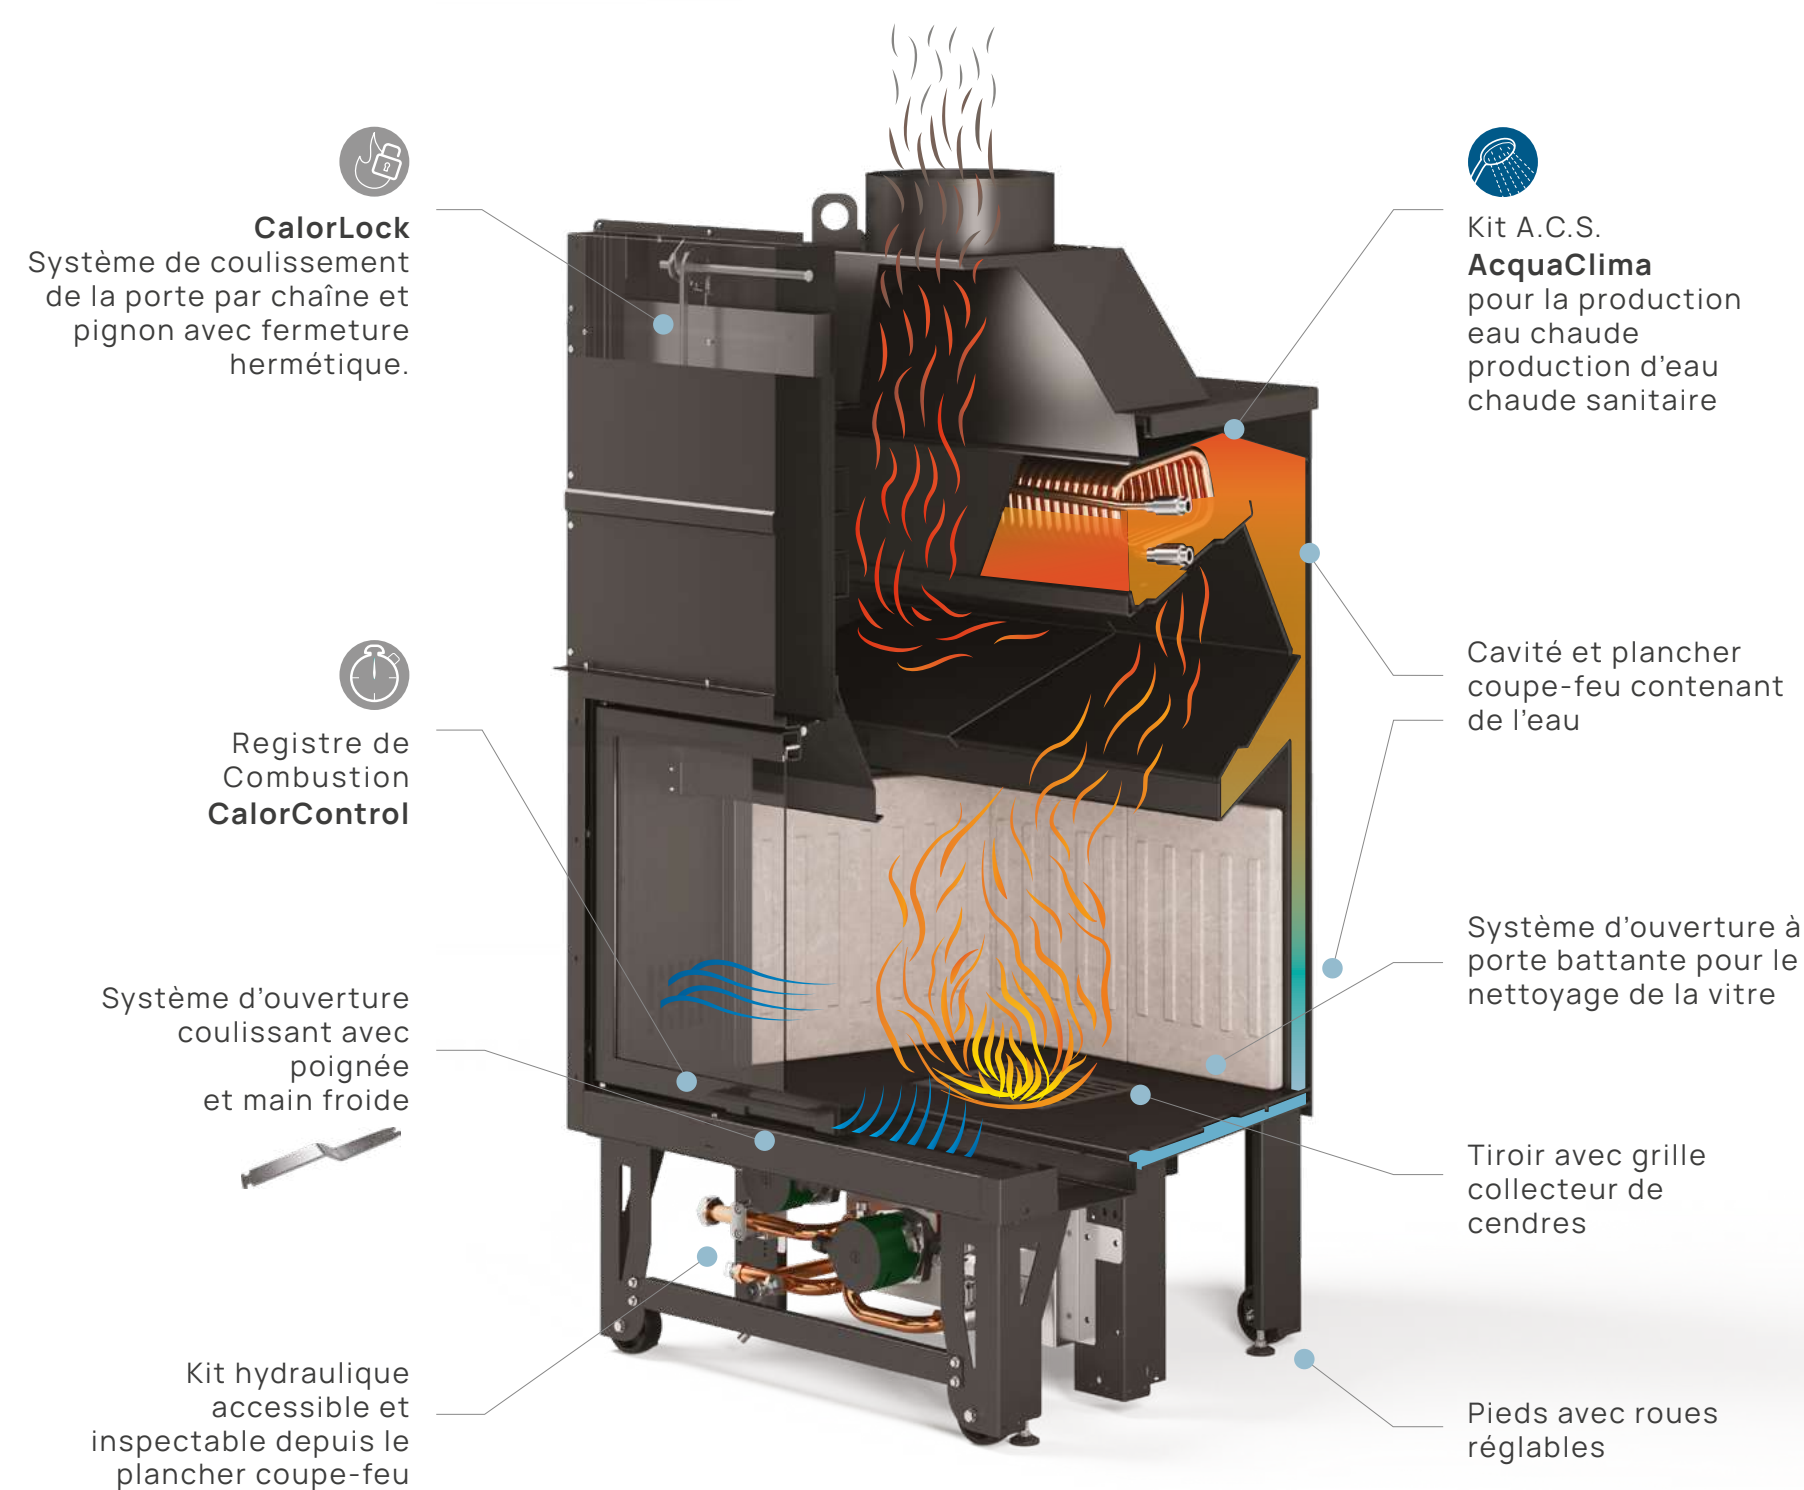

IDRO

CHEMINÉES HYDRO

8 points forts

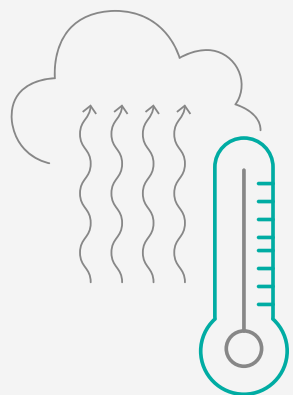

CalorDry

Le fonctionnement innovant, aidé par l'électronique du régulateur de température ClimaCaloR, augmente et la vie de la cheminée thermique en évitant la formation de créosote dans la chambre de combustion et l'installation de composants additionnels coûteux, compliqués et peu configurables comme des vannes Anti-condensation.




Électronique avancée

Le régulateur de température ClimaCaloR parvient à simple à utiliser et à fournir un degré élevé performances et sécurité des produits. ClimaCaloR a développé une interface intuitive et analytique capable de façonner les besoins du système de chauffage et le style de vie du client qui l'utilisera.

Protection Catodique

La symétrie de la circulation interne au Thermocheminée permet l'homogénéité de toutes les phases fonctionnement de sorte que améliorer les performances, réduire la maintenance et assurer une plus grande durée dans le temps.




Stratification

Thermocheminée ClimaCaloR sont équipés d'un système de stratification thermique pour lequel la haute verticale de travail permet à l'eau plus chaud pour atteindre plus rapidement l'installation de chauffage et la plus froide de s'approcher des parties en contact avec le feu.

Kit AirClimaKV

Le chauffage de cheminée ClimaCaloR peut également produire un flux enveloppant d'air chaud à émettre dans l'environnement. En choisissant en option le kit AirClima Kv qui, sans couper la puissance du chauffage hydraulique et en utilisant la chaleur supplémentaire des fumées dans sortie, ajoute jusqu'à 3 kw de puissance. En plus de la cheminée à laquelle il est associé. Le système de ventilation géré par unité de commande numérique combine le chauffage la stabilité de l'eau et la rapidité de la chaleur de l'air atteignant dans le complexe performances vraiment extraordinaires.

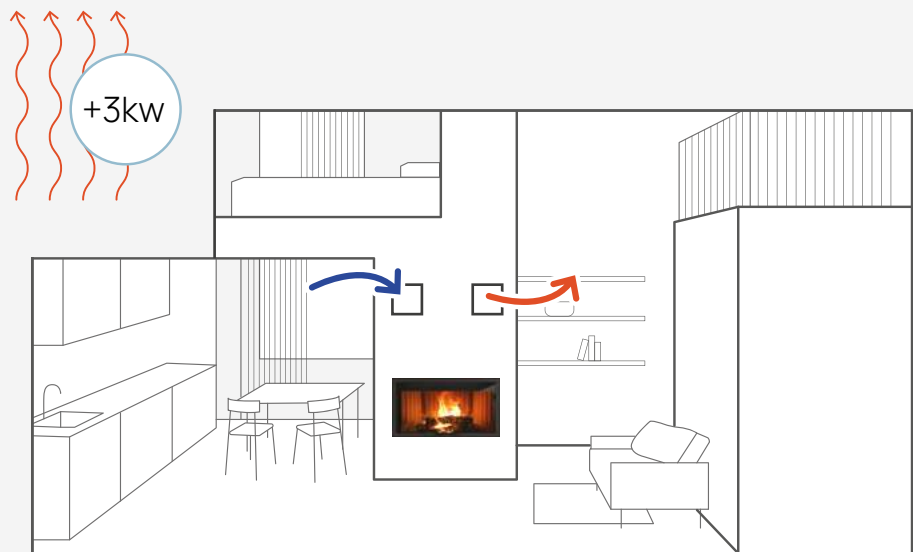


AcquaClima

Eau chaude sanitaire, rapide et respectueuse de l'environnement grâce au kit. Peut être combiné avec tous les poêles-cheminées Idro.



Autonomie jusqu'à 8 heures

Avec une charge de bois de 20 kg, vous pouvez obtenir jusqu'à 8h d'autonomie de chauffage. Le système CalorControl peut ralentir la combustion et la répartition de la consommation de bois dans un temps prolongé et une fois la flamme dissipée, les braises, reposant sur le plan à teneur en eau, continueront à fournir de l'énergie en augmentant exponentiellement le rendement de la cheminée.

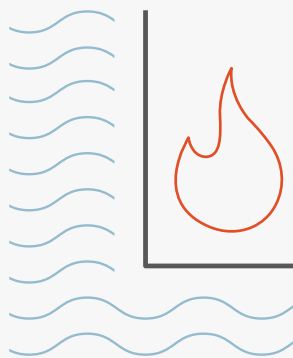


Surface d'échange

Le récipient d'eau enveloppe toute la chambre de combustion en créant une enveloppe tout autour, prêt à capter la plus grande énergie possible.




L'ÂME INTELLIGENTE DES CHEMINÉES HYDRO:

Kit hydraulique

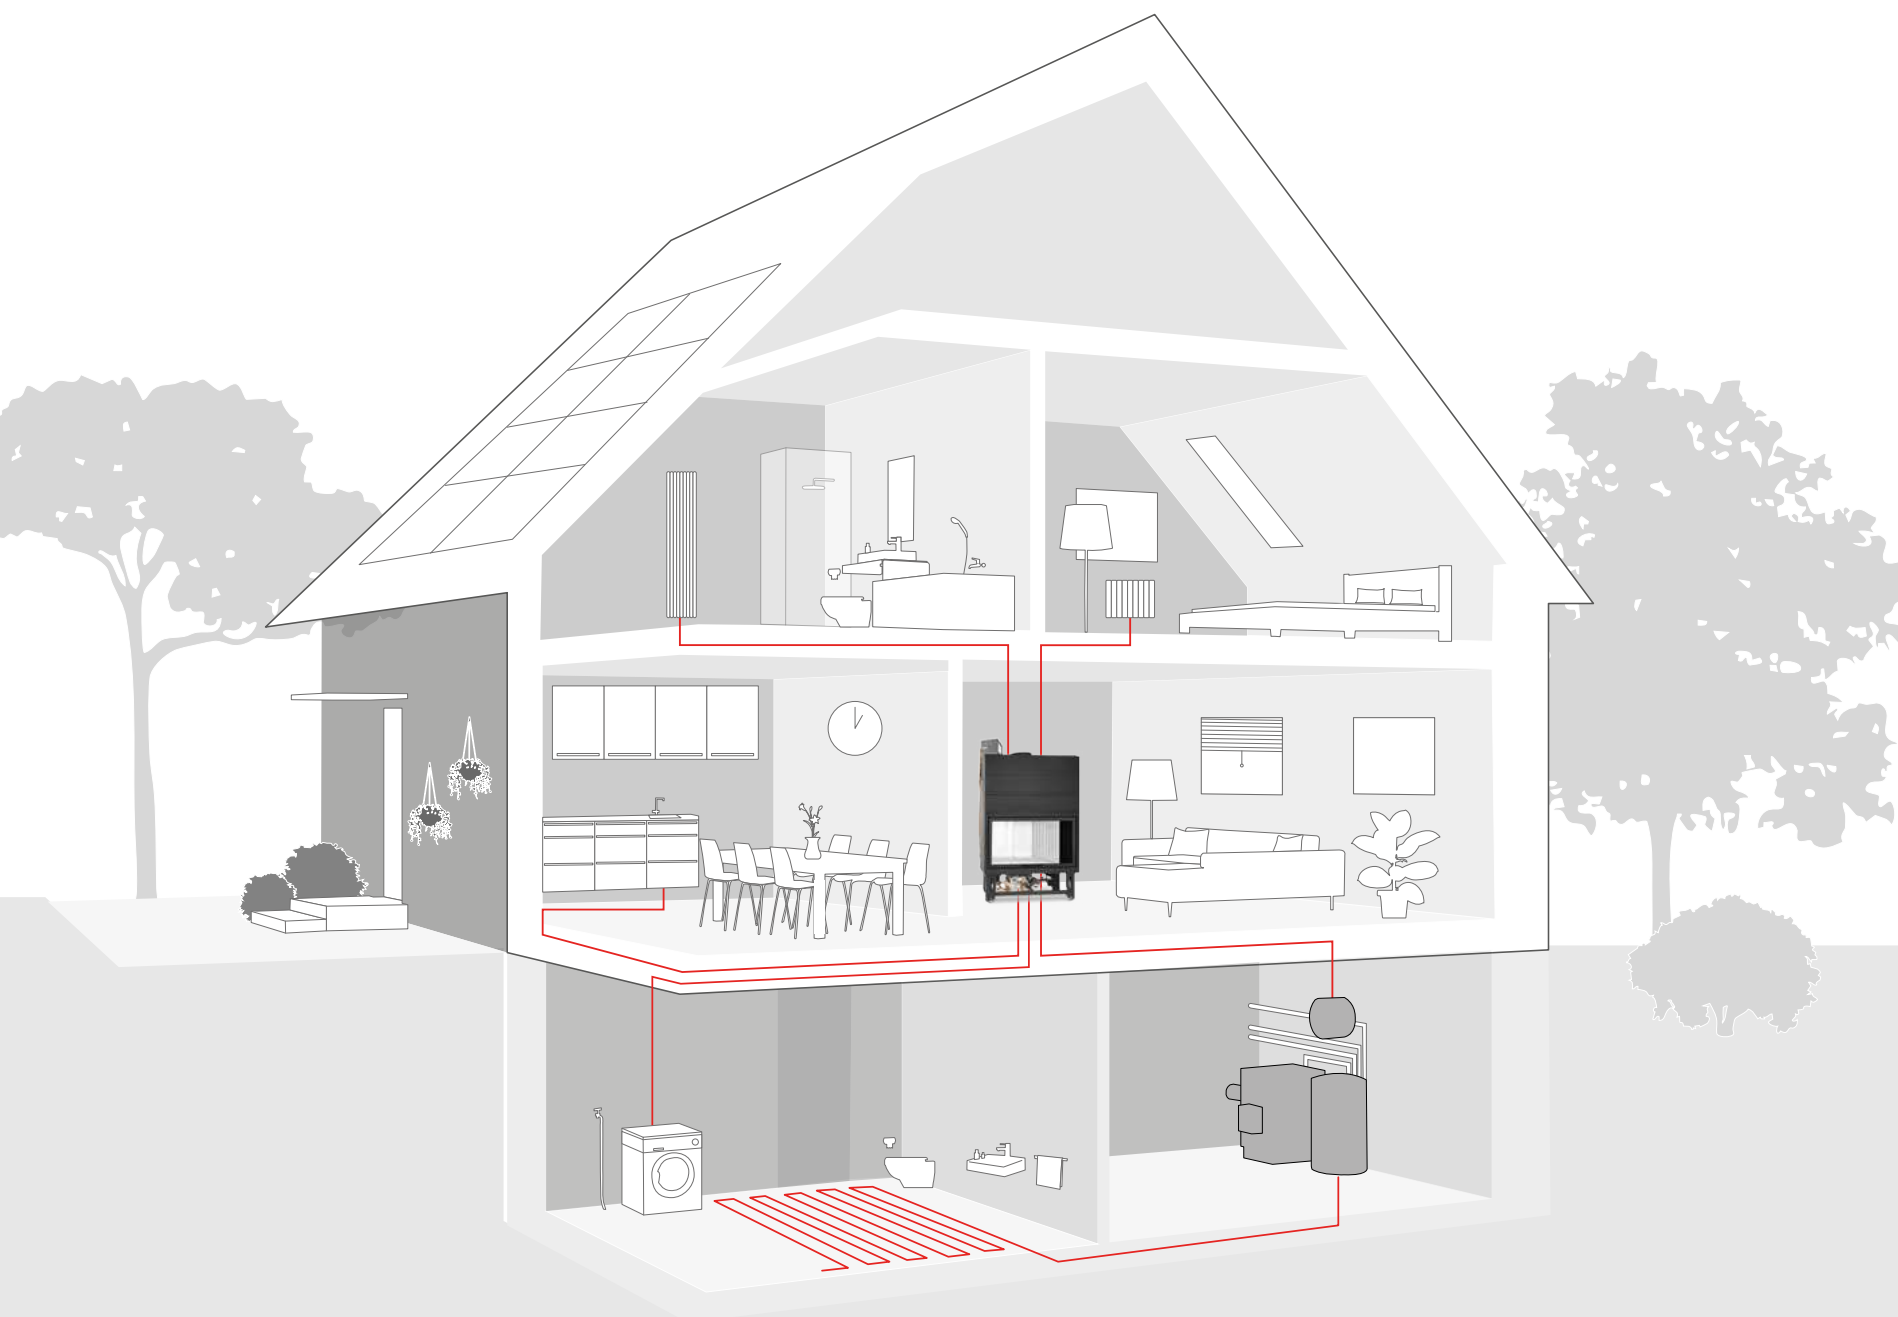


Les kits hydrauliques représentent l'essence innovante des **Thermocheminées Hydro**.
Conçus avec le plus grand soin par **ClimaCaloR**, ces kits permettent d'intégrer la cheminée à
Type de système de chauffage, des radiateurs traditionnels aux installations au sol et bien plus encore.

Les kits hydrauliques sont disponibles en trois versions:

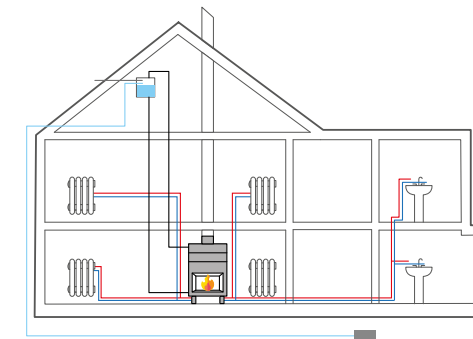


KIT R/M

Kit installé à bord de machine
et inspectable par le plan de feu
interne, peut être combiné avec
les installations où la cheminée
thermique est le seul source de
chaleur.

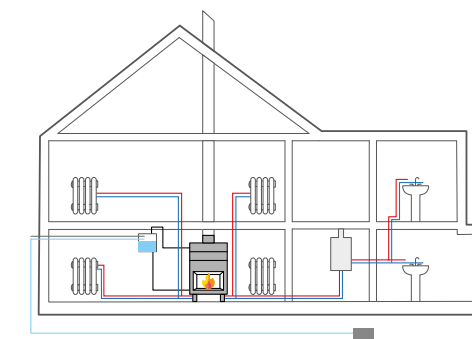

KIT 3/AP

Kit installé à bord de machine
et inspectable de l'étage feu
intérieur, combinable à tous
Installations dans lesquelles
sont présents: plusieurs
sources de chaleur (chaudière
à gaz, panneaux solaires, etc...)

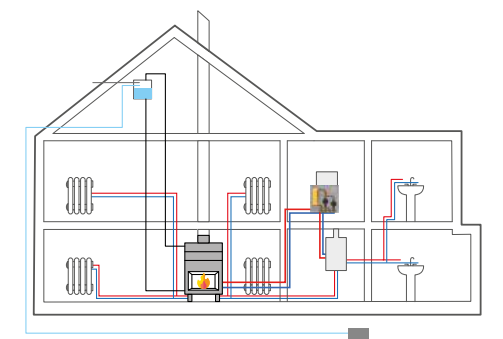

OUTBOX

Kit externe pour le
compartiment technique,
peut être combiné avec
toutes les installations en où
plusieurs sources de chaleur
sont présentes sources de
chaleur (chaudière à gaz,
panneaux solaires, etc.)



100 THERMOCHEMINÉES HYDRO

Cheminées hydrauliques vitre frontal équipé d'une chambre de combustion en acier o **CalorTech** avec système anti-encrassement **CalorDry**.
Porte à bascule avec dispositif **CalorLock** et contrôle de combustion **CalorControl**.



★★★★★

100 IdroStar




Optional:



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 127

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 IdroPlus




Optional:



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 127

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Max	kw H ₂ O	Certification Environnementale	Kw N	%	Kg/h	PP
100 IDROStar	2940000000	Acciaio 94x60	321 kg	250	34,5	19,9	★★★★★	27	81,4%	7,6	< 25
							★★★★★	27,6	85,3%	7,42	< 25
100 IDROPlus	2930000000	CalorTech 94x57	343 kg	250	34,5	21,1	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

80 THERMOCHEMINÉES HYDRO

Cheminées hydrauliques vitre frontal équipé d'une chambre de combustion en acier o **CalorTech** avec système anti-encrassement **CalorDry**.
Porte à bascule avec dispositif **CalorLock** et contrôle de combustion **CalorControl**.



★★★★★

80 IdroStar




Optional:



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 128

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

80 IdroPlus




Optional:



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 128

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Max	kw H ₂ O	Certification Environnementale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 IDROStar	2890000000	Acciaio 74x60	293 kg	250	33	18,2	★★★★★	24,7	81,4%	6,93	< 30
							★★★★★	24,6	85,3%	6,59	< 25
80 IDROPlus	2880000000	CalorTech 74x57	318 kg	250	33	18,7	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

80 Esa THERMOCHEMINÉES HYDRO

Cheminées hydrauliques vitre prismatique avec chambre de combustion en acier o **CalorTech** avec système anti-encrassement **CalorDry**.
Porte à bascule avec dispositif **CalorLock** et contrôle de combustion **CalorControl**.




80 Esa IdroStar



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 129
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37




80 Esa IdroPlus



ÉQUIPEMENT :
manuel, main froide, poignée,
grille d'entrée d'air, pieds réglables
avec roues

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 129
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 36 - 37



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Max	kw H ₂ O	Certification Environnementale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 ESA IDROStar	2840000000	acciaio 76x65	305 kg	250	30	17,1	★★★★★	23,2	81,4%	6,53	< 30
							★★★★★	23,5	85,3%	6,32	< 25
							★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
80 ESA IDROPlus	2990000000	CalorTech 76x62	327 kg	250	30	17,9	★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15




80 esa IdroPlus

Compléments, accessoires et kits hydro

Compléments



KIT D'AIR DE COMBUSTION		
Pas compatible avec les kits de plomberie R/M et 3/AP.		
Plénum, collier de raccordement Ø 120, Tuyau flexible Ø 120, collier (x2), entrée grille d'aspiration Ø 120		
8050000330	Kit D'air de Combustion Thermocheminées Hydro	Tous les modèles



PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA



KIT MODÉRATEUR TIRAGE		
1050000350	Ø 250	Tous les modèles



ÉCARTEUR 20 MM		
0889000111	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 F	100
0889000110	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 F	80
0889000109	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 ESA	80 ESA

Accessoires




KIT AIR CLIMA KV		
1200000184	Hotte à convection, ventilateur 215 m³/h, régulateur de température FC810, buse d'aspiration Section 20x40, buse classique, tuyau flexible Ø 120 (x2), collier de serrage (x2) , collier de raccordement (x2)	100
8200000184	Hotte à convection, ventilateur 215 m³/h, régulateur de température FC810, buse d'aspiration Section 20x40, buse classique, tuyau flexible Ø 120 (x2), collier de serrage (x2) , collier de raccordement (x2)	80

Accessoires hydrauliques




UNITÉ DE CONTRÔLE		
0570000045	Unité de contrôle, sonde NTC 10K 2 mt. (x2)	Tous les modèles



POT D'EXPANSION COMPLET À BORD		
1300000680	Pot d'expansion 20 lt. complet à bord 100	100
1200000680	Pot d'expansion 20 lt. complet à bord 100 KV	100KV
9200000680	Pot d'expansion 20 lt. complet à bord 80	80
8200000680	Pot d'expansion 20 lt. complet à bord 80 KV	80KV
7200000680	Pot d'expansion 20 lt. complet à bord 80 ESA	80 ESA



KIT ACQUACLIMA		
1200000120	Serpentin 21 mt. interne pour la production A.C.S. 100	100
8200000120	Serpentin 21 mt. interne pour la production A.C.S. 80	80 / 80 ESA



KIT POT D'EXPANSION COMPLET		
8200000681	Pot d'expansion de 20 lt. complet	Tous les modèles

Kits hydrauliques



KIT R/M pour un fonctionnement à source unique de chaleur		
1250002092	KIT R/M 100	100
8250002092	KIT R/M 80	80 / 80 ESA
Circulateur à haut rendement 6 m, vanne de dérivation Vanne de dérivation 3 voies Ø 1", 2 vannes à boisseau sphérique avec tang, puits de sonde 2, robinet de vidange de la chaudière, tuyauterie en cuivre		



KIT 3/AP pour un fonctionnement multi-sources de chaleur		
1250002160	KIT 3/AP 100	100
8250002160	KIT 3/AP 80	80 / 80 ESA
Circulateurs à haut efficacité 6 m (x2), échangeur chaleur à plaques 30 kw, vannes manuelles de dégagement d'air (x2), robinets à boisseau sphérique avec tang (x2), puits de sonde 2, robinet d'évacuation de la chaudière, tuyauterie en cuivre		



OUTBOX 35/2 pour un fonctionnement multi-sources de chaleur		
0889000472	OUTBOX 35/2	Tous les modèles
Circulateurs à haut rendement 6 m (x2), échangeur de chaleur à plaques 30 kw, vannes manuelles de dégagement d'air (x2), puits de sonde 2, tuyauterie en cuivre, boîte pourconnexions électriques, support		

LE FEU QUI RÉCHAUFFE

Monoblocs d'Air



Monoblocs Air

Deux versions, deux technologies:



technologie ★★★★★
Confort 3.0


- Chambre de combustion en Fonte + Fibre céramique
- Rendement supérieur à **85%** et émissions de particules inférieures à 10 mg/m³.
- Canalizable con sistema **AirClima⁺** o **Wi-Fair**
- Jusqu'à **7h** d'autonomie avec une charge de bois
- Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée




technologie ★★★★★
AirPlus HP

- Chambre de combustion **CalorTech**
- Rendement supérieur à **85%**
 - Peut être canalisé avec le système **AirClima⁺** ou **Wi-Fair**
 - Jusqu'à **7h** d'autonomie avec une charge de bois
 - Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée


5 modèles visuellement attrayants

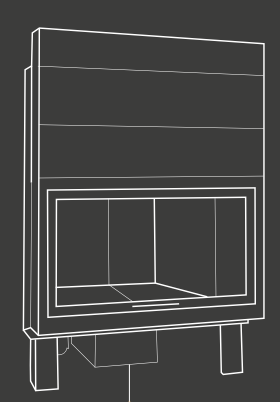


100 FRONTALE

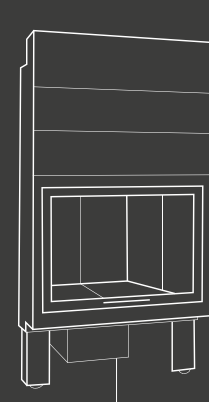


80 FRONTALE

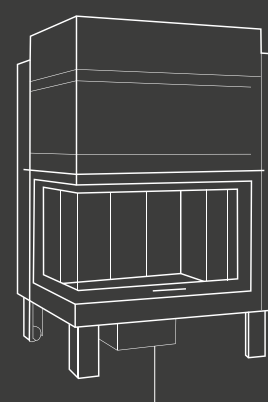

100 ANGOLARE DX/SX

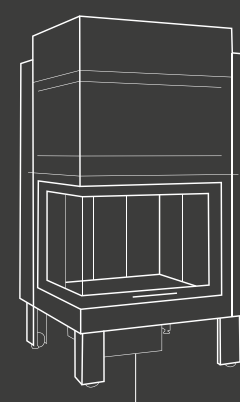


80 ANGOLARE DX/SX

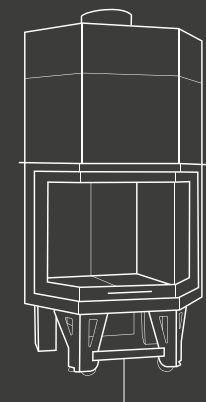

80 ESAGONALE

Technologie Air:

Construits en acier au carbone à très haute résistance, ils ont une structure entièrement à interstices. La porte basculante avec verre céramique résistant à 750°C est équipée de joints spéciaux qui assurent l'étanchéité, cela permet d'assurer la sécurité du foyer augmente le rendement thermique et réduit les consommations.

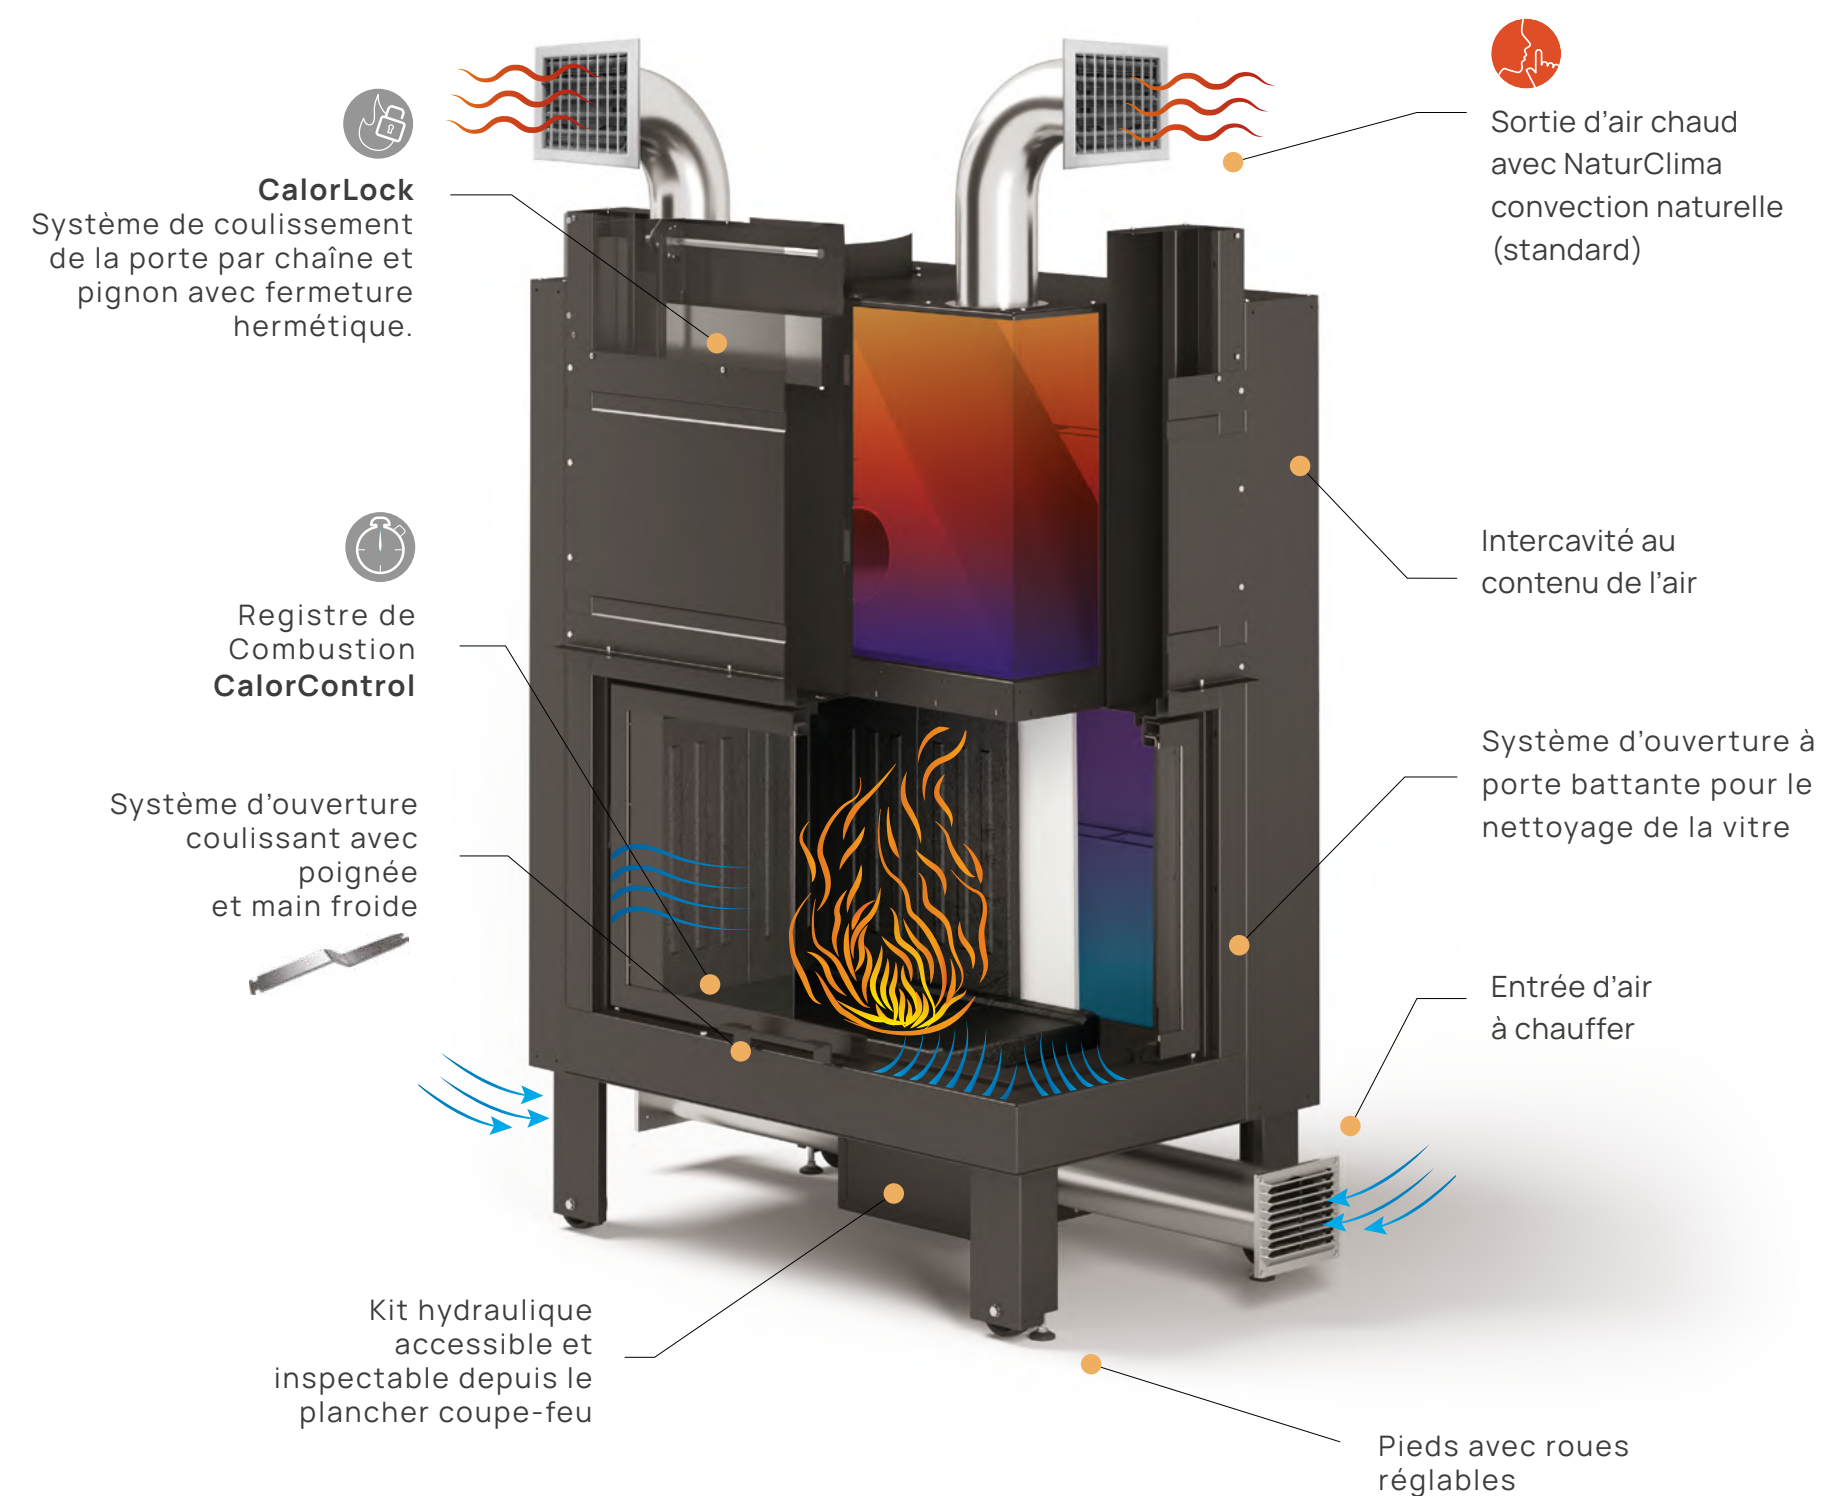



AIR

AIR


100 Confort 3.0

Systèmes de ventilation Monoblocs d'Air

Les Monoblocs d'Air peuvent être raccordés à différents systèmes de ventilation pour optimiser la distribution de la chaleur.


Système de convection naturelle **NATURClima**

Le système **NaturClima** diffuse naturellement et silencieusement la chaleur générée par le foyer, sans utiliser d'énergie d'énergie.

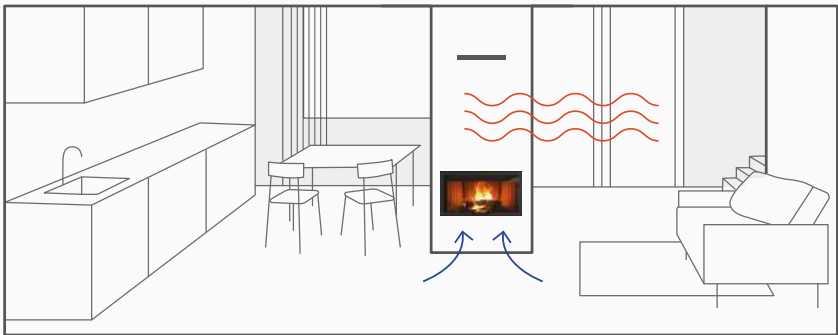

Système canalisable **AIRclima+**


Le système canalisable **AirClima+** peut réchauffer plus d'environnements grâce à l'installation de les tuyaux qui transportent l'air chaude et qui peuvent s'étendre au total jusqu'à 10mt de distance.

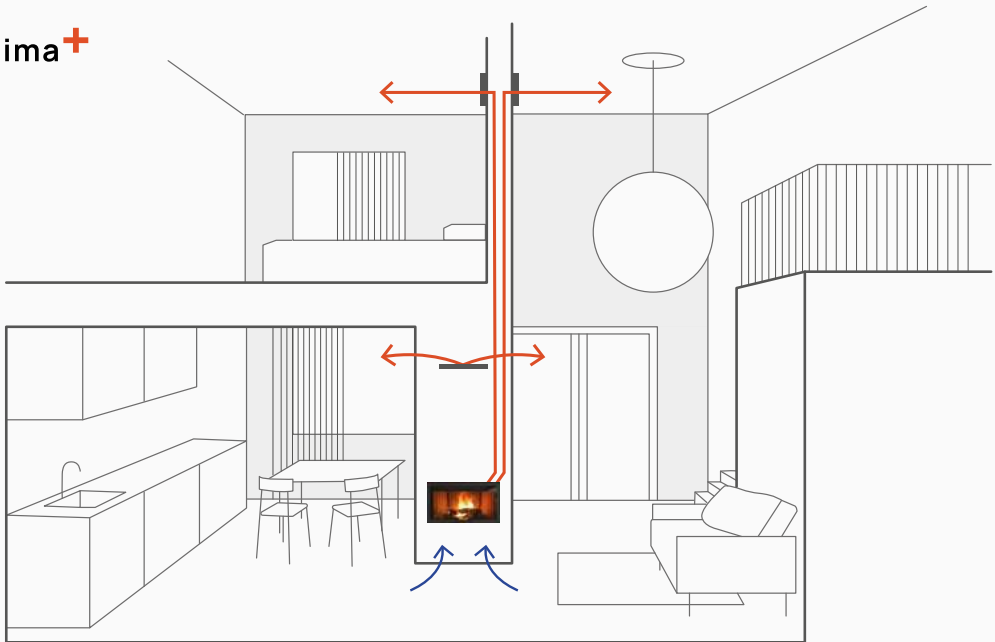

Système **Wi-Fair**

Le système **Wi-Fair** allie puissance et silence avec une gestion intuitive par smartphone.

Grâce à des conduits indépendants à la réduction du bruit et à la fonction **NaturClima**, il offre une gestion intelligente et personnalisable de l'air ambiant. Jusqu'à 3 zones, garantissant un confort total.

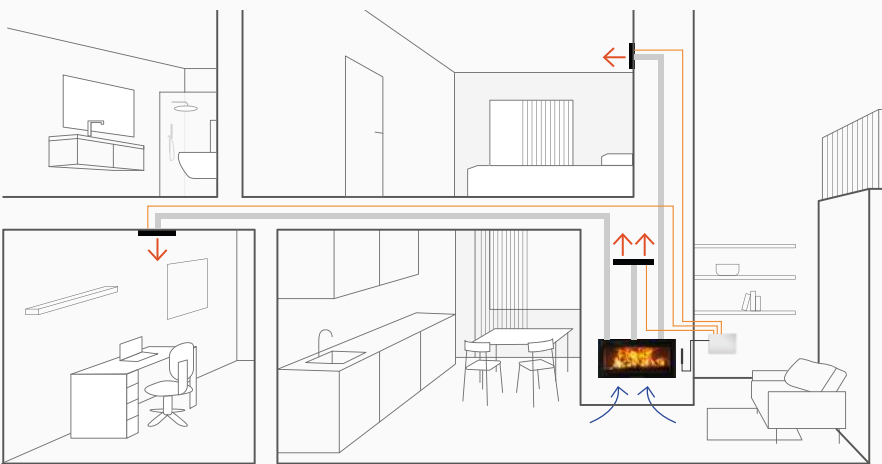

Gestion jusqu'à 3 zones




Canalisations jusqu'à 8 mètres



Fonction **NATURClima**




Ventilation du système NoNoise

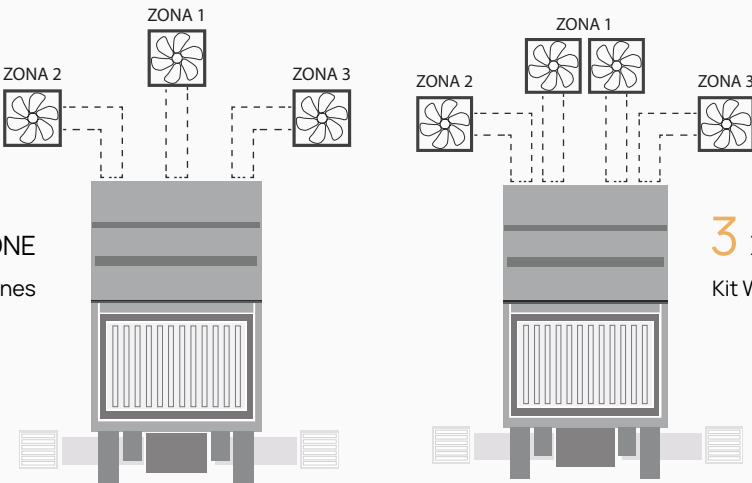

APP (standard)
pour une télécommande

RADIO-CONTRÔLE MONOLITE (standard)
intuitif avec capteur de température

Wi-Fair est compatible avec:



Le système est complété par des buses avec moteur intégré:





AIR

AIR

80 AirPlus HP

100 MONOBLOCS AIR

Monobloc vitre frontale avec manteau convectif intégrée. Chambre de combustion en **Fonte + Fibre céramique** avec technologie **CalorTech**. Porte relevable équipée du dispositif **CalorLock**. Fonctionnement par convection naturel pouvant être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** ou **Wi-Fair**.



★★★★★


100 Confort 3.0



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 134

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



100L MONOBLOCS AIR

Monobloc vitrage angulaire manteau convectif intégrée. Chambre de combustion en **Fonte + Fibre céramique** avec technologie **CalorTech**. Porte relevable équipée du dispositif **CalorLock**. Fonctionnement par convection naturel pouvant être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** ou **Wi-Fair**.



★★★★★


100L Confort 3.0



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 135

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



★★★★★


100 AirPlus HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 134

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



★★★★★


100L AirPlus HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 135

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



	Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
	100 Confort 3.0	2613000000	Ghisa + Fibra Ceramica 94x44	260 kg	250	mx 22,41	19,5	87%	4,86%	< 10 PP
						17,39	14,99	86,18%	3,74%	< 10 PP
	100 AirPlus HP	2621000000	CalorTech 94x43	246 kg	250	16,4	14,5	89%	3,62%	< 25

	Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
	100L sx Confort 3.0	2513200000	Ghisa +Fibra Ceramica 89x47	278 kg	250	mx 21,56	18,73	86,86%	4,67	< 10
						16,89	14,55	86,1%	3,63	< 10
	100L sx AirPlus HP	2521200000	CalorTech 63x43	264 kg	250	16,1	14,3	89%	3,58	< 25

80 MONOBLOCS AIR

Monobloc vitre frontale avec manteau convectif intégrée. Chambre de combustion en **Fonte + Fibre céramique** avec technologie **CalorTech**. Porte relevable équipée du dispositif **CalorLock**. Fonctionnement par convection naturel pouvant être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** ou **Wi-Fair**.



★★★★★

80 Confort 3.0




ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

Optional:



DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 134

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



NOUVEAUTÉ

80L MONOBLOCS AIR

Monobloc vitrage angulaire manteau convectif intégrée. Chambre de combustion en **Fonte + Fibre céramique** avec technologie **CalorTech**. Porte relevable équipée du dispositif **CalorLock**. Fonctionnement par convection naturel pouvant être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** ou **Wi-Fair**.



★★★★★

80L Confort 3.0




ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

Optional:



DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 135

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



NOUVEAUTÉ



★★★★★

80 AirPlus HP




ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

Optional:



DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 134

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Confort 3.0	2563000000	Ghisa + Fibra Ceramica 74x44	232 kg	200	mx 20,22	17,52	86,64%	4,37	< 10 PP
					16,65	14,33	86,06%	3,58	< 10 PP
80 AirPlus HP	2571000000	CalorTech 74x43	220 kg	200	15,9	14,1	89%	3,51	< 25



★★★★★

80L AirPlus HP




ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

Optional:



DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 135

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



	Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
	80Lsx CONFORT 3.0	2463200000	Ghisa +Fibra Ceramica 65x44	244 kg	200	mx 19,73	17,08	86,56%	4,26	< 10
	80Ldx CONFORT 3.0	2463100000				16,40	14,11	86,02%	3,52	< 10
	80Lsx AirPlus HP	2471200000	CalorTech 63x43	239 kg	200	15,6	13,8	89%	3,45	< 25
	80Ldx AirPlus HP	2471100000								

80 Esa MONOBLOCS AIR

Monobloc avec vitre prismatique doté d'un manteau convectif intégré. Chambre de combustion en **Fonte + Fibre céramique** avec technologie **CalorTech**. Porte relevable équipée du dispositif **CalorLock**. Fonctionnement par convection naturel pouvant être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** ou **Wi-Fair**.




★★★★★

80 Esa Confort 3.0



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 136
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57




★★★★★

80 Esa AirPlus HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, poignée, main froide,
kit pieds et roues réglables, grill
pour l'entrée d'air de combustion.

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 136
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 56 - 57



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
80 ESA Confort 3.0	2683000000	Ghisa + Fibra Ceramica 69x56	225 kg	200	mx 19,97	17,3	86,6%	4,31	< 10 PP
					16,27	14	86%	3,49	< 10 PP
80 ESA AirPlus HP	2691000000	CalorTech 69x57	209 kg	200	15,9	13,67	89%	3,38	< 25



80L Confort 3.0 SX




Compléments, accessoires Air

Compléments



KIT D'AIR DE COMBUSTION		
Plénum, collier de raccordement, Ø 120, Tuyau flexible Ø 120, collier (x2), entrée grille d'aspiration Ø 120		
8050000330	KIT D'AIR DE COMBUSTION MONOBLOCS AIR	TOUS LES MODÈLES



PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 LDX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 LDX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA



KIT MODÉRATEUR TIRAGE		
8050000350	Ø 200	80 / 80 L / 80 ESA
1050000350	Ø 250	100 / 100 L



ÉCARTEUR 20 MM		
0889000111	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 F	100
0889000117	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 LDX	100 L DX
0889000118	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 L SX	100 L SX
0889000110	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 F	80
0889000115	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 LDX	80 L DX
0889000116	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 L SX	80 L SX
0889000109	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 ESA	80 ESA

Accessoires


KIT AIRCLIMA		
Kit ventilateur 415 m³/h, régulateur de température FC810, sonde NTC 100k		
1000415120B	Kit Airclima Classic	TOUS LES MODÈLES

KIT NATURCLIMA		
Tube flexible ø 120 (x4), collier de raccordement (x8), grille d'aspiration ø 120 (x2)		
0065100320	Kit NaturClima Monoblocs Air	TOUS LES MODÈLES



KIT SORTIE SUPPLÉMENTAIRE		
Collier ø 120, tube flexible ø 120, collier (x2)		
1001120100	Kit de sortie supplémentaire Monobloc Air	TOUS LES MODÈLES


Accessoires Wi-Fair

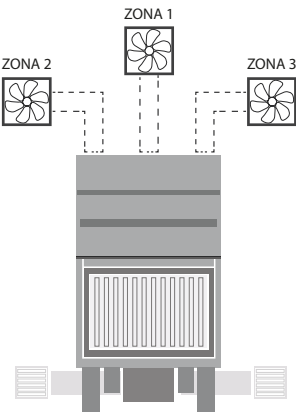

Complet avec buse de votre choix

2 / 3 ZONES		
Équipements: Interface électronique 2 / 3 zones Wi-Fi Radio, Boîte de jonction encastrée murale, télécommande Monolite avec thermostat d'ambiance zone 1 intégré, sonde NTC 100K, Ventilateur axial 135 m³/h (x3), colliers de sortie d'air Ø120 (x3), tuyau flexible d'entrée d'air Ø120 (x2), collier de serrage (x4), grille d'aspiration Ø120 (x2). En option : écran tactile mural, Roompod.		
1000135003	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 2 / 3 zone	TOUS LES MODÈLES

Conduits de distribution d'air non inclus. Nous recommandons l'utilisation de conduits isolés avec une paroi intérieure lisse.

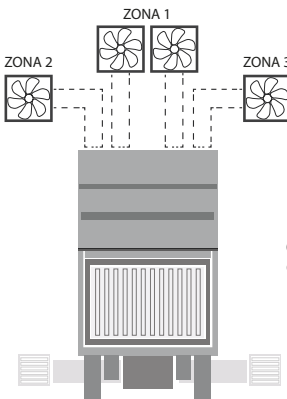

Complet avec buse de votre choix

3 ZONES PLUS		
Équipements: Interface électronique 3 zones Wi-Fi Radio, Boîte de dérivation encastrée au mur, Radiocommande Monolite avec thermostat environnement zone 1 intégré, sonde NTC 100K, Ventilateur axial 135 m³/h (x4), colliers de sortie d'air Ø120 (x4), tuyau flexible entrée d'air Ø120 (x2), collier de serrage (x4), grille d'aspiration Ø120 (x2).		
1000135004	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 3 zone plus	80 / 100 / 80 ESA

Conduits de distribution d'air non inclus. Nous recommandons l'utilisation de conduits isolés avec une paroi intérieure lisse.



ROOMPOD		
Thermostat d'ambiance pouvant être combiné avec les zones 2 et 3 à chauffer, avec fonction de contrôle de la température et de ventilation.		
0570000160	RoomPod	TOUS LES MODÈLES

Grilles et Buses



Buse classique réglable ø120
0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Buse classique fixe ø120
0076000015 (tous les modèles, Wi-Fair)



Grille de décompression 300x150
0076000018 (tous les modèles)



Buse turbo classic ø120
1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20
0889000620 (tous les modèles)



Tratto 60
0889000660 (tous les modèles)



Tratto 80
0889000680 (tous les modèles)



Tratto L
0889000690 (tous les modèles)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tous les modèles, Wi-Fair)



Les **buses Tratto** allient esthétique et Fonctionnalité : mince, discret et design minimaliste, s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement, assurant un touche d'élégance et de modernité.



Buse de section disponible dans les mesures 20,60,80 et angulaires, Compatible avec tous les systèmes, **NaturClima, AirClima+ et Wi-Fair**



Passepartout Liberty

Disponible pour tous les produits

LE FEU QUI RAVIVE

Inserts Visual



Inserti Visual

Deux versions, deux technologies:



technologie ★★★★★
VISUAL

Chambre de combustion **Scamolex**

- Rendement jusqu'à **85%**
- Canalisable avec système **AirClima⁺** ou **Wi-Fair**




technologie ★★★★★
VISUAL HP


Chambre de combustion **Terranera**

- Rendement supérieur à **85%** et émissions de particules inférieures à 10 mg/m³
- Canalisable avec système **AirClima⁺** ou **Wi-Fair**


3 modèles compacts pour rénover l'ancienne cheminée




70 FRONTALE



80 FRONTALE

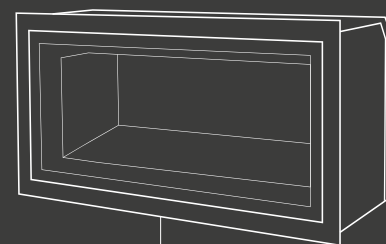

100 FRONTALE

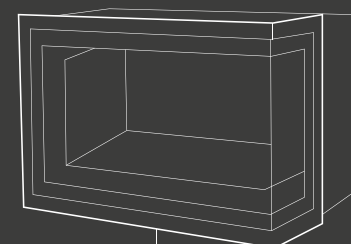

70 ANGOLARE DX/SX

Technologie Visual:

Fabriqués en acier à haute résistance, avec une chambre de combustion en **Scamolex** ou **Terranera**, Les inserts Visual sont conçus pour des installations nouvelles et modernes et sont idéaux pour redonner vie à une ancienne cheminée. En effet, les inserts Visual sont conçus pour s'intégrer à l'intérieur d'une cheminée existante, pour améliorer ses performances grâce à son très haut rendement et à ses très faibles émissions polluantes.



CHAMBRE DE COMBUSTION EN TERRANERA OU SCAMOLEX
Avec double déflecteur pour performances incroyables et une vision du feu extrêmement élégant.



AirClimaVisual⁺
Ventilateur tangentiel 300 m³/h extrêmement silencieux à double canalisation. (Facultatif)




Système d'ouverture caché avec la main froide.

Porte réversible avec vue large du feu (uniquement modèles frontaux).



REVOLVE
Système de combustion avec registre de mouvement circulaire.



Commande à bord pour Kit AirClimaVisual⁺ (en option).

Plan de feu en fonte qui garantit robustesse au foyer.

Pieds de mise à niveau réglables.



VISUAL

VISUAL

100 Visual HP


Systemes de ventilation

Inserts Visual

Les inserts Visual peuvent être connectés à différents systèmes de ventilation pour optimiser la distribution de la chaleur et l'amélioration du rendement du chauffage domestique:


Système de convection naturelle **NATURClima**

Le système **NaturClima** diffuse naturellement et silencieusement la chaleur générée par le foyer, sans utiliser d'énergie d'énergie.

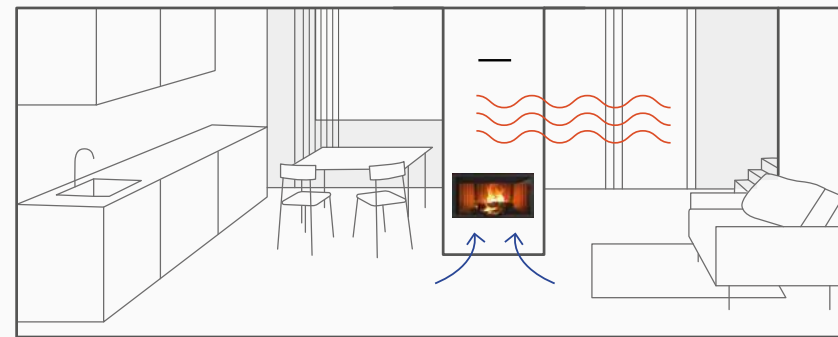


Système canalisable **AIRclima+**

Le système canalisable **AirClima+** peut réchauffer plus d'environnements grâce à l'installation de les tuyaux qui transportent l'air chaud et qui peut s'étendre au total jusqu'à 4mt de distance.




commande à bord

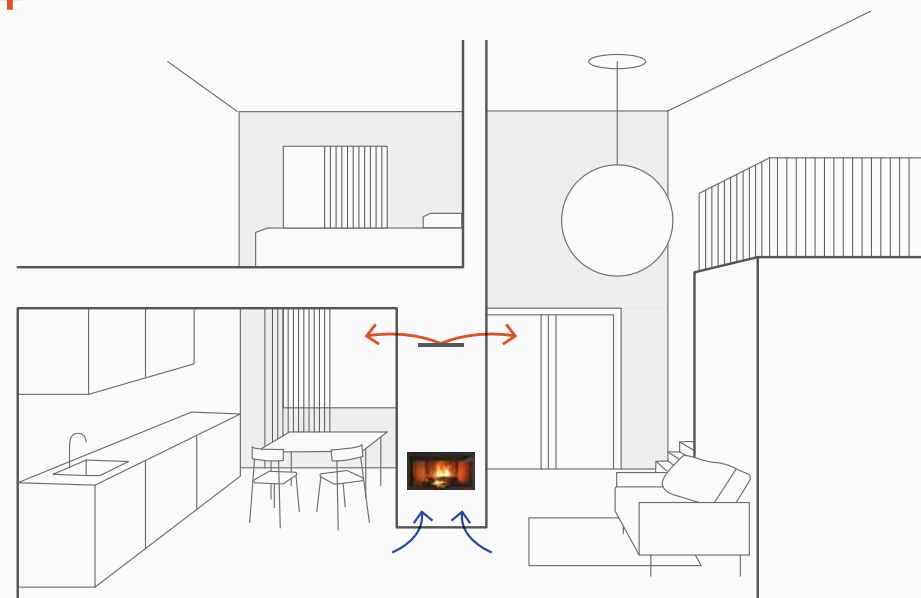


Système **Wi-Fair**

Le système **Wi-Fair** combine puissance et Silence avec une gestion intuitive via un smartphone.

Grâce aux canalisations indépendantes, la réduction du bruit et la fonction **NaturClima**, offre un chauffage intelligent et personnalisable jusqu'à 3 zones, assurant un confort total.

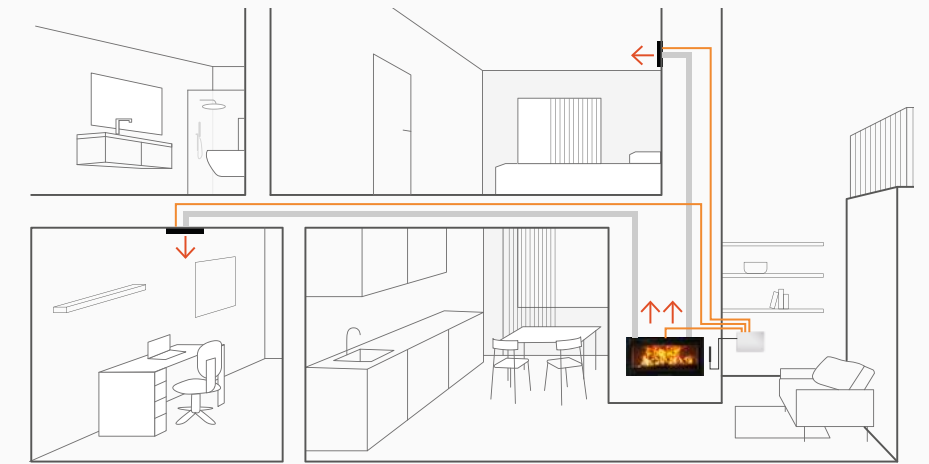

Gestion jusqu'à 3 zones



Canalisations jusqu'à 8 mètres




Fonction **NATURClima**



Ventilation du système NoNoise

ZONA 2




ZONA 1

2 ZONES

Kit Wi-Fair Inserts Visual 2 zones




ZONA 2



ZONA 1

ZONA 3



3 ZONES

Kit Wi-Fair Inserts Visual 3 zones



APP (standard)
pour une télécommande


RADIO-CONTRÔLE
MONOLITE (standard)
intuitif avec capteur
capteur de température

Wi-Fair est compatible avec:



Le système est complété par des buses avec moteur intégré:

Classica



Tratto 20



Tratto 60



Tratto 80




Tratto Elle





Régulation et surveillance de la température dans chaque pièce, pour un confort personnalisé. Même à distance grâce à l'application Wi-Fair



BUSE TRATTO

MONOLITE RADIO COMMANDE



MODULE A ENCAISSEMENT PAR CARTE ÉLECTRONIQUE



ROOMPOD



APP WI-FAIR



100 Visual HP

100 INSERTS VISUAL

Insert en vitre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Scamolex** o **Terranera** avec plan feu en **fonte**. Porte à fermeture hermétique réversible.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaVisual+** et **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

100 Visual



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 137
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



CONTO
3.0
TERMICO


★★★★★

100 Visual HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 138
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



CONTO
3.0
TERMICO

Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Visual	3950000000	Ghisa + Scamolex 88x31	113 kg	160	9	7,8	86,5%	2,11	< 25
100 Visual HP 10	3951200000	Ghisa + Terranera 88x31	140 kg	160	12,2	10,4	85,1%	2,59	< 10

80 INSERTS VISUAL

Insert en vitre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Scamolex** o **Terranera** avec plan feu en **fonte**. Porte à fermeture hermétique réversible.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaVisual+** et **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

80 Visual



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 137
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



CONTO
3.0
TERMICO


★★★★★

80 Visual HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 138
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



CONTO
3.0
TERMICO

Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Visual	3940000000	Ghisa + Scamolex 68x31	104 kg	160	9,2	8	86,5%	2,11	< 25
80 Visual HP 10	3941100000	Ghisa + Terranera 68x31	127 kg	160	11,5	9,8	85,1%	2,44	< 10

70 INSERTS VISUAL

Insert en vitre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Scamolex** o **Terranera** avec plan feu en **fonte**. Porte à fermeture hermétique réversible.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaVisual+** et **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

70 Visual



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 137
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77




★★★★★

70 Visual HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 138
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
70 Visual	3930000000	Ghisa + Scamolex 58x31	90 kg	160	8,8	7,6	86,5%	1,76	< 25
70 Visual HP 10	3931100000	Ghisa + Terranera 58x31	108 kg	160	9,8	8,3	85,1%	2,15	< 10

70L INSERTS VISUAL

Insert en vitre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Scamolex** o **Terranera** avec plan feu en **fonte**. Porte à fermeture hermétique réversible.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaVisual+** et **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

70L Visual HP



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
Passepartout liberty 3 côtés
pieds réglables

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 139
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 76 - 77



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
70L sx Visual HP 10	3961200000	Ghisa + Terranera 58x31	115 kg	160	10,22	8,7	85,1%	2,17	< 10
70L dx Visual HP 10	3961100000								



Compléments, accessoires

Visual

Compléments



KIT D'AIR DE COMBUSTION		
Collier Ø 120, tuyau flexible Ø 120, collier (x2), grille d'aspiration Ø 120		
0065100335	KIT D'AIR DE COMBUSTION VISUAL	TOUS LES MODÈLES
0065100340	KIT D'AIR DE COMBUSTION ARRIÈRE VISUAL	TOUS LES MODÈLES



PIEDS EXTENSIBLES		
1500070045	Plan feu cm. 20/35	TOUS LES MODÈLES




POIGNÉES DE LEVAGE		
1000000625	Poignées de levage	TOUS LES MODÈLES



4 ÈME CÔTÉ POUR LA LIBERTÉ PASSEPARTOUT À 3 CÔTÉS INCLUS			
15001000H1	100		100
15000800H1	80		80
15000700H1	70		70
15000710H1	70 SX		70SX
15000711H1	80 DX		80SX

Accessoires




KIT AIRCLIMA		
1000200300	KIT VISUAL AirClima AVEC CONTRÔLE EMBARQUÉ Kit ventilateur 300m³/h, thermostat 50°C, panneau commandes manuelles/arrêt/ automatique	TOUS LES MODÈLES




KIT NATURCLIMA VISUAL		
Tuyau ø 120 (x2), tube flexible ø 120 (x2), collier (x4), insérer la grille avant		
0065100327	Kit NaturClima Visual 100	100
0065100326	Kit NaturClima Visual 80	80
0065100325	Kit NaturClima Visual 70	70 - 70L

Accessoires Wi-Fair



2 ZONES		
Équipements: Interface électronique radio Wi-Fi 2 zones, boîte de jonction encastrée, Radiocommande Monolith avec thermostat d'ambiance zone 1 intégré, sonde NTC 100K, ventilateur tangentiel interne 300 m³/h, ventilateur axial 135 m³/h, collier de sortie d'air Ø120.		
1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TOUS LES MODÈLES

Les tubes de canalisation ne sont pas inclus. Nous recommandons des tuyaux isolés avec un intérieur lisse.



3 ZONES		
Équipements: Interface électronique 3 zones Wi-Fi Radio, Boîte de dérivation encastrée au mur, Radiocommande Monolite avec thermostat environnement zone 1 intégré, sonde NTC 100K, Ventilateur tangentiel interne 300 m³/h, Ventilateur axial 135 m³/h (x2), colliers de sortie air Ø120 (x2).		
1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TOUS LES MODÈLES

Les tubes de canalisation ne sont pas inclus. Nous recommandons des tuyaux isolés avec un intérieur lisse.



ROOMPOD		
Thermostat d'ambiance pouvant être associé aux zones 2 et 3 à chauffer avec fonction de contrôle de la température et de ventilation.		
0570000160	RoomPod	TOUS LES MODÈLES

Grilles et Buses



Buse classique réglable ø120
0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Buse classique fixe ø120
0076000015 (tous les modèles, Wi-Fair)



Grille de décompression 300x150
0076000018 (tous les modèles)



Buse turbo classic ø120
1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20
0889000620 (tous les modèles)



Tratto 60
0889000660 (tous les modèles)



Tratto 80
0889000680 (tous les modèles)



Tratto L
0889000690 (tous les modèles)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tous les modèles, Wi-Fair)

LE FEU QUI DÉCORE


Monoblocs Mythos



1669 Mythos Basalto

Monoblocs Mythos

Technologie:




Technologie ★★★★★
VISUAL HP


Chambre de combustion Terranera

- Rendement supérieur à **85%** et émissions de particules inférieures à 10 mg/m³
- Peut être chauffé avec les systèmes **Wi-Fair**
- Jusqu'à **12h** de temps de chauffe avec **HotSystem**

2 modèles exclusifs, disponibles en 2 finitions de pierre de lave:
Basalte et Terranera

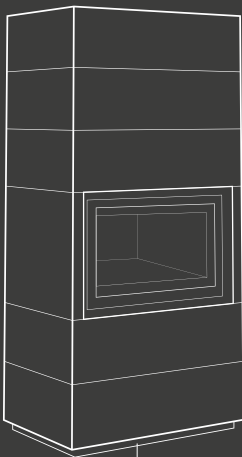

1669

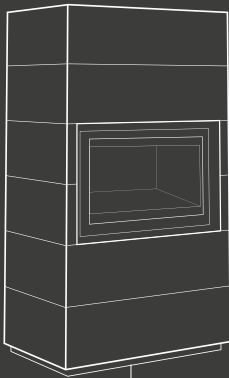

1470


Technologie Mythos:

Construit avec une structure en acier et aluminium ultra-léger à très haute résistance et un revêtement en pierre lavica, le monobloc Mythos, en plus d'être un meuble élégant et précieux, exploite et amplifie les performances exceptionnelles du **Visual 70 HP** qui, avec sa chambre de combustion en **Fonte** et **TERRANERA**, est conçu pour avoir un rendement très élevé et des émissions polluantes très faibles.



HOTSystem

La capacité de stockage de la technologie HOTSystem est capable de retenir la chaleur et permet aux monoblocs Mythos de la restituer progressivement de manière agréable et durable.

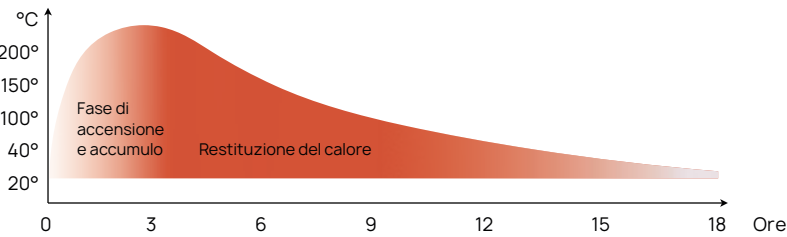

(Non compatible avec les kits de ventilation AirClima+ et Wi-Fair)





MYTHOS


1669 Mythos Terranera

Systemes de ventilation

Monoblocs Mythos


Systeme de convection naturelle **NATURClima**

Le système **NaturClima** diffuse naturellement et silencieusement la chaleur générée par le foyer, sans utiliser d'énergie d'énergie.

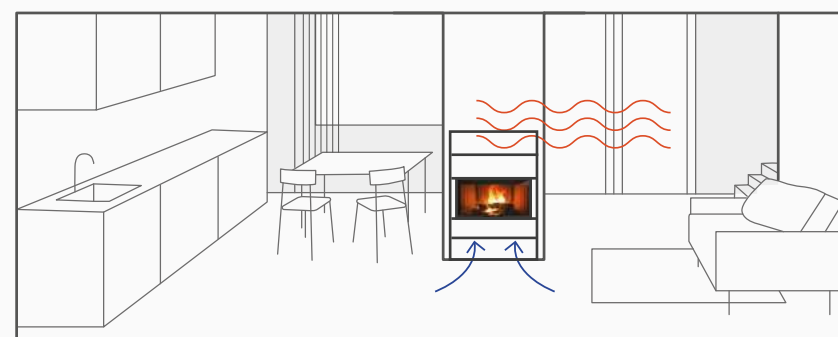


Systeme canalisable **AIRclima+**

Le système canalisable **AirClima+** parvient à réchauffer plusieurs pièces grâce à l'installation de tuyaux qui canalisent l'air chaud et qui peuvent s'étendre jusqu'à 4 m de distance.




Commande à bord

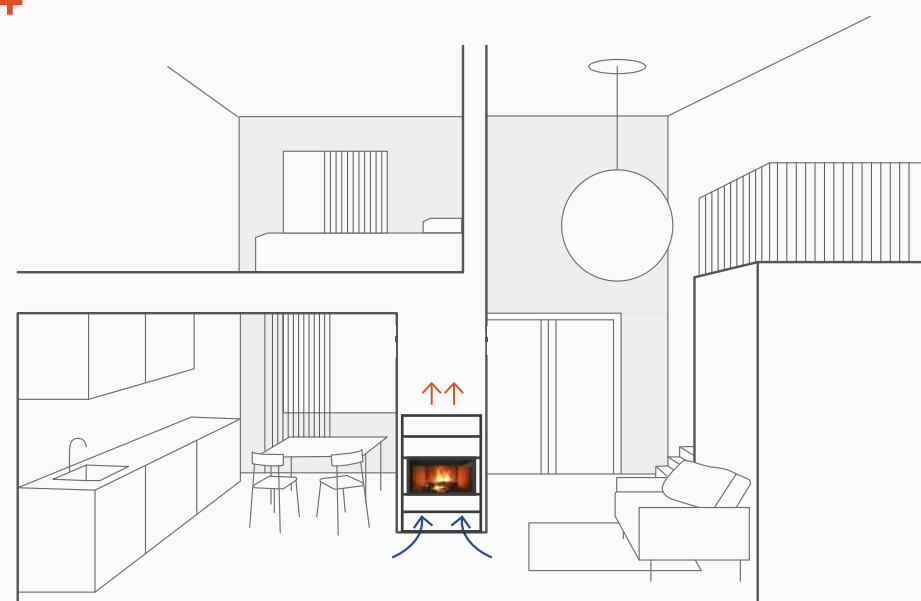

Systeme **Wi-Fair**

Le système **Wi-Fair** combine puissance et Silence avec une gestion intuitive via un smartphone.

Grâce aux canalisations indépendantes, la réduction du bruit et la fonction **NaturClima**, offre un chauffage intelligent et personnalisable jusqu'à 3 zones, garantissant un confort total.

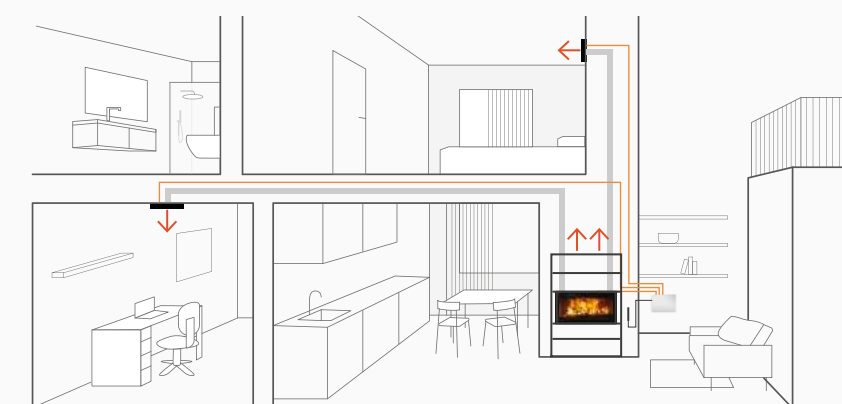

Gestion jusqu'à 3 zones



Canalisations jusqu'à 8 mètres



Fonction **NATURClima**



Ventilation du système NoNoise

ZONA 2



ZONA 1

2 ZONES

Kit Wi-Fair Inserts Visual 2 zones

ZONA 2



ZONA 1

ZONA 3



3 ZONES

Kit Wi-Fair Inserts Visual 3 zones



APP (standard)
pour une télécommande


RADIO-CONTRÔLE
MONOLITE (standard)
intuitif avec capteur
capteur de température

Wi-Fair est compatible avec:



Le système est complété par des buses avec moteur intégré:

Classica



Tratto 20



Tratto 60



Tratto 80



Tratto Elle





MYTHOS

1470 Mythos Basalto

1669 MONOBLOCS MYTHOS

Construit avec une structure en acier et aluminium ultraléger à très haute résistance et un revêtement en pierre de lave. Insert verre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Fonte** et **Terranera**. Porte à fermeture hermétique réversible. Fonctionnement par convection naturelle peut être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** et le kit de ventilation **AirClima+** et **Wi-Fair Kit** ou avec **Hot-System**.

Finition

Basalto

★★★★★

Finition

Terranera

★★★★★



ÉQUIPEMENT:


manuel, main froide

DONNÉES TECHNIQUES:

pag. 140

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

pag. 92 - 93



Nom	Code	Description	Poids
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	333 kg
	1669 Basalto	Structure, dossier en acier, revêtement en Terranera, raccord fumées pour sortie supérieure/arrière	
	Dossier	0889011670	
	3931100000	VISUAL 70 HP	333 kg
	1669 Terranera	Structure, dossier en acier, revêtement en Terranera, raccord fumées pour sortie supérieure/arrière	
	Dossier	0889021670	
HOTSystem	0889001669	Masse d'accumulation HOTSystem 1669 (en option)*	152 kg

*Pour plus d'informations sur les compléments et accessoires, voir pages 92-93.

1470 MONOBLOCS MYTHOS

Construit avec une structure en acier et aluminium ultraléger à très haute résistance et un revêtement en pierre de lave. Insert verre frontal avec enveloppe convective intégrée. Chambre de combustion en **Fonte** et **Terranera**. Porte à fermeture hermétique réversible. Fonctionnement par convection naturelle peut être intégré avec le kit de ventilation **AirClima+** et le kit de ventilation **AirClima+** et **Wi-Fair Kit** ou avec **Hot-System**.

Finition


Basalto

★★★★★

Finition

Terranera

★★★★★



ÉQUIPEMENT:


manuel, main froide

DONNÉES TECHNIQUES:

pag. 140

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

pag. 92 - 93



Nom	Code	Description	Poids
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	
	1470 Basalto		
	0889011470	Structure, dossier en acier, revêtement en Terranera, raccord fumées pour sortie supérieure/arrière	303 kg
Dossier	0889011471	Dossier en pierre Basalto 1470 (en option)*	58 kg
	3931100000	VISUAL 70 HP	
	1470 Terranera		
	0889021470	Structure, dossier en acier, revêtement en Terranera, raccord fumées pour sortie supérieure/arrière	303 kg
Dossier	0889021471	Dossier en pierre Terranera 1470 (en option)*	58 kg
HOTSystem	0889001400	Masse d'accumulation HOTSystem 1470 (en option)*	102 kg

*Pour plus d'informations sur les compléments et accessoires, voir pages 92-93.



Compléments et accessoires Mythos

Compléments



HABILLAGE ARRIERE EN PIERRE		
Les habillage arrière en pierre ne présentent pas de prédispositions pour d'éventuels passages de raccords de conduit de fumée, ventilation, air comburant et connexions électriques qui sont par contre présents dans les habillage en acier fournis.		
0889011670	HABILLAGE ARRIERE EN PIERRE BASALTO 1669	68 kg
0889021670	HABILLAGE ARRIERE EN PIERRE TERRANERA 1669	68 kg
0889011471	HABILLAGE ARRIERE EN PIERRE BASALTO 1470	58 kg
0889021471	HABILLAGE ARRIERE EN PIERRE TERRANERA 1470	58 kg




Non compatible avec les kits naturclima, airclima et Wi-Fair

HOT SYSTEM			
0889001669	Massa di Accumulo HOTSystem 1669	152 kg	
0889001400	Massa di Accumulo HOTSystem 1470	102 kg	



KIT D'AIR DE COMBUSTION	
Plénum, collier de raccordement, Ø 120, Tuyau flexible Ø 120, collier (x2), entrée grille d'aspiration Ø 120	
0065100335	KIT D'AIR DE COMBUSTION VISUAL


Accessoires



KIT AIRCLIMA	
1000200300	KIT AirClima VISUAL avec contrôle embarqué Kit ventilateur 300m³/h, thermostat 50°C, panneaucommandes manuelles/arrêt/ automatique

KIT NATURCLIMA VISUAL	
Tuyau ø 120 (x2), tube flexible ø 120 (x2), collier (x4), insérer la grille avant	
0065100325	Kit NaturClima Visual 70


Accessoires Wi-Fair



Compléter avec les buses de votre choix.

2 ZONES		
Équipements: Interface électronique radio Wi-Fi 2 zones, boîte de jonction encastrée, Radiocommande Monolith avec thermostat d'ambiance zone 1 intégré, sonde NTC 100K, ventilateur tangentiel interne 300 m3/h, ventilateur axial 135 m3/h, collier de sortie d'air Ø120.		
1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TOUS LES MODÈLES

Les tubes de canalisation ne sont pas inclus. Nous recommandons des tuyaux isolés avec un intérieur lisse.

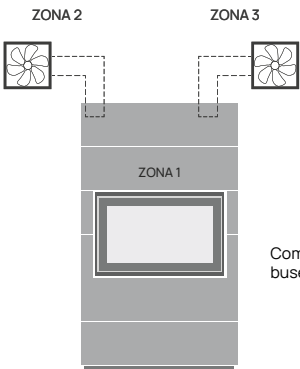

Compléter avec les buses de votre choix.

3 ZONES		
Équipements: Interface électronique 3 zones Wi-Fi Radio, Boîte de dérivation encastrée au mur, Radiocommande Monolite avec thermostat environnement zone 1 intégré, sonde NTC 100K, Ventilateur tangentiel interne 300 m3/h, Ventilateur axial 135 m3/h (x2), colliers de sortie air Ø120 (x2).		
1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TOUS LES MODÈLES

Les tubes de canalisation ne sont pas inclus. Nous recommandons des tuyaux isolés avec un intérieur lisse.



ROOMPOD		
Thermostat d'ambiance pouvant être associé aux zones 2 et 3 à chauffer avec fonction de contrôle de la température et de ventilation.		
0570000160	RoomPod	TOUS LES MODÈLES

Grilles et Buses



Buse classique réglable ø120
0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Buse classique fixe ø120
0076000015 (tous les modèles, Wi-Fair)



Grille de décompression 300x150
0076000018 (tous les modèles)



Buse turbo classic ø120
1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20
0889000620 (tous les modèles)



Tratto 60
0889000660 (tous les modèles)



Tratto 80
0889000680 (tous les modèles)



Tratto L
0889000690 (tous les modèles)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tous les modèles, Wi-Fair)

LE FEU QUI ÉMOTION

Cheminées Modulo et Domus



Cheminées Modulo et Domus


Deux versions, deux technologies:



technologie ★★★★★
CalorTech

Chambre de combustion CalorTech

- Jusqu'à **80%** d'efficacité
- Kit de ventilation **AirClima Soft** pour diffuser rapidement la chaleur dans la pièce.
- Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée




technologie ★★★★★
TERRANERA


Chambre de combustion Terranera

- Efficacité jusqu'à **85%**
- Kit de ventilation **AirClima Soft** pour diffuser rapidement la chaleur dans la pièce.
- Idéal pour la cuisson des aliments même lorsque la vitre est fermée


8 modèles au design unique




120
FRONTALE




100
FRONTALE




80
FRONTALE




100L
ANGOLARE DX/SX




80L
ANGOLARE DX/SX



100
PANORAMA



60
PENISOLA



100
TUNNEL

Technologie Domus & Domus:

Construit en acier à très haute résistance, avec chambre de combustion en CalorTech ou Terranera. Les cheminées et Domus sont idéales pour vivre le feu dans le plus grand respect de l'environnement et de la tradition. La porte de montée et de descente, avec verre céramique résistant à 750°, garantit une grande ouverture et une protection sûre près du feu. Conçus pour donner une chaleur enveloppante dans l'environnement où ils sont installés. Idéales pour la cuisson des aliments même en verre fermé.



**CHAMBRE DE COMBUSTION
EN TERRANERA OU CALORTECH**

Avec double déflecteur pour des performances incroyables et une vue sur le feu à l'extrême élégante.



Registre de
combustion
CalorControl

Pieds réglables



Système de
porte coulissante
porte intégrée
grande ouverture

Système d'ouverture
à porte battante pour
le nettoyage de la
vitre

Système d'ouverture
coulissant avec
poignée design
et main froide



60 Penisola Domus

Systèmes de ventilation Cheminées Modulo et Domus



Module Cuisine

ClimaCaloR propose des accessoires de cuisson, combinables avec tous ses monoblocs et conçus en particulier pour les Foyers modulaires. En effet, le plan en réfractaire dans la chambre de combustion, combiné avec la structure en acier robuste, crée la température et les conditions idéales Parfait pour la cuisson des aliments.

KIT D'ACCESSOIRES DE CUISINE
 pince, fourchette et spatule

1829000001

Grille CHROMÉE 40x33cm
 avec poignées amovibles


0809000020

Gant en silicone noir
 résistant à la chaleur

1829000010

Système de convection naturelle **NATURClima**

Le système **NaturClima** diffuse naturellement et silencieusement la chaleur générée par le foyer, sans utiliser d'énergie d'énergie.

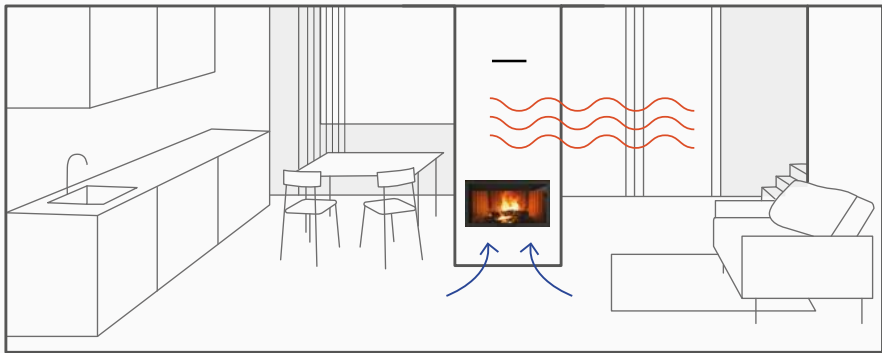



Système ventilé **AIRclimaSoft**

Le système ventilé permet de chauffer rapidement l'environnement dans lequel le cheminée.


Grâce au kit **AirClima**, l'air produit par la produit par la cheminée est diffusé rapidement et homogène.



Commande de mur

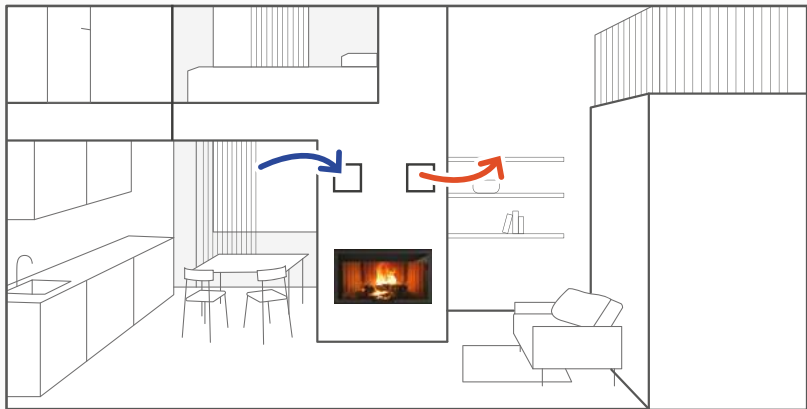

Kit AirClima Soft 1



Kit AirClima Soft 2



120 Frontale

CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée avec vitre frontale avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

120 Frontale Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

120 Frontale Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
120 Modulo	2640000000	CalorTech 116x43	230	200	18,1	14,5	81%	4,03	< 25
120 Domus	2645000000	Terranera 116x43	245	200	12,41	10,8	87%	2,69	<10

100 Frontale

CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée avec vitre frontale avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

100 Frontale Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 Frontale Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Modulo	2630000000	CalorTech 97x43	200	200	17,5	14,2	81%	3,9	< 25
100 Domus	2635000000	Terranera 97x43	211	200	12,3	10,7	87%	2,88	< 10

80 Frontale

CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée avec vitre frontale avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

80 Frontale Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

80 Frontale Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 141
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Modulo	2590000000	CalorTech 78x43	170	200	16,7	13,5	81%	3,72	< 25
80 Domus	2595000000	Terranera 78x43	179	200	10,9	9,6	88%	2,55	< 10



120 Modulo Frontale

100L CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée en verre d'angle avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

100L Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 142

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100L Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 142

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

CONTO
3.0
TERMICO

Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
100L Modulo sx	2530200000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
100L Modulo dx	2530100000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
100L Domus sx	2535200000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10
100L Domus dx	2535100000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10

80L CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée en verre d'angle avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

80L Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 142

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

80L Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 142

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

CONTO
3.0
TERMICO

Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	Ø Sortie des fumes	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
80L Modulo sx	2480200000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
80L Modulo dx	2480100000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
80L Domus sx	2485200000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10
80L Domus dx	2485100000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10

100 Panorama CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée avec verre triface avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

100 Panorama Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 143

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 Panorama Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 143

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



60 Penisola CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée avec verre triface avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



★★★★★

60 Penisola Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 144

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



★★★★★

60 Penisola Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 144

COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Panorama Modulo	2410000000	CalorTech 87x42	223	200	15,1	11,8	78,2%	3,45	< 25
100 Panorama Domus	2415000000	Terranera 87x42	232	200	12,33	10,5	87%	2,62	<10

Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
60 Penisola Modulo	2340000000	CalorTech 48x63	215	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25
60 Penisola Domus	2345000000	Terranera 48x63	196	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25

100 Tunnel CHEMINÉES MODULO / DOMUS

Cheminée en verre tunnel double face avec chambre de combustion en **CalorTech** ou **Terranera** et porte à bascule.
Fonctionnement à convection naturelle intégrable avec kit de ventilation **AirClimaSoft**.



100 Tunnel Modulo




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 145
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



100 Tunnel Domus




Optional:



ÉQUIPEMENT:
manuel, main froide,
poignée, zone de préhension
zone de combustion, réglable

DONNÉES TECHNIQUES:
pag. 145
COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES
pag. 116 - 117



Nom	Code	Chambre de combustion	Poids	ØSortie des fumées	kw Total	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Tunnel Modulo	2810000000	CalorTech 97x43	190	200	15,5	12,1	72%	3,54	< 25
100 Tunnel Domus	2815000000	Terranera 97x43	190	200	15,5	12,1	78,2%	3,54	< 25



100 Modulo Tunnel



Compléments et accessoires

Modulo et Domus

Compléments

KIT D'AIR DE COMBUSTION

Plénum, collier de raccordement, Ø 120, Tuyau flexible Ø 120, collier (x2), entrée grille d'aspiration Ø 120

8050000335	KIT D'AIR DE COMBUSTION MODULO / DOMUS	TOUS LES MODÈLES
------------	---	---------------------

SMOKE SPOILER

0889000310	SMOKE SPOILER 120 F	120 F
0889000311	SMOKE SPOILER 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000315	SMOKE SPOILER 100 L DX	100 L DX
0889000316	SMOKE SPOILER 100 L SX	100 L SX
0889000312	SMOKE SPOILER 80 F	80 F
0889000313	SMOKE SPOILER 80 L DX	80 L DX
0889000314	SMOKE SPOILER 80 L SX	80 L SX
0889000317	SMOKE SPOILER 100 P	100 PANORAMA
0889000318	SMOKE SPOILER 60 P	60 PENISOLA

PASSEPARTOUT LIBERTY

0889000280	PASSEPARTOUT LIBERTY 120 F	120 F
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L DX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80 F
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L DX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000270	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 P	100 PANORAMA
0889000265	PASSEPARTOUT LIBERTY 60 P	60 PENISOLA

T 90° ACIER INOXYDABLE + MODÉRATEUR DE TIRAGE

8050000350	Ø 200	TOUS LES MODÈLES
------------	-------	---------------------

POIGNÉES DE LEVAGE

1000000600	Poignées de levage	TOUS LES MODÈLES
------------	--------------------	---------------------

PIEDS EXTENSIBLES

1400800045	Plan feu cm. 30/45	TOUS LES MODÈLES
------------	--------------------	---------------------

PIEDS FIXES

1000000500	Plan feu cm. 35	TOUS LES MODÈLES
------------	-----------------	---------------------

ÉCARTEUR 20 mm

0889000112	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 120 F	120 F
0889000111	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000117	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 L DX	100 L DX
0889000118	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 L SX	100 L SX
0889000110	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 F	80 F
0889000115	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 L DX	80 L DX
0889000116	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 80 L SX	80 L SX
0889000113	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 100 P	100 PANORAMA
0889000119	ÉCARTEUR DE REVÊTEMENT 60 P	60 PENISOLA

Accessoires

Compléter avec les buses de votre choix.

Compléter avec les buses de votre choix.

KIT AIRCLIMA SOFT 1			KIT AIRCLIMA SOFT 2		
Hotte avec manteau convectif, ventilateur axial 135 m³/h, régulateur de température FC810, sonde NTC 100K, tuyaux flexibles (x2), colliers (x4)			Hotte avec manteau convectif, ventilateur axial 135 m³/h (x2), régulateur de température FC810, sonde NTC 100K, raccord en Y, tuyaux flexibles (x3), colliers (x6)		
1000215101	KIT AirClima SOFT 1 100	120F / 100F / 100L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL	1000215102	KIT AirClima SOFT 2 100	120 F / 100 F / 100 L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL
1000215801	KIT AirClima SOFT 1 80	80 F / 80 L	1000215802	KIT AirClima SOFT 2 80	80 F / 80 L
1000215601	KIT AirClima SOFT 1 60	60 PENISOLA	1000215602	KIT AirClima SOFT 2 60	60 PENISOLA

Grilles et Buses

Buse classique fixe ø120

0076000015 (tous les modèles)

Grille de décompression 300x150

0076000018 (tous les modèles)

Tratto 20

0889000620 (tous les modèles)

Tratto 60

0889000660 (tous les modèles)

Tratto 80

0889000680 (tous les modèles)

Tratto L

0889000690 (tous les modèles)

Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tous les modèles Wi-Fair)

LE FEU À VIVRE EN PLEIN AIR

Falò

NOUVEAUTÉ



TECHNOLOGIE FALÒ

Fabriqu  en acier **Corten** hautement r sistant   la chaleur et aux intemp ries, FAL  int gre un plan de cuisson en **TERRANERA**. La chambre de combustion, r alis e en acier au carbone, est isol e afin de maximiser la r tention et la diffusion de la chaleur   l'int rieur de la structure. Con u pour r chauffer les soir es fra ches en ext rieur et pour cuisiner en plein air, FAL  associe performance, convivialit  et authenticit , sublim es par les qualit s uniques de **TERRANERA**.



Plan de cuisson
en **TERRANERA**

Syst me de mise
  niveau du plan
de cuisson

Structure isol e
en acier Corten



Tiroir   cendres

Compartiment
porte-bois

Pieds de mise  
niveau r glables






Falò naît de la rencontre entre la matière, le feu et la convivialité.

L'acier Corten dialogue avec le Terranera dans un objet outdoor essentiel et minéral, conçu pour réchauffer l'espace et sublimer la cuisine au feu vif.

Un élément de design au caractère contemporain, pensé pour vivre le jardin en toute saison.

Falò

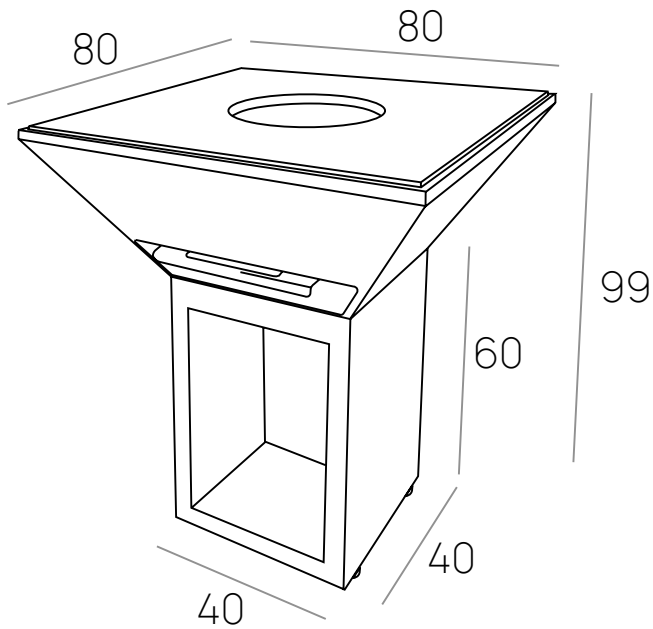

80x80 Corten

CE
ÉQUIPEMENTS:
Manuel d'utilisation, pieds réglables, tiroir à cendres, plan de cuisson en Terranera

Accessoires



GRILLE CENTRALE EN ACIER INOX
avec support à niveaux
3400000130



COUVERCLE INTÉGRAL
en acier Corten 80x80
3400000100



KIT ACCESSOIRES CUISINE
pince, fourchette et spatule
1829000001



GANT EN SILICONE NOIR
résistant à la chaleur
1829000010

Nom	Code	Poids
FALÒ 80X80 CORTEN	3400000000	110

Cheminée Patio




Les foyers préfabriqués
ClimaCaloR
sont la réponse pour ceux qui
veulent
Vivre le feu avec facilité dans
Environnements intérieurs et
extérieurs.

Faciles à installer, nécessitent
un entretien presque zéro et
sont fabriqués en béton
léger avec de l'**argile expansée**
Leca extrêmement résistant
au feu.




Patio Préfabriqué

Unités préfabriquées à façade **Leca** avec tiroir à cendres, grille en **fonte** et soupape d'évacuation des gaz de combustion avec chaîne en acier.

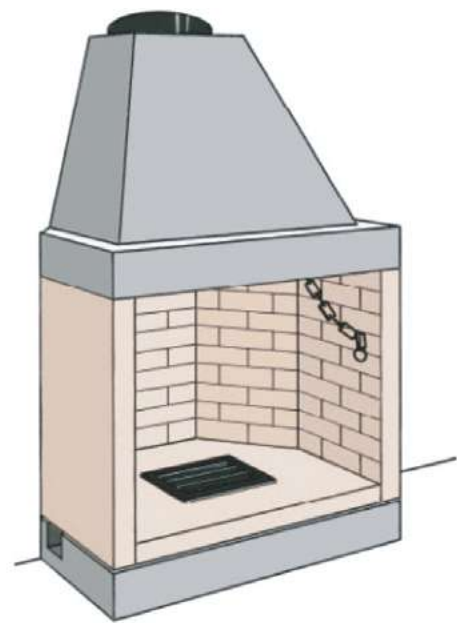

73x60 Patio

ÉQUIPEMENT:
Grille manuelle en fonte avec tiroir à cendres, soupape de fumée avec chaîne.

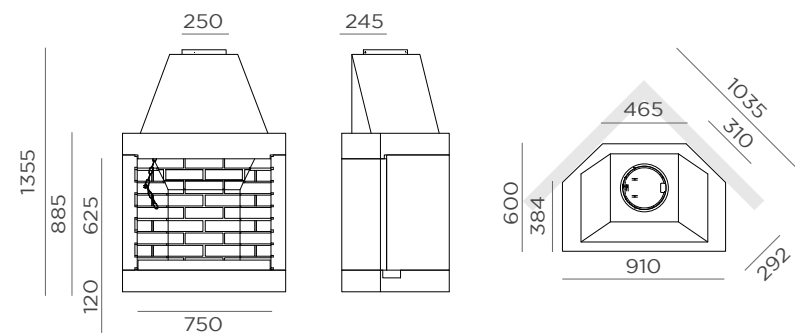



Patio Préfabriqué

Unités préfabriquées à façade **Leca** avec tiroir à cendres, grille en **fonte** et soupape d'évacuation des gaz de combustion avec chaîne en acier.




55x75 Patio

ÉQUIPEMENT:
Grille manuelle en fonte avec tiroir à cendres, soupape de fumée avec chaîne.

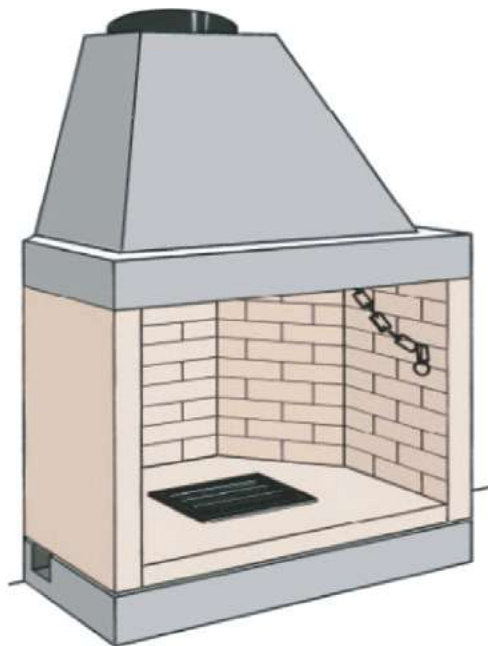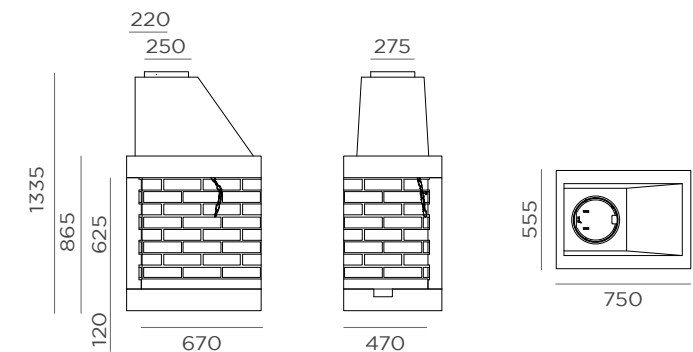


93x60 Patio

ÉQUIPEMENT:
Grille manuelle en fonte avec tiroir à cendres, soupape de fumée avec chaîne.

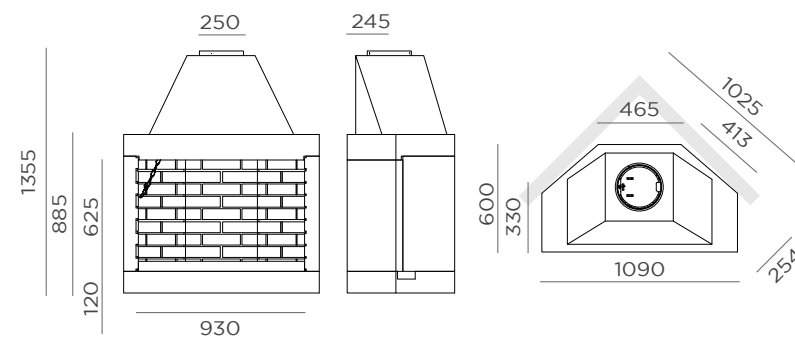

65x95 Patio

ÉQUIPEMENT:
Grille manuelle en fonte avec tiroir à cendres, soupape de fumée avec chaîne.

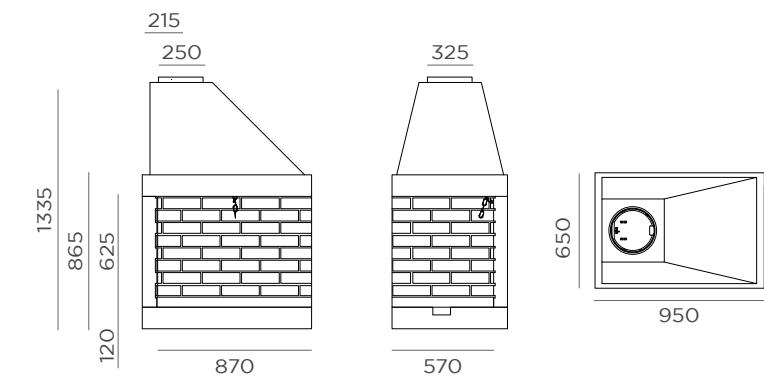

Nom	Code	Corps interne	Poids (kg)
73x60 Patio	3600000001	75x52	395
93x60 Patio	3650000001	93x52	448


Nom	Code	Corps interne	Poids (kg)
55x75 Patio	3500000001	67x47	290
65x95 Patio	3550000001	87x57	395

Données techniques



DONNÉES TECHNIQUES

100 Foyers Hydro

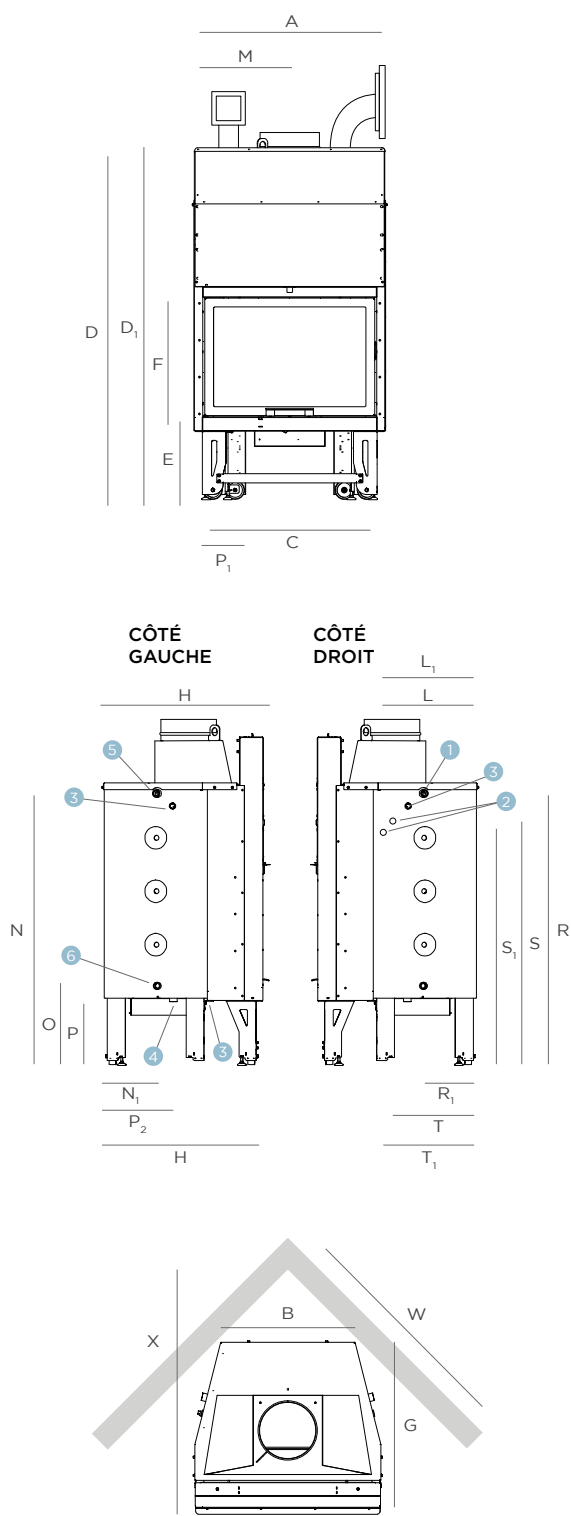

DIAMÈTRES DES RACCORDS HYDRAULIQUES

1	Livraison du foyer de chauffage	Ø 1"
2	Sanitaire (en option)	Ø 1/2"
3	Puits porte-sonde	Ø 1/2"
4	Retour	Ø 1"
5	Évent	Ø 1"
6	Alimentation électrique	Ø 3/4"

	100 IDROSTAR	100 IDROPLUS
unités de mesure	mm	mm
STRUCTURE		
Poids	321 kg	343 kg
A Largeur d'une pièce	1010	1010
B Largeur du dossier	569	569
C Largeur du conduit (pour le revêtement)	936	936
D Hauteur d'une pièce	1555	1555
D ₁ Hauteur monobloc avec kit AirClima (opt.)	1814	1814
E Hauteur standard de l'étagère à feu	350	350
F Hauteur du chapeau de cheminée (pour le bardage)	555	555
G Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	747	747
H Profondeur du monobloc (pour le bardage)	714	714
CHAMBRE DE COMBUSTION	Acier au carbone	CalorTech
Surface vitrée (L. x H.)	845x422	845x422
Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	907X570	907X560
SORTIE DE FUMÉE		
Dimension de la sortie des fumées	Ø 250 mâle	Ø 250 mâle
L Centre de sortie des fumées arrière	382	382
L ₁ Centre d'évacuation des fumées arrière avec kit AirClima (opt.)	230	230
M Position de la sortie des fumées sur le côté	505	505
RACCORDS HYDRAULIQUES CÔTÉ GAUCHE		
N Dégagement au sol	1221	1221
N ₁ Distance entre l'alimentation et l'évent arrière	249	249
O Alimentation de la garde au sol	357	357
P Retour de la garde au sol	286	286
P ₁ Distance du côté retour	250	250
P ₂ Distance du côté retour	314	314
RACCORDS HYDRAULIQUES DU CÔTÉ DROIT		
R Garde au sol à l'avant	1197	1197
R ₁ Distance de l'arrière vers l'avant	244	244
S Garde au sol entrée sanitaire (opt.)	1147	1147
S ₁ Hauteur du sol, sortie sanitaire (opt.)	1087	1087
T Distance de l'arrière de l'entrée sanitaire (opt.)	391	391
T ₁ Distance de la sortie sanitaire arrière (opt.)	360	360
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Largeur totale	980	980
Hauteur totale	594	594
Profondeur totale	51	51
Dimension des bords	20	20
AUTRES MESURES		
Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20
W Distance dans l'angle	1086	1086
X Profondeur dans l'angle	1060	1060

DONNÉES TECHNIQUES		100 IdroPlus	100 IdroPlus 5S20	100 IdroPlus 5S15
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kw totali	33,2	32,4	20,8	15
Kw nominali	27	27,6	17,7	13,2
Rendimento	81,4%	85,3%	85,4%	88%
Consumo orario Kg/h	7,6**	7,42**	4,76**	3,43**
Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 25	< 20	< 15
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca		50 cm ca	
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm ca		8 / 10 cm ca	

Les schémas techniques du catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages dommages éventuels dérivant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes diagrammes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.


*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÉGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

DONNÉES TECHNIQUES

80 Foyers Hydro

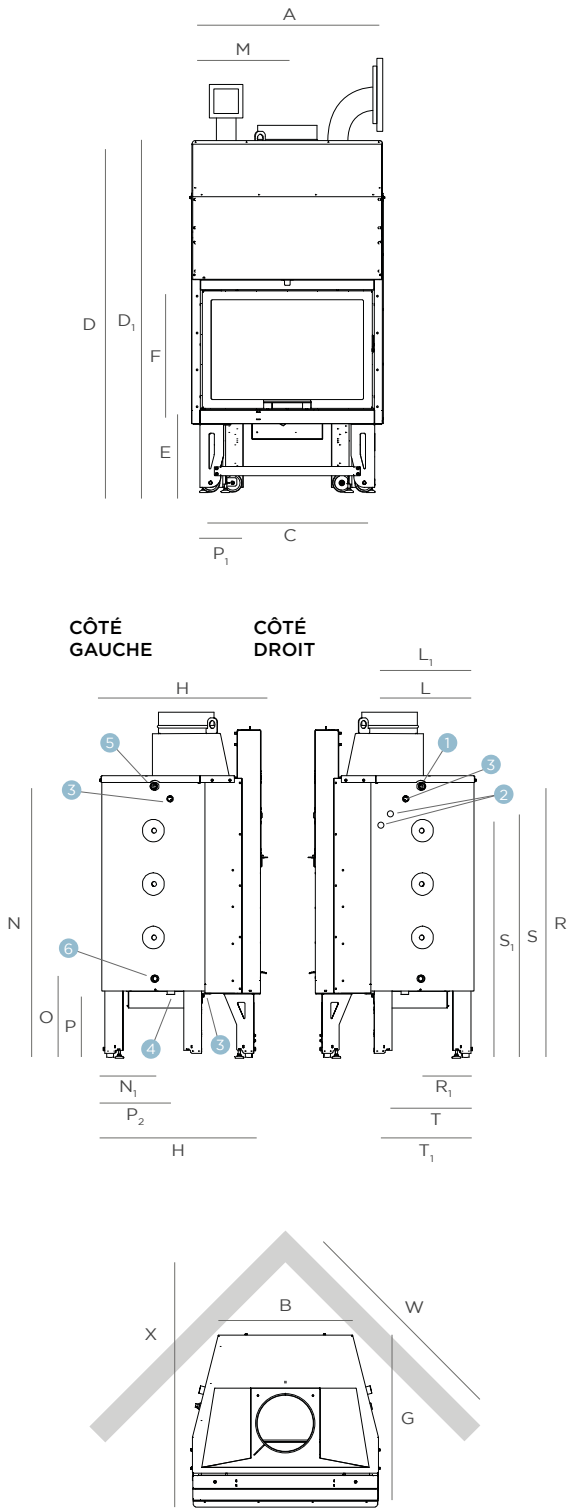

DIAMÈTRES DES RACCORDS HYDRAULIQUES

1	Livraison du foyer de chauffage	Ø 1"
2	Sanitaire (en option)	Ø 1/2"
3	Puits porte-sonde	Ø 1/2"
4	Retour	Ø 1"
5	Évent	Ø 1"
6	Alimentation électrique	Ø 3/4"


	80 IDROSTAR	80 IDROPLUS
unités de mesure	mm	mm
STRUCTURE		
Poids	293 kg	318 kg
A Largeur d'une pièce	810	810
B Largeur du dossier	585	585
C Largeur du conduit (pour le revêtement)	736	736
D Hauteur d'une pièce	1555	1555
D ₁ Hauteur d'une pièce con kit AirClima (opt.)	1814	1814
E Hauteur standard de l'étagère à feu	350	350
F Hauteur du chapeau de cheminée (pour le bardage)	555	555
G Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	747	747
H Profondeur du monobloc (pour le bardage)	714	714
CHAMBRE DE COMBUSTION	Acier au carbone	CalorTech
Surface vitrée (L. x H.)	645x422	645x422
Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	707X570	707X560
SORTIE DE FUMÉE		
Dimension de la sortie des fumées	Ø 250 mâle	Ø 250 mâle
L Centre de sortie des fumées arrière	382	382
L ₁ Centre d'évacuation des fumées arrière avec kit AirClima (opt.)	230	230
M Position de la sortie des fumées sur le côté	405	405
RACCORDS HYDRAULIQUES CÔTÉ GAUCHE		
N Dégagement au sol	1221	1221
N ₁ Distance entre l'alimentation et l'évent arrière	239	239
O Alimentation de la garde au sol	357	357
P Retour de la garde au sol	286	286
P ₁ Distance du côté retour	150	150
P ₂ Distance du côté retour	313	313
RACCORDS HYDRAULIQUES DU CÔTÉ DROIT		
R Garde au sol à l'avant	1197	1197
R ₁ Distance de l'arrière vers l'avant	236	236
S Garde au sol entrée sanitaire (opt.)	1147	1147
S ₁ Hauteur du sol, sortie sanitaire (opt.)	1087	1087
T Distance de l'arrière de l'entrée sanitaire (opt.)	389	389
T ₁ Distance de la sortie sanitaire arrière (opt.)	355	355
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Largeur totale	780	780
Hauteur totale	594	594
Profondeur totale	51	51
Dimension des bords	20	20
AUTRES MESURES		
Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20
W Distance d'angle	1015	1015
X Profondeur dans l'angle	1060	1060
DONNÉES TECHNIQUES		
KW Max	33	33
Kw H ₂ O	18,2	18,7
Volume chauffable m³	708*	705*
Compte thermique 3.0	NO	SI

	80 IdroPlus	80 IdroPlus 5S20	80 IdroPlus 5S15
Certification environnementale	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Total Kw	30,3	28,8	20,8
Kw nominal	24,7	24,6	17,7
Rendement	81,4%	85,3%	85,4%
Consommation horaire Kg/h	6,93**	6,59**	4,76**
Particules primaires mg/Nm³	< 30	< 25	< 20
Longueur maximale des bûches	35 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diamètre recommandé des bûches de bois environ	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Les schémas techniques du catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages dommages éventuels dérivant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes diagrammes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

80 Foyers ESA Hydro

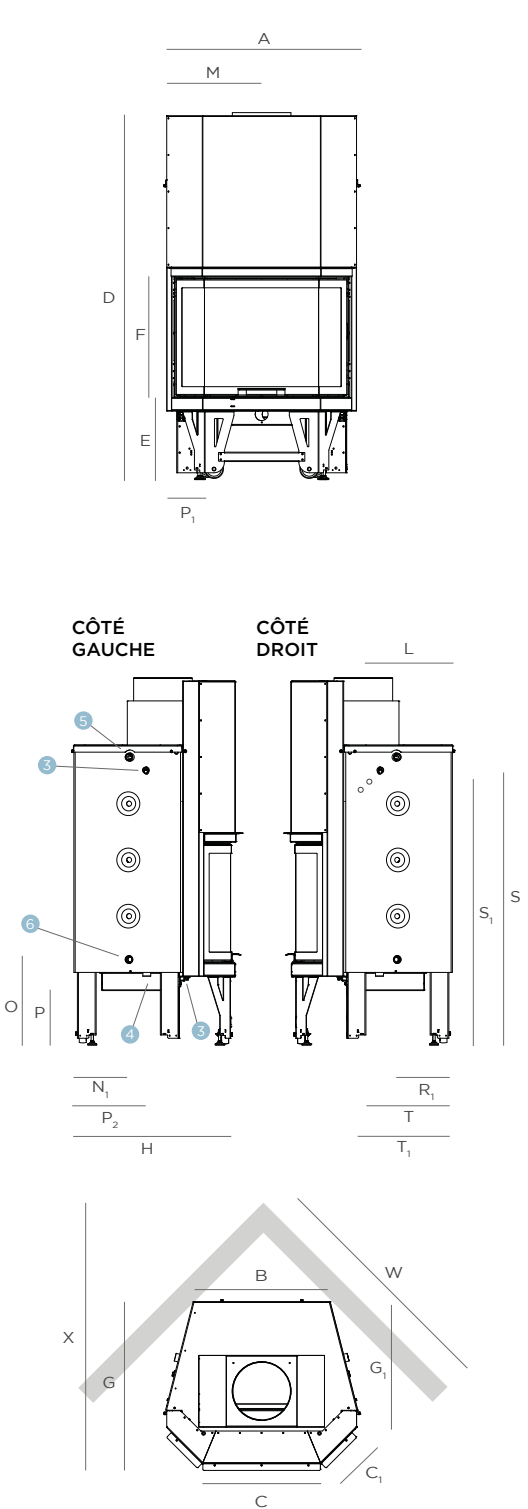

DIAMÈTRES DES RACCORDS HYDRAULIQUES

1	Livraison du foyer de chauffage	Ø 1"
2	Sanitaire (en option)	Ø 1/2"
3	Puits porte-sonde	Ø 1/2"
4	Retour	Ø 1"
5	Évent	Ø 1"
6	Alimentation électrique	Ø 3/4"

"DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229"



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

	80 ESA IDROSTAR	80 ESA IDROPLUS
unités de mesure	mm	mm
STRUCTURE		
Poids	305 kg	327 kg
A Largeur d'une pièce	820	820
B Largeur du dossier	585	585
C Largeur du conduit de fumée long	503	503
C ₁ Largeur de la bouche de la pile courte	187	187
D Hauteur d'une pièce	1583	1583
E Hauteur du conduit de fumée	350	350
F Hauteur du conduit de fumée pour le revêtement	555	555
G Profondeur du monobloc, y compris le linteau	720	720
G ₁ Profondeur du monobloc à partir du petit côté	556	556
H Profondeur du monobloc pour le bardage	689	689
CHAMBRE DE COMBUSTION	Acier au carbone	CalorTech
Surface vitrée (L. x H.)	681x422	681x422
Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	686x561	686x536
SORTIE DE FUMÉE		
Dimension de la sortie des fumées	Ø 250 mâle	Ø 250 mâle
L Distance centrale de la sortie des fumées par rapport à l'arrière	382	382
M Position de la sortie des fumées sur le côté	410	420
RACCORDS HYDRAULIQUES CÔTÉ GAUCHE		
N Dégagement au sol	1220	1220
N ₁ Distance entre l'alimentation et l'évent arrière	240	240
O Alimentation de la garde au sol	356	356
P Retour de la garde au sol	285	285
P ₁ Distance du côté retour	185	185
P ₂ Distance du côté retour	314	314
RACCORDS HYDRAULIQUES DU CÔTÉ DROIT		
R Garde au sol à l'avant	1167	1167
R ₁ Distance de l'arrière vers l'avant	237	237
S Garde au sol entrée sanitaire (opt.)	1156	1156
S ₁ Hauteur du sol, sortie sanitaire (opt.)	1096	1096
T Distance de l'arrière de l'entrée sanitaire (opt.)	309	309
T ₁ Distance de la sortie sanitaire arrière (opt.)	355	355
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Largeur totale	829	829
Hauteur totale	594	594
Profondeur totale	51	51
Taille du bord	4	4
AUTRES MESURES		
Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20
W Distance dans l'angle	922	922
X Profondeur dans l'angle	1040	1040
DONNÉES TECHNIQUES		
KW Max	30	30
Kw H ₂ O	17,1	17,9
Volume chauffable m³	665*	673*
Compte thermique 3.0	NO	SI

	80Esa IdroPlus	80Esa IdroPlus 5S20	80Esa IdroPlus 5S15
CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Total Kw	28,5	20,8	15
Kw nominal	23,2	17,7	13,2
Rendement	81,4%	85,4%	88%
Consommation horaire Kg/h	6,53**	4,76**	3,43**
Particules primaires mg/Nm³	< 30	< 20	< 15
Longueur maximale des bûches	35 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diamètre recommandé des bûches de bois	8/10 cm ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.


Les schémas techniques du catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages dommages éventuels dérivant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes diagrammes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

"DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229"



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

Système à vase ouvert couplé en parallèle à une chaudière à gaz à vase fermé avec fonctions:

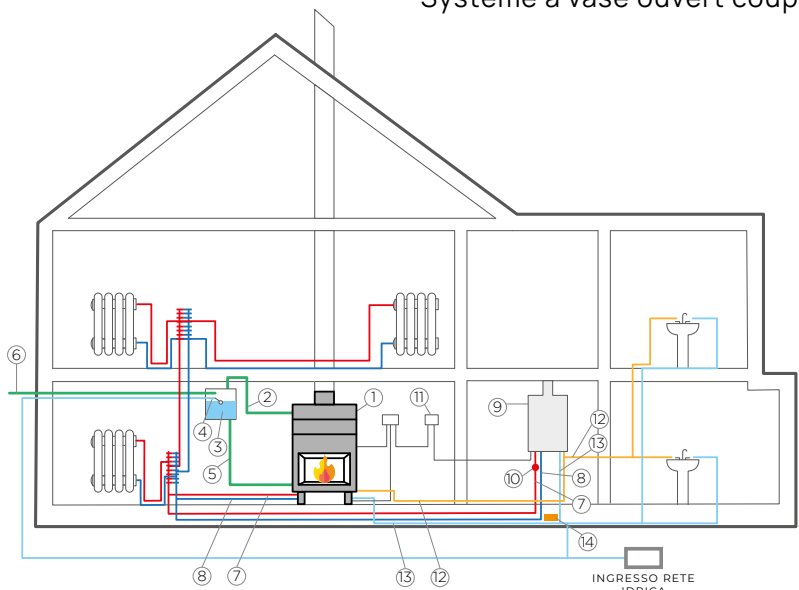

- TUBE DE LIVRAISON
- TUYAU D'ÉVACUATION
- TUYAU D'EAU CHAUDE (a.c.s.)
- TUYAU DE RETOUR
- TUYAU D'EAU DE REFOUDISSEMENT (a.c.s.)

- 1 - Cheminée + ACQUAclima (en option)
- 2 - Tuyau de sécurité de la chaudière Ø 1" minimum
- 3 - Vase d'expansion ouvert
- 4 - Vanne de remplissage automatique
- 5 - Tuyau d'alimentation du poêle Ø 3/4"
- 6 - Tuyau de trop-plein Ø 1"
- 7 - Tuyau de refoulement de l'installation Ø 1"
- 8 - Tuyau de retour du système Ø 1"
- 9 - Chaudière à gaz
- 11 - Chronothermostat ou thermostat d'ambiance
- 12 - Tuyau de sortie d'eau chaude sanitaire
- 13 - Tuyau d'arrivée d'eau chaude sanitaire (ECS)
- 14 - Vanne de dérivation 3 voies



CHAUFFAGE



EAU CHAUDE SANITAIRE
(en option EAU ACQUAclima)

ASSEMBLAGE :



Respecter les normes de sécurité prévues, pour les générateurs de chaleur à combustible solide, dans le D.M. 1. du décret ministériel 1/12/1975 et ses mises à jour, ainsi que la norme spécifique UNI 10683. Par conséquent, l'installation ne doit se faire qu'avec une cuve ouverte et un tuyau de sécurité à évent libre d'un diamètre minimum. Le tuyau de sécurité de l'évent libre doit avoir un diamètre minimum de 1". Chaque appareil de chauffage doit avoir une capacité maximale au foyer inférieure à 34,89 KW/h (30 000 Kcal/h) et fonctionner un à la fois.

MATÉRIAUX DE RACCORDEMENT:

- **SYSTÈME DE CHAUFFAGE** tuyau en fer galvanisé ou en cuivre isolé
- **EAU CHAUDE** tuyau en fer galvanisé ou en matériau synthétique isolé
- **EAU FROIDE** tuyau en fer galvanisé ou en matériau synthétique isolé

FLUIDE CALOPORTEUR



Dans les endroits où la température peut descendre en dessous de 0°C, il est nécessaire d'utiliser un fluide caloporteur composé d'eau composé d'eau avec un pourcentage de glycol, comme indiqué dans le graphique ci-joint, en fonction de la température de l'eau dans le graphique ci-joint, en fonction de la de la température minimale historique de l'emplacement de l'installation.

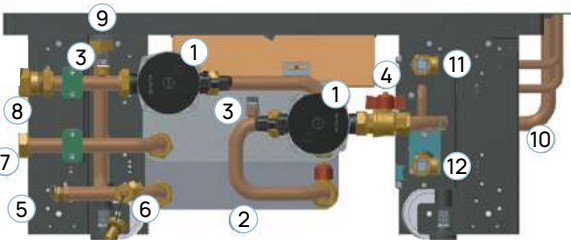

- 1 - Circulateur haute efficacité 6mt
- 2 - Echangeur de chaleur à plaques 30kw
- 3 - Vanne de purge manuelle
- 4 - Vanne à boisseau sphérique avec tang
- 5 -Puits de sonde
- 6 - Robinet de vidange de la chaudière
- 7 - Retour du système
- 8 - Départ du système
- 9 - Retour du poêle
- 10 - Alimentation du poêle à bois
- 11 - Entrée de l'air conditionné (opt.)
- 12 - Sortie ECS (opt.)


DIMENSIONS (mm)

A	Hauteur au-dessus du sol de l'entrée de l'E.A.C.	260
B	Hauteur à partir de la sortie A.C.S. du sol	110
C	Distance de l'arrière du système d'alimentation et de retour système	506
D	Garde au sol du système d'alimentation en air	233
E	Retour de la garde au sol impianto	141

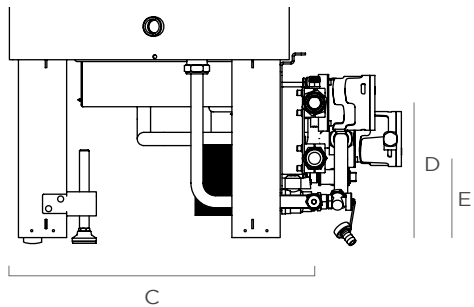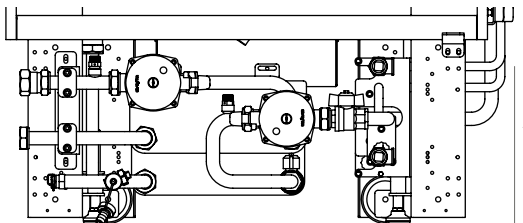

Le schéma est purement indicatif, la société ClimaCaloR décline toute responsabilité pour les accidents ou inconvénients de toute nature, ne résultant pas de la fabrication.

Système à vase ouvert couplé en parallèle à une chaudière à gaz à vase fermé avec fonctions:

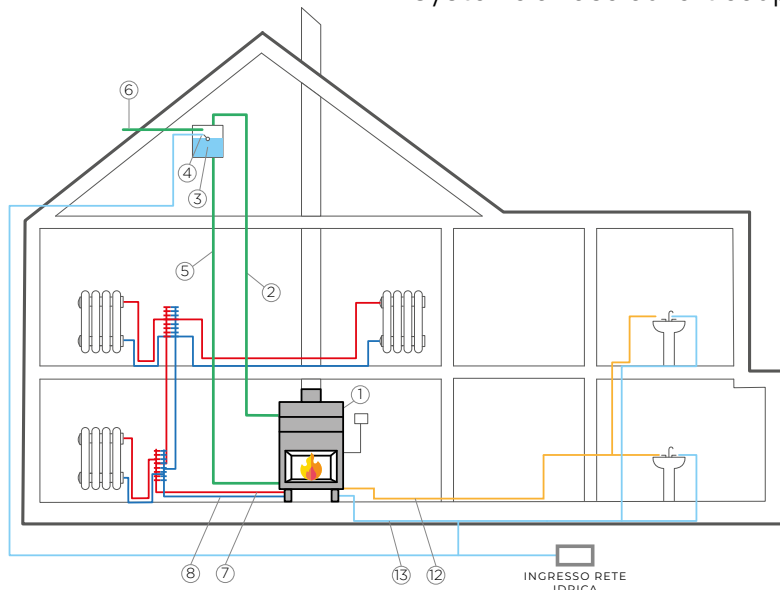

- TUBE DE LIVRAISON
- TUYAU D'ÉVACUATION
- TUYAU D'EAU CHAUDE (a.c.s.)
- TUYAU DE RETOUR
- TUYAU D'EAU DE REFOUDISSEMENT (a.c.s.)

- 1 - Cheminée + ACQUAclima (en option)
- 2 - Tuyau de sécurité de la chaudière Ø 1" minimum
- 3 - Vase d'expansion ouvert
- 4 - Vanne de remplissage automatique
- 5 - Tuyau d'alimentation du poêle Ø 3/4"
- 6 - Tuyau de trop-plein Ø 1"
- 7 - Tuyau de refoulement de l'installation Ø 1"
- 8 - Tuyau de retour du système Ø 1"
- 9 - Chaudière à gaz
- 11 - Chronothermostat ou thermostat d'ambiance
- 12 - Tuyau de sortie d'eau chaude sanitaire
- 13 - Tuyau d'arrivée d'eau chaude sanitaire (ECS)
- 14 - Vanne de dérivation 3 voies



CHAUFFAGE



EAU CHAUDE
(optional ACQUAclima)

ASSEMBLAGE :



Respecter les normes de sécurité prévues, pour les générateurs de chaleur à combustible solide, dans le D.M. 1. du décret ministériel 1/12/1975 et ses mises à jour, ainsi que la norme spécifique UNI 10683. Par conséquent, l'installation ne doit se faire qu'avec une cuve ouverte et un tuyau de sécurité à évent libre d'un diamètre minimum. Le tuyau de sécurité de l'évent libre doit avoir un diamètre minimum de 1". Chaque appareil de chauffage doit avoir une capacité maximale au foyer inférieure à 34,89 KW/h (30 000 Kcal/h) et fonctionner un à la fois.

MATÉRIAUX DE RACCORDEMENT:

- **SYSTÈME DE CHAUFFAGE** tuyau en fer galvanisé ou en cuivre isolé
- **EAU CHAUDE** tuyau en fer galvanisé ou en matériau synthétique isolé
- **EAU FROIDE** tuyau en fer galvanisé ou en matériau synthétique isolé

FLUIDE CALOPORTEUR



Dans les endroits où la température peut descendre en dessous de 0°C, il est nécessaire d'utiliser un fluide caloporteur composé d'eau composé d'eau avec un pourcentage de glycol, comme indiqué dans le graphique ci-joint, en fonction de la température de l'eau dans le graphique ci-joint, en fonction de la de la température minimale historique de l'emplacement de l'installation.

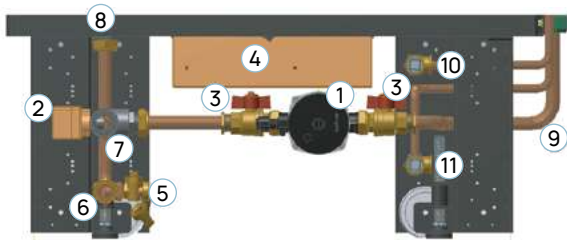

- 1 - Circulateur haute efficacité 6mt
- 2 - Valvola deviatrice a 3vie Ø1"
- 3 - Vanne à boisseau sphérique avec tang
- 4 -Puits de sonde 2
- 5 - Robinet de vidange de la chaudière
- 6 - Retour du système
- 7 - Retour du système
- 8 - Départ du système
- 9 - Retour du poêle
- 10 - Alimentation du poêle à bois
- 11 - Entrée de l'air conditionné (opt.)
- 12 - Sortie ECS (opt.)

DIMENSIONS (mm)


A	Hauteur au-dessus du sol de l'entrée de l'E.A.C.	260
B	Hauteur à partir de la sortie A.C.S. du sol	110
C	Distance de l'arrière du système d'alimentation et de retour système	519
D	Garde au sol du système d'alimentation en air	173
E	Retour de la garde au sol impianto	72

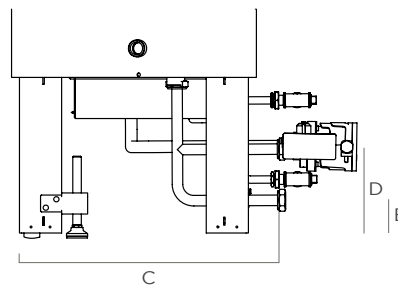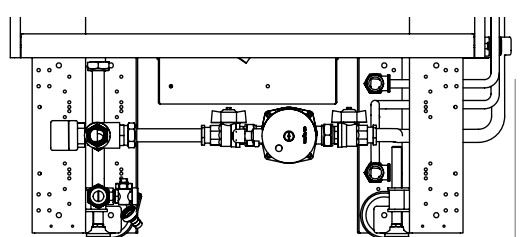


Le schéma est purement indicatif, la société ClimaCaloR décline toute responsabilité pour les accidents ou inconvénients de toute nature, ne résultant pas de la fabrication.

OUTBOX - Thermocheminées Hydro

Système à vase ouvert couplé en parallèle à une chaudière à gaz à vase fermé avec fonctions

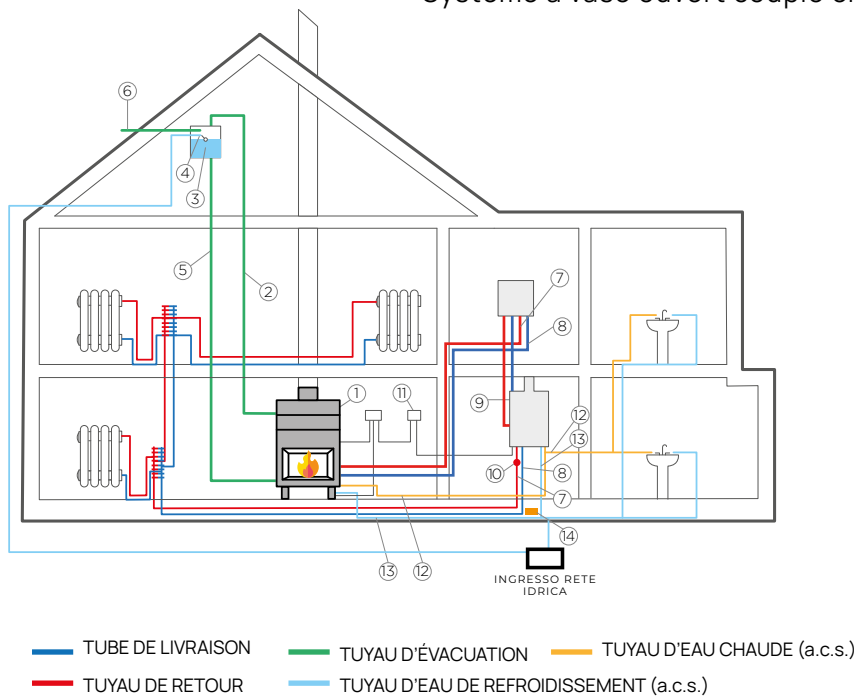

- 1 - Cheminée + ACQUAclima (en option)
- 2 - Tuyau de sécurité de la chaudière Ø 1" minimum
- 3 - Vase d'expansion ouvert
- 4 - Vanne de remplissage automatique
- 5 - Tuyau d'alimentation du poêle Ø 3/4"
- 6 - Tuyau de trop-plein Ø 1"
- 7 - Tuyau de refoulement de l'installation Ø 1"
- 8 - Tuyau de retour du système Ø 1"
- 9 - Chaudière à gaz
- 11 - Chronothermostat ou thermostat d'ambiance
- 12 - Tuyau de sortie d'eau chaude sanitaire
- 13 - Tuyau d'arrivée d'eau chaude sanitaire (ECS)
- 14 - Vanne de dérivation 3 voies




- 1 - Circulateur haute efficacité 6mt
- 2 - Echangeur de chaleur à plaques 30kw
- 3 - Vanne de purge manuelle
- 4 - Sonde thermométrique 2
- 5 - Boîtier pour les connexions électriques

- 6 - Support de fixation
- 7 - Retour de l'installation
- 8 - Départ du système
- 9 - Retour du poêle
- 10 - Alimentation du poêle



DIMENSIONS (mm)

A	Largeur totale	450
B	Hauteur totale	470
C	Profondeur totale	134
D	Entraxe entre les raccords	65

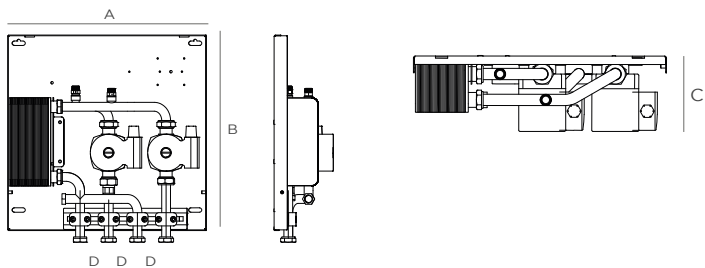

Le schéma est purement indicatif, la société ClimaCaloR décline toute responsabilité pour les accidents ou inconvénients de toute nature, ne résultant pas de la fabrication.

Kit réservoir d'expansion - Hydro Fireplaces

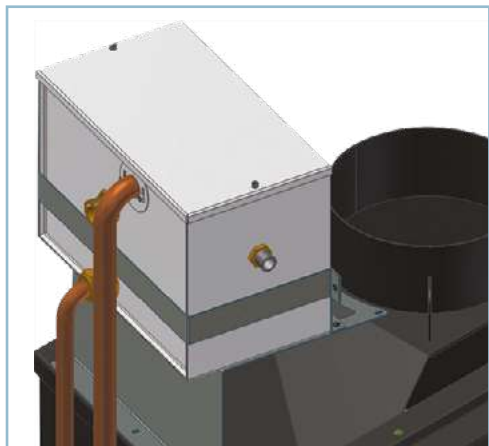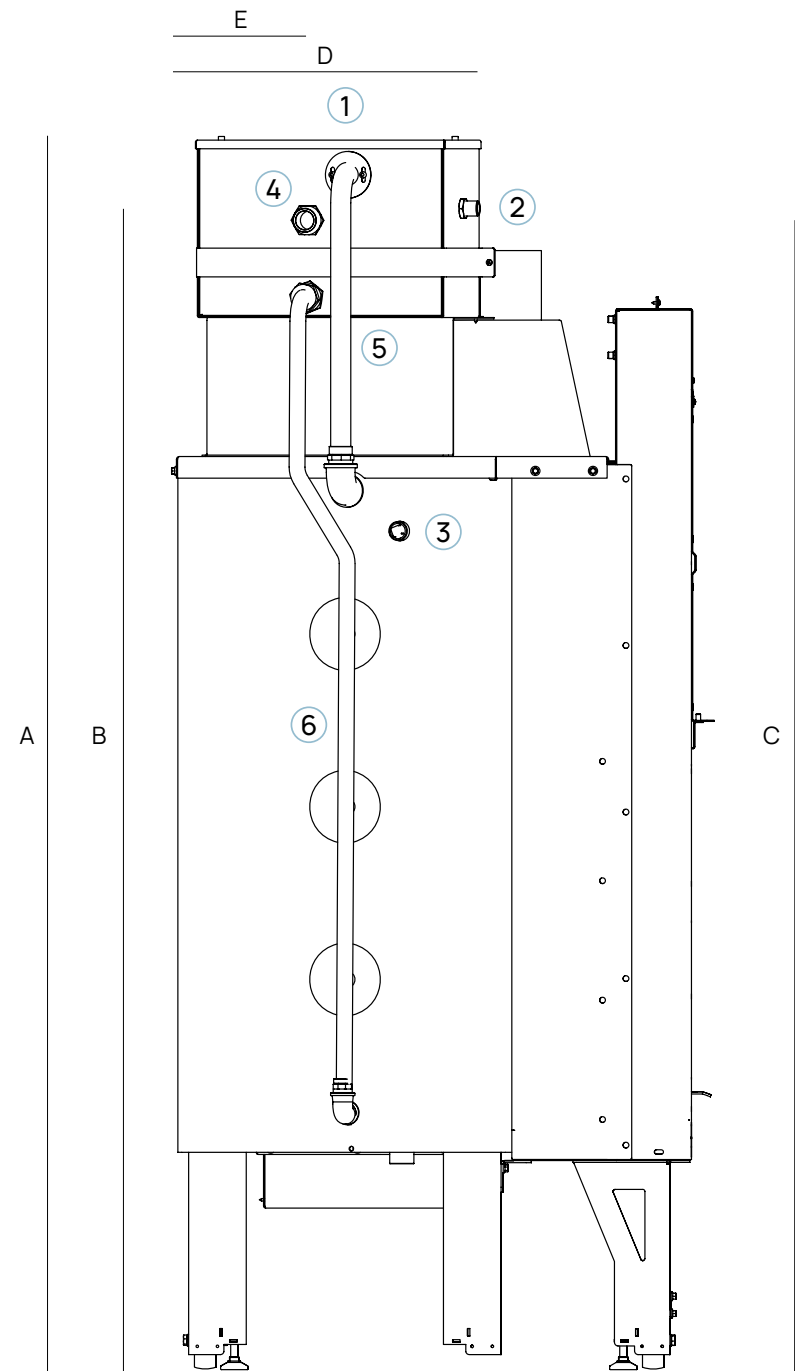

ASSEMBLAGE :

Respecter les normes de sécurité prévues, pour les générateurs de chaleur à combustible solide, dans le D.M. 1. du décret ministériel 1/12/1975 et ses mises à jour, ainsi que la norme spécifique UNI 10683. Par conséquent, l'installation ne doit se faire qu'avec une cuve ouverte et un tuyau de sécurité à évent libre d'un diamètre minimum. Le tuyau de sécurité de l'évent libre doit avoir un diamètre minimum de 1". Chaque appareil de chauffage doit avoir une capacité maximale au foyer inférieure à 34,89 KW/h (30 000 Kcal/h) et fonctionner un à la fois.

MATÉRIAUX DE RACCORDEMENT :


- **SYSTÈME DE CHAUFFAGE** tuyau en fer galvanisé ou en cuivre isolé
- **EAU CHAUDE**
- **EAU FROIDE** tuyau en fer galvanisé ou en matériau synthétique isolé

NB LE TUYAU DE TROP-PLEIN DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT RACCORDÉE AU RÉSEAU D'ÉGOUTS

PRÉVOIR UN ACCÈS POUR L'INSPECTION ET L'ENTRETIEN L'ENTRETIEN DES COMPOSANTS ET DE L'INSTALLATION EXPANSION

FLUIDE CALOPORTEUR

Dans les endroits où la température peut descendre en dessous de 0°C, il est nécessaire d'utiliser un fluide caloporteur composé d'eau composé d'eau avec un pourcentage de glycol avec un pourcentage de glycol, comme indiqué dans le graphique ci-joint, en fonction de la température de l'eau dans le graphique ci-joint, en fonction de la de la température minimale historique de l'emplacement de l'installation.




- 1 - Vase d'expansion
- 2 - Charge d'eau
- 3 - Puits de sonde
- 4 - Trop-plein
- 5 - Évent
- 6 - Alimentation électrique

DIMENSIONS (mm)

		Termocamino	Termocamino con Kit KV
A	Garde au sol avec réservoir d'expansion	1708	1895
B	Hauteur au-dessus du sol en charge	1613	1800
C	Hauteur au-dessus du sol en cas de débordement	1596	1783
D	Distance jusqu'au chargement arrière	420	420
E	Distance jusqu'au trop-plein arrière	178	178

DONNÉES TECHNIQUES

100 - 80 Monoblocs Frontales d'Air

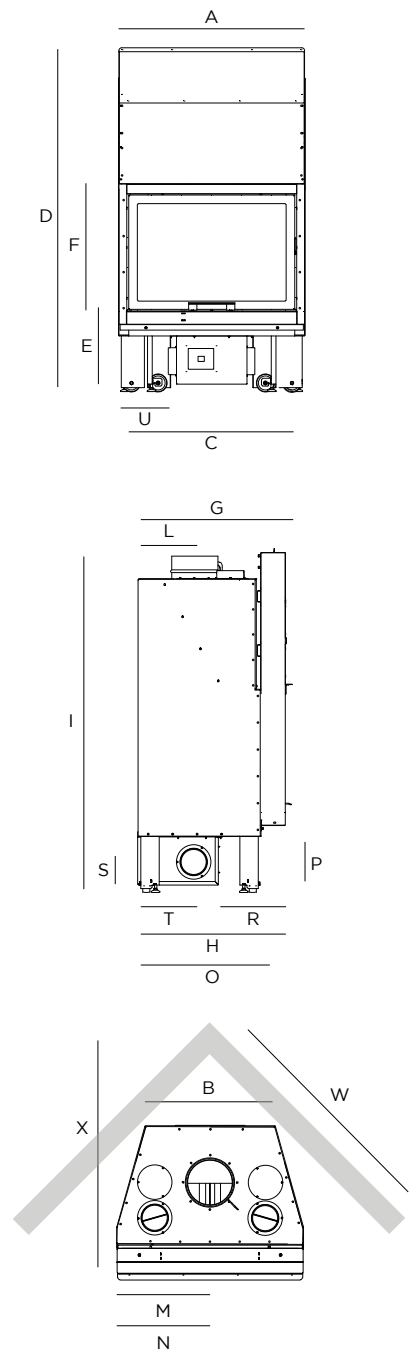

	100 AIRPLUS HP	100 CONFORT 3.0	80 AIRPLUS HP	80 CONFORT 3.0
unités de mesure	mm	mm	mm	mm
STRUCTURE				
Poids	246 kg	260 kg	220 kg	232 kg
A Largeur d'une pièce	1009	1009	809	809
B Largeur du dossier	563	563	565	565
C Largeur du conduit (pour le revêtement)	936	936	736	736
D Hauteur d'une pièce	1490	1490	1490	1490
E Hauteur standard de l'étagère à feu	350	350	350	350
F Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555	555	555
G Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	670	670	670	670
H Profondeur du monobloc (pour le bardage)	639	639	639	639
CHAMBRE DE COMBUSTION	CalorTech	Fonte + Fibre Céramique	CalorTech	Fonte + Fibre Céramique
Surface vitrée (L. x H.)	845 x 422	845 x 422	645 x 422	645 x 422
Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	907 x 430	907 x 450	707 x 430	707 x 450
SORTIE DE FUMÉE				
Dimension de la sortie des fumées	Ø 250 mâle	Ø 250 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
I Hauteur au-dessus du sol de la sortie de fumée	1648	1458	1648	1458
L Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	245	245	245	245
M Position de la sortie des fumées sur le côté	504	504	404	404
KIT D'AIR DE COMBUSTION				
Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N Distance de l'entrée d'air de combustion latérale	504	504	404	404
O Distance à l'arrière de l'entrée d'air de combustion	548	548	548	548
P Hauteur au-dessus du sol, entrée d'air de combustion	182	182	182	182
KIT AirClima				
Dimensions du compartiment du ventilateur (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210
Diamètre d'entrée d'air du ventilateur	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distance du plancher du compartiment du ventilateur	33	33	33	33
R Distance de l'avant du compartiment du ventilateur	289	289	289	289
S Garde au sol de l'entrée d'air du ventilateur	133	133	133	133
T Distance de l'arrière de l'entrée d'air du ventilateur	242	242	242	242
U Distance de l'entrée d'air latérale du ventilateur	317	317	317	317
Nombre de sorties d'air	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Largeur totale	980	980	780	780
Hauteur totale	594	594	594	594
Profondeur totale	51	51	51	51
Dimension des bords	20	20	20	20
AUTRES MESURES				
Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20	20	20
W Distance dans l'angle	977	977	957	957
X Profondeur dans l'angle	977	977	977	977
DONNÉES TECHNIQUES				
Certification environnementale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compte thermique 3.0	SI	SI	SI	SI
Volume chauffable m³		MAX Réduite		MAX Réduite
Total Kw	437 m³	560 m³ 430 m³	404 m³	500 m³ 410 m³
Kw nominal	16,4	22,41 17,39	15,9	20,22 16,65
Rendement	14,5	19,5 14,99	14,1	17,52 14,33
Consommation horaire Kg/h	89%	87% 86,18%	89%	86,64% 86,06%
Particules primaires mg/Nm³	3,62**	4,86*** 3,74***	3,51**	4,37*** 3,58***
Longueur max. des bûches cm	< 25	< 10 PP < 10 PP	< 25	< 10 PP < 10 PP
Diamètre recommandé des bûches de bois cm	50 cm. ca.	50 cm. ca. 50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca. 35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato cm	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca. 8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca. 8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes schémas. Dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les schémas. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE) N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229



* Les volumes chauffables rapportés en m³ ont été calculés respectivement avec un besoin de 30 kcal/m³.
** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3856 kcal/kg et une humidité de 8,5%
*** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et une humidité de 9,08%

DONNÉES TECHNIQUES

100L - 80L Monoblocs Angles d'Air

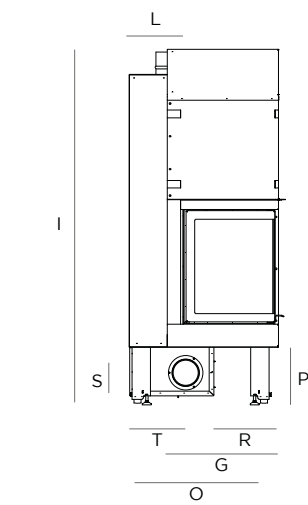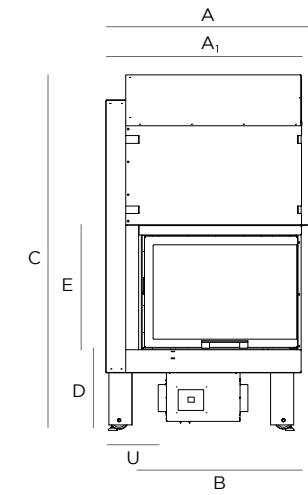

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE) N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229






* Les volumes chauffables rapportés en m³ ont été calculés respectivement avec un besoin de 30 kcal/m³.
** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3856 kcal/kg et une humidité de 8,5%
*** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et une humidité de 9,08%

	100L AIRPLUS HP	100L CONFORT 3.0	80L AIRPLUS HP	80L CONFORT 3.0
unités de mesure	mm	mm	mm	mm
STRUCTURE				
Poids	264 kg	278 kg	239 kg	244 kg
A Largeur d'une pièce (incluso appoggio architrave)	1055	1055	878	878
A ₁ Largeur d'une pièce (per rivestimento)	1024	1024	846	846
B Largeur de la bouche de la pile longue (pour le bardage)	882	882	704	704
C Hauteur d'une pièce	1560	1560	1560	1560
D Hauteur standard de l'étagère à feu	350	350	350	350
E Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	539	539	539	539
F Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	677	677	677	677
F ₁ Profondeur monobloc petit côté (pour habillage)	646	646	646	646
G Largeur de l'ouverture pour les gaz de combustion sur le côté court (pour le revêtement)	424	424	424	424
CHAMBRE DE COMBUSTION	CalorTech	Fonte + Fibre Céramique	CalorTech	Fonte + Fibre Céramique
Surface vitrée (L. x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422
Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	810 x 460	830 x 480	630 x 430	630 x 450
SORTIE DE FUMÉE				
Dimension de la sortie des fumées	Ø 250 mâle	Ø 250 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
I Hauteur au-dessus du sol de la sortie de fumée	1719	1719	1719	1719
L Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	241	241	216	216
M Position de la sortie des fumées sur le côté	241	241	216	216
KIT D'AIR DE COMBUSTION				
Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
N Distance de l'entrée d'air de combustion latérale	504	504	413	413
O Distance à l'arrière de l'entrée d'air de combustion	551	551	550	550
P Hauteur au-dessus du sol, entrée d'air de combustion	142	142	142	142
KIT AIRCLIMA				
Dimensions du compartiment du ventilateur (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210
Diamètre d'entrée d'air du ventilateur	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distance du plancher du compartiment du ventilateur	40	40	40	40
R Distance de l'avant du compartiment du ventilateur	281	281	281	281
S Garde au sol de l'entrée d'air du ventilateur	140	140	140	140
T Distance de l'arrière de l'entrée d'air du ventilateur	244	244	244	244
U Distance de l'entrée d'air latérale du ventilateur	302	302	227	227
Nombre de sorties d'air	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Largeur totale	956/498	956/498	778/498	778/498
Hauteur totale	581	581	581	581
Profondeur totale	51	51	51	51
Dimension des bords	20	20	20	20
AUTRES MESURES				
Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20	20	20
DONNÉES TECHNIQUES				
Certification environnementale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compte thermique 3.0	SI	SI	SI	SI
Volume chauffable ³		MAX Réduite		MAX Réduite
Total Kw	415 m³	540 m³ 420 m³	396 m³	490 m³ 405 m³
Kw nominal	16,1	21,56 16,89	15,6	19,73 16,40
Rendement	14,3	18,73 14,55	13,8	17,08 14,11
Consommation horaire kg/h	89%	86,86% 86,1%	89%	86,56% 86,02%
Particules primaires mg/Nm³	3,58**	4,67** 3,63**	3,45**	4,26** 3,52**
Longueur max. des bûches	< 25	< 10 < 10	< 25	< 10 < 10
Diamètre recommandé des bûches de bois	50 cm. ca.	50 cm. ca. 50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca. 35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca. 8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca. 8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes schémas. Dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les schémas. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

80Esa - 80Esa Monoblocs Frontales d'Air

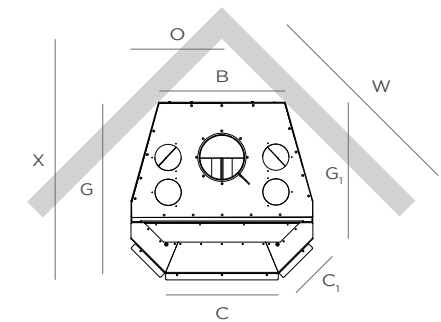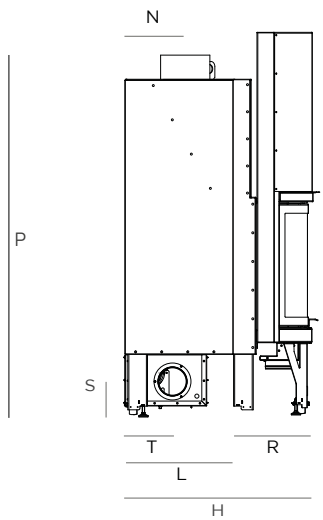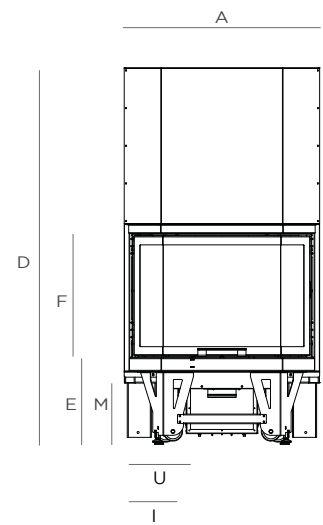

unités de mesure		80 ESA AIRPLUS HP	80 ESA CONFORT 3.0	
STRUCTURE		mm	mm	
	Poids	209 kg	225 kg	
A	Largeur d'une pièce (incluso appoggio architrave)	809	809	
B	Largeur du dossier	565	565	
C	Largeur de la bouche de la pile longue (pour le bardage)	503	503	
C ₁	Largeur de l'ouverture pour les gaz de combustion sur le côté court (pour le revêtement)	187	187	
D	Hauteur d'une pièce	1553	1553	
E	Hauteur standard de l'étagère à feu	350	350	
F	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555	
G	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	791	791	
G ₁	Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627	627	
H	Profondeur du monobloc (pour le bardage)	760	760	
CHAMBRE DE COMBUSTION		CalorTech	Fonte + Fibre Céramique	
	Surface vitrée (L. x H.)	681x422	681x422	
	Dimensions de la surface de feu interne (L. x P.)	692x573	692x553	
SORTIE DE FUMÉE				
	Dimension de la sortie des fumées	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	
N	Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	1648	1648	
O	Position de la sortie des fumées sur le côté	245	245	
P	Hauteur de la sortie de fumée au sol	405	405	
KIT AirClima DE COMBUSTION				
	Diamètre de l'entrée d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	
I	Distance de l'entrée d'air de combustion latérale	405	405	
L	Distance à l'arrière de l'entrée d'air de combustion	629	629	
M	Hauteur au-dessus du sol, entrée d'air de combustion	221	221	
KIT AirClima				
	Dimensions du compartiment du ventilateur (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	
	Diamètre d'entrée d'air du ventilateur	Ø 120	Ø 120	
	Distance du plancher du compartiment du ventilateur	33	33	
R	Distance de l'avant du compartiment du ventilateur	289	289	
S	Garde au sol de l'entrée d'air du ventilateur	133	133	
T	Distance par rapport à l'arrière de l'entrée d'air du ventilateur	242	242	
U	Distance latérale de l'entrée d'air du ventilateur	317	317	
	Nombre de sorties d'air	2 + 2	2 + 2	
PASSE PARTOUT LIBERTY				
	Largeur totale	829	829	
	Hauteur totale	594	594	
	Profondeur totale	51	51	
	Dimension des bords	20	20	
AUTRES MESURES				
	Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø 120	Ø 120	
	Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200	
	Distance minimale par rapport aux murs	20	20	
W	Distance dans l'angle	956	956	
X	Profondeur dans l'angle	1100	1100	
DONNÉES TECHNIQUES				
	Certification environnementale**	★★★★★	★★★★★	
	Compte thermique 3.0	SI	SI	
	Volume chauffable ³		MAX	Réduite
	Total Kw**	392 m ³	500 m ³	400 m ³
	Kw nominal**	15,90	19,97	16,27
	Rendement**	13,67	17,3	14
	Consommation horaire kg/h	89%	86,6%	86%
	Particules primaires mg/Nm ³	3,54**	2,96**	2,39**
	Longueur max. des bûches	< 25	<10 PP	<10 PP
	Diamètre recommandé des bûches de bois	35 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes schémas. Dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les schémas. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.




*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables rapportés en m³ ont été calculés respectivement avec un besoin de 30 kcal/m³.
** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3856 kcal/kg et une humidité de 8,5%
*** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et une humidité de 9,08%

DONNÉES TECHNIQUES

100 - 80 - 70 Inserts Visual

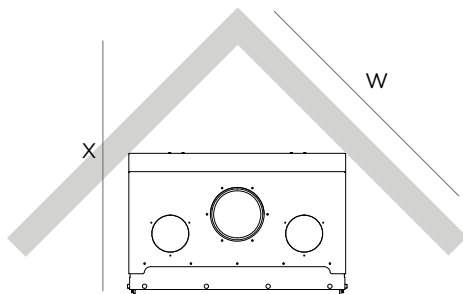

	100 VISUAL	80 VISUAL	70 VISUAL
unités de mesure	mm	mm	mm
STRUCTURE			
Poids	113 kg	104 kg	90 kg
A Largeur totale	1008	808	708
C Largeur de la porte	964	764	664
D Hauteur de l'insert	536	536	486
E Hauteur de la porte	475	475	425
G Profondeur de l'insert	445	445	445
CHAMBRE DE COMBUSTION			
Surface vitrée (hors sérigraphie) (L. x H.)	872x382	672x382	572x332
Dimensions internes du foyer (L. x H.)	886x313	686x313	586x313
SORTIE DE FUMÉE			
Dimension de la sortie des fumées	Ø 160	Ø 160	Ø 160
L Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	200	200	200
M Position de la sortie des fumées sur le côté	504	404	354
Diamètre d'entrée d'air du ventilateur	Ø120	Ø120	Ø120
Nombre de sorties d'air	2	2	2
PASSE PARTOUT			
Largeur totale	1050	850	750
Hauteur totale	561	561	511
Dimension des bords	30	30	30
AUTRES MESURES			
Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø120	Ø120	Ø120
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20	20
W Distance dans l'angle	1047	906	835
X Profondeur dans l'angle	977	877	827
DONNÉES TECHNIQUES			
Certification d'ambiance	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compte thermique 3.0	SI	SI	SI
Volume chauffable m³	225*	230*	220*
Total Kw	9	9,2	8,8
Kw nominal	7,8	8	7,6
Rendement	86,5%	86,5%	86,5%
Consommation horaire kg/h	2,11**	2,16**	1,76**
Particules primaires mg/Nm³	<25	<20	<25
Longueur max. des bûches	50 cm. ca.	40 cm. ca.	30 cm. ca.
Diamètre recommandé des bûches de bois	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes schémas. Dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les schémas. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.


*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

DONNÉES TECHNIQUES


100 - 80 - 70
Inserts
Visual HP

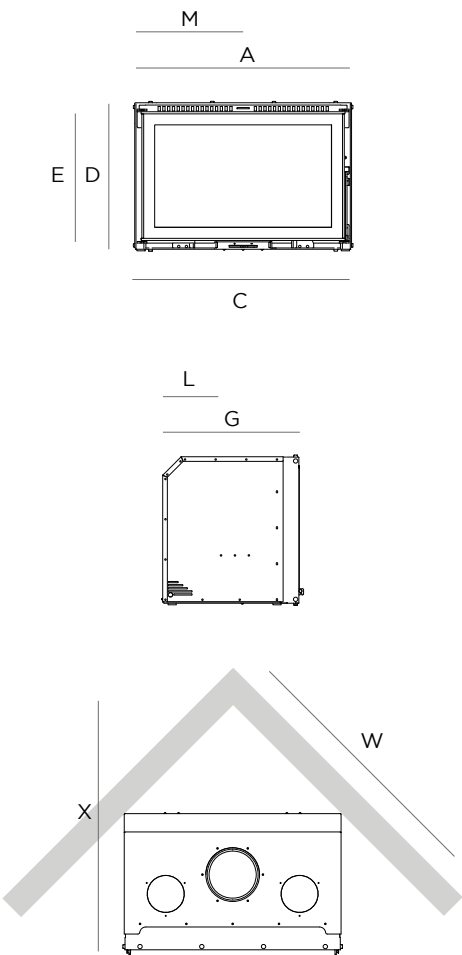

	100 VISUAL HP	80 VISUAL HP	70 VISUAL HP
unités de mesure	mm	mm	mm
STRUCTURE			
Poids	140 kg	127 kg	108 kg
A Largeur totale	1008	808	708
C Largeur de la porte	964	764	664
D Hauteur de l'insert	536	536	486
E Hauteur de la porte	475	475	425
G Profondeur de l'insert	445	445	445
CHAMBRE DE COMBUSTION			
Surface vitrée (hors sérigraphie) (L x H.)	872x382	672x382	572x332
Dimensions internes de la chambre de combustion (L x H.)	886x313	686x313	586x313
SORTIE DE FUMÉE			
Dimension de la sortie des fumées	Ø160	Ø160	Ø160
L Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	200	200	200
M Position de la sortie des fumées sur le côté	504	404	354
Diamètre d'entrée d'air du ventilateur	Ø120	Ø120	Ø120
Nombre de sorties d'air	2	2	2
PASSE PARTOUT			
Largeur totale	1050	850	750
Hauteur totale	561	561	511
Dimension des bords	30	30	30
AUTRES MESURES			
Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø120	Ø120	Ø120
Distance minimale par rapport aux murs	200	200	200
Distance minimale par rapport aux murs	20	20	20
W Distance dans l'angle	1047	906	835
X Profondeur dans l'angle	977	877	827
DONNÉES TECHNIQUES	Visual 100 HP	Visual 80 HP	Visual 70 HP
puissance certifiée	Unique	Unique	Unique
Certification environnementale	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compte thermique 3.0	SI	SI	SI
Volume chauffablem³	308*	291*	247*
Total Kw	12,2	11,5	9,8
Kw nominal	10,4	9,8	8,3
Rendement	85,1%	85,1%	85,1%
Consommation horaire kg/h	2,59**	2,44**	2,15**
Particules primaires mg/Nm³	<10	<10	<10
Longueur max. des bûches	45 cm. ca.	35 cm. ca.	30 cm. ca.
Diamètre recommandé des bûches de bois	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

DONNÉES TECHNIQUES

70L Inserts Angles
Visual HP



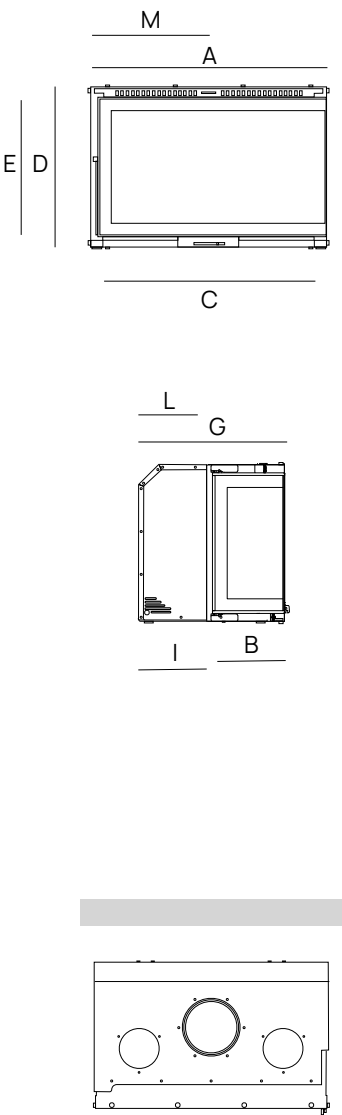


	70L VISUAL HP
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	106 kg
A Larghezza totale	700
B Larghezza anta lato corto	215
C Larghezza anta lato lungo	680
D Altezza inserto	486
E Altezza anta	419
G Profondità inserto	445
I Profondità parte rivestibile	210
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L x H.)	636/166x332
Dimensione interna piano fuoco (L x H.)	586x313
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø160
L Distanza centro uscita fumi dal retro	200
M Posizione uscita fumi dal lato	354
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120
Numero uscite aria	2
PASSE PARTOUT	
Larghezza totale	759/235
Altezza totale	511
Dimensione bordo	30
ALTRE MISURE	
Diametro presa aria comburente	Ø120
Distanza minima da materiali infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI	
Potenza certificata	Unique
Certificazione ambientata	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m³	257 m³
Kw totali	10,22
Kw nominali	8,7
Rendimento	85,1%
Consumo orario kg/h	2,17
Lunghezza massima ceppi di legna	30
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCalaR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages découlant de l'utilisation des informations contenues dans ces mêmes schémas. Dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les schémas. ClimaCalaR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

1470 - 1669
Mythos

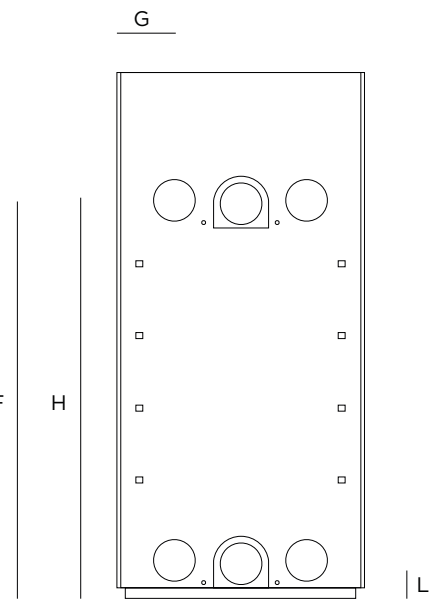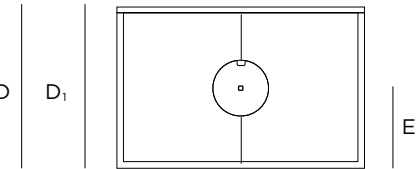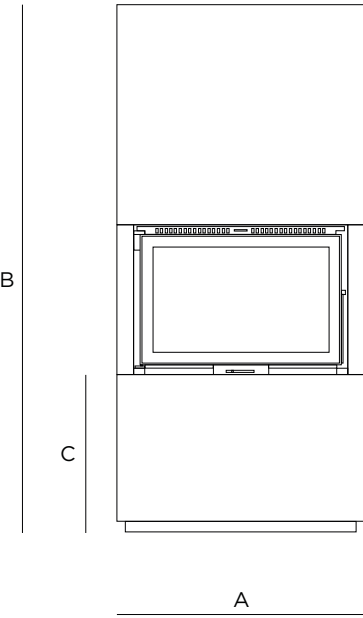




		1470	1669
unités de mesure		mm	mm
STRUCTURE			
Poids totale schienale acciaio (con accumulo)		303 (405)	333 (485)
Poids totale con schienale in pietra (con accumulo)		361 (463)	401 (553)
A	Largeur totale	817	817
B	Hauteur totale	1451	1687
C	Hauteur à partir du sol bouche à feu	511	511
D	Profondeur totale con schiena acciaio	522	522
D ₁	Profondeur totale con schiena in pietra	542	542
SORTIE DE FUMÉE superiore			
Dimension de la sortie des fumées		ø160	ø160
E	Distance entre le centre de la sortie de fumée et l'avant	271	271
SORTIES DU DOSSIER EN ACIER			
N.B. Le dossier en pierre (en option) n'a pas de prédisposition			
Dimension de la sortie de fumée arrière		ø160	ø160
F	Distance entre la sortie arrière des fumées et le sol	1097	1097
Diamètre de l'entrée d'air de la gaine		ø120	ø120
G	Distance d'entrée d'air par le côté	1097	1097
H	Distance de l'entrée d'air par rapport au sol	191	191
Diamètre de la prise d'air de combustion		ø120	ø120
L	Position de l'entrée d'air de combustion par rapport au sol	153	153
AUTRES MESURES			
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables		500	500
Distance minimale par rapport aux murs		100	100

Pour les données techniques concernant les dimensions de la chambre de combustion et les performances, voir VISUAL 70 HP.

Toute différence de la surface, du ton, de la brillance et de la coloration ne doit pas être considérée comme difetti mais caractéristique si ce n'est pas le cas. Les mérites de la pierre elle-même qui, en tant que matériau naturel, a pour principe l'inhomogénéité et l'unicité de chacune de ses parties.

DONNÉES TECHNIQUES

120 - 100 - 80
Modulo
et Domus
Frontal

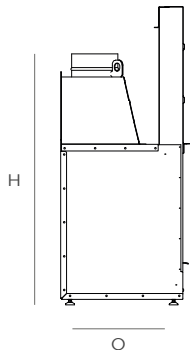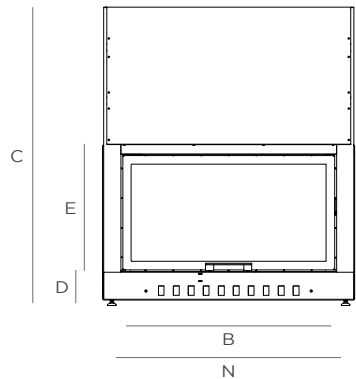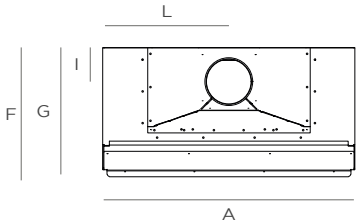

		120 F MODULO	120 F DOMUS	100 F MODULO	100 F DOMUS	80 F MODULO	80 F DOMUS
unités de mesure		mm	mm	mm	mm	mm	mm
STRUCTURE							
Poids		230 kg	245 kg	200 kg	211 kg	170 kg	179 kg
A	Largeur d'une pièce	1293	1293	1093	1093	893	893
B	Largeur du conduit (pour le revêtement)	1129	1129	939	939	739	739
C	Hauteur d'une pièce	1294	1294	1294	1294	1294	1294
D	Hauteur standard de l'étagère à feu	145	145	145	145	145	145
E	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555	555	555	555	555
F	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	560	560	560	560	560	560
G	Profondeur du monobloc (pour le bardage)	535	535	535	535	535	535
Diamètre de la prise d'air de combustion		Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CHAMBRE DE COMBUSTION		CalorTech	Terranera	CalorTech	Terranera	CalorTech	Terranera
Surface vitrée (L x H.)		1037 x 422	1037 x 422	845 x 422	845 x 422	645 x 422	645 x 422
Dimensions du plan intérieur feu (L x P)		1160x430	1160x430	970 x 430	970 x 430	780 x 430	780 x 430
SORTIE DE FUMÉE							
Dimension de la sortie des fumées		Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
H	Hauteur au-dessus du sol de la sortie de fumée	1089	1089	1089	1089	1089	1089
I	Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	147	147	147	147	147	147
L	Position de la sortie des fumées sur le côté	643	643	547	547	447	447
PASSE PARTOUT LIBERTY							
Largeur totale		1172	1172	980	980	780	780
Hauteur totale		594	594	594	594	594	594
Profondeur totale		51	51	51	51	51	51
Dimension des bords		20	20	20	20	20	20
AUTRES MESURES							
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables		200	200	200	200	200	200
Distance minimale par rapport aux murs		20	20	20	20	20	20
N	Distance entre les pieds réglables	1190	1190	998	998	798	798
O	Interasse piedi regolabili lato	433	433	433	433	433	433
DONNÉES TECHNIQUES							
Certification environnementale		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Compte thermique 3.0		NO	SI	NO	SI	NO	SI
Volume chauffable m³		415*	313*	407*	311*	386*	279*
Total Kw		18,1	12,41	17,5	12,3	16,7	10,9
Kw nominal		14,5	10,8	14,2	10,7	13,5	9,6
Rendement		81%	87%	81%	87%	81%	88%
Consommation horaire kg/h		4,03**	2,69**	3,9**	2,88**	3,72**	2,55**
Particules primaires mg/Nm³		< 25	< 10	< 25	< 10	< 25	< 10
Longueur max. des bûches		50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diamètre recommandé des bûches de bois		8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages de l'utilisation des informations contenues dans les schémas eux-mêmes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.




*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables rapportés en m³ ont été calculés respectivement avec un besoin de 30 kcal/m³.
** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3856 kcal/kg et une humidité de 8,5%
*** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et une humidité de 9,08%

DONNÉES TECHNIQUES

100L - 80L
Modulo
et Domus

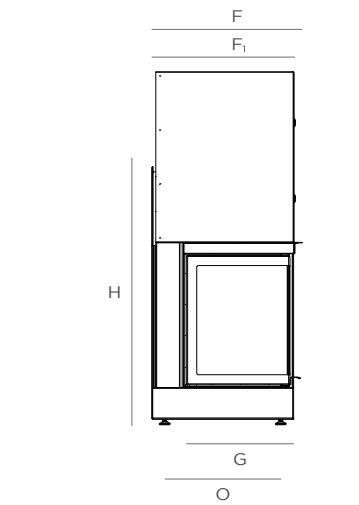
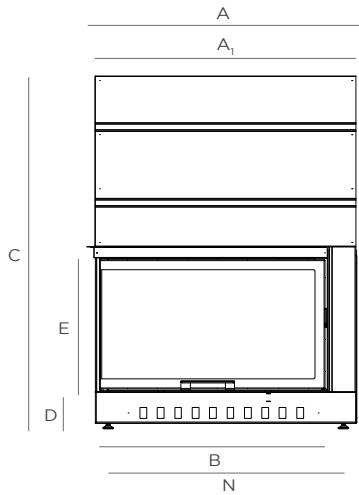
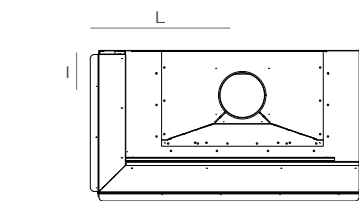


		100 L MODULO	100 L DOMUS	80 L MODULO	80 L DOMUS
unités de mesure		mm	mm	mm	mm
STRUCTURE					
	Poids	205 kg	218 kg	180 kg	192 kg
A	Largeur d'une pièce (incluso appoggio architrave)	1008	1008	830	830
A ₁	Largeur d'une pièce (per rivestimento)	975	975	798	798
B	Largeur de la bouche de la pile longue (pour le bardage)	882	882	704	704
C	Hauteur d'une pièce	1317	1317	1317	1317
D	Hauteur standard de l'étagère à feu	145	145	145	145
E	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	540	540	540	540
F	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	561	561	561	561
F ₁	Profondeur monobloc petit côté (pour habillage)	529	529	529	529
G	Largeur de l'ouverture pour les gaz de combustion sur le côté court (pour le revêtement)	424	424	424	424
	Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
CHAMBRE DE COMBUSTION					
	Surface vitrée (L x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422
	Dimensions internes de la tablette coupe-feu (L x P.)	810 x 460	810 x 460	630 x 450	630 x 450
SORTIE DE FUMÉE					
	Taille de la sortie de fumée	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
H	Hauteur du sol, sortie des fumées	1041	1041	1041	1041
I	Entraxe de l'exutoire de fumée depuis l'arrière	147	147	147	147
L	Position de la sortie des fumées sur le côté	488	488	399	399
PASSE PARTOUT LIBERTY					
	Largeur totale	956/498	956/498	778/498	778/498
	Hauteur totale	581	581	581	581
	Profondeur totale	51	51	51	51
	Dimension des bords	20	20	20	20
AUTRES MESURES					
	Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200	200	200
	Distance minimale par rapport aux murs	20	20	20	20
N	Distance entre les pieds réglables avant	877	877	704	704
O	Distance entre les pieds réglables latéraux	434	434	434	434
DONNÉES TECHNIQUES					
	Certification environnementale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Compte thermique 3.0	NO	SI	NO	SI
	Volume chauffablem³	378*	299*	374*	293*
	Total Kw	15,8	11,8	15,7	11,6
	Kw nominal	12,4	10,3	12,3	10,1
	Rendement	78,2%	87%	78,2%	87%
	Consommation horaire kg/h	3,87**	2,76**	3,82**	2,72**
	Particules primaires mg/Nm³	<25	<10	<25	<10
	Longueur max. des bûches	50 cm ca.	50 cm ca.	35 cm ca.	35 cm ca.
	Diamètre recommandé des bûches de bois	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages de l'utilisation des informations contenues dans les schémas eux-mêmes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

100 Panorama
Modulo
et Domus

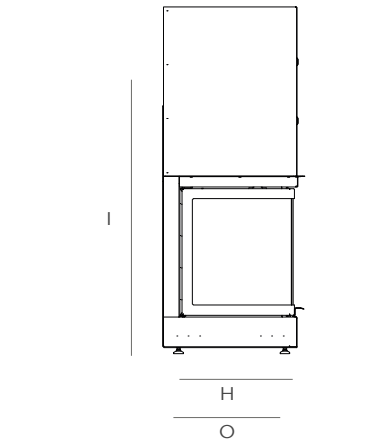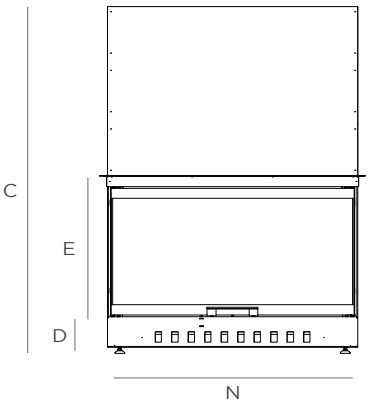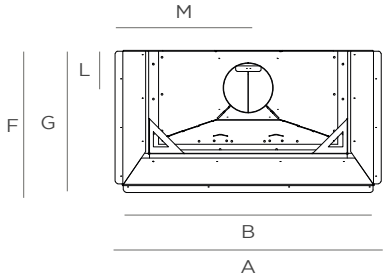

		100 PANORAMA MODULO	100 PANORAMA DOMUS
unités de mesure		mm	mm
STRUCTURE			
	Poids	223 kg	232 kg
A	Largeur d'une pièce (incluso appoggio architrave)	1049	1049
B	Largeur du conduit (pour le revêtement)	985	985
C	Hauteur d'une pièce	1366	1366
D	Hauteur standard de l'étagère à feu	145	145
E	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555
F	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	557	557
G	Profondeur du monobloc (pour le bardage)	530	530
H	Profondeur de l'ouverture latérale	465	465
	Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø120	Ø120
CHAMBRE DE COMBUSTION			
	Surface vitrée (L x H.)	956/397/397 x 419	956/397/397 x 419
	Dimensions internes de la chambre de combustion (L x P.)	866 x 417	866 x 417
SORTIE DE FUMÉE			
	Taille de la sortie des fumées	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
I	Hauteur au-dessus du sol de l'exutoire de fumée	1089	1089
L	Entraxe de la sortie des fumées par l'arrière	145	145
M	Position de la sortie des fumées sur le côté	495	495
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Largeur totale	1089	1089
	Hauteur totale	595	595
	Profondeur totale	51	51
	Dimension des bords	20	20
AUTRES MESURES			
	Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
	Distance minimale par rapport aux murs	20	20
N	Distance entre les pieds réglables avant	889	889
O	Distance entre les pieds réglables latéraux	419	419
DONNÉES TECHNIQUES			
	Certification environnementale	★★★★★	★★★★★
	Compte thermique 3.0	NO	SI
	Volume chauffablem³	338*	300 *
	Total Kw	15,1	12,33
	Kw nominal	11,8	10,5
	Rendement	78,2%	87%
	Consommation horaire kg/h	3,45 **	2,62 **
	Particules primaires mg/Nm³	< 25	< 10
	Longueur max. des bûches	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diamètre recommandé des bûches de bois	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages de l'utilisation des informations contenues dans les schémas eux-mêmes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.




*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

DONNÉES TECHNIQUES

60 Penisola
Modulo
et Domus

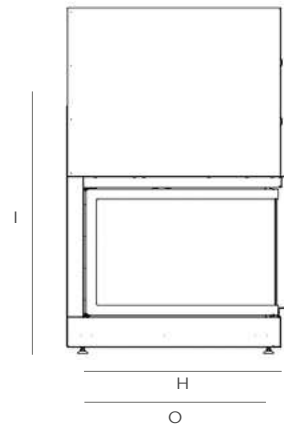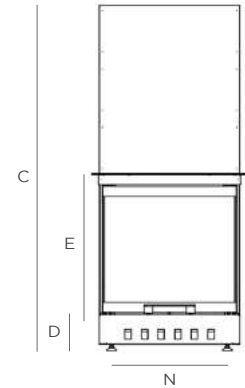

		60 PENISOLA MODULO	60 PENISOLA DOMUS
unités de mesure		mm	mm
STRUCTURE			
	Poids	190 kg	196 kg
A	Largeur d'une pièce (incluso appoggio architrave)	664	664
B	Largeur du conduit (pour le revêtement)	600	600
C	Hauteur d'une pièce	1366	1366
D	Hauteur standard de l'étagère à feu	145	145
E	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555
F	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	966	966
G	Profondeur du monobloc (pour le bardage)	936	936
H	Profondeur de l'ouverture latérale	872	872
	Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø 120	Ø 120
CHAMBRE DE COMBUSTION		CalorTech	Terranera
	Surface vitrée (L. x H.)	573/802/802 x 419	573/802/802 x 419
	Dimensions du plancher coupe-feu interne (L. x P.)	481 x 825	481 x 825
SORTIE DE FUMÉE			
	Dimension du conduit de fumée	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
I	Hauteur au sol de l'exutoire de fumée	1089	1089
L	Entraxe de l'exutoire de fumée par rapport à l'arrière	145	145
M	Position de la sortie des fumées sur le côté	300	300
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Largeur totale	703	703
	Hauteur totale	595	595
	Profondeur totale	51	51
	Dimension des bords	20	20
AUTRES MESURES			
	Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
	Distance minimale par rapport aux murs	20	20
N	Distance entre les pieds réglables avant	504	504
O	Distance entre les pieds réglables latéraux	840	840
DONNÉES TECHNIQUES			
	Certification environnementale	★★★★★	★★★★★
	Compte thermique 3.0	NO	NO
	Volume chauffablem³	338*	345*
	Total Kw	15,2	15,2
	Kw nominal	11,9	11,9
	Rendement	78,2%	78,2%
	Consommation horaire kg/h	3,47 **	3,47 **
	Particules primaires mg/Nm³	< 25	< 25
	Longueur max. des bûches	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diamètre recommandé des bûches de bois	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages de l'utilisation des informations contenues dans les schémas eux-mêmes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.




*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables indiqués en m³ ont été obtenus avec un besoin de 30 kcal/m³ respectivement.
** Les données ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois ayant un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et un taux d'humidité de 9,08%.

DONNÉES TECHNIQUES

100 TUNNEL
Modulo
et Domus

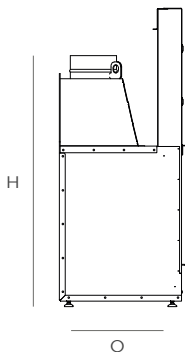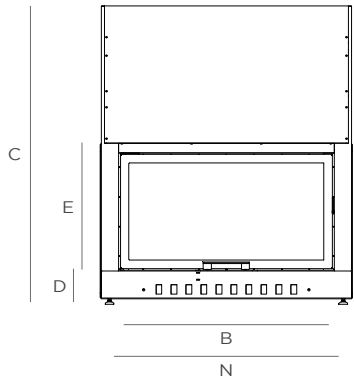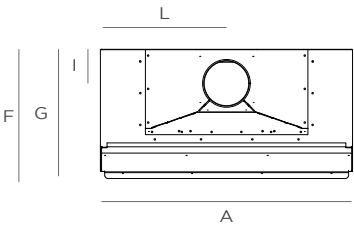

		100 TUNNEL MODULO	100 TUNNEL DOMUS
unités de mesure		mm	mm
STRUCTURE			
	Poids	190 kg	190 kg
A	Largeur d'une pièce	1093	1093
B	Largeur du conduit (pour le revêtement)	939	939
C	Hauteur d'une pièce	1294	1294
D	Hauteur standard de l'étagère à feu	145	145
E	Hauteur de l'embouchure (pour le revêtement)	555	555
F	Profondeur du monobloc (y compris le support de linteau)	592	592
G	Profondeur du monobloc (pour le bardage)	527	527
	Diamètre de la prise d'air de combustion	Ø 120	Ø 120
CHAMBRE DE COMBUSTION		CalorTech	Terranera
	Surface vitrée (L. x H.)	845 x 422	845 x 422
	Dimensions internes du foyer (L. x P.)	970 x 430	970 x 430
SORTIE DE FUMÉE			
	Dimension de la sortie des fumées	Ø 200 mâle	Ø 200 mâle
H	Hauteur au-dessus du sol de la sortie de fumée	1089	1089
I	Distance entre le centre du conduit de fumée et l'arrière	147	147
L	Position de la sortie des fumées sur le côté	547	547
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Largeur totale	980	980
	Hauteur totale	594	594
	Profondeur totale	51	51
	Dimension des bords	20	20
AUTRES MESURES			
	Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables	200	200
	Distance minimale par rapport aux murs	20	20
N	Distance entre les pieds réglables avant	998	998
O	Distance entre les pieds réglables côté	433	433
DONNÉES TECHNIQUES			
	Certification environnementale	★★★★★	★★★★★
	Compte thermique 3.0	NO	NO
	Volume chauffablem³	347*	347 *
	Total Kw	15,5	15,5
	Kw nominal	12,1	12,1
	Rendement	78%	78,2%
	Consommation horaire kg/h	3,54 ***	3,54 ***
	Particules primaires mg/Nm³	< 25	< 25
	Longueur max. des bûches	50 cm. ca.	50 cm. ca.
	Diamètre recommandé des bûches de bois	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Les schémas techniques de ce catalogue sont purement indicatifs. ClimaCaloR décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et omissions, ainsi que pour d'éventuels dommages de l'utilisation des informations contenues dans les schémas eux-mêmes. ClimaCaloR se réserve le droit de modifier les données techniques à tout moment et sans préavis.

*DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
CE EXIGÉE PAR LE RÈGLEMENT (UE)
N°305/2011 SELON LA NORME EN 13229*



* Les volumes chauffables rapportés en m³ ont été calculés respectivement avec un besoin de 30 kcal/m³.
** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3856 kcal/kg et une humidité de 8,5%
*** Les données décrites ci-dessus ont été obtenues en brûlant du bois avec un pouvoir calorifique de 3755 kcal/kg et une humidité de 9,08%



Tableau comparatif

PRODUIT	CHAMBRE DE COMBUSTION							OPTIONAL				PERFORMANCE			TEMPS		
	CALORTECH	ACIER	FONTE	LECA	SCAMOLEX	TERRANERA	NATURCLIMA	AIRCLIMA	WI-FAIR	PRODUCTION A.C.S.	HOT-SYSTEM	MAISON ENTIERE	PLUSIEURS PIECES	ENVIRONNEMENT CHEMINÉE	TOUJOURS	SOUVENT	RAREMENT
IDRO																	
100/80/80ESA IdroStar		•						• (no 80Esa)		•		•			•	•	
100/80/80ESA IdroPlus	•							• (no 80Esa)		•		•			•	•	
AIR																	
100/80/80ESA CONFORT 3.0 100L/80Lsx/dx CONFORT 3.0			•				•	•	•				•		•	•	
100/80/80ESA AirPlus HP 100L/80Lsx/dx AirPlus HP	•						•	•	•				•		•	•	
VISUAL																	
70/80/100 VISUAL					•		•	•	•				•	•	•	•	
70/70L/80/100 VISUAL HP						•	•	•	•				•	•	•	•	
MYTHOS																	
1470 / 1669 BASALTO						•	•	•	•		•		•		•	•	
1470 / 1669 TERRANERA						•	•	•	•		•		•		•	•	
MODULO																	
120/100/80 FRONTALE/ 100 PANORAMA/ 60 PENISOLA/ 100 TUNNEL	•							•						•		•	•
DOMUS																	
120/100/80 FRONTALE/ 100 PANORAMA/ 60 PENISOLA/ 100 TUNNEL						•		•						•		•	•
FALÒ																	
80x80														•		•	•
PATIO																	
73x60 / 93x60 / 55x75 / 65x95				•										•			•

CLINICALOR



CLIMACALOR

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)

P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659

climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it