

100 Visual INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**.

Porta a chiusura ermetica reversibile.

Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.



Tecnologie di serie



Scamolex
per maggiori performance
e fuoco più luminoso



Mano fredda



REVOLVE
Sistema di combustione
con registro a movimento circolare.



NATURClima - Dona un flusso
potente e silenzioso di aria calda
all'ambiente

Optional



AIRclima+




Wi-Fair

DOTAZIONI: manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili.



DATI TECNICI

100 Inerti Visual

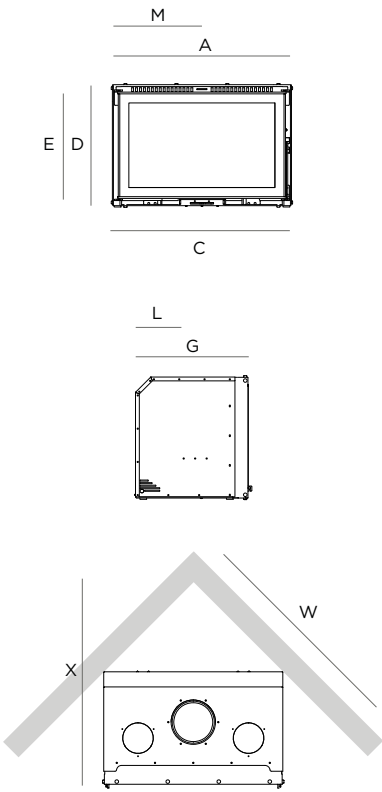

100 VISUAL	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	113 kg
A Larghezza totale	1008
C Larghezza anta	964
D Altezza inserto	536
E Altezza anta	475
G Profondità inserto	445
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	872x382
Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	886x313
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 160
L Distanza centro uscita fumi dal retro	200
M Posizione uscita fumi dal lato	504
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120
Numero uscite aria	2
PASSE PARTOUT	
Larghezza totale	1050
Altezza totale	561
Dimensione bordo	30
ALTRE MISURE	
Diametro presa aria comburente	Ø120
Distanza minima da materiali infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
W Distanza in angolo	1047
X Profondità in angolo	977
DATI TECNICI	
Certificazione ambientata	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m³	225*
Kw totali	9
Kw nominali	7,8
Rendimento	86,5%
Consumo orario kg/h	2,11**
Particolato primario mg/Nm³	<25
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.