

1669

MONOBLOCCO MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica.

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa** e **Terranera**. Porta a chiusura ermetica reversibile.

Funzionamento a convezione naturale integrabile con Kit di Ventilazione **AirClima+** e **Kit Wi-Fair** o con **Hot-System**.

Finitura

BasaltoTecnologie di serieInterno in **Terranera**

Mano fredda

**REVOLVE**

Sistema di combustione con registro a movimento circolare.



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

Optional**AIRclima+****Wi-Fair****HotSystem**

DOTAZIONI: manuale, mano fredda.



DETRAZIONE
FISCALE
50%


**BTM SRL**

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)

P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

Mythos 1669
Basalto

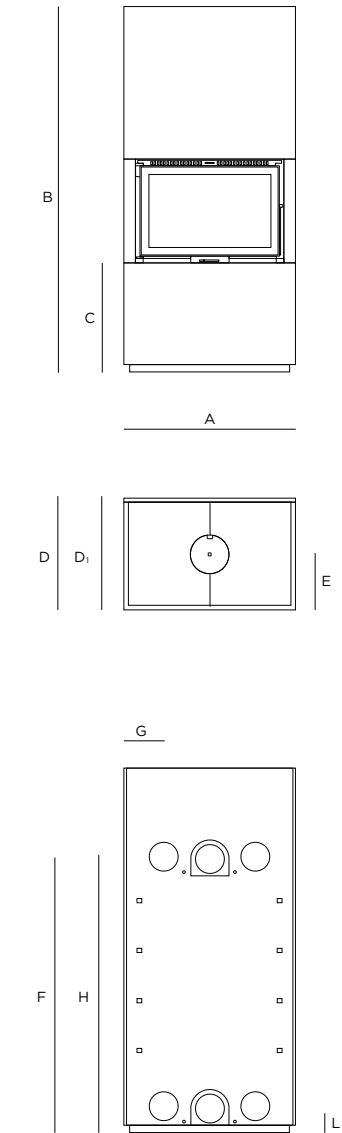

	1669
unità di misura	mm
STRUTTURA	
	Peso totale schienale acciaio (con accumulo)
	Peso totale con schienale in pietra (con accumulo)
A	Larghezza totale
B	Altezza totale
C	Altezza da terra bocca fuoco
D	Profondità totale con schiena acciaio
D1	Profondità totale con schiena in pietra
USCITA FUMI superiore	
	Dimensione uscita fumi
E	Distanza centro uscita fumi dal fronte
USCITE PREDISPOSIZIONI SCHIENALE IN ACCIAIO	
N.B. Lo schienale in pietra (optional) non presenta alcuna predisposizione	
	Dimensione uscita fumi posteriore
F	Distanza uscita fumi posteriore da terra
	Diametro imbocchi aria canalizzazione
G	Distanza imbocchi aria di canalizzazione dal lato
H	Distanza imbocchi aria di canalizzazione da terra
	Diametro presa aria comburente
L	Posizione imbocco aria comburente da terra
ALTRE MISURE	
	Distanza minima da materiali infiammabili
	Distanza minima dalle pareti

Per i dati tecnici inerenti dimensioni e prestazioni della camera di combustione consultare VISUAL 70 HP.

Eventuali differenze di superficie, tonalità, lucentezza e colorazione non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche se non pregi della pietra stessa che essendo un materiale naturale ha come principio la disomogeneità e l'unicità di ogni sua parte.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.