

70L Visual HP

INSERTO VISUAL

Inserto vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**.

Porta a chiusura ermetica reversibile.

Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



REVOLVE

Sistema di combustione con registro a movimento circolare.



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente

Optional



AIRclima+



Wi-Fair

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, passepartout liberty 3 lati, piedini regolabili.



DETRAZIONE FISCALE 50%





BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

70L Inserti Visual HP Angolare

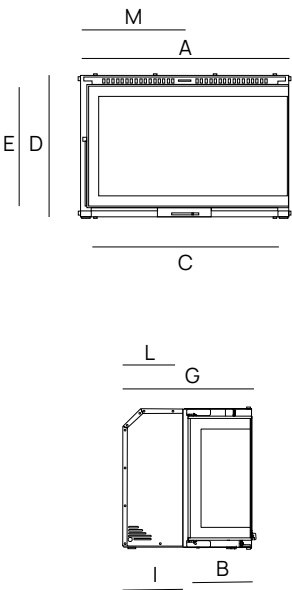

		70L VISUAL HP
unità di misura		mm
STRUTTURA		
	Peso	106 kg
A	Larghezza totale	700
B	Larghezza anta lato corto	215
C	Larghezza anta lato lungo	680
D	Altezza inserto	486
E	Altezza anta	419
G	Profondità inserto	445
I	Profondità parte rivestibile	210
CAMERA DI COMBUSTIONE		
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	636/166x332
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	586x313
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200
M	Posizione uscita fumi dal lato	354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Numero uscite aria	2
PASSE PARTOUT		
	Larghezza totale	759/235
	Altezza totale	511
	Dimensione bordo	30
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI		
	Potenza certificata	Unica
	Certificazione ambientata	★★★★★
	Conto termico 3.0	SI
	Volume riscaldabile m³	257 m³
	Kw totali	10,22
	Kw nominali	8,7
	Rendimento	85,1%
	Consumo orario kg/h	2,17
	Lunghezza massima ceppi di legna	30
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.