

80 Confort 3.0

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa+ Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



Tecnologie di serie



Interno in
Ghisa + Fibra Ceramica



Mano fredda



NATURClima - Dona un flusso
potente e silenzioso di aria calda
all'ambiente



CalorLOCK
combustione che dura nel tempo



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima+



Cottura



Wi-Fair

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.



DETRAZIONE
FISCALE
50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

80 Monoblocchi
Air Frontali

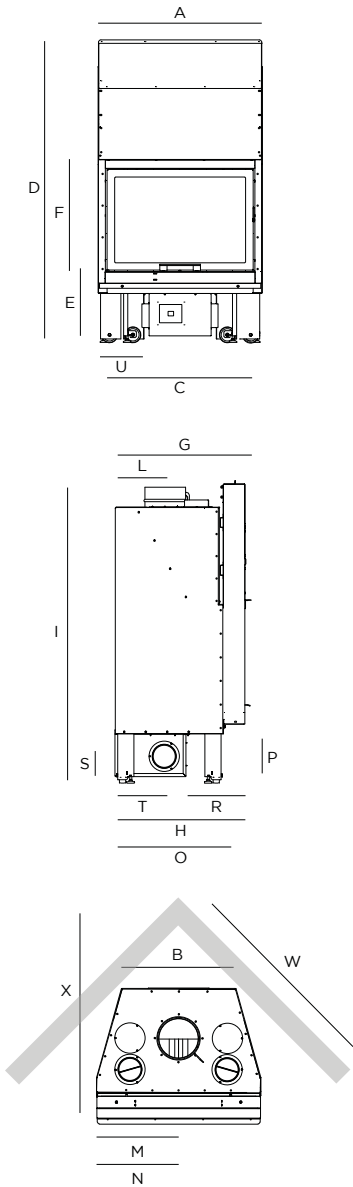

80 CONFORT 3.0	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	232 kg
A Larghezza monoblocco	809
B Larghezza schienale	565
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736
D Altezza monoblocco	1490
E Altezza piano fuoco standard	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	639
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (L. x H.)	645 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707 x 450
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1458
L Distanza centro uscita fumi dal retro	245
M Posizione uscita fumi dal lato	404
KIT ARIA COMBURENTE	
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	404
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	548
P Altezza da terra imbocco aria comburente	182
KIT AirClima	
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
Distanza da terra vano ventilatore	33
R Distanza dal fronte vano ventilatore	289
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	317
Numero uscite aria	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	780
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Diametro presa aria comburente	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
W Distanza in angolo	957
X Profondità in angolo	977
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Potenza certificata	MAX Ridotta
Volume riscaldabile m³	500 m³ 410 m³
Kw totali	20,22 16,65
Kw nominali	17,52 14,33
Rendimento	86,64% 86,06%
Consumo orario Kg/h	4,37*** 3,58***
Particolato Primario mg/Nm³	< 10 PP < 10 PP
Lunghezza massima ceppi di legna cm	35 cm. ca. 35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato cm	8/10 cm. ca. 8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%