

80 Esa Airplus HP

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro prismatico dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa + Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



Tecnologie di serie



CalorTech
interno in refrattario



Mano fredda



NATURClima - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente



CalorLOCK
combustione che dura nel tempo



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima+



Cottura



Wi-Fair

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.



DETRAZIONE FISCALE 50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

80Esa Monoblocchi
Air Frontali

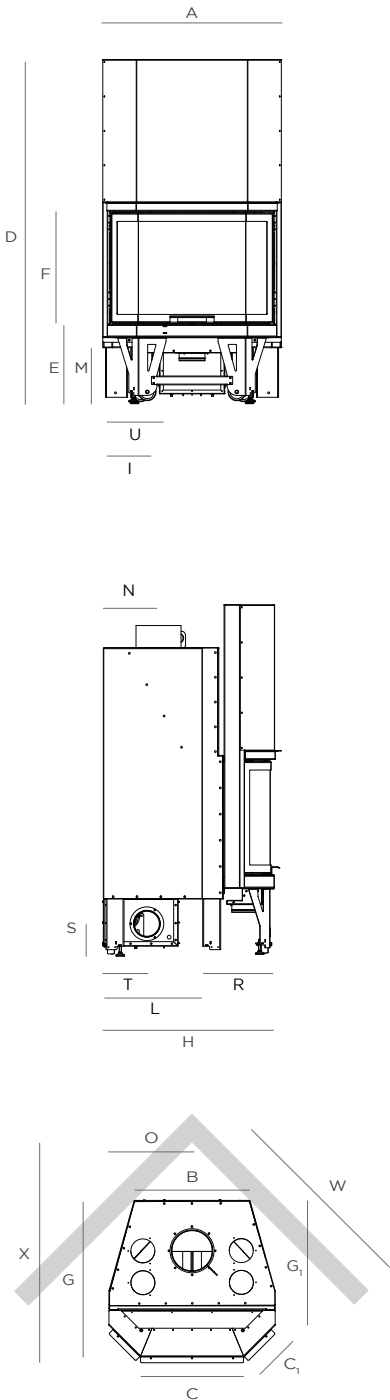

80 ESA AIRPLUS HP	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	209 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	809
B Larghezza schienale	565
C Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	503
C ₁ Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	187
D Altezza monoblocco	1553
E Altezza piano fuoco standard	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	791
G ₁ Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	760
CAMERA DI COMBUSTIONE	
CalorTech	
Superficie vetrata (L. x H.)	681x422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	692x573
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
N Distanza centro uscita fumi dal retro	1648
O Posizione uscita fumi dal lato	245
P Altezza da terra uscita fumi	405
KIT AirClima COMBURENTE	
Diametro imbocco aria comburente	Ø120
I Distanza dal lato imbocco aria comburente	405
L Distanza dal retro imbocco aria comburente	629
M Altezza da terra imbocco aria comburente	221
KIT AirClima	
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120
Distanza da terra vano ventilatore	33
R Distanza dal fronte vano ventilatore	289
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	317
Numero uscite aria	2 + 2
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	829
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Diametro presa aria comburente	Ø120
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
W Distanza in angolo	956
X Profondità in angolo	1100
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale**	
Conto termico 3.0	SI
Potenza certificata	★★★★★
Volume riscaldabile m ³	392 m ³
Kw totali**	15,90
Kw nominali**	13,67
Rendimento**	89%
Consumo orario kg/h	3,54**
Particolato Primario mg/Nm ³	< 25
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it