

CLIMACALOR

L'incanto delle fiamme. L'ingegno del calore.

CATALOGO 2026 | 2027

LEGENDA TECNOLOGIE E OPTIONAL

Tecnologie di serie

- **CalorTech** - interno in refrattario
- Mano fredda
- Interno in **Ghisa + Fibra Ceramica**
- **REVOLVE** - Sistema di combustione con registro a movimento circolare.
- Interno in acciaio al carbonio
- **CalorCONTROL** - Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata, vetro pulito
- **Scamorex** - per maggiori performance e fuoco più luminoso
- **CalorDRY** - evita la formazione di creosoto nella camera di combustione
- Interno in **Terranera**
- **NATURClima** - dona un flusso potente e silenzioso d'aria calda all'ambiente
- **CalorLOCK** - combustione che dura nel tempo
- Cottura

Optional

- **ACQUAclima** permette di produrre 12L di acqua calda al minuto mantendola a lungo
- **AIRclima**
- **HOTSystem**
- **AIRclima+**
- **Wi-Fair**

INDICE

L'azienda	4
L'impegno di ClimaCaloR	8
Certificazioni	10
Terranera	12
Come scegliere	18
 TERMOCAMINI IDRO	22
 MONOBLOCCHI AIR	38
 INSERTI VISUAL	60
 MONOBLOCCHI MYTHOS	78
 CAMINI MODULO E DOMUS	94
 FALÒ	118
 PREFABBRICATI PATIO	122
Schede tecniche Prodotti	127
Tabella comparativa	148

Le storie più belle
nascono intorno
al fuoco



CLIMACALOR

Una storia che nasce in famiglia attorno al fuoco

Il marchio **ClimaCaloR** esordisce alla fine degli anni '70 nel marchigiano come "spin-off aziendale" dell'impresa di famiglia dei fratelli Bonci. Fu loro l'intuizione di rispondere alla crisi petrolifera con un'innovativa soluzione di riscaldamento: una caldaia a legna capace di sostituire gli impianti a gasolio allora diffusi, specialmente nelle case di campagna.

Nascono così i termocamini **ClimaCaloR**, un brand che è sinonimo di soluzioni intelligenti per riscaldare la casa.

Con il tempo, l'azienda ha ampliato la propria offerta introducendo i monoblocchi ad aria calda e sviluppando una gamma di termocamini sempre più performanti, in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Oggi, guidata dalla nuova generazione Bonci, **ClimaCaloR** continua a mantenere forte il legame con la tradizione familiare, credendo profondamente nella qualità dei propri prodotti. L'azienda non è solo un'impresa, ma una famiglia che investe con passione nella ricerca e nell'innovazione per portare il calore naturale nelle case di tutta Italia e oltre i confini nazionali.

CLIMACALOR



Il fuoco si veste di innovazione

L'artigianalità, tramandata alla nuova generazione, unita alla costante selezione di materiali di qualità, permette a **ClimaCaloR** di proporre articoli ad alto contenuto tecnologico ed esteticamente accattivanti. Lo testimonia l'evoluzione della produzione, che ha visto le prime caldaie a legna a fascio tubiero lasciare il posto ai più recenti termocamini.

ClimaCaloR è oggi specializzata nella produzione di sistemi di riscaldamento che utilizzano il ciclo naturale di combustione della legna per offrire una fonte di energia rinnovabile, pulita e sostenibile. Ogni innovazione viene studiata per migliorare la fruibilità, la performance e la durabilità del prodotto, con un'attenzione particolare al design, elemento chiave del brand.

L'azienda investe costantemente nella ricerca di materiali e soluzioni all'avanguardia, sviluppando prodotti che ottimizzano la combustione, riducono le emissioni e si integrano perfettamente con i più moderni sistemi di riscaldamento domestico. Questo impegno si traduce in prestazioni elevate, efficienza energetica e un design che esalta la bellezza del fuoco.



Made in Italy e Design Italiano


I prodotti ClimaCaloR rappresentano la perfetta espressione del “saper fare” Made in Italy. Interamente costruiti a San Severino Marche, nel maceratese, i termocamini sono il risultato della qualità artigianale - ottenuta con le migliori materie prime, lavorate con i più avanzati sistemi tecnologici guidati da mani esperte - e del design innovativo, pensato per adeguarsi dal punto di vista estetico all'ambiente domestico con discrezione ed armonia.



Calore su Misura

ClimaCaloR offre una vasta gamma di soluzioni per ogni tipo di ambiente, con sette tipologie di prodotti che combinano artigianalità, materiali di qualità e tecnologie all'avanguardia. Con un occhio attento alla trasformazione degli stili di vita, ha sviluppato sistemi smart che rendono il riscaldamento più efficiente, moderno e in sintonia con le esigenze delle persone. Ogni prodotto è testato per garantire sicurezza ed efficienza, offrendo un'estetica moderna pensata per valorizzare ogni ambiente.

Ogni prodotto, prima di debuttare sul mercato, viene sottoposto ad accurati test e collaudi per favorire una elevata affidabilità e durata nel tempo. Inoltre, ClimaCaloR vanta numerose certificazioni ambientali che attestano il suo impegno per la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente, confermando l'attenzione alla qualità e alla responsabilità.

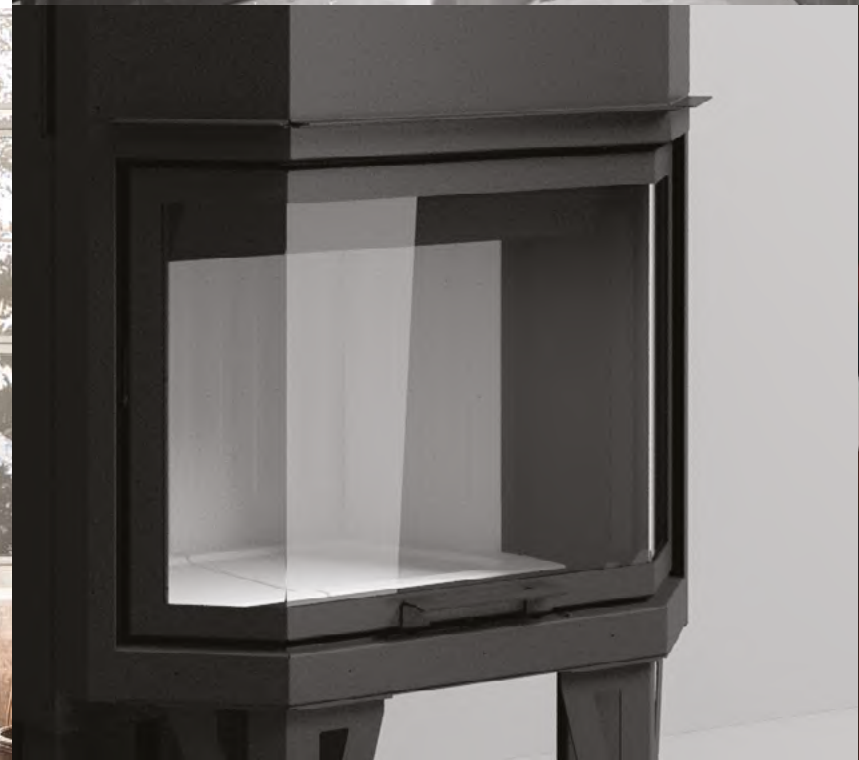



Riscaldare rispettando la natura

ClimaCaloR opera con l'ambizioso desiderio di diffondere il rispetto per l'ambiente. La filosofia aziendale si concentra verso questo unico obiettivo "green", etico e sociale. Progettare e realizzare sistemi di riscaldamento efficienti e sostenibili, per ClimaCaloR è più di un'impresa aziendale.

È un atto di responsabilità.

È una sfida culturale irrinunciabile finalizzata a proporre soluzioni in equilibrio con l'ecosistema.



DENTRO UN' Economia circolare



La legna è l'unica fonte di energia veramente rinnovabile, eco-compatibile ed eco-sostenibile.



I termocamini di nuova generazione prodotti da **ClimaCaloR** consumano molto meno e producono basse emissioni inquinanti.



Favorisce l'equilibrio ambientale: la tendenza all'abbandono dei boschi che via via si stanno impossessando delle aree un tempo urbanizzate va affrontata con un processo di recupero, cura e attenzione al territorio boschivo. "Coltivare" ed utilizzare il bosco per ricavarne legna da ardere, sostituendo gli alberi tagliati con nuove piante, è un'azione responsabile, intelligente e lungimirante.



LA QUALITÀ DEI PRODOTTI CLIMACALOR
È GARANTITA DA IMPORTANTI

Certificazioni



ClimaCaloR ha dedicato una gamma completa ai prodotti dotati dei requisiti tecnici necessari per beneficiare di questo importante incentivo economico che “premia” chi sostituisce i vecchi generatori di calore con nuovi sistemi ad alto rendimento e basse emissioni inquinanti.

Un concentrato di responsabilità etica, valore commerciale e tecnologia che ClimaCaloR traduce con prodotti ecosostenibili, competitivi e tecnologicamente all'avanguardia.



CERTIFICAZIONE EUROPEA

Rispetto della Direttiva 89/106/Cee e delle norme europee EN 13229 e EN 16510. Le prove di sicurezza e di rendimento sono state eseguite nella moderna sala prove dell'Istituto Giordano S.p.a di Bellaria (Rimini).



CLASSE ENERGETICA A+

Rispetto dei principi della bio-edilizia e di risparmio energetico virtuoso.



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★★

Rispetto del Decreto Ministeriale del 2017 che ha introdotto la classificazione che assegna cinque diverse classi ambientali ai generatori di calore. Maggiore è il numero delle stelle, maggiore è l'efficienza.



ECO DESIGN

Rispetto dei regolamenti Ecodesign e dei parametri di progettazione previsti. ClimaCaloR si impegna nell'ambito degli obiettivi europei per ridurre l'impatto ambientale dalla produzione allo smaltimento e al rispetto delle normative UE in vigore riguardo le emissioni nocive nell'atmosfera.



DETRAZIONE FISCALE 50%, ECOBONUS E BONUS CASA

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'Irpef del 50% per le spese sostenute, tra le altre, anche per l'acquisto di un camino ClimaCaloR. Tali spese devono rientrare in un più ampio progetto di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.

Scopri di più riguardo ai contributi e incentivi nel nostro sito.

[Calcola il tuo incentivo Conto termico 3.0!](#)





Dall'impegno ClimaCalor nasce Terranera

Il nostro ultimo progetto incarna una perfetta fusione tra storia, natura e innovazione tecnologica.

Con **TERRANERA**, utilizziamo la pietra lavica dell'Etna, simbolo di potenza e bellezza naturale, per rendere unico ogni prodotto, trasformando il fuoco in un'esperienza straordinaria.

Nel 1669, l'eruzione più potente dell'Etna ha dato origine a una pietra rara e incredibilmente resistente. Da quella forza primordiale nasce TERRANERA, un materiale rivoluzionario che trova impiego nelle camere di combustione dei nostri camini.



Un materiale unico e sostenibile


Terranera porta nell'abitazione il fascino di un materiale naturale al 100%, nato dalla forza della natura e perfezionato grazie a studi avanzati e test specifici.

La sua densità, oltre il doppio rispetto ai comuni refrattari, e la capacità di condurre e accumulare calore, lo rendono un elemento imprescindibile per il comfort e il rispetto dell'ambiente.

Dopo l'estrazione in cava e una lavorazione attenta, **Terranera** diventa il cuore pulsante dei nostri prodotti, esaltando il fuoco in tutta la sua essenza. La superficie nera e morbida, impreziosita da riflessi cangianti, trasforma ogni fiamma in un'opera d'arte che richiama la bellezza ancestrale dell'Etna.



Perchè scegliere Terranera?



MASSIMA RESISTENZA TERMICA

Grazie all'elevata capacità di accumulo di calore, **Terranera** garantisce prestazioni eccezionali anche nelle condizioni più impegnative.



DIFFUSIONE OTTIMALE DEL CALORE

La sua composizione ricca di ferro, silice e allumina amplifica la distribuzione del calore e consente di raggiungere temperature elevate, abbattendo efficacemente le emissioni inquinanti.




FACILITÀ DI PULIZIA E LUNGA DURATA


La superficie smaltata, ottenuta attraverso un processo di cottura a 1400 °C, è estremamente resistente, facilmente pulibile e quasi priva di assorbimento.




Il calore naturale
della pietra lavica
nei nostri modelli
più innovativi:



Inserti
Visual HP
Pag. 60

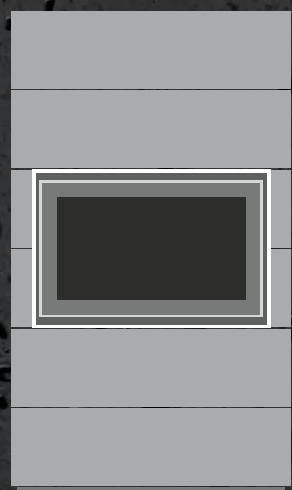

Monoblocchi
Mythos
Pag. 78

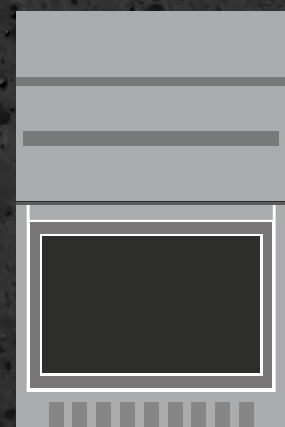

Camini
Domus
Pag. 94



Falò
Pag. 118

Eleganza senza tempo

Il nero intenso e vellutato di Terranera conferisce all'ambiente un'atmosfera raffinata e accogliente, esaltando ogni spazio con un design elegante che ne definisce il carattere e l'armonia.



1470 Mythos Terranera

QUALE CAMINO FA PER TE?

Come scegliere

ClimaCaloR offre un'ampia gamma di modelli e misure per poter riscaldare nel modo più efficiente ogni tipologia di ambiente: dagli spazi ampi a quelli più limitati, da quelli moderni a quelli più classici.

Punto di partenza per individuare la soluzione più consona, è quello di analizzare il tipo di abitazione e, conseguentemente, la tipologia di camino che meglio si adatta alla casa e alla famiglia che lo ospiterà.

ClimaCaloR propone la propria consulenza per consigliare il camino che meglio risponda alle esigenze del cliente e al suo stile di vita.


7 TIPOLOGIE PER 7 BISOGNI



IDRO



AIR




VISUAL




MYTHOS



MODULO E
DOMUS



FALÒ



PATIO




Non sai quale camino scegliere?
Il nostro test ti aiuta a trovare il camino ideale!



LA GAMMA CLIMACALOR


Il calore in ogni forma

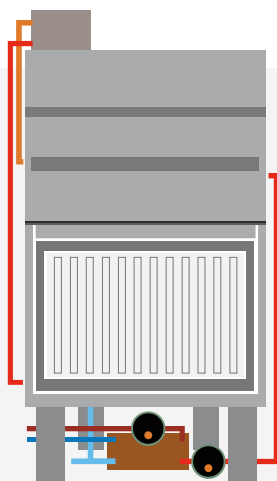

TERMOCAMINI IDRO

IDEALI PER RISCALDARE L'INTERA CASA E PRODURRE ACQUA CALDA SANITARIA.

Compatibili con qualsiasi impianto, assicurano prestazioni elevate, manutenzione ridotta e massima efficienza.

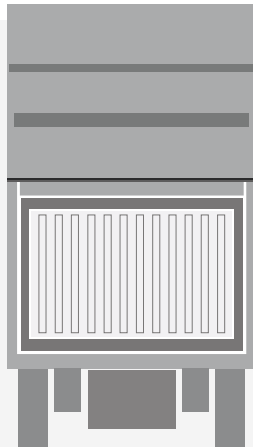

MONOBLOCCHI AIR

CAMINI CHE SCALDANO L'ARIA. PERFETTI PER RISCALDARE CON UN SISTEMA DI DIFFUSIONE DI ARIA CALDA UNO O PIÙ LOCALI.


Combinano robustezza, efficienza energetica e consumi ridotti.



INSERTI VISUAL

SOLUZIONI IDEALI PER RINNOVARE VECCHI CAMINI.


Design minimalista, ampia visione del fuoco e capacità di riscaldare ambienti vicini.



MONOBLOCCHI MYTHOS

REALIZZATI CON MATERIALI UNICI, CON RIVESTIMENTO IN PIETRA LAVICA DELL'ETNA.


La superficie cangiante combina raffinatezza e modernità, trasformando ogni ambiente in uno spazio elegante e distintivo, garantendo un riscaldamento efficiente e sostenibile.



CAMINI MODULO E DOMUS

PER CHI DESIDERA VIVERE IL FUOCO COME ESPERIENZA, COME EMOZIONE.


Pratici e facili da utilizzare, sono concepiti per esaltare lo spazio con la piacevolezza delle fiamme.



FALÒ

BRACIERE DA ESTERNO IN ACCIAIO CORTEN CON PIANO COTTURA IN TERRANERA.

Pensato per vivere il giardino tutto l'anno, unisce calore, convivialità e cucina dal sapore autentico.

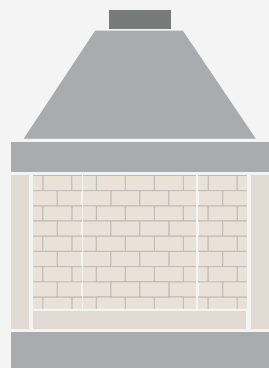

PREFABBRICATI PATIO

I CAMINI PREFABBRICATI CHE NON TRAMONTANO MAI

Il classico focolare aperto, ideale anche per esterno.

IL FUOCO CHE "ABITA"

Termocamini Idro



Termocamini Idro

Due Versioni, Due Tecnologie:



tecnologia ★★★★★
IdroStar

Camera di combustione in acciaio al carbonio di elevato spessore

- Rendimento superiore all' **80%**
- **2,5m²** di superficie di scambio
- **19 min** da 20° a 60°
- fino a **7h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso




tecnologia ★★★★★
IdroPlus


Camera di combustione in acciaio al carbonio di elevato spessore + **CalorTECH**

- Rendimento superiore all' **85%**
- **2m²** di superficie di scambio
- **21 min** da 20° a 60°
- fino a **8h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso


3 modelli adatti a qualsiasi ambiente:

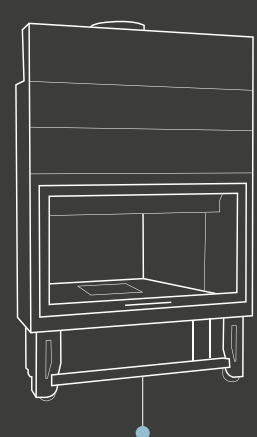

100 FRONTALE

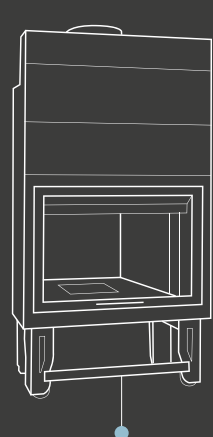


80 FRONTALE

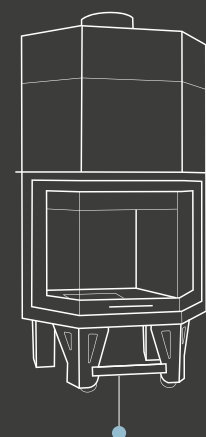


80 ESAGONALE

Tecnologia Idro:

Costruiti in acciaio al carbonio ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine. L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che garantiscono la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

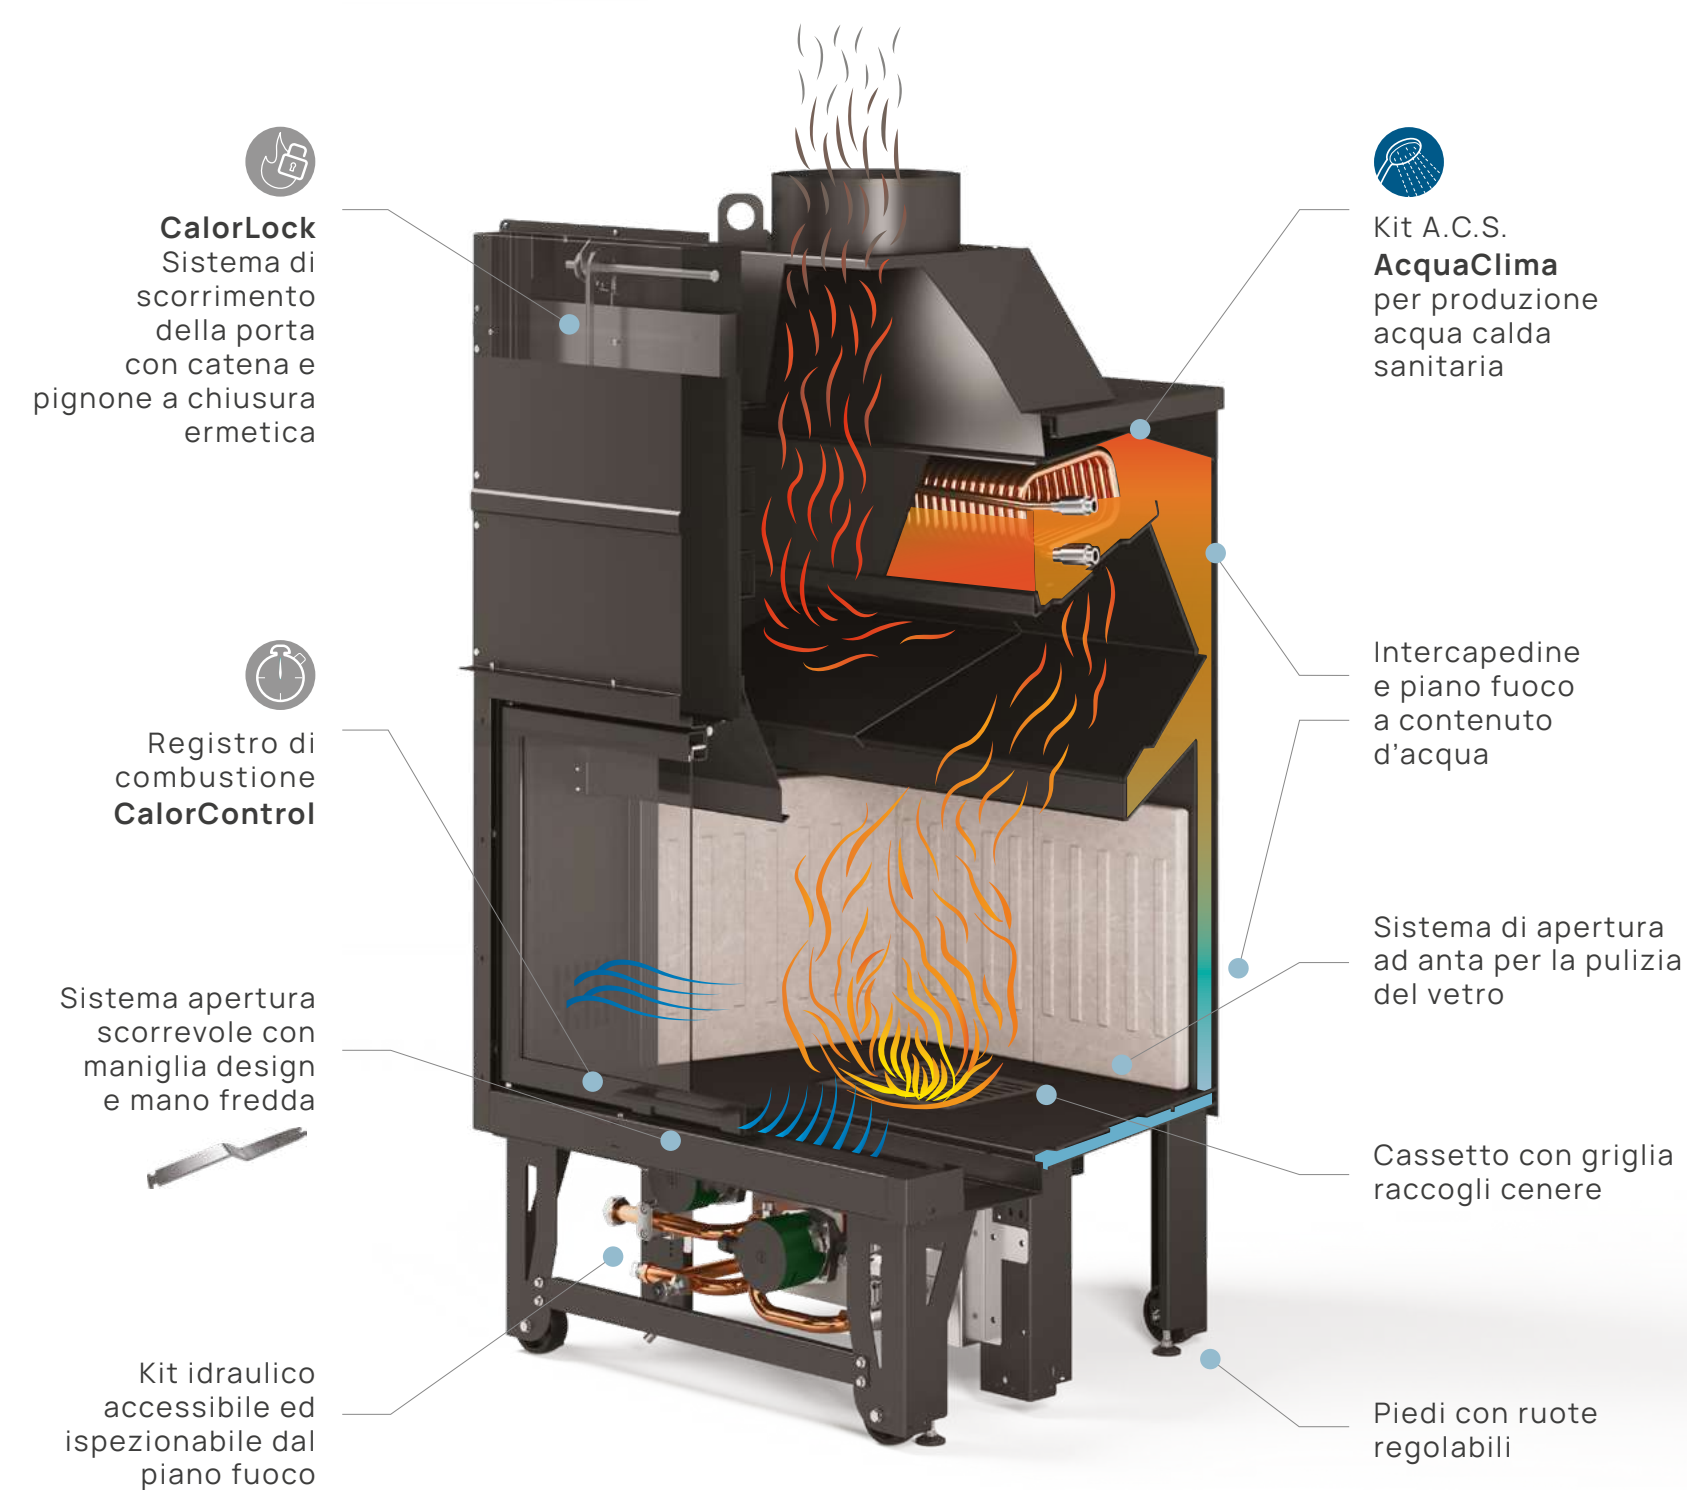

8 punti di forza

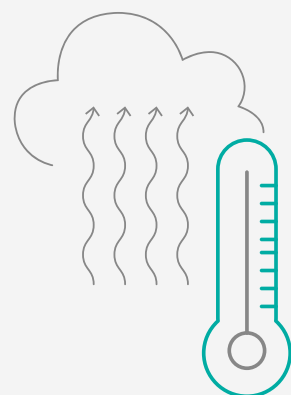

CalorDry

L'innovativo funzionamento, coadiuvato dall'elettronica del termoregolatore ClimaCaloR, aumenta la resa e la vita del termocamino evitando la formazione di creosoto all'interno della camera di combustione e l'installazione di componenti aggiuntivi costosi, complicati e scarsamente configurabili come valvole anticondensa.




Elettronica Avanzata

Il termoregolatore ClimaCaloR riesce a rendere semplice l'utilizzo e a fornire un elevato grado di performance e di sicurezza dei prodotti. ClimaCaloR ha sviluppato un'interfaccia intuitiva ed analitica capace di plasmarsi alle esigenze dell'impianto di riscaldamento e allo stile di vita del cliente che la utilizzerà.

Protezione Catodica

La simmetria della circolazione interna al termocamino permette l'omogeneità di tutte le fasi di funzionamento così da migliorare le performance, ridurre le manutenzioni e garantire una maggiore durata nel tempo.

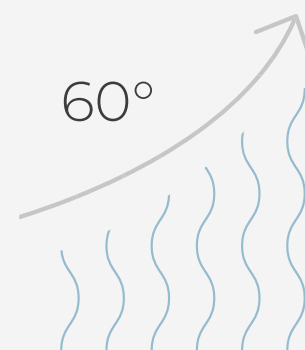


Stratificazione

I termocamini ClimaCaloR sono dotati di un sistema di stratificazione termica per cui l'elevata verticale di lavoro consente all'acqua più calda di raggiungere più velocemente l'impianto di riscaldamento e a quella più fredda di avvicinarsi alle parti a contatto con il fuoco.

Kit AirClimaKV

Il termocamino ClimaCaloR può anche produrre un avvolgente flusso d'aria calda da emanare nell'ambiente. Scegliendo come optional il kit AirClima Kv che, senza togliere potenza al riscaldamento idro e sfruttando ulteriore calore dei fumi in uscita, aggiunge fino a 3 kw di potenza in più al termocamino a cui è abbinato. Il sistema di ventilazione gestito dalla centralina digitale unisce il riscaldamento costante dell'acqua e la rapidità del calore dell'aria raggiungendo nel complesso performance davvero straordinarie.

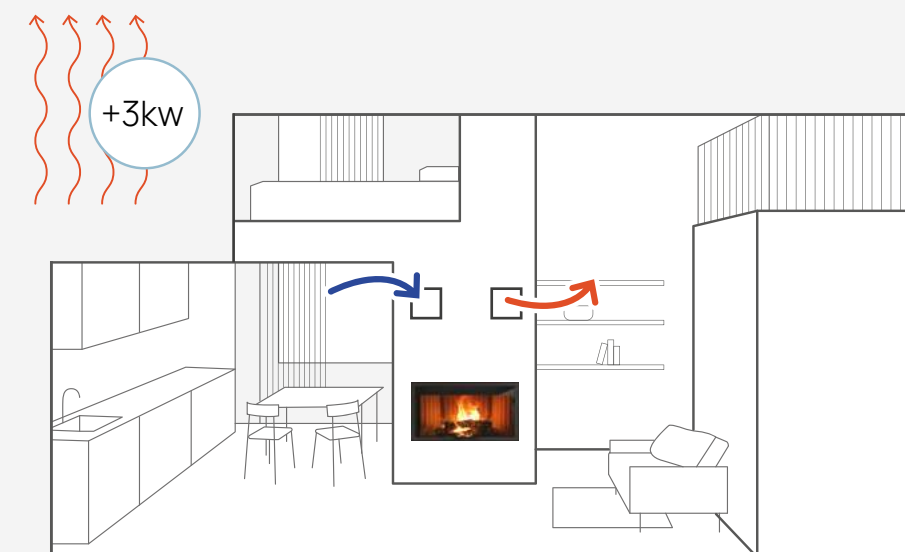

AcquaClima

Acqua calda sanitaria, veloce ed ecologica grazie al kit. Abbinabile a tutti i Termocamini Idro.




Autonomia fino a 8h

Con un carico di legna da 20 kg si riescono ad ottenere fino ad 8h di autonomia di riscaldamento. Il sistema CalorControl è in grado di rallentare la combustione e distribuire il consumo di legna in un tempo prolungato e una volta svanita la fiamma, le braci, riposando sul piano a contenuto d'acqua, continueranno a fornire energia aumentando esponenzialmente il rendimento del termocamino.

Superficie di scambio


Il contenitore d'acqua avvolge tutta la camera di combustione creando un involucro tutto attorno, pronto a captare la maggiore energia possibile.

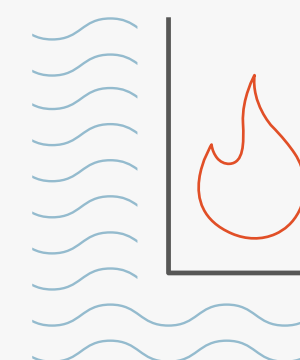




L'ANIMA INTELLIGENTE DEI TERMOCAMINI IDRO:

Kit idraulici

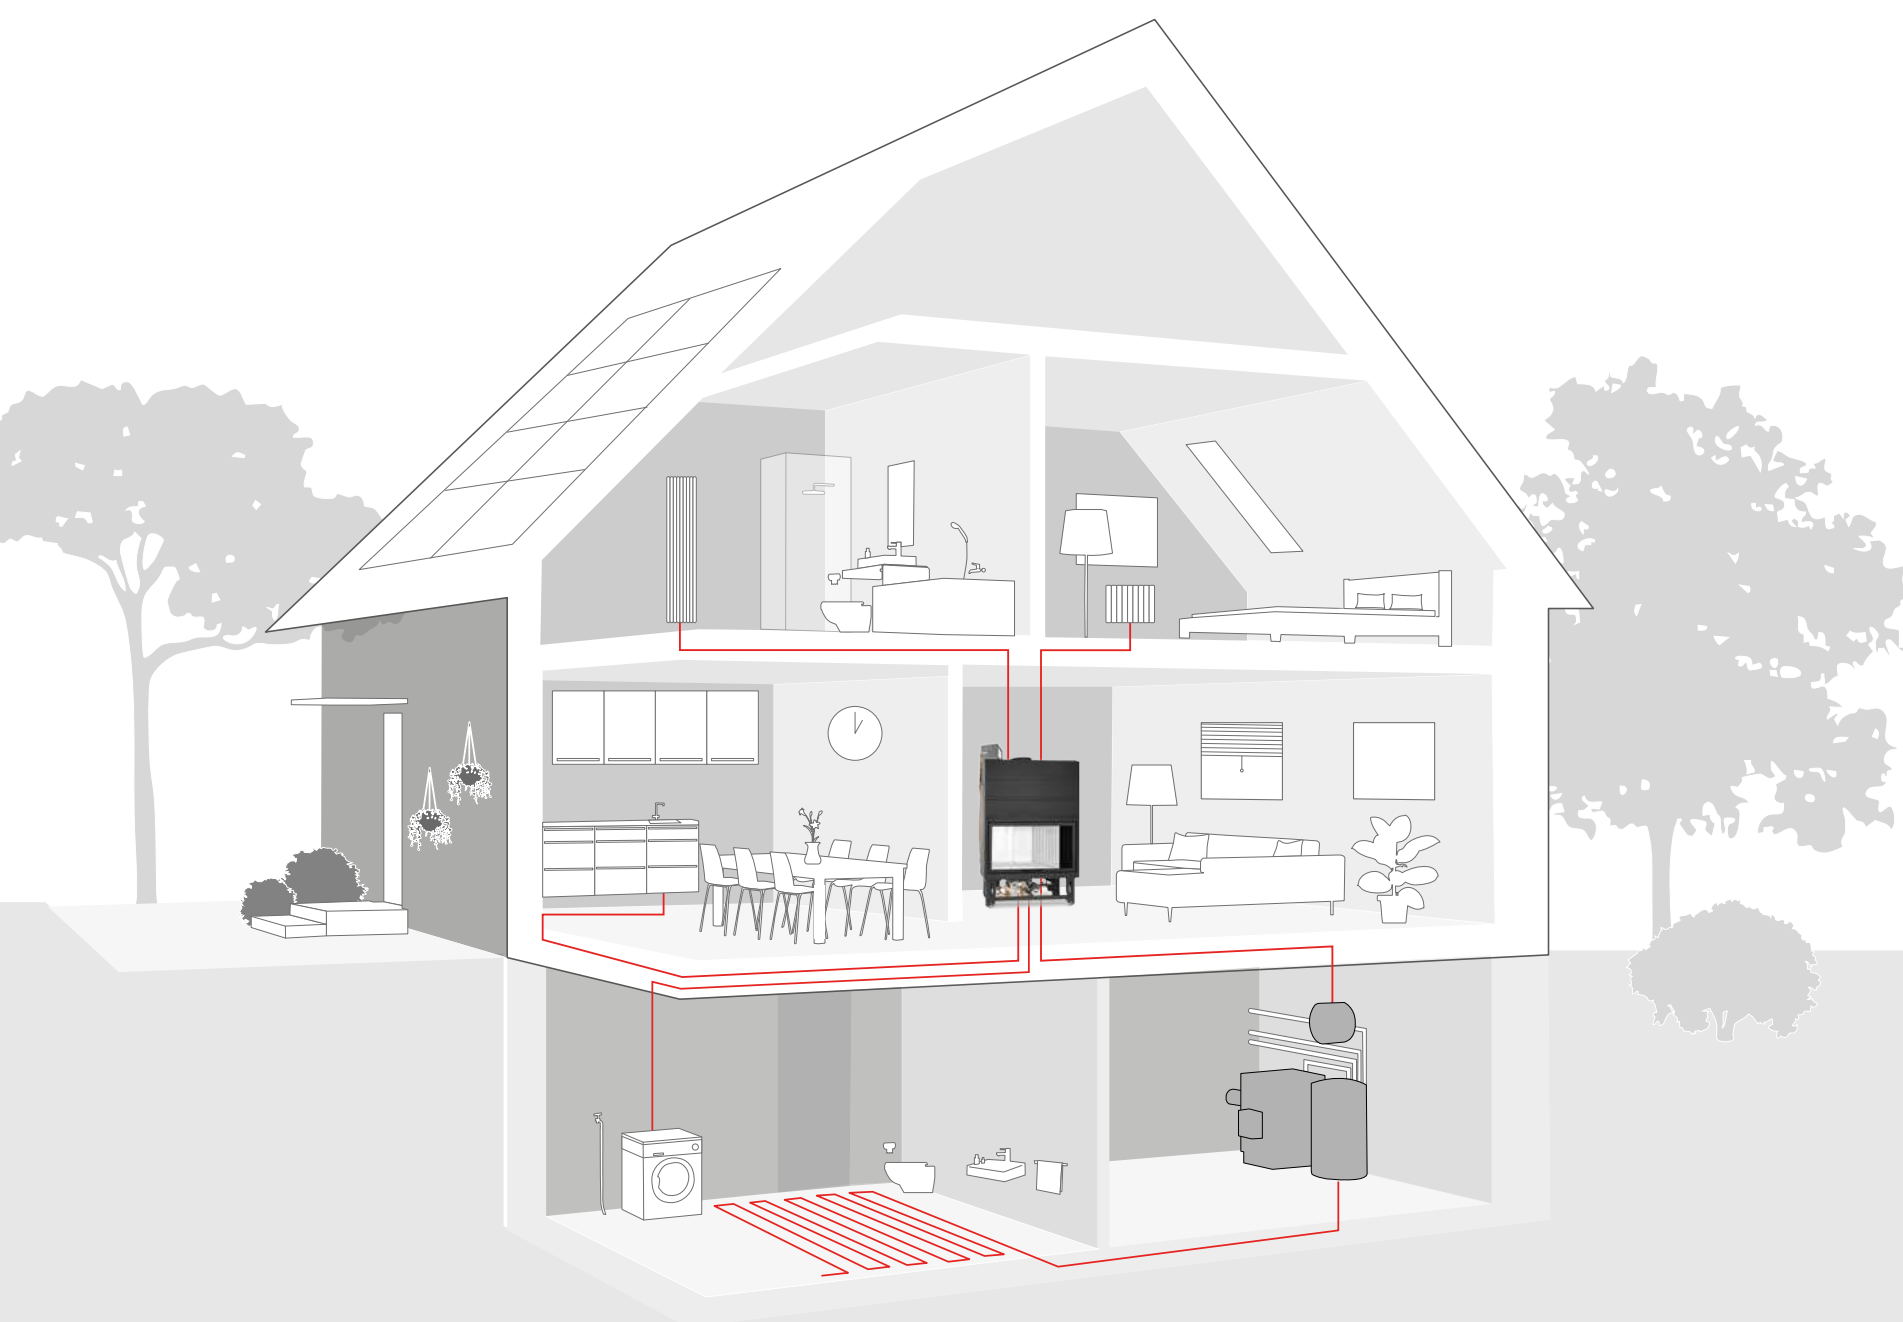


I kit idraulici rappresentano l'essenza innovativa dei **Termocamini Idro**. Progettati con estrema cura da **ClimaCaloR**, questi kit consentono di integrare il termocamino con ogni tipologia di impianto di riscaldamento, dai tradizionali termosifoni agli impianti a pavimento e molto altro.

I kit idraulici sono disponibili in tre versioni:

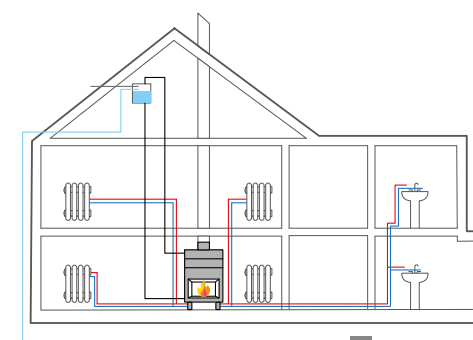


KIT R/M

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile agli impianti in cui il termocamino è l'unica fonte di calore.

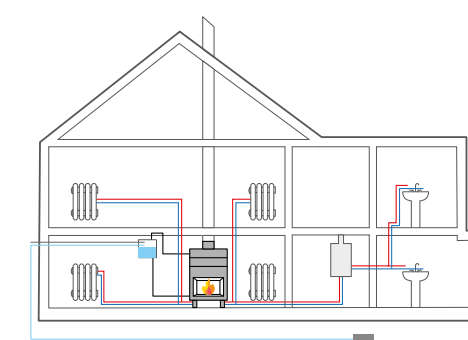

KIT 3/AP

Kit installato a bordo macchina ed ispezionabile dal piano fuoco interno, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc...)

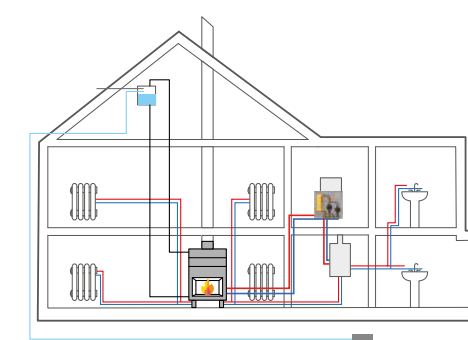

OUTBOX

Kit esterno da vano tecnico, abbinabile a tutti gli impianti in cui sono presenti più fonti di calore (caldaia a gas, pannelli solari, ecc...)



100 TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro frontale dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**.
Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.



★★★★★

100 IdroStar




Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 127

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 IdroPlus




Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 127

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



DETRAZIONE
FISCALE
50%



★★★★★

80 IdroStar




Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

80 IdroPlus




Optional:

DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 128

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



DETRAZIONE
FISCALE
50%

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Max	kw H ₂ O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
100 IDROStar	2940000000	Acciaio 94x60	321 kg	250	34,5	19,9	★★★★★	27	81,4%	7,6	< 25
							★★★★★	27,6	85,3%	7,42	< 25
100 IDROPlus	2930000000	CalorTech 94x57	343 kg	250	34,5	21,1	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Max	kw H ₂ O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 IDROStar	2890000000	Acciaio 74x60	293 kg	250	33	18,2	★★★★★	24,7	81,4%	6,93	< 30
							★★★★★	24,6	85,3%	6,59	< 25
80 IDROPlus	2880000000	CalorTech 74x57	318 kg	250	33	18,7	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15

80 Esa TERMOCAMINI IDRO

Termocamino vetro prismatico dotato di camera di combustione in acciaio o **CalorTech** con sistema antincrostazione **CalorDry**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock** e controllo combustione **CalorControl**.




80 Esa IdroStar



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 129
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37




80 Esa IdroPlus



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia per presa aria, piedi regolabili
con ruote

DATI TECNICI:
pag. 129
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 36 - 37



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Max	kw H ₂ O	Certificazione Ambientale	Kw N	%	Kg/h	PP
80 ESA IDROStar	28400000000	acciaio 76x65	305 kg	250	30	17,1	★★★★★	23,2	81,4%	6,53	< 30
							★★★★★	23,5	85,3%	6,32	< 25
3.0 80 ESA IDROPlus	29900000000	CalorTech 76x62	327 kg	250	30	17,9	★★★★★	17,7	85,4%	4,76	< 20
							★★★★★	13,2	88%	3,43	< 15




80 esa IdroPlus

Complementi, accessori e Kit Idraulici Idro

Complementi



KIT ARIA COMBURENTE		
Non compatibile in abbinamento con kit idraulici R/M e 3/AP.		
Plenum, collare Ø 120, Tubo flex Ø 120, fascetta (x2), imbocco griglia aspirazione Ø 120		
8050000330	KIT ARIA COMBURENTE TERMOCAMINI IDRO	Tutti i modelli



PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA



KIT MODERATORE DI TIRAGGIO		
1050000350	Ø 250	Tutti i modelli



DISTANZIALE 20 MM			
0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100	
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80	
0889000109	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 ESA	80 ESA	

Accessori




KIT AIR CLIMA KV			
1200000184	Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100K, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica, tubo flex Ø 120 (x2), fascetta (x2)	100	
8200000184	Cappa con mantello convettivo, ventilatore 215 m³/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100K, bocchetta aspirazione 20x40, bocchetta classica, tubo flex Ø 120 (x2), fascetta (x2)	80	

Accessori Idraulici



CENTRALINA DI CONTROLLO		
0570000045	Centralina di controllo, sonda NTC 10K 2 mt. (x2)	Tutti i modelli



VASO DI ESPANSIONE COMPLETO A BORDO		
1300000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 100	100
1200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 100 KV	100KV
9200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80	80
8200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80 KV	80KV
7200000680	Vaso espansione 20 lt. completo a bordo 80 ESA	80 ESA



KIT ACQUACLIMA		
1200000120	Serpentino 21 mt. interno per produzione A.C.S. 100	100
8200000120	Serpentino 21 mt. interno per produzione A.C.S. 80	80 / 80 ESA



KIT VASO ESPANSIONE COMPLETO		
8200000681	Vaso espansione 20 lt. completo	Tutti i modelli

Kit Idraulici



KIT R/M per funzionamento come unica fonte di calore		
1250002092	KIT R/M 100	100
8250002092	KIT R/M 80	80 / 80 ESA
Circolatore alta efficienza 6 mt., valvola deviatrice a 3 vie Ø 1", n.2 valvole a sfera con codolo, pozzetto sonda 2, rubinetto scarico caldaia, tubazioni in rame		



KIT 3/AP per funzionamento a più fonti di calore		
1250002160	KIT 3/AP 100	100
8250002160	KIT 3/AP 80	80 / 80 ESA
Circolatori alta efficienza 6 mt. (x2), scambiatore a piastre 30 kw, valvole di sfiato manuali (x2), pozzetto sonda 2, rubinetto scarico caldaia, tubazioni in rame		



OUTBOX 35/2 per funzionamento a più fonti di calore		
0889000472	OUTBOX 35/2	Tutti i modelli
Circolatori alta efficienza 6 mt (x2), scambiatore a piastre 30 kw, valvole di sfiato manuali (x2), pozzetto sonda 2, tubazioni in rame, scatola per collegamenti elettrici, supporto di sostegno		



IL FUOCO CHE RISCALDA

Monoblocchi Air

Monoblocchi Air

Due Versioni, Due Tecnologie:



CONTO
3.0
TERMICO

tecnologia ★★★★★
Confort 3.0

NOVITÀ

Camera di combustione in Ghisa + Fibra Ceramica

- Rendimento superiore all'**85%** ed emissioni di particolato inferiori a 10mg/m³
- Canalizzabile con sistema **AirClima⁺** o **Wi-Fair**
- Fino a **7h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso




CONTO
3.0
TERMICO

tecnologia ★★★★★
AirPlus HP


Camera di combustione in CalorTech

- Rendimento superiore all'**85%**
- Canalizzabile con sistema **AirClima⁺** o **Wi-Fair**
- Fino a **7h** di autonomia con carica di legna
- Ideale per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso


5 modelli dall'estetica accattivante

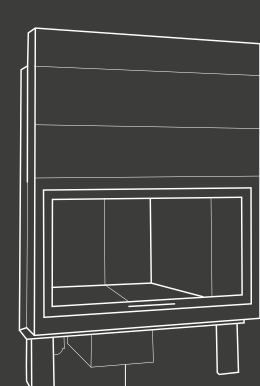


100 FRONTALE

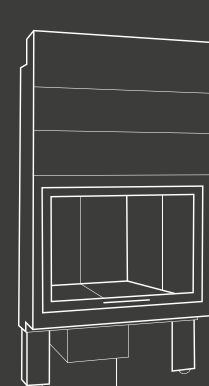


80 FRONTALE

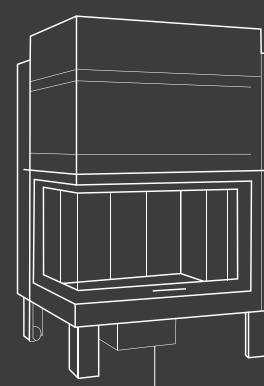

100 ANGOLARE DX/SX

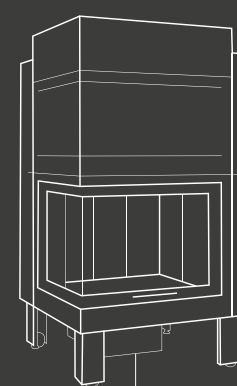


80 ANGOLARE DX/SX

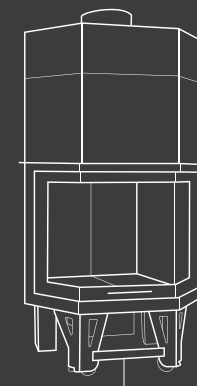

80 ESAGONALE

Tecnologia Air:

Costruiti in acciaio al carbonio ad altissima resistenza, hanno una struttura tutta ad intercapedine. L'anta saliscendi con vetro ceramico resistente a 750°C è dotata di guarnizioni speciali che assicurano la tenuta ermetica: questo garantisce sicurezza vicino al caminetto, aumenta il rendimento termico e diminuisce i consumi.

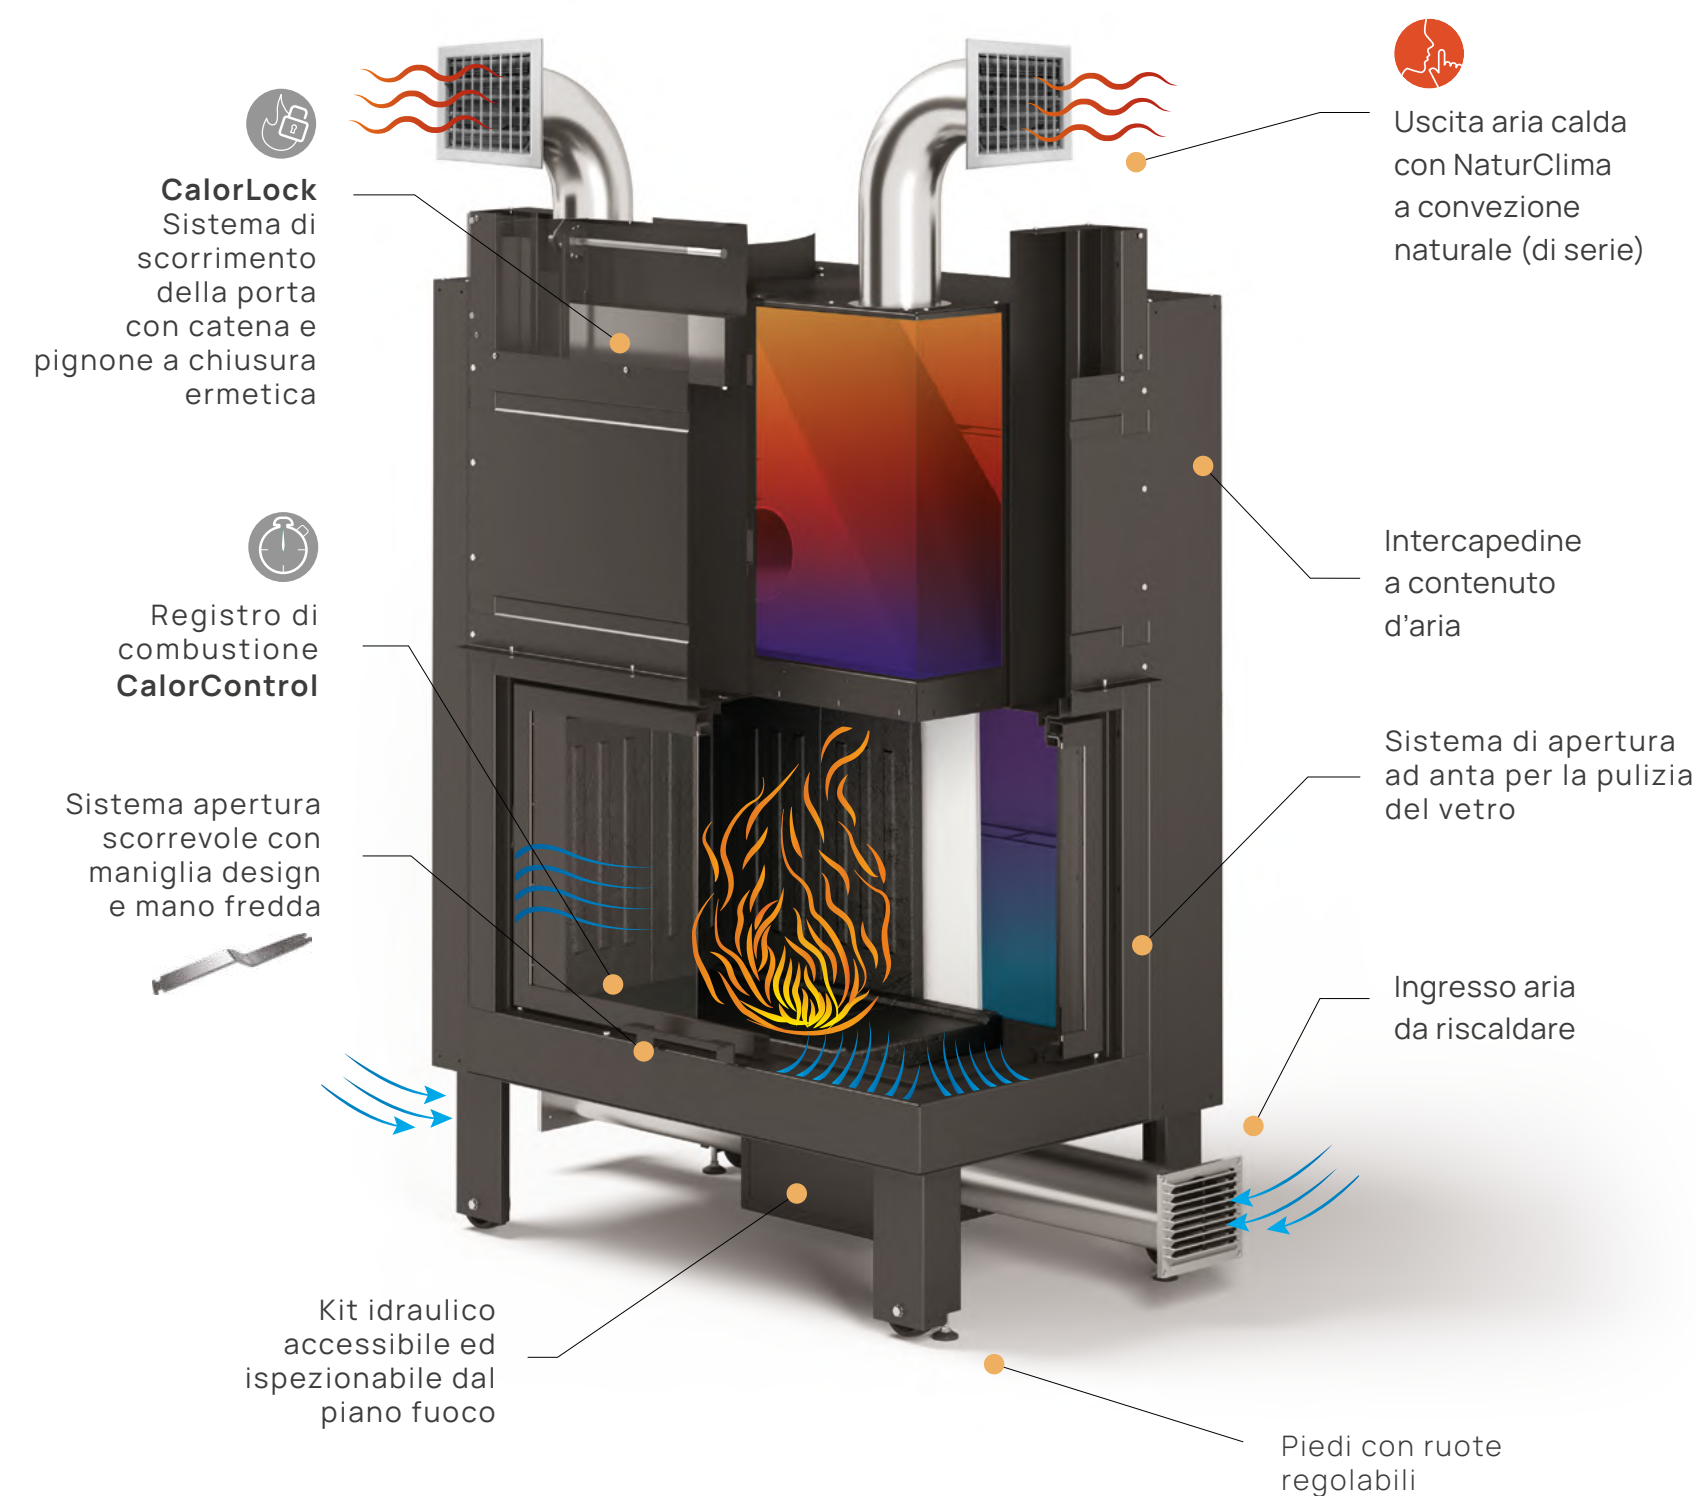



AIR

AIR

100 Confort 3.0


Sistemi di ventilazione

Monoblocchi Air

I Monoblocchi Air possono essere collegati a diversi sistemi di ventilazione per ottimizzare la distribuzione del calore.


Sistema a convezione naturale **NATURClima**

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

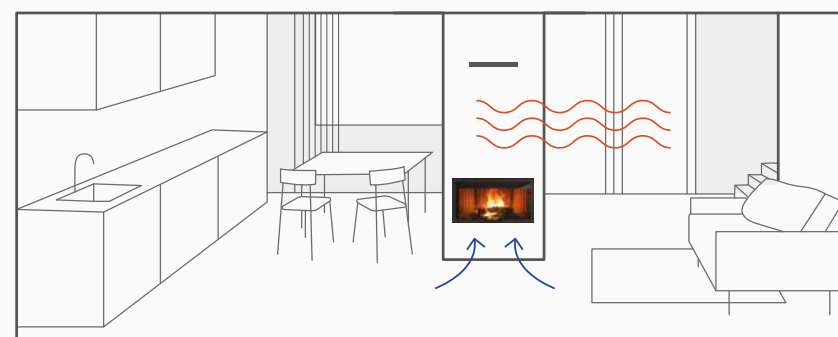

Sistema canalizzabile **AIRclima+**


Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 10mt di distanza.

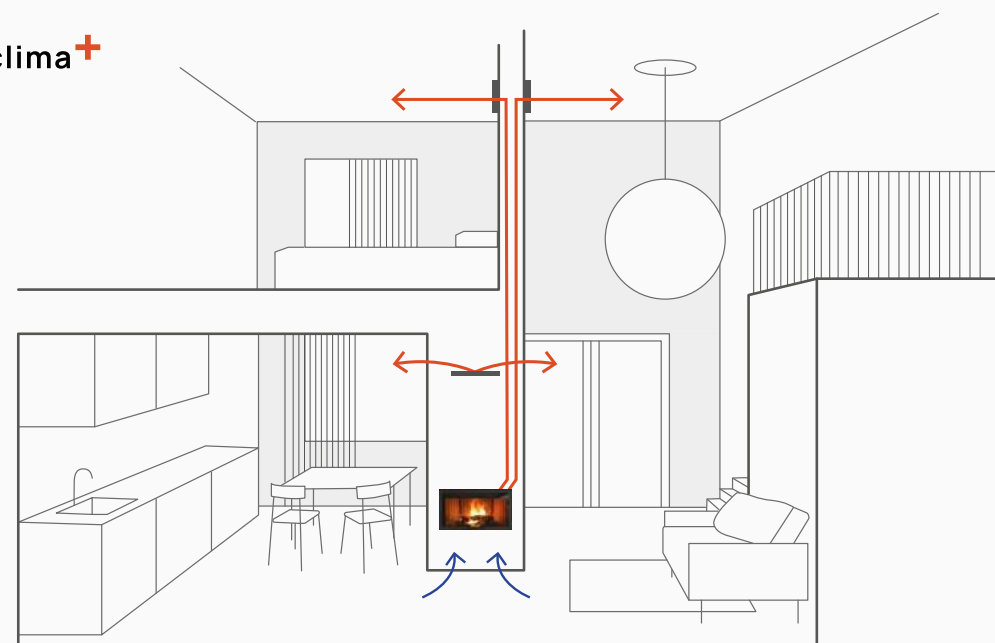

Sistema **Wi-Fair**

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

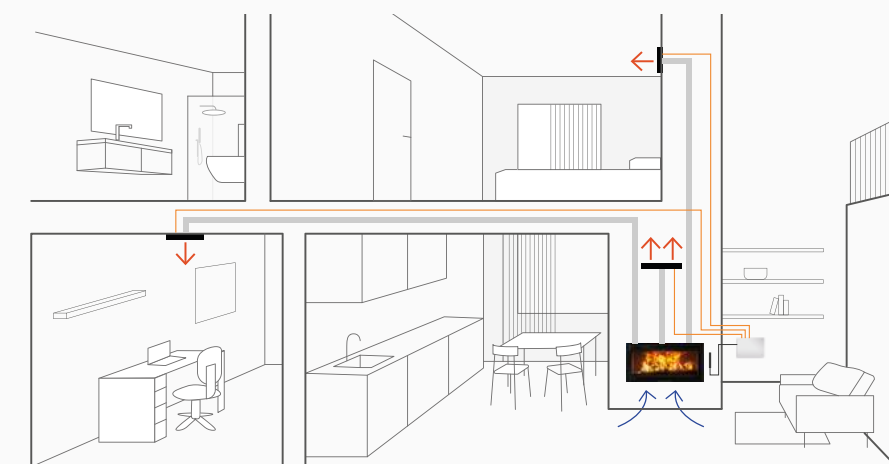

Gestione
fino a 3 zone




Canalizzazioni
fino a 8 metri



Funzione
NATURClima



Ventilazione sistema
NoNoise

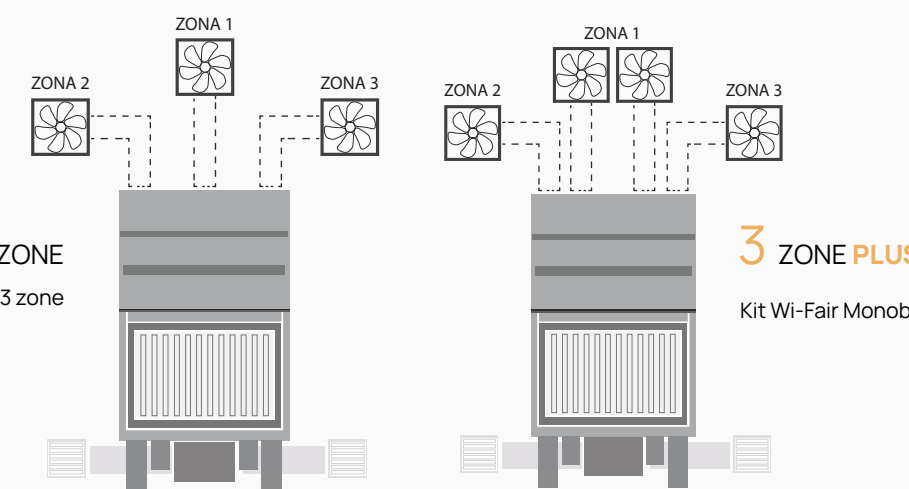

APP (di serie)
per il completo
controllo da remoto

**RADIO COMANDO
MONOLITE** (di serie)
intuitivo con sensore
di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:



Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:





AIR

80 AirPlus HP

100 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa+ Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



★★★★★


100 Confort 3.0



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



NOVITÀ

100L MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa+ Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



★★★★★


100L Confort 3.0



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



NOVITÀ



★★★★★


100 AirPlus HP



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★


100L AirPlus HP



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



	Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
CONTO TERMICO 3.0	100 Confort 3.0	2613000000	Ghisa + Fibra Ceramica 94x44	260 kg	250	mx 22,41	19,5	87%	4,86%	< 10 PP
						17,39	14,99	86,18%	3,74%	< 10 PP
CONTO TERMICO 3.0	100 AirPlus HP	2621000000	CalorTech 94x43	246 kg	250	16,4	14,5	89%	3,62%	< 25

	Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
CONTO TERMICO 3.0	100L sx Confort 3.0	2513200000	Ghisa +Fibra Ceramica 89x47	278 kg	250	mx 21,56	18,73	86,86%	4,67	< 10
						16,89	14,55	86,1%	3,63	< 10
CONTO TERMICO 3.0	100L sx AirPlus HP	2521200000	CalorTech 63x43	264 kg	250	16,1	14,3	89%	3,58	< 25
CONTO TERMICO 3.0	100L dx AirPlus HP	2521100000								

80 MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa+ Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★


80 Confort 3.0



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit
piedini regolabili e ruote, griglia per
presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



NOVITÀ



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★


80L Confort 3.0



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit
piedini regolabili e ruote, griglia per
presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



NOVITÀ



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★


80 AirPlus HP



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit
piedini regolabili e ruote, griglia per
presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 134

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



★★★★★


80L AirPlus HP



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit
piedini regolabili e ruote, griglia per
presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 135

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



	Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
CONTO 3.0 TERMICO	80 Confort 3.0	2563000000	Ghisa + Fibra Ceramica 74x44	232 kg	200	mx 20,22	17,52	86,64%	4,37	< 10 PP
						16,65	14,33	86,06%	3,58	< 10 PP
CONTO 3.0 TERMICO	80 AirPlus HP	2571000000	CalorTech 74x43	220 kg	200	15,9	14,1	89%	3,51	< 25



CONTO
3.0
TERMICO

	Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
CONTO 3.0 TERMICO	80Lsx CONFORT 3.0	2463200000	Ghisa +Fibra Ceramica 65x44	244 kg	200	mx 19,73	17,08	86,56%	4,26	< 10
CONTO 3.0 TERMICO	80Ldx CONFORT 3.0	2463100000				16,40	14,11	86,02%	3,52	< 10
CONTO 3.0 TERMICO	80Lsx AirPlus HP	2471200000	CalorTech 63x43	239 kg	200	15,6	13,8	89%	3,45	< 25
CONTO 3.0 TERMICO	80Ldx AirPlus HP	2471100000								

80 Esa MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro prismatico dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa + Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.




★★★★★

80 Esa Confort 3.0



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 136
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



NOVITÀ




★★★★★

80 Esa AirPlus HP



DOTAZIONI:
manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

DATI TECNICI:
pag. 136
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 56 - 57



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
3.0 TERMICO 80 ESA Confort 3.0	2683000000	Ghisa + Fibra Ceramica 69x56	225 kg	200	mx 19,97	17,3	86,6%	4,31	< 10 PP
					16,27	14	86%	3,49	< 10 PP
3.0 TERMICO 80 ESA AirPlus HP	2691000000	CalorTech 69x57	209 kg	200	15,9	13,67	89%	3,38	< 25



80L Confort 3.0 SX




Complementi e accessori Air

Complementi



KIT ARIA COMBURENTE		
Plenum, collare ø 120, Tubo flex ø 120, fascetta (x2), imbocco griglia aspirazione ø 120		
8050000330	KIT ARIA COMBURENTE MONOBLOCCHI AIR	Tutti i modelli



PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 LDX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 LDX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000285	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 ESA	80 ESA



KIT MODERATORE DI TIRAGGIO		
8050000350	Ø 200	80 / 80 L / 80 ESA
1050000350	Ø 250	100 / 100 L



DISTANZIALE 20 MM		
0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100
0889000117	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L DX	100 L DX
0889000118	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L SX	100 L SX
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80
0889000115	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L DX	80 L DX
0889000116	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L SX	80 L SX
0889000109	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 ESA	80 ESA

Accessori


KIT AIRCLIMA		
Kit ventilatore 415 m3/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100k		
1000415120B	Kit Airclima Classic	Tutti i modelli

KIT NATURCLIMA		
Tubo flex ø 120 (x4), fascetta (x8), griglia aspirazione ø 120 (x2)		
0065100320	Kit NaturClima Monoblocchi Air	TUTTI I MODELLI




KIT USCITA SUPPLEMENTARE		
Collare ø 120, Tubo flex ø 120, fascetta (x2)		
1001120100	Kit Uscita Supplementare Monoblocchi Air	Tutti i modelli

Accessori Wi-Fair

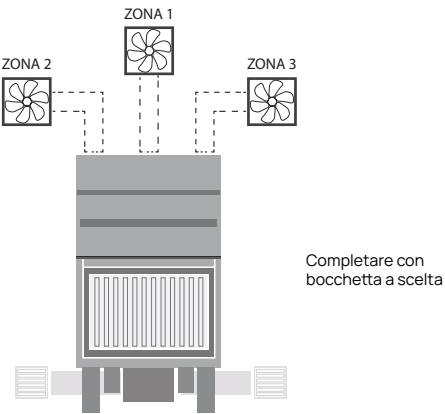

2 / 3 ZONE		
Dotazioni: Interfaccia elettronica 2 / 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore assiale 135 m³/h (x3), collari uscite aria Ø120 (x3), tubo flex ingresso aria Ø120 (x2), fascetta (x4), griglia aspirazione Ø120 (x2). Optional: Display Touch a parete, Roompod.		
1000135003	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 2 / 3 zone	TUTTI I MODELLI

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.

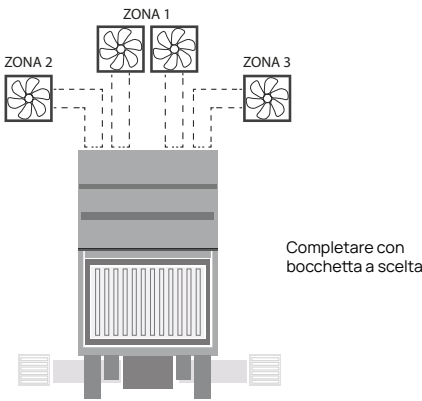

3 ZONE PLUS		
Dotazioni: Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore assiale 135 m³/h (x4), collari uscite aria Ø120 (x4), tubo flex ingresso aria Ø120 (x2), fascetta (x4), griglia aspirazione Ø120 (x2).		
1000135004	Kit Wi-Fair Monoblocchi Air 3 zone plus	80 / 100 / 80 ESA

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.



ROOMPOD		
Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.		
0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI

Griglie e Bocchette



Bocchetta classica regolabile Ø120
0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Bocchetta classica fissa Ø120
0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)



Griglia di decompressione 300x150
0076000018 (tutti i sistemi)



Bocchetta turbo classica Ø120
1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20
0889000620 (tutti i sistemi)



Tratto 60
0889000660 (tutti i sistemi)



Tratto 80
0889000680 (tutti i sistemi)



Tratto L
0889000690 (tutti i sistemi)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)



Le **bocchette Tratto** uniscono estetica e funzionalità: sottili, discrete e dal design minimalista, si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un tocco di eleganza e modernità.



Bocchetta tratto disponibile nelle misure 20,60,80 e angolare, abbinabile a tutti i sistemi, **NaturClima, AirClima⁺ e Wi-Fair**



Passepartout Liberty

Disponibile per tutti i prodotti

IL FUOCO CHE FA RIVIVERE

Inserti Visual



Inserti Visual

Due Versioni, Due Tecnologie:



tecnologia ★★★★★
VISUAL

Camera di combustione in **Scamolex**

- Rendimento superiore all' **85%**
- Canalizzabile con sistema **AirClima⁺** o **Wi-Fair**




tecnologia ★★★★★
VISUAL HP


Camera di combustione in **Terranera**

- Rendimento superiore all' **85%** ed emissioni di particolato inferiori a 10 mg/m³
- Canalizzabile con sistema **AirClima⁺** o **Wi-Fair**


3 modelli compatti per rinnovare il vecchio camino




70 FRONTALE



80 FRONTALE

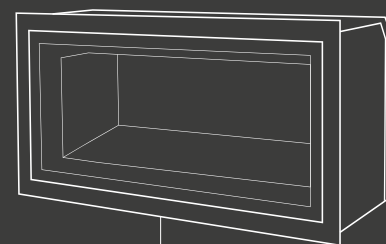

100 FRONTALE

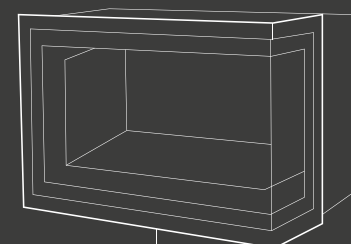

70 ANGOLARE DX/SX

Tecnologia Visual:

Costruiti in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera**, gli inserti Visual sono pensati per nuove e moderne installazioni e sono ideali per dare nuova vita al vecchio caminetto. Gli inserti Visual sono studiati infatti per essere inseriti all'interno di un caminetto esistente, per migliorarne le performance grazie all'altissimo rendimento e le bassissime emissioni inquinanti.



CAMERA DI COMBUSTIONE IN TERRANERA O SCAMOLEX
Con doppio deflettore per performance incredibili ed una visione del fuoco estremamente elegante.



AirClimaVisual⁺
Ventilatore tangenziale da 300 m³/h estremamente silenzioso a doppia canalizzazione. (Optional)




Sistema di apertura a scomparsa con mano fredda.

Porta reversibile con ampia visione del fuoco (solo modelli frontali)



REVOLVE
Sistema di combustione con registro a movimento circolare.



Comando a bordo per kit AirClimaVisual⁺ (optional).

Piano fuoco in ghisa che garantisce robustezza al braciere.

Piedini regolabili di livellamento.




Sistemi di ventilazione

Inserti Visual

Gli inserti Visual possono essere collegati a diversi sistemi di ventilazione per ottimizzare la distribuzione del calore e migliorare l'efficienza del riscaldamento domestico:


Sistema a convezione naturale **NATURClima**

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

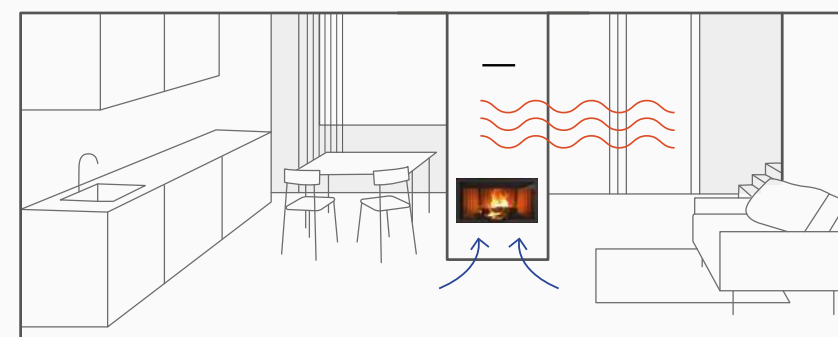


Sistema canalizzabile **AIRclima+**

Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 4mt di distanza.




Comando a bordo

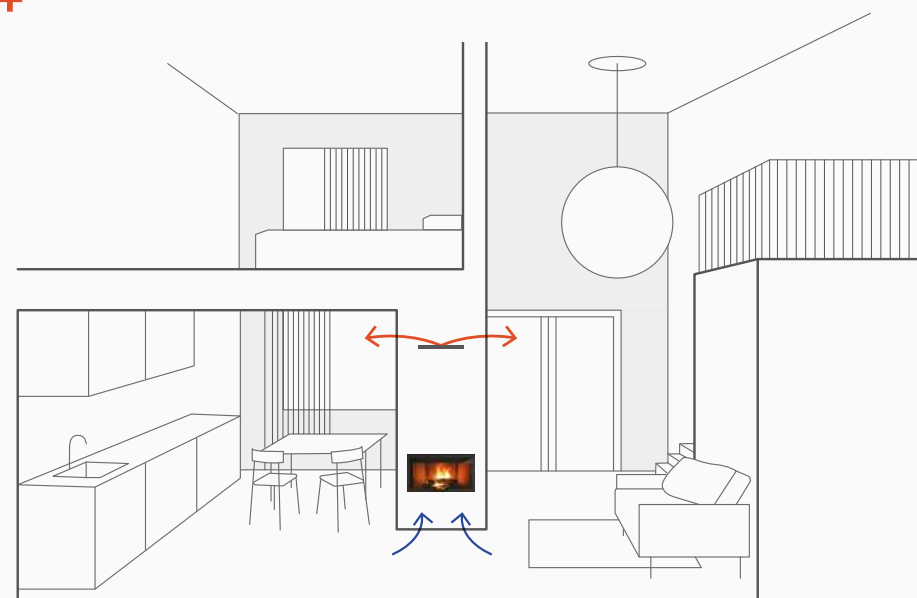

Sistema **Wi-Fair**

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

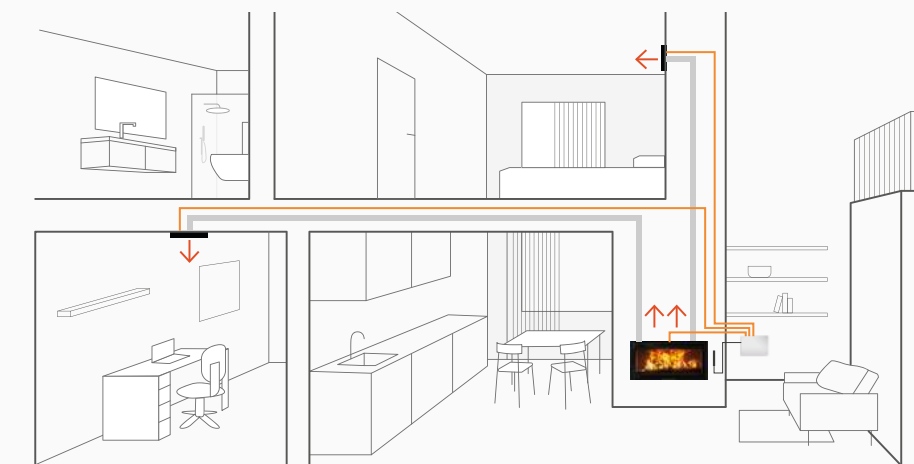

Gestione
fino a 3 zone



Canalizzazioni
fino a 8 metri




Funzione
NATURClima



Ventilazione sistema
NoNoise

ZONA 2



ZONA 1

2 ZONE


Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone

ZONA 2



ZONA 1

ZONA 3



3 ZONE

Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone



APP (di serie)
per il completo
controllo da remoto


**RADIO COMANDO
MONOLITE** (di serie)
intuitivo con sensore
di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:



Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:

Classica



Tratto 20



Tratto 60



Tratto 80




Tratto Elle





Regolazione e monitoraggio di temperatura
in ogni singola stanza, per un comfort personalizzato.
Anche da remoto grazie al Room Pod e all'App Wi-Fair



BOCCHETTA
TRATTO

RADIO
COMANDO
MONOLITE



MODULO A
INCASSO
PER SCHEDA
ELETTRONICA



ROOMPOD

APP WI-FAIR

100 Visual HP

100 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

100 Visual



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 137
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77



80 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.




★★★★★

80 Visual



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 137
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77




★★★★★

100 Visual HP



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 138
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77




★★★★★

80 Visual HP



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 138
COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Visual	3950000000	Ghisa + Scamolex 88x31	113 kg	160	9	7,8	86,5%	2,11	< 25
100 Visual HP 10	3951200000	Ghisa + Terranera 88x31	140 kg	160	12,2	10,4	85,1%	2,59	< 10

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Visual	3940000000	Ghisa + Scamolex 68x31	104 kg	160	9,2	8	86,5%	2,11	< 25
80 Visual HP 10	3941100000	Ghisa + Terranera 68x31	127 kg	160	11,5	9,8	85,1%	2,44	< 10

70 INSERTO VISUAL

Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.




70 Visual



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 137

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77




70 Visual HP



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 138

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
70 Visual	3930000000	Ghisa + Scamolex 58x31	90 kg	160	8,8	7,6	86,5%	1,76	< 25
70 Visual HP 10	3931100000	Ghisa + Terranera 58x31	108 kg	160	9,8	8,3	85,1%	2,15	< 10

70L INSERTO VISUAL

Inserto vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Scamolex** o **Terranera** con piano fuoco in **ghisa**. Porta a chiusura ermetica reversibile.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaVisual+** e **Kit Wi-Fair**.




70L Visual HP



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda,
passepartout liberty 3 lati,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 139

COMPLEMENTI E ACCESSORI
pag. 76 - 77



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
70L sx Visual HP 10	3961200000	Ghisa + Terranera 58x31	115 kg	160	10,22	8,7	85,1%	2,17	< 10
70L dx Visual HP 10	3961100000								



Complementi e accessori Visual

Complementi



KIT ARIA COMBURENTE		
Collare ø 120, Tubo flex ø 120, fascetta (x2), griglia aspirazione ø 120		
0065100335	KIT ARIA COMBURENTE VISUAL	Tutti i modelli
0065100340	KIT ARIA COMBURENTE POSTERIORE VISUAL	Tutti i modelli



PIEDI ALLUNGABILI		
1500070045	Piano fuoco cm. 20/35	Tutti i modelli




MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO		
1000000625	Maniglie di sollevamento	Tutti i modelli



4° LATO PER PASSEPARTOUT LIBERTY 3 LATI IN DOTAZIONE			
15001000H1	100		100
15000800H1	80		80
15000700H1	70		70
15000710H1	70 SX		70SX
15000711H1	80 DX		80SX


Accessori




KIT AIRCLIMA		
1000200300	KIT AirClima VISUAL CON COMANDO A BORDO	Tutti i modelli
	Kit ventilatore 300m³/h, termostato 50°C, quadro comandi manuale/ off/ automatico	

KIT NATURCLIMA VISUAL		
Imbocco ø 120 (x2), Tubo flex ø 120 (x2), fascetta (x4), griglia frontale inserto		
0065100327	Kit NaturClima Visual 100	100
0065100326	Kit NaturClima Visual 80	80
0065100325	Kit NaturClima Visual 70	70 - 70L

Accessori Wi-Fair



2 ZONE		
Dotazioni: Interfaccia elettronica 2 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h, collare uscita aria Ø120.		
1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TUTTI I MODELLI
Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.		



3 ZONE		
Dotazioni: Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h (x2), collari uscite aria Ø120 (x2).		
1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TUTTI I MODELLI
Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.		



ROOMPOD		
Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.		
0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI

Griglie e Bocchette



Bocchetta classica regolabile Ø120
0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Bocchetta classica fissa Ø120
0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)



Griglia di decompressione 300x150
0076000018 (tutti i sistemi)



Bocchetta turbo classica Ø120
1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20
0889000620 (tutti i sistemi)



Tratto 60
0889000660 (tutti i sistemi)



Tratto 80
0889000680 (tutti i sistemi)



Tratto L
0889000690 (tutti i sistemi)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

IL FUOCO CHE ARREDA


Monoblocchi Mythos



1669 Mythos Basalto

Monoblocchi Mythos

Tecnologia:




tecnologia ★★★★★
VISUAL HP


Camera di combustione in Terranera

- Rendimento superiore all' **85%** ed emissioni di particolato inferiori a 10 mg/m³
- Canalizzabile con sistemi **Wi-Fair**
- Fino a **12h** di riscaldamento con **HotSystem**

2 modelli esclusivi, disponibili in 2 finiture di pietra lavica:
Basalto e Terranera

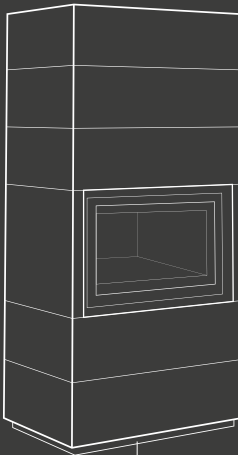

1669

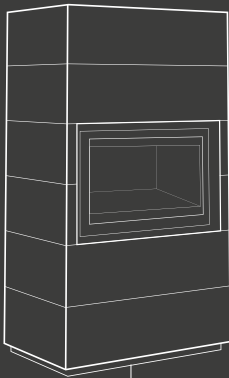

1470


Tecnologia Mythos:

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica, il monoblocco Mythos, oltre ad essere un elemento di arredo elegante e prezioso, sfrutta e amplifica le performance eccezionali del **Visual 70 HP** che, con la sua camera di combustione in **Ghisa e TERRANERA**, è studiato per avere un altissimo rendimento e bassissime emissioni inquinanti.



HOTSystem

La capacità di accumulo della tecnologia HOTSsystem è in grado di trattenere calore e permette ai monoblocchi Mythos di rilasciarlo gradualmente in modo piacevole e duraturo.

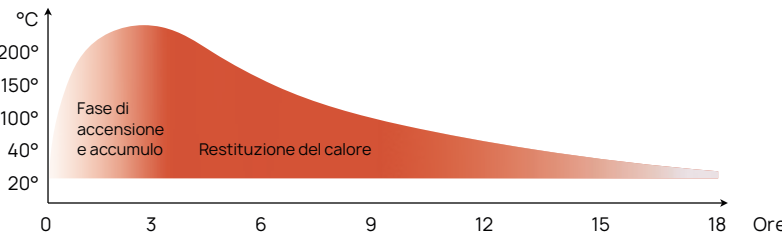

(Non Compatibile con kit di ventilazione AirClima+ e Wi-Fair)






1669 Mythos Terranera

Sistemi di ventilazione Monoblocchi Mythos


Sistema a convezione naturale **NATURClima**

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

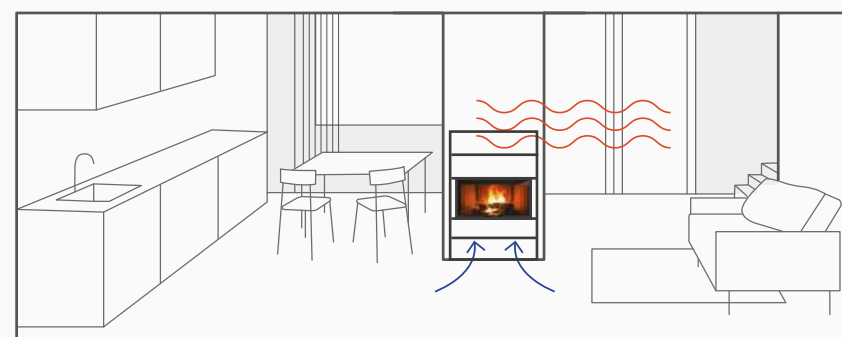


Sistema canalizzabile **AIRclima+**

Il sistema canalizzabile **AirClima+** riesce a scaldare più ambienti grazie all'installazione di tubazioni che convogliano l'aria calda e che possono estendersi complessivamente fino a 4mt di distanza.




Comando a bordo

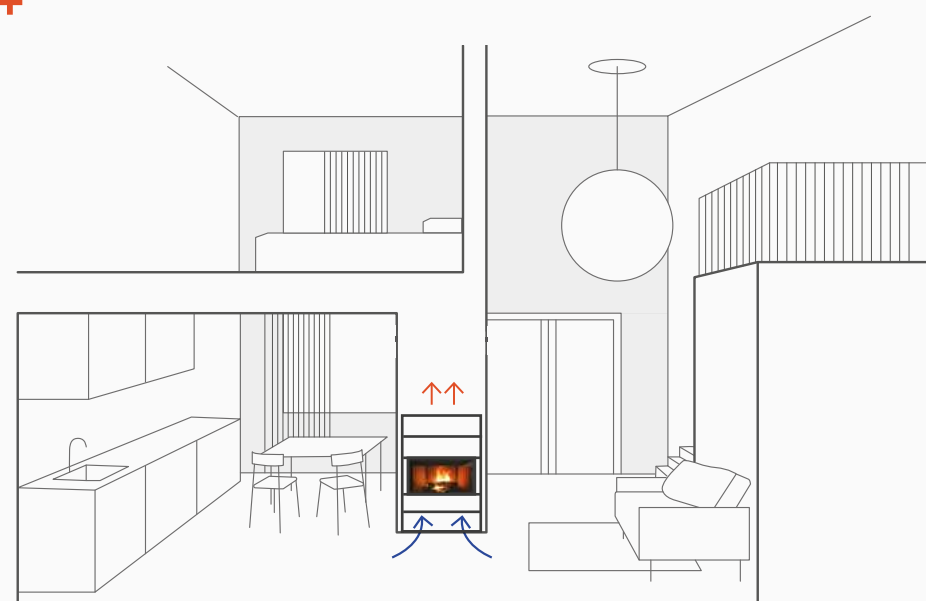

Sistema **Wi-Fair**

Il sistema **Wi-Fair** combina potenza e silenziosità con una gestione intuitiva tramite smartphone.

Grazie alle canalizzazioni indipendenti, alla riduzione del rumore e alla funzione **NaturClima**, offre un riscaldamento intelligente e personalizzabile fino a 3 zone, garantendo un comfort totale.

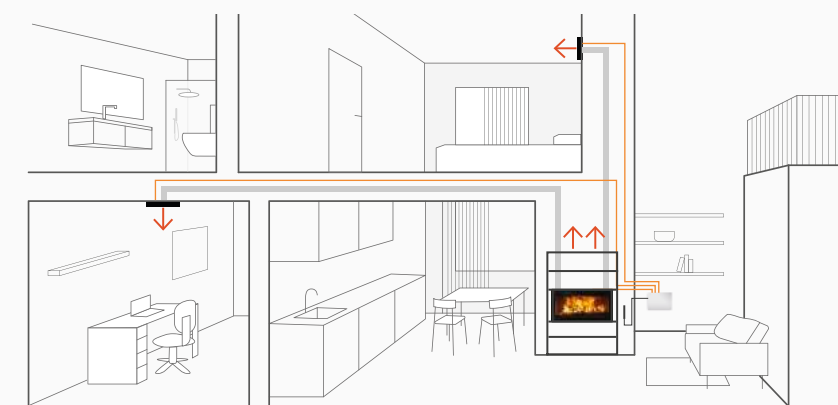

Gestione
fino a 3 zone




Canalizzazioni
fino a 8 metri



Funzione
NATURClima



Ventilazione sistema
NoNoise

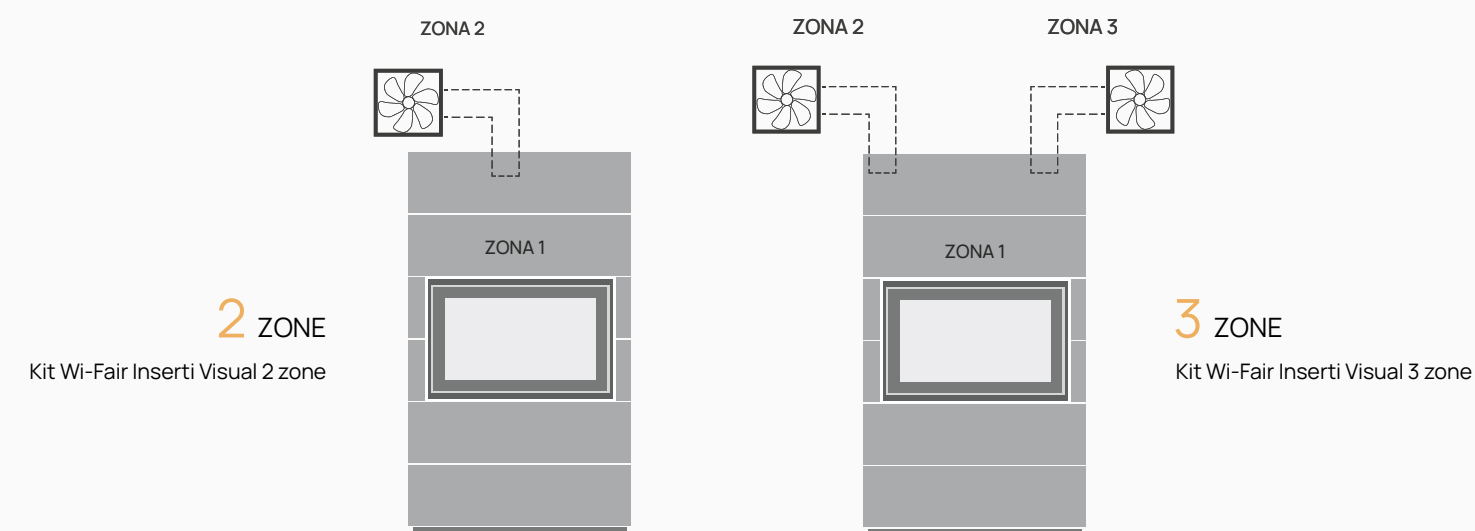

APP (di serie)
per il completo
controllo da remoto

**RADIO COMANDO
MONOLITE** (di serie)
intuitivo con sensore
di temperatura

Wi-Fair è compatibile con:



Il sistema si completa di bocchette con motore integrato:





1470 Mythos Basalto

1669 MONOBLOCCHI MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica. Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa e Terranera**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con Kit di Ventilazione **AirClima+** e **Kit Wi-Fair** o con **Hot-System**

Finitura

Basalto

★★★★★

Finitura

Terranera

★★★★★



Nome	Codice	Descrizione	Peso
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	
	1669 Basalto		
	0889011669	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	333 kg
Schienale	0889011670	Schienale in pietra Basalto 1669 (Optional)*	68 kg
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	
	1669 Terranera		
	0889021669	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	333 kg
Schienale	0889021670	Schienale in pietra Terranera 1669 (Optional)*	68 kg
HOTSystem	0889001669	Massa di accumulo HOTSsystem 1669 (Optional)*	152 kg

*Ulteriori specifiche complementi e accessori a pag. 92-93

1470 MONOBLOCCHI MYTHOS

Costruito con una struttura in acciaio e alluminio ultraleggero ad altissima resistenza e un rivestimento in pietra lavica. Inserto vetro frontale dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa e Terranera**. Porta a chiusura ermetica reversibile. Funzionamento a convezione naturale integrabile con Kit di Ventilazione **AirClima+** e **Kit Wi-Fair** o con **Hot-System**

Finitura

Basalto

★★★★★

Finitura

Terranera

★★★★★



Nome	Codice	Descrizione	Peso Kg
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	
	1470 Basalto		
	0889011470	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	303 kg
Schienale	0889011471	Schienale in pietra Basalto 1470 (Optional)*	58 kg
	3931100000	VISUAL 70 HP 10	
	1470 Terranera		
	0889021470	Struttura, schienale in acciaio, rivestimento in Terranera, raccordo fumi per uscita superiore/posteriore	303 kg
Schienale	0889021471	Schienale in pietra Terranera 1470 (Optional)*	58 kg
HOTSystem	0889001400	Massa di accumulo HOTSsystem 1470 (Optional)*	102 kg

*Ulteriori specifiche complementi e accessori a pag. 92-93



Complementi e accessori Mythos

Complementi



SCHIENALE IN PIETRA

Gli schienali in pietra non presentano predisposizioni per eventuali passaggi di raccordi di canna fumaria, ventilazione, aria comburente e connessioni elettriche che sono invece presenti negli schienali in acciaio in dotazione.

0889011670	SCHIENALE IN PIETRA BASALTO 1669	68 kg
0889021670	SCHIENALE IN PIETRA TERRANERA 1669	68 kg
0889011471	SCHIENALE IN PIETRA BASALTO 1470	58 kg
0889021471	SCHIENALE IN PIETRA TERRANERA 1470	58 kg



Non compatibile con kit naturclima, airclima e Wi-Fair

HOT SYSTEM			
0889001669	Massa di Accumulo HOTSystem 1669	152 kg	
0889001400	Massa di Accumulo HOTSystem 1470	102 kg	




KIT ARIA COMBURENTE

Collare ø 120, Tubo flex ø 120, fascetta (x2), griglia aspirazione ø 120

0065100335	KIT ARIA COMBURENTE VISUAL
------------	----------------------------

Accessori



KIT AIRCLIMA


1000200300	KIT AirClima VISUAL CON COMANDO A BORDO Kit ventilatore 300m³/h, termostato 50°C, quadro comandi manuale/ off/ automatico
------------	---

KIT NATURCLIMA VISUAL

Imbocco ø 120 (x2), Tubo flex ø 120 (x2), fascetta (x4), griglia frontale inserto

0065100325	Kit NaturClima Visual 70
------------	--------------------------

Accessori Wi-Fair




Completare con bocchetta a scelta

2 ZONE

Dotazioni:Interfaccia elettronica 2 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h, collare uscita aria Ø120.

1000200002	Kit Wi-Fair Inserti Visual 2 zone	TUTTI I MODELLI
------------	-----------------------------------	-----------------

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.

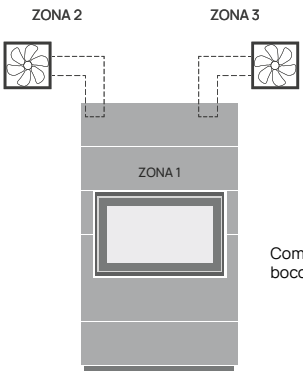

Completare con bocchetta a scelta

3 ZONE

Dotazioni:Interfaccia elettronica 3 zone Wi-Fi Radio, Scatola di derivazione incasso a muro, Radiocomando Monolite con termostato ambiente zona 1 integrato, sonda NTC 100K, Ventilatore tangenziale interno 300 m³/h, Ventilatore assiale 135 m³/h (x2), collari uscite aria Ø120 (x2).

1000200003	Kit Wi-Fair Inserti Visual 3 zone	TUTTI I MODELLI
------------	-----------------------------------	-----------------

Tubi per canalizzazione non inclusi. Consigliamo tubazioni coibentate e con interno liscio.



ROOMPOD

Termostato ambiente abbinabile alle zone 2 e 3 da riscaldare con funzione monitoraggio temperatura e consenso ventilazione.

0570000160	RoomPod	TUTTI I MODELLI
------------	---------	-----------------

Griglie e Bocchette



Bocchetta classica regolabile Ø120

0076000017 (Kit NaturClima, Kit AirClima*)



Bocchetta classica fissa Ø120

0076000015 (tutti i sistemi, Wi-Fair)



Griglia di decompressione 300x150

0076000018 (tutti i sistemi)



Bocchetta turbo classica Ø120

1000200040 (Kit AirClima*)



Tratto 20

0889000620 (tutti i sistemi)



Tratto 60

0889000660 (tutti i sistemi)



Tratto 80

0889000680 (tutti i sistemi)



Tratto L

0889000690 (tutti i sistemi)



Plenum Tratto Ø120

0889000600 (tutti i sistemi, Wi-Fair)

IL FUOCO CHE EMOZIONA

Camini Modulo e Domus



100 Tunnel Modulo

Camini Modulo e Domus


Due Versioni, Due Tecnologie:



tecnologia ★★★★★
CalorTech

Camera di combustione in CalorTech

- Rendimento fino all' **80%**
- Kit di Ventilazione **AirClima Soft** per diffondere velocemente il calore nell'ambiente
- Ideali per la cottura del cibo anche a vetro chiuso.




tecnologia ★★★★★
TERRANERA


Camera di combustione in Terranera

- Rendimento superiore all' **85%**
- Kit di Ventilazione **AirClima Soft** per diffondere velocemente il calore nell'ambiente
- Ideali per la cottura del cibo anche a vetro chiuso.


8 modelli dal design unico




120
FRONTALE




100
FRONTALE




80
FRONTALE




100L
ANGOLARE DX/SX




80L
ANGOLARE DX/SX



100
PANORAMA



60
PENISOLA



100
TUNNEL

Tecnologia Modulo & Domus:

Costruito in acciaio ad altissima resistenza, con camera di combustione in CalorTech o Terranera. I camini Modulo e Domus sono ideali per vivere il fuoco nel massimo rispetto dell'ambiente e della tradizione.

L'anta saliscendi, con vetro ceramico resistente a 750°, garantisce un'ampia apertura e una protezione sicura vicino al fuoco. Studiati per donare calore avvolgente nell'ambiente in cui vengono installati.

Ideali per la cottura dei cibi anche a vetro chiuso.



CAMERA DI COMBUSTIONE IN TERRANERA O CALORTECH

Con doppio deflettore per performance incredibili ed una visione del fuoco estremamente elegante.



Registro di
combustione
CalorControl



Sistema di
scorrimento della
porta integrato
ad ampia apertura

Sistema di apertura
ad anta per la
pulizia del vetro

Sistema di apertura
scorrevole con
maniglia di design
e mano fredda

Piedini regolabili




60 Penisola Domus

Sistemi di ventilazione

Camini Modulo e Domus


Sistema a convezione naturale **NATURClima**

Il sistema **NaturClima** diffonde in maniera naturale e silenziosa il calore generato dal camino, senza l'utilizzo di energia elettrica.

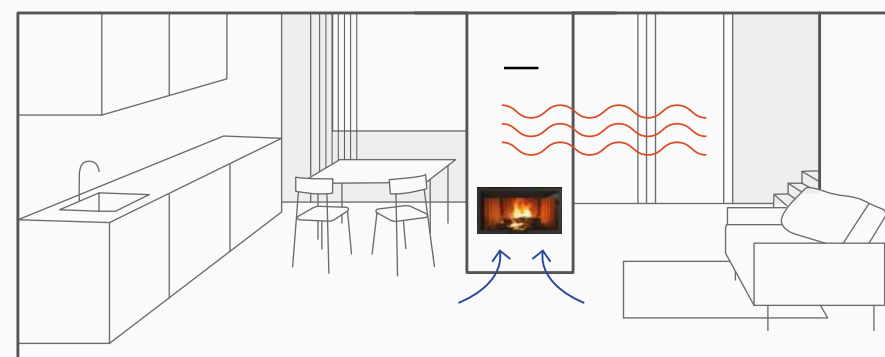


Sistema ventilato **AIRclimaSoft**


Il sistema ventilato permette di riscaldare velocemente l'ambiente in cui si trova il camino. Grazie al kit **AirClima**, l'aria calda prodotta dal camino viene diffusa in modo rapido e omogeneo.

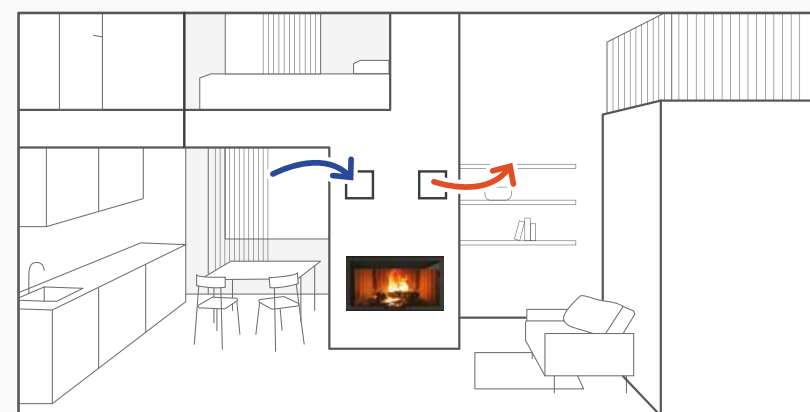

Comando a parete



Kit AirClima Soft 1



Kit AirClima Soft 2



Modulo Kitchen

ClimaCaloR propone degli accessori da cottura, abbinabili a tutti i suoi monoblocchi e pensati in particolare per i camini Modulo. Infatti il piano in refrattario all'interno della camera di combustione, unito alla robusta struttura in acciaio, crea la temperatura ideale e le condizioni perfette per la cottura dei cibi.



KIT ACCESSORI CUCINA
pinza, forchetta e spatola

1829000001



Griglia CROMATA 40x33cm
con manici asportabili

0809000020



Guanto in silicone nero
resistente al calore

1829000010



100 Panorama Domus

120 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



★★★★★

120 Frontale Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

120 Frontale Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



DETRAZIONE
FISCALE
50%



100 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



★★★★★

100 Frontale Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 Frontale Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



DETRAZIONE
FISCALE
50%



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
120 Modulo	2640000000	CalorTech 116x43	230	200	18,1	14,5	81%	4,03	< 25
120 Domus	2645000000	Terranera 116x43	245	200	12,41	10,8	87%	2,69	< 10

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Modulo	2630000000	CalorTech 97x43	200	200	17,5	14,2	81%	3,9	< 25
100 Domus	2635000000	Terranera 97x43	211	200	12,3	10,7	87%	2,88	< 10

80 Frontale CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



80 Frontale Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



80 Frontale Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 141

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80 Modulo	2590000000	CalorTech 78x43	170	200	16,7	13,5	81%	3,72	< 25
80 Domus	2595000000	Terranera 78x43	179	200	10,9	9,6	88%	2,55	< 10



120 Modulo Frontale

100L CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



100L Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 142

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



100L Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 142

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100L Modulo sx	2530200000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
100L Modulo dx	2530100000	CalorTech 81x46	205	200	15,8	12,4	78,2%	3,87	< 25
100L Domus sx	2535200000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10
100L Domus dx	2535100000	Terranera 81x46	218	200	11,8	10,3	87%	2,76	< 10



80L CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



80L Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 142

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



80L Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 142

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
80L Modulo sx	2480200000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
80L Modulo dx	2480100000	CalorTech 63x45	180	200	15,7	12,3	78,2%	3,82	< 25
80L Domus sx	2485200000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10
80L Domus dx	2485100000	Terranera 63x45	192	200	11,6	10,1	87%	2,72	< 10



100 Panorama CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



★★★★★

100 Panorama Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 143

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



CONTO
3.0
TERMICO

★★★★★

100 Panorama Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 143

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



60 Penisola CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



★★★★★

60 Penisola Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 144

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



★★★★★

60 Penisola Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
piedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 144

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Panorama Modulo	2410000000	CalorTech 87x42	223	200	15,1	11,8	78,2%	3,45	< 25
100 Panorama Domus	2415000000	Terranera 87x42	232	200	12,33	10,5	85,1%	2,62	<10

Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
60 Penisola Modulo	2340000000	CalorTech 48x63	215	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25
60 Penisola Domus	2345000000	Terranera 48x63	196	200	15,2	11,9	78,2%	3,47	< 25

100 Tunnel CAMINI MODULO / DOMUS

Camino vetro bifacciale con camera di combustione in **CalorTech o Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



100 Tunnel Modulo




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
pedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 145

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



100 Tunnel Domus




Optional:



DOTAZIONI:
manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione,
pedini regolabili

DATI TECNICI:
pag. 145

COMPLEMENTI E ACCESSORI:
pag. 116 - 117



Nome	Codice	Camera di combustione	Peso	Ø Uscita fumi	kw Globali	Kw N	%	Kg/h	PP
100 Tunnel Modulo	2810000000	CalorTech 97x43	190	200	15,5	12,1	72%	3,54	< 25
100 Tunnel Domus	2815000000	Terranera 97x43	190	200	15,5	12,1	78,2%	3,54	< 25



100 Modulo Tunnel



Complementi e accessori

Modulo e Domus

Complementi



KIT ARIA COMBURENTE		
Plenum, collare ø 120, Tubo flex ø 120, fascetta (x2), imbocco griglia aspirazione ø 120		
8050000335	KIT ARIA COMBURENTE MODULO / DOMUS	Tutti i modelli



SMOKE SPOILER		
0889000310	SMOKE SPOILER 120 F	120 F
0889000311	SMOKE SPOILER 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000315	SMOKE SPOILER 100 L DX	100 L DX
0889000316	SMOKE SPOILER 100 L SX	100 L SX
0889000312	SMOKE SPOILER 80 F	80 F
0889000313	SMOKE SPOILER 80 L DX	80 L DX
0889000314	SMOKE SPOILER 80 L SX	80 L SX
0889000317	SMOKE SPOILER 100 P	100 PANORAMA
0889000318	SMOKE SPOILER 60 P	60 PENISOLA



PASSEPARTOUT LIBERTY		
0889000280	PASSEPARTOUT LIBERTY 120 F	120 F
0889000249	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000395	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L DX	100 L DX
0889000396	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 L SX	100 L SX
0889000221	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 F	80 F
0889000393	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L DX	80 L DX
0889000392	PASSEPARTOUT LIBERTY 80 L SX	80 L SX
0889000270	PASSEPARTOUT LIBERTY 100 P	100 PANORAMA
0889000265	PASSEPARTOUT LIBERTY 60 P	60 PENISOLA



T 90° INOX + MODERATORE DI TIRAGGIO		
8050000350	Ø 200	Tutti i modelli



MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO		
1000000600	Maniglie di sollevamento	Tutti i modelli



PIEDI ALLUNGABILI		
1400800045	Piano fuoco cm. 30/45	Tutti i modelli



PIEDI FISSI		
1000000500	Piano fuoco cm. 35	Tutti i modelli



DISTANZIALE 20 mm		
0889000112	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 120 F	120 F
0889000111	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 F	100 F / 100 TUNNEL
0889000117	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L DX	100 L DX
0889000118	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 L SX	100 L SX
0889000110	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 F	80 F
0889000115	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L DX	80 L DX
0889000116	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 80 L SX	80 L SX
0889000113	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 100 P	100 PANORAMA
0889000119	DISTANZIALE RIVESTIMENTO 60 P	60 PENISOLA

Accessori



Completare con bocchetta a scelta

KIT AIRCLIMA SOFT 1		
Cappa con mantello convettivo, ventilatore assiale 135 m³/h, termoregolatore FC810, sonda NTC 100K,tubi flex (x2), fascette (x4)		
1000215101	KIT AirClima SOFT 1 100	120F / 100F / 100L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL
1000215801	KIT AirClima SOFT 1 80	80 F / 80 L
1000215601	KIT AirClima SOFT 1 60	60 PENISOLA



Completare con bocchetta a scelta

KIT AIRCLIMA SOFT 2		
Cappa con mantello convettivo, ventilatore assiale 135 m³/h (x2), termoregolatore FC810, sonda NTC 100K, raccordo a Y, tubi flex (x3),fascette (x6)		
1000215102	KIT AirClima SOFT 2 100	120 F / 100 F / 100 L /100 PANORAMA / 100 TUNNEL
1000215802	KIT AirClima SOFT 2 80	80 F / 80 L
1000215602	KIT AirClima SOFT 2 60	60 PENISOLA

Griglie e Bocchette



Bocchetta classica fissa Ø120
0076000015 (tutti i sistemi)



Griglia di decompressione 300x150
0076000018 (tutti i sistemi)



Tratto 20
0889000620 (tutti i sistemi)



Tratto 60
0889000660 (tutti i sistemi)



Tratto 80
0889000680 (tutti i sistemi)



Tratto L
0889000690 (tutti i sistemi)



Plenum Tratto Ø120
0889000600 (tutti i sistemi Wi-Fair)

IL FUOCO DA VIVERE ALL'APERTO

Falò

NOVITÀ



TECNOLOGIA FALÒ

Costruito in acciaio **CORTEN** altamente resistente al calore ed agli eventi atmosferici, il piano cottura è realizzato in **TERRANERA**, la camera di combustione è realizzata in acciaio al carbonio e coibentata per massimizzare il calore all'interno della struttura. Falò è pensato per riscaldare le fresche serate in giardino e per cucinare pietanze con tutto il fascino e l'aroma che solo **TERRANERA** può dare.



Piano cottura
in **TERRANERA**

Sistema
di livellamento del
piano cottura

Struttura coibentata
in acciaio Corten



Cassetto
raccogli
cenere

Vano portalegna

Piedini di
livellamento
regolabili



Il gusto
autentico
della cucina
outdoor




Falò nasce dall'incontro
tra materia, fuoco
e convivialità.

L'acciaio Corten dialoga
con il Terranera in un
elemento outdoor
essenziale e materico,
pensato per riscaldare
l'ambiente e valorizzare
la cucina a fuoco vivo.

Un oggetto d'arredo
dal carattere
contemporaneo,
progettato per vivere
il giardino in ogni
stagione.

Falò

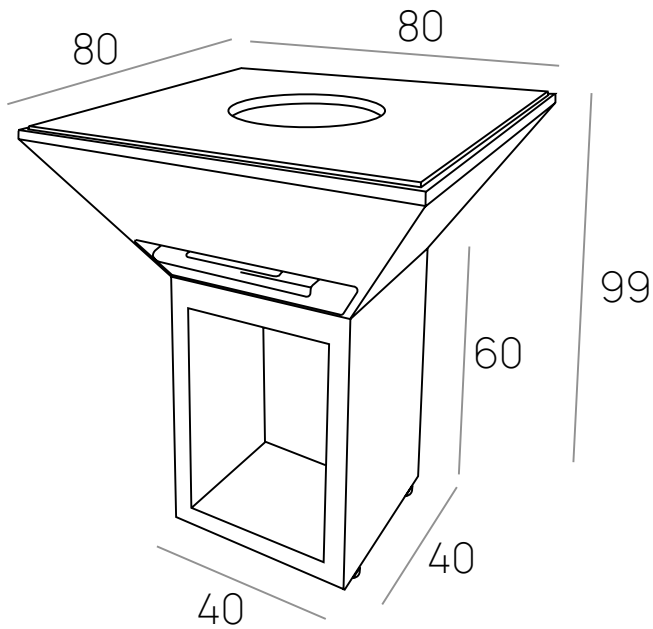

80x80 Corten

CE
DOTAZIONI:
manuale, piedini regolabili,
cassetto cenere, piano cottura
in Terranera

Accessori



GRIGLIA INOX CENTRALE
con supporto a livelli
3400000130



COPERCHIO INTEGRALE
corten 80x80
3400000100



KIT ACCESSORI CUCINA
pinza, forchetta e spatola
1829000001



GUANTO IN SILICONE NERO
resistente al calore
1829000010

Nome	Codice	Peso
FALÒ 80X80 CORTEN	3400000000	110

Camini Patio



I camini prefabbricati ClimaCaloR sono la risposta per chi desidera vivere il fuoco con facilità in ambienti interni ed esterni.

Semplici da installare, richiedono una manutenzione quasi nulla e sono realizzati in calcestruzzo leggero con **argilla espansa Leca** estremamente resistente al fuoco.




Prefabbricati Patio

Prefabbricati frontali in **Leca** completi di cassetto cenere con griglia in **ghisa** e valvola fumi con catena in acciaio.



73x60 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.

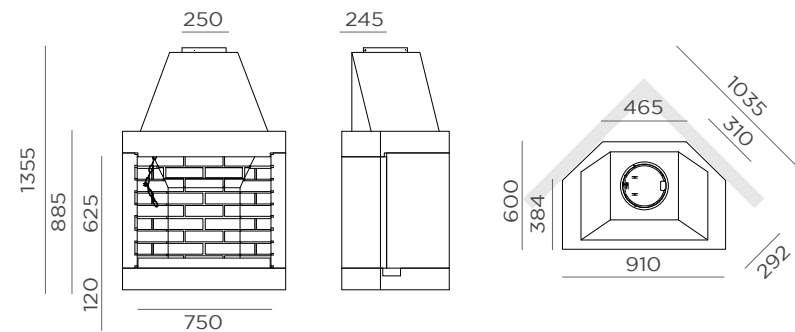



Prefabbricati Patio

Prefabbricati frontali in **Leca** completi di cassetto cenere con griglia in **ghisa** e valvola fumi con catena in acciaio.




55x75 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.

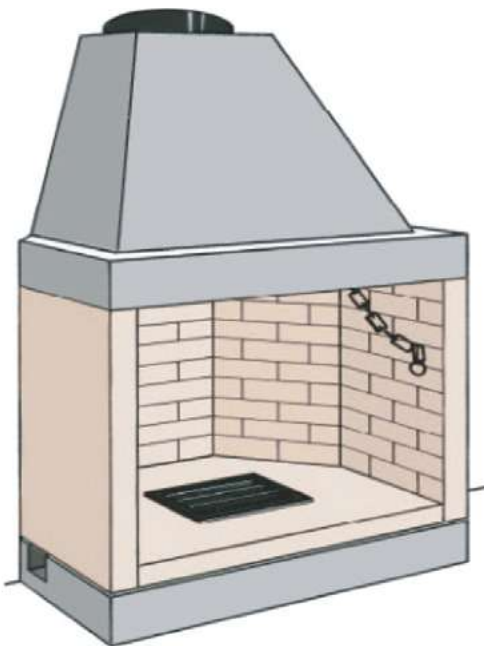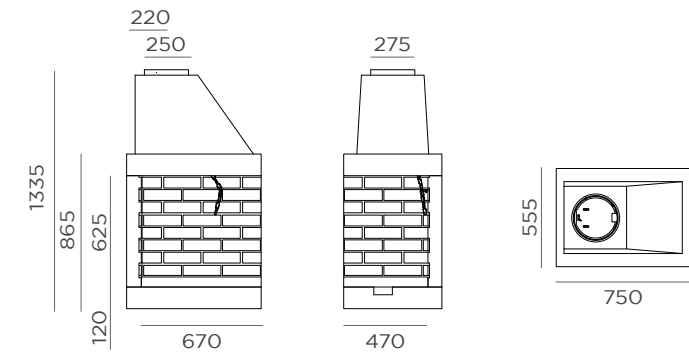


93x60 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.

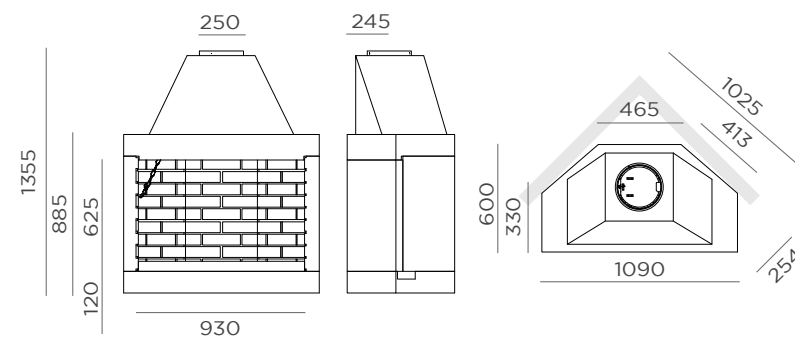

65x95 Patio

DOTAZIONI:
Manuale, griglia in ghisa con cassetto cenere, valvola fumi con catena.

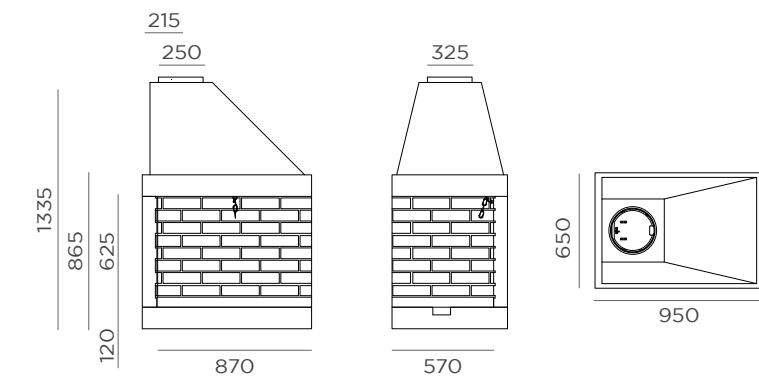

Nome	Codice	Corpo interno	Peso (Kg)
73x60 Patio	3600000001	75x52	395
93x60 Patio	3650000001	93x52	448




Nome	Codice	Corpo interno	Peso (Kg)
55x75 Patio	3500000001	67x47	290
65x95 Patio	3550000001	87x57	395

Dati tecnici



DATI TECNICI

100 Idro termocamini

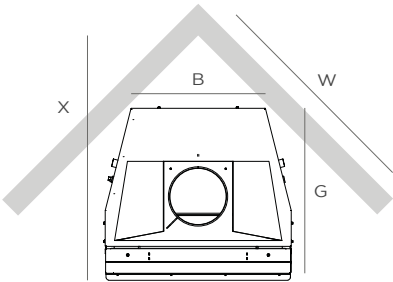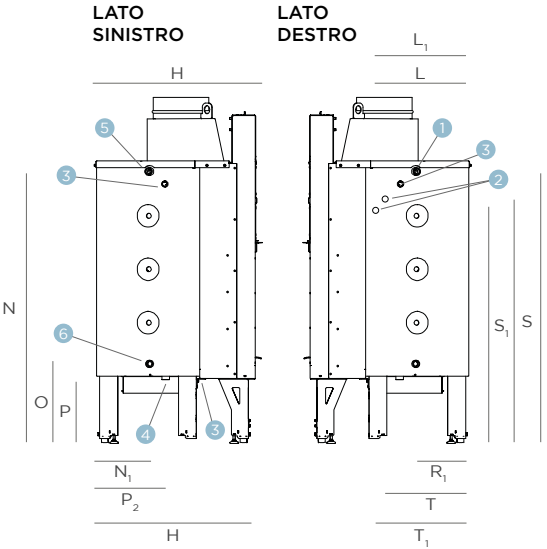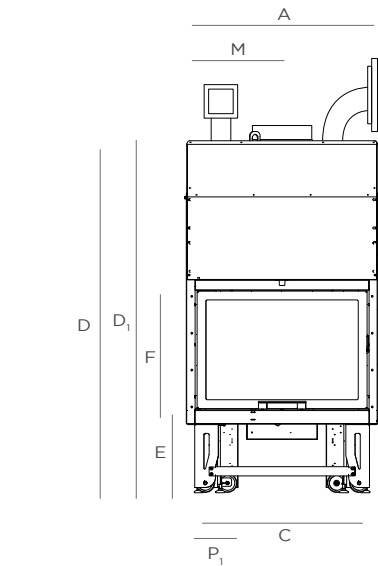

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø 1"
2	Sanitario (optional)	Ø 1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø 1/2"
4	Ritorno	Ø 1"
5	Sfiato	Ø 1"
6	Alimentazione	Ø 3/4"

		100 IDROSTAR	100 IDROPLUS		
unità di misura		mm	mm		
STRUTTURA					
	Peso	321 kg	343 kg		
A	Larghezza monoblocco	1010	1010		
B	Larghezza schienale	569	569		
C	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	936	936		
D	Altezza monoblocco	1555	1555		
D ₁	Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814	1814		
E	Altezza piano fuoco standard	350	350		
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555		
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747	747		
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	714	714		
CAMERA DI COMBUSTIONE		Acciaio al carbonio	CalorTech		
	Superficie vetrata (L. x H.)	845x422	845x422		
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	907X570	907X560		
USCITA FUMI					
	Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio		
L	Centro uscita fumi dal retro	382	382		
L ₁	Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230	230		
M	Posizione uscita fumi dal lato	505	505		
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO					
N	Altezza da terra sfiato	1221	1221		
N ₁	Distanza dal retro alimentazione e sfiato	249	249		
O	Altezza da terra alimentazione	357	357		
P	Altezza da terra ritorno	286	286		
P ₁	Distanza dal lato ritorno	250	250		
P ₂	Distanza dal retro ritorno	314	314		
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO					
R	Altezza da terra andata	1197	1197		
R ₁	Distanza dal retro andata	244	244		
S	Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147	1147		
S ₁	Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087	1087		
T	Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	391	391		
T ₁	Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	360	360		
PASSE PARTOUT LIBERTY					
	Larghezza totale	980	980		
	Altezza totale	594	594		
	Profondità totale	51	51		
	Dimensione bordo	20	20		
ALTRE MISURE					
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120		
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200		
	Distanza minima dalle pareti	20	20		
W	Distanza in angolo	1086	1086		
X	Profondità in angolo	1060	1060		
DATI TECNICI					
	KW Max	34,5	34,5		
	KW H ₂ O	19,9	21,1		
	Volume riscaldabile m³	773*	791*		
	Conto termico 3.0	NO	SI		
			100 IdroPlus	100 IdroPlus 5S20	100 IdroPlus 5S15
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Kw totali	33,2	32,4	20,8	15
	Kw nominali	27	27,6	17,7	13,2
	Rendimento	81,4%	85,3%	85,4%	88%
	Consumo orario Kg/h	7,6**	7,42**	4,76**	3,43**
	Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 25	< 20	< 15
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca	50 cm ca		
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm ca	8 / 10 cm ca		

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.


"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

80 Idro termocamini

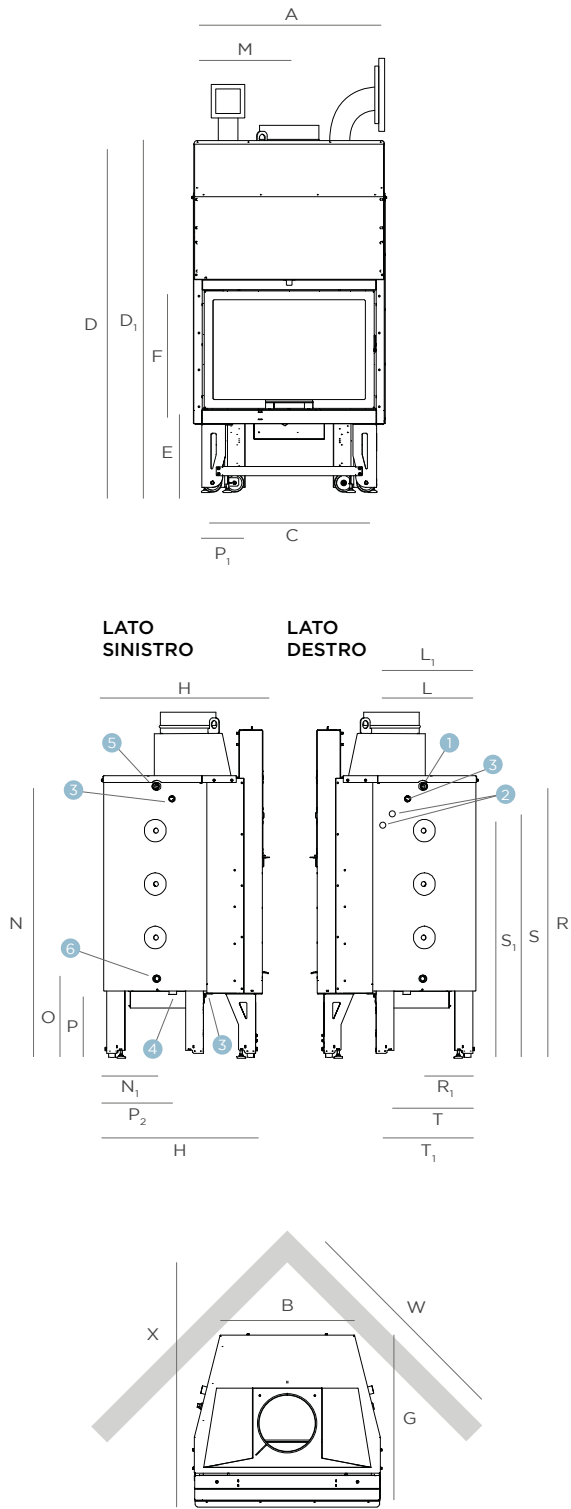

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø1"
2	Sanitario (optional)	Ø1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø1/2"
4	Ritorno	Ø1"
5	Sfiato	Ø1"
6	Alimentazione	Ø3/4"


	80 IDROSTAR	80 IDROPLUS
unità di misura	mm	mm
STRUTTURA		
Peso	293 kg	318 kg
A Larghezza monoblocco	810	810
B Larghezza schienale	585	585
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	736	736
D Altezza monoblocco	1555	1555
D ₁ Altezza monoblocco con kit AirClima (opt.)	1814	1814
E Altezza piano fuoco standard	350	350
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	747	747
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	714	714
CAMERA DI COMBUSTIONE	Acciaio al carbonio	CalorTech
Superficie vetrata (L. x H.)	645x422	645x422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	707X570	707X560
USCITA FUMI		
Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio
L Centro uscita fumi dal retro	382	382
L ₁ Centro uscita fumi dal retro con kit AirClima (opt.)	230	230
M Posizione uscita fumi dal lato	405	405
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO		
N Altezza da terra sfiato	1221	1221
N ₁ Distanza dal retro alimentazione e sfiato	239	239
O Altezza da terra alimentazione	357	357
P Altezza da terra ritorno	286	286
P ₁ Distanza dal lato ritorno	150	150
P ₂ Distanza dal retro ritorno	313	313
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO		
R Altezza da terra andata	1197	1197
R ₁ Distanza dal retro andata	236	236
S Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1147	1147
S ₁ Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1087	1087
T Distanza dal retro ingresso sanitario (opt.)	389	389
T ₁ Distanza dal retro uscita sanitario (opt.)	355	355
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale	780	780
Altezza totale	594	594
Profondità totale	51	51
Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE		
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20
W Distanza in angolo	1015	1015
X Profondità in angolo	1060	1060
DATI TECNICI		
KW Max	33	33
Kw H ₂ O	18,2	18,7
Volume riscaldabile m³	708*	705*
Conto termico 3.0	NO	SI

		80 IdroPlus	80 IdroPlus 5S20	80 IdroPlus 5S15
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kw totali	30,3	28,8	20,8	15
Kw nominali	24,7	24,6	17,7	13,2
Rendimento	81,4%	85,3%	85,4%	88%
Consumo orario Kg/h	6,93**	6,59**	4,76**	3,43**
Particolato Primario mg/Nm³	<30	< 25	< 20	<15
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.		35 cm. ca.	
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.		8 / 10 cm. ca.	

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

80 ESA Idro termocamini

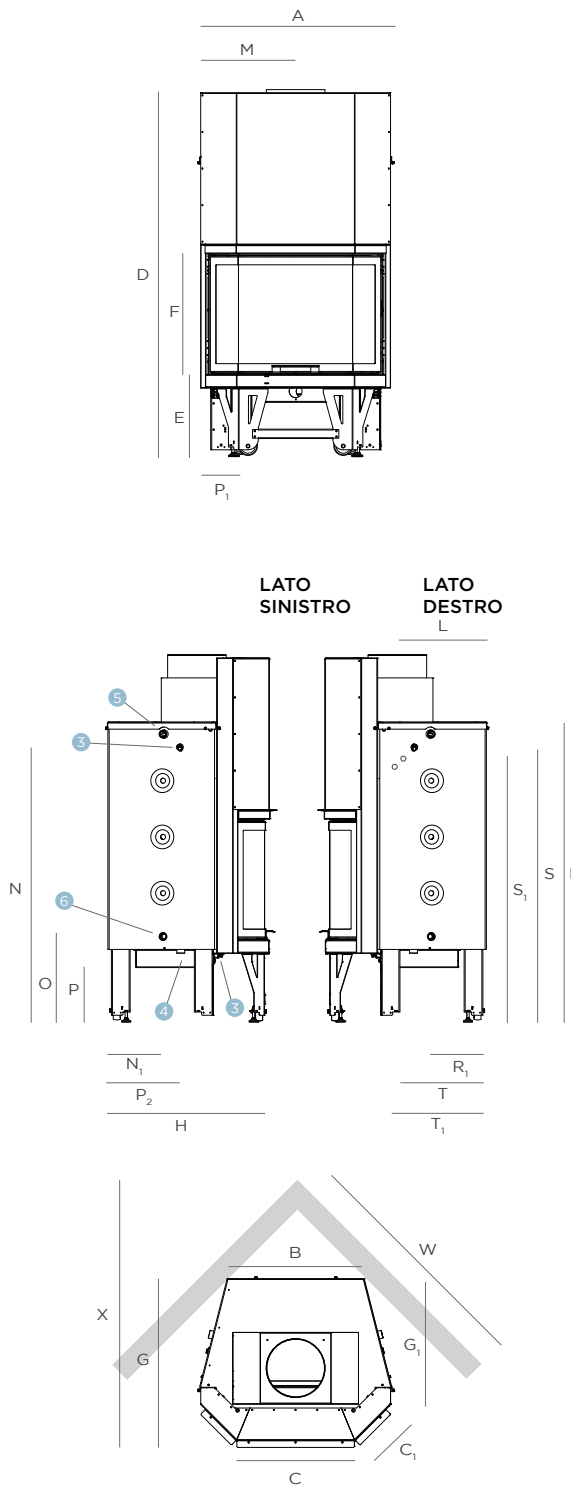

DIAMETRI ATTACCHI IDRAULICI

1	Mandata termocamino	Ø1"
2	Sanitario (optional)	Ø1/2"
3	Pozzetto porta sonda	Ø1/2"
4	Ritorno	Ø1"
5	Sfiato	Ø1"
6	Alimentazione	Ø3/4"

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



	80 ESA IDROSTAR	80 ESA IDROPLUS		
misura	mm	mm		
STRUTTURA				
Peso	305 kg	327 kg		
Larghezza monoblocco	820	820		
Larghezza schienale	585	585		
Larghezza bocca camino lunga	503	503		
Larghezza bocca camino corta	187	187		
Altezza monoblocco	1583	1583		
Altezza piano fuoco	350	350		
Altezza bocca camino per rivestimento	555	555		
Profondità monoblocco incluso architrave	720	720		
Profondità monoblocco dal lato corto	556	556		
Profondità monoblocco per rivestimento	689	689		
CAMERA DI COMBUSTIONE	Acciaio al carbonio	CalorTech		
Superficie vetrata (L. x H.)	681x422	681x422		
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	686x561	686x536		
USCITA FUMI				
Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio		
Distanza centro uscita fumi dal retro	382	382		
Posizione uscita fumi dal lato	410	420		
ATTACCHI IDRAULICI LATO SINISTRO				
Altezza da terra sfiato	1220	1220		
Distanza dal retro alimentazione e sfiato	240	240		
Altezza da terra alimentazione	356	356		
Altezza da terra ritorno	285	285		
Distanza dal lato ritorno	185	185		
Distanza dal retro ritorno	314	314		
ATTACCHI IDRAULICI LATO DESTRO				
Altezza da terra mandata	1167	1167		
Distanza dal retro mandata	237	237		
Altezza da terra ingresso sanitario (opt.)	1156	1156		
Altezza da terra uscita sanitario (opt.)	1096	1096		
Distanza dal retro ingresso sanitario	309	309		
Distanza dal retro uscita sanitario	355	355		
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Larghezza totale	829	829		
Altezza totale	594	594		
Profondità totale	51	51		
Dimensione bordo	4	4		
ALTRE MISURE				
Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120		
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200		
Distanza minima dalle pareti	20	20		
Distanza in angolo	922	922		
Profondità in angolo	1040	1040		
DATI TECNICI				
KW Max	30	30		
Kw H ₂ O	17,1	17,9		
Volume riscaldabile m³	665*	673*		
Conto termico 3.0	NO	SI		
		80Esa IdroPlus	80Esa IdroPlus 5S20	80Esa IdroPlus 5S15
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Kw totali	28,5	27,6	20,8	15
Kw nominali	23,2	23,5	17,7	13,2
Rendimento	81,4%	85,3%	85,4%	88%
Consumo orario Kg/h	6,53**	6,32**	4,76**	3,43**
Particolato Primario mg/Nm³	<30	< 25	< 20	<15
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.		
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.	8/10 cm. ca.		

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

Kit Idraulico 3/AP - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:



RISCALDAMENTO



ACQUA CALDA SANITARIA
(optional **ACQUAclima**)

MONTAGGIO:


Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONE:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato


FLUIDO TERMOMETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termomettores costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.



- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA (a.c.s.)
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s.)


- Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
- Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- Vaso di espansione aperto
- Valvola di riempimento automatica
- Tubo di alimentazione termocamino Ø 3/4"
- Tubo troppo pieno minimo Ø1"
- Tubo di mandata impianto Ø 1"
- Tubo di ritorno impianto Ø 1"
- Caldaia a gas
- Cronotermostato o termostato ambiente
- Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
- Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)
- Valvola deviatrice 3 vie

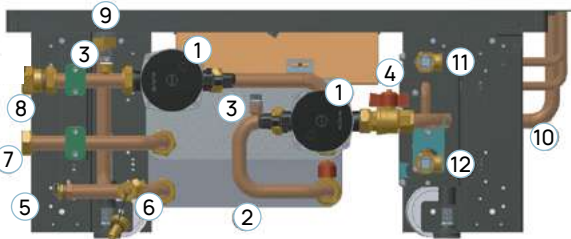

- Circolatore alta eff. 6mt
- Scambiatore a piastre 30kw
- Valvola di sfiato manuale
- Valvola a sfera con codolo
- Pozzetto sonda
- Rubinetto scarico caldaia
- Ritorno impianto
- Mandata impianto
- Ritorno termocamino
- Mandata termocamino
- Ingresso a.c.s. (opt.)
- Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)

A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	506
D	Altezza da terra mandata impianto	233
E	Altezza da terra ritorno impianto	141

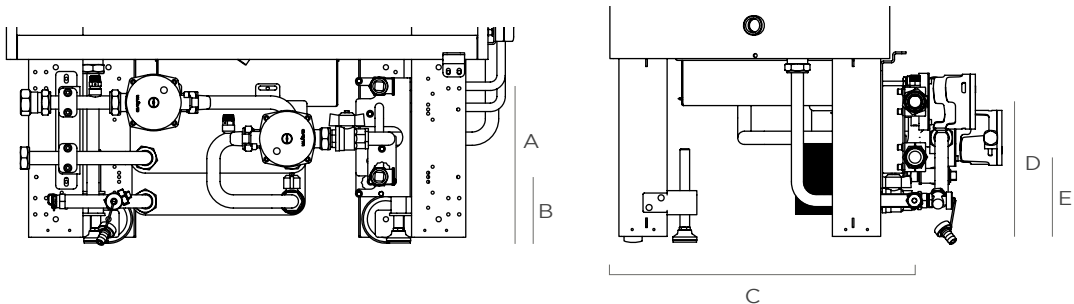

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

Kit Idraulico R/M - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto da collegare all'impianto termico come unica fonte di calore con funzioni:



RISCALDAMENTO



ACQUA CALDA SANITARIA
(optional **ACQUAclima**)

MONTAGGIO:


Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONE:

- **IMPIANTO TERMICO** tubazione in ferro o in rame coibentato
- **ACQUA CALDA SANITARIA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- **ACQUA FREDDA** tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato


FLUIDO TERMOMETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termomettores costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.



- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA (a.c.s.)
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA (a.c.s.)


- Termocamino + **ACQUAclima** (optional)
- Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- Vaso di espansione aperto
- Valvola di riempimento automatica
- Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4"
- Tubo troppo pieno minimo Ø1"
- Tubo di mandata impianto Ø 1"
- Tubo di ritorno impianto Ø 1"
- Tubo di uscita acqua calda sanitaria (a.c.s.)
- Tubo di ingresso acqua sanitaria (a.c.s.)

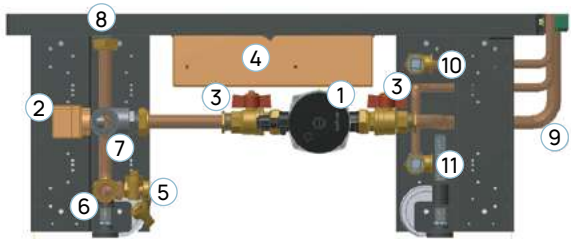

- Circolatore alta eff. 6mt
- Valvola deviatrice a 3vie Ø1"
- Valvola a sfera con codolo
- Pozzetto sonda 2
- Rubinetto scarico caldaia
- Ritorno impianto
- Mandata impianto
- Ritorno termocamino
- Mandata termocamino
- Ingresso a.c.s. (opt.)
- Uscita a.c.s. (opt.)

DIMENSIONI (mm)

A	Altezza da terra ingresso a.c.s.	260
B	Altezza da terra uscita a.c.s.	110
C	Distanza dal retro mandata e ritorno impianto	519
D	Altezza da terra mandata impianto	173
E	Altezza da terra ritorno impianto	72

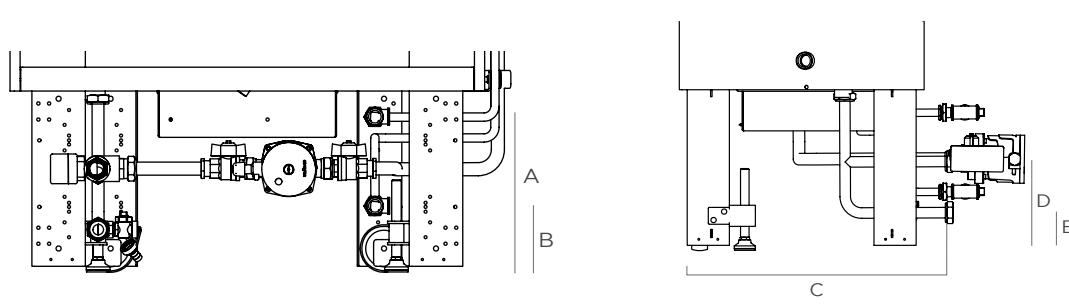

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

OUTBOX - Termocamini Idro

Sistema a vaso aperto accoppiato in parallelo con Caldaia a gas a vaso chiuso con funzioni:



MONTAGGIO:



Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONI:

- IMPIANTO TERMICO tubazione in ferro o in rame coibentato
- ACQUA CALDA SANITARIA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato
- ACQUA FREDDA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato


FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.

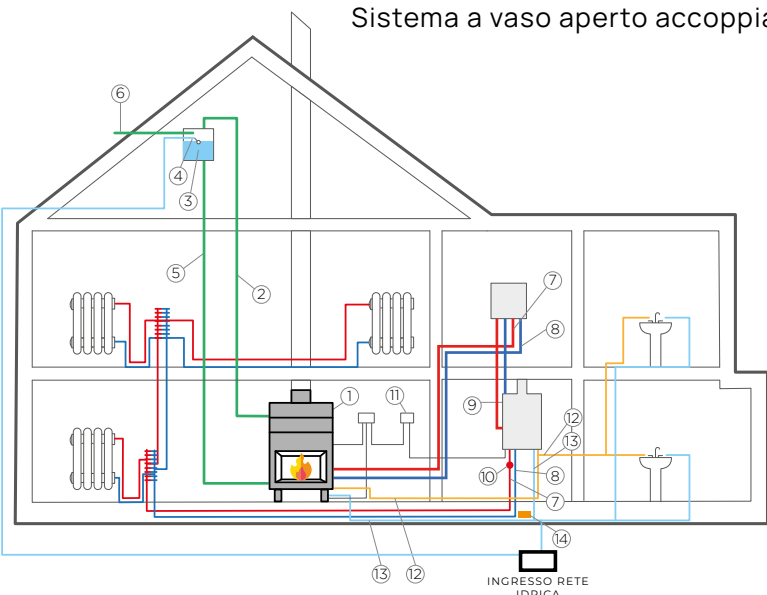

- TUBO MANDATA
- TUBO SFIATO
- TUBO ACQUA CALDA
- TUBO RITORNO
- TUBO ACQUA FREDDA


- 1 - Termocamino + ACQUAclima (optional)
- 2 - Tubo di sicurezza caldaia minimo Ø 1"
- 3 - Vaso di espansione aperto
- 4 - Valvola di riempimento automatica
- 5 - Tubo di alimentazione caldaia Ø 3/4"
- 6 - Tubo troppo pieno minimo Ø1"
- 7 - Tubo di mandata caldaia a legna Ø 1"
- 8 - Tubo di ritorno caldaia a legna Ø 1"
- 9 - Caldaia a gas
- 11 - Cronotermostato o termostato ambiente
- 12 - Tubo di uscita acqua calda sanitaria
- 13 - Tubo di ingresso acqua sanitaria
- 14 - Valvola deviatrice 3 vie



- 1 - Circolatore alta eff. 6mt
- 2 - Scambiatore a piastre 30kw
- 3 - Valvola di sfiato manuale
- 4 - Pozzetto sonda 2
- 5 - Scatola per collegamenti elettrici
- 6 - Supporto di sostegno
- 7 - Ritorno impianto
- 8 - Mandata impianto
- 9 - Ritorno termocamino
- 10 - Mandata termocamino



DIMENSIONI (mm)

A	Larghezza totale	450
B	Altezza totale	470
C	Profondità totale	134
D	Interasse attacchi	65

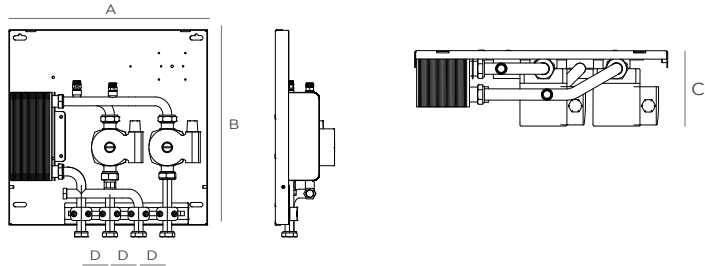

Lo schema ha scopo puramente indicativo, la ditta ClimaCaloR declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere, non derivanti dalla fabbricazione.

Kit Vaso di espansione - Termocamini Idro

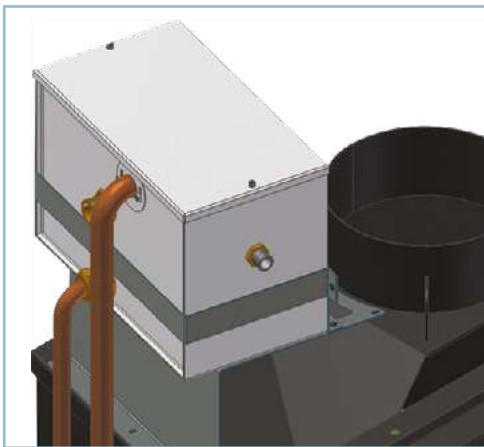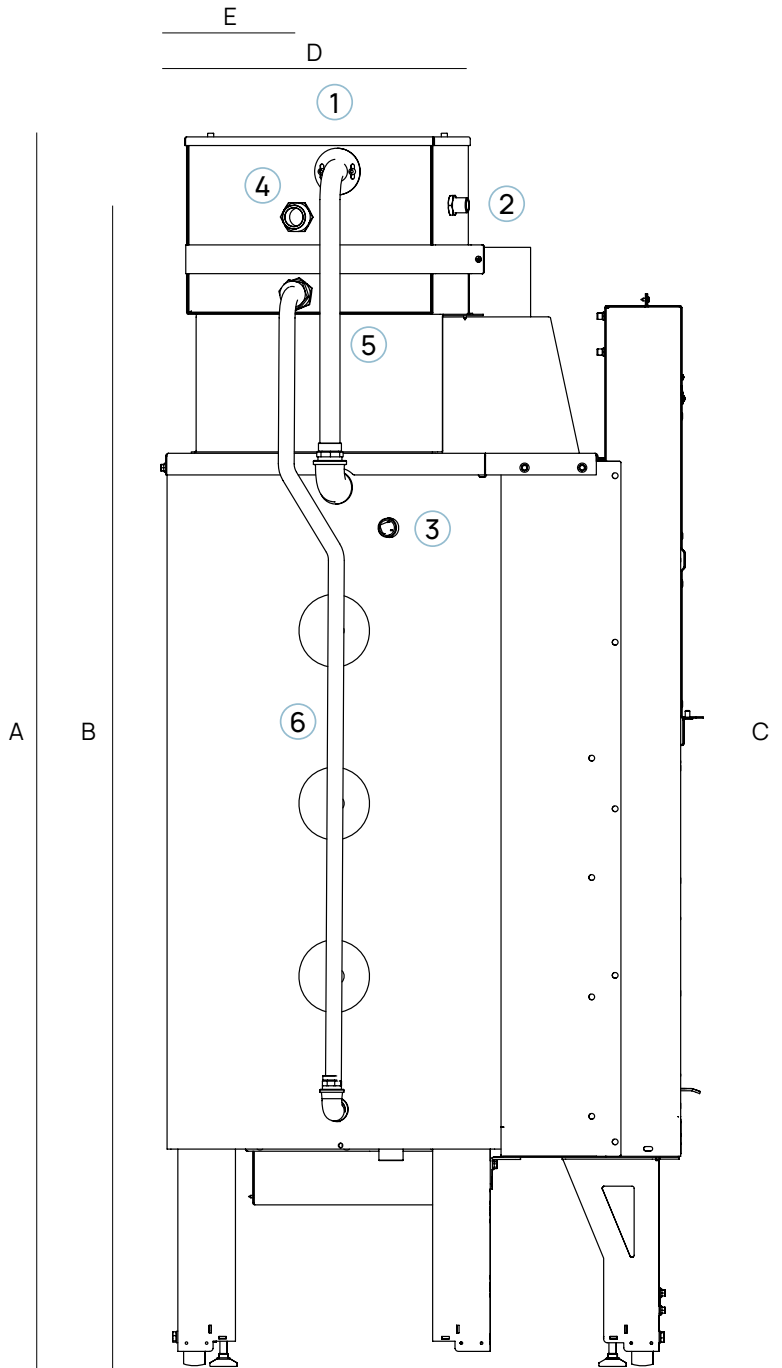

MONTAGGIO:

Seguire le norme di sicurezza previste, per i generatori di calore a combustibili solidi, nel D.M. 1/12/1975 e relativi aggiornamenti, oltre alla norma specifica UNI 10683. Eseguire quindi il montaggio solo a vaso aperto con tubo di sicurezza a sfogo libero del diametro minimo di 1". Ogni generatore deve avere una potenzialità massima al focolare inferiore a 34,89 KW/h (30.000 Kcal/h) e funzionare uno alla volta.

MATERIALI PER CONNESSIONI:


- IMPIANTO TERMICO tubazione in ferro o in rame coibentato
- ACQUA CALDA SANITARIA
- ACQUA FREDDA tubo in ferro zincato o materiale sintetico coibentato

NB LA TUBAZIONE DEL TROPPO PIENO DEVE ESSERE INDEROGABILMENTE COLLEGATA ALLA RETE FOGNARIA

PREVEDERE UN ACCESSO PER L'ISPEZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI E DEL VASO DI ESPANSIONE

FLUIDO TERMOVETTORE

In località in cui la temperatura può scendere sotto lo 0°C, è necessario usare un fluido termovettore costituito da acqua additivata con glicole in percentuale, come riportato nel grafico allegato, in funzione della temperatura minima storica della località di installazione.




- 1 - Vaso espansione
- 2 - Carico acqua
- 3 - Pozzetto porta sonda
- 4 - Troppo pieno
- 5 - Sfiato
- 6 - Alimentazione

DIMENSIONI (mm)

		Termocamino	Termocamino con Kit KV
A	Altezza da terra con vaso espansione	1708	1895
B	Altezza da terra carico	1613	1800
C	Altezza da terra troppo pieno	1596	1783
D	Distanza da retro carico	420	420
E	Distanza da retro troppo pieno	178	178

DATI TECNICI

100 - 80
Monoblocchi
Air Frontali

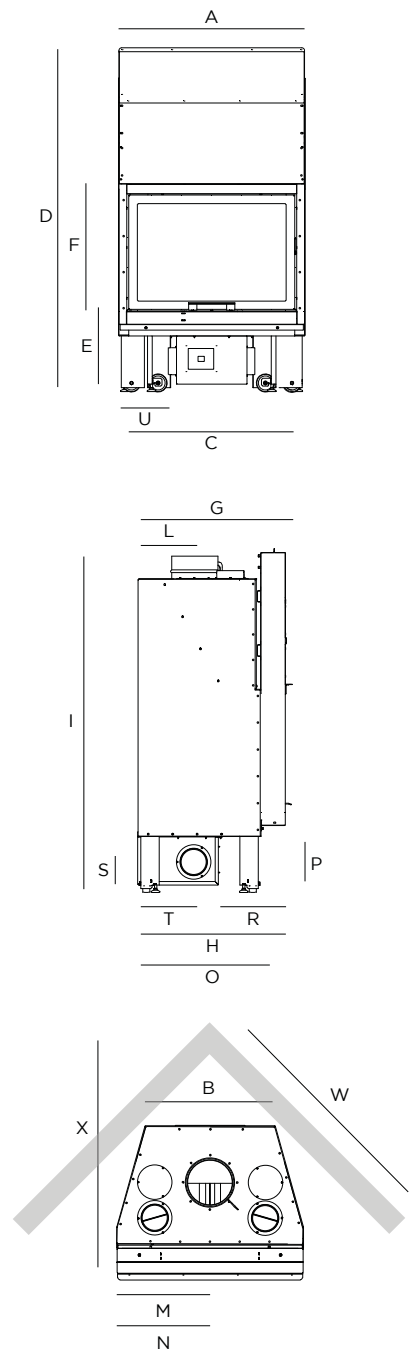

	100 AIRPLUS HP	100 CONFORT 3.0		80 AIRPLUS HP	80 CONFORT 3.0	
unità di misura	mm	mm		mm	mm	
STRUTTURA						
Peso	246 kg	260 kg		220 kg	232 kg	
A Larghezza monoblocco	1009	1009		809	809	
B Larghezza schienale	563	563		565	565	
C Larghezza bocca camino (per rivestimento)	936	936		736	736	
D Altezza monoblocco	1490	1490		1490	1490	
E Altezza piano fuoco standard	350	350		350	350	
F Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555		555	555	
G Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	670	670		670	670	
H Profondità monoblocco (per rivestimento)	639	639		639	639	
CAMERA DI COMBUSTIONE						
Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422	845 x 422		645 x 422	645 x 422	
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	907 x 430	907 x 450		707 x 430	707 x 450	
USCITA FUMI						
Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio		Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1648	1458		1648	1458	
L Distanza centro uscita fumi dal retro	245	245		245	245	
M Posizione uscita fumi dal lato	504	504		404	404	
KIT ARIA COMBURENTE						
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120		Ø 120	Ø 120	
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	504	504		404	404	
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	548	548		548	548	
P Altezza da terra imbocco aria comburente	182	182		182	182	
KIT AirClima						
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 X 350 X 210	306 X 350 X 210		306 X 350 X 210	306 X 350 X 210	
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120		Ø 120	Ø 120	
Distanza da terra vano ventilatore	33	33		33	33	
R Distanza dal fronte vano ventilatore	289	289		289	289	
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133	133		133	133	
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242	242		242	242	
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	317	317		317	317	
Numero uscite aria	2 + 2	2 + 2		2 + 2	2 + 2	
PASSE PARTOUT LIBERTY						
Larghezza totale	980	980		780	780	
Altezza totale	594	594		594	594	
Profondità totale	51	51		51	51	
Dimensione bordo	20	20		20	20	
ALTRE MISURE						
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120		Ø 120	Ø 120	
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200		200	200	
Distanza minima dalle pareti	20	20		20	20	
W Distanza in angolo	977	977		957	957	
X Profondità in angolo	977	977		977	977	
DATI TECNICI						
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	
Conto termico 3.0	SI	SI		SI	SI	
Potenza certificata		MAX	Ridotta		MAX	Ridotta
Volume riscaldabile m³	437 m³	560 m³	430 m³	404 m³	500 m³	410 m³
Kw totali	16,4	22,41	17,39	15,9	20,22	16,65
Kw nominali	14,5	19,5	14,99	14,1	17,52	14,33
Rendimento	89%	87%	86,18%	89%	86,64%	86,06%
Consumo orario Kg/h	3,62**	4,86***	3,74***	3,51**	4,37***	3,58***
Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 10 PP	< 10 PP	< 25	< 10 PP	< 10 PP
Lunghezza massima ceppi di legna cm	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato cm	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.




"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

100L - 80L
Monoblocchi
Air Angolari

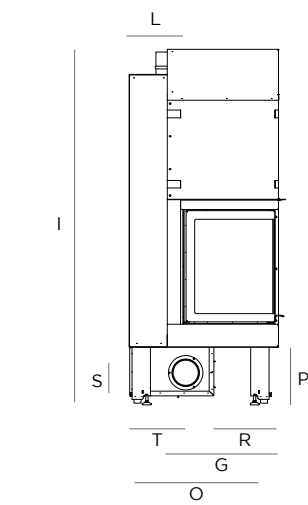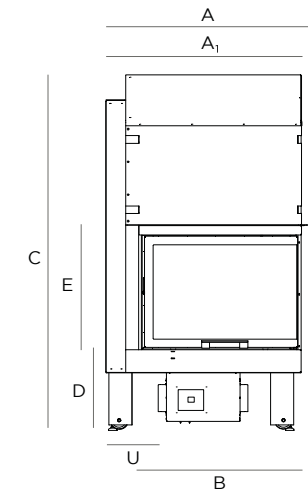

	100L AIRPLUS HP	100L CONFORT 3.0	80L AIRPLUS HP	80L CONFORT 3.0		
unità di misura	mm	mm	mm	mm		
STRUTTURA						
Peso	264 kg	278 kg	239 kg	244 kg		
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1055	1055	878	878		
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	1024	1024	846	846		
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882	882	704	704		
C Altezza monoblocco	1560	1560	1560	1560		
D Altezza piano fuoco standard	350	350	350	350		
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	539	539	539	539		
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677	677	677	677		
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646	646	646	646		
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424	424	424		
CAMERA DI COMBUSTIONE	CalorTech	Ghisa + FibraCeramica	CalorTech	Ghisa + FibraCeramica		
Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422		
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 x 460	830 x 480	630 x 430	630 x 450		
USCITA FUMI						
Dimensione uscita fumi	Ø 250 maschio	Ø 250 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio		
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1719	1719	1719	1719		
L Distanza centro uscita fumi dal retro	241	241	216	216		
M Posizione uscita fumi dal lato	241	241	216	216		
KIT ARIA COMBURENTE						
Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120		
N Distanza dal lato imbocco aria comburente	504	504	413	413		
O Distanza dal retro imbocco aria comburente	551	551	550	550		
P Altezza da terra imbocco aria comburente	142	142	142	142		
KIT AIRCLIMA						
Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210		
Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120		
Distanza da terra vano ventilatore	40	40	40	40		
R Distanza dal fronte vano ventilatore	281	281	281	281		
S Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140	140	140	140		
T Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	244	244	244	244		
U Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	302	302	227	227		
Numero uscite aria	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1		
PASSE PARTOUT LIBERTY						
Larghezza totale	956/498	956/498	778/498	778/498		
Altezza totale	581	581	581	581		
Profondità totale	51	51	51	51		
Dimensione bordo	20	20	20	20		
ALTRE MISURE						
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120		
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200		
Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20		
DATI TECNICI						
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★		
Conto termico 3.0	SI	SI	SI	SI		
Potenza certificata		MAX	Ridotta	MAX	Ridotta	
Volume riscaldabile m³	415 m³	540 m³	420 m³	396 m³	490 m³	405 m³
Kw totali	16,1	21,56	16,89	15,6	19,73	16,40
Kw nominali	14,3	18,73	14,55	13,8	17,08	14,11
Rendimento	89%	86,86%	86,1%	89%	86,56%	86,02%
Consumo orario kg/h	3,58**	4,67**	3,63**	3,45**	4,26**	3,52**
Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 10	< 10	< 25	< 10	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.




"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

80Esa - 80Esa
Monoblocchi
Air Frontali

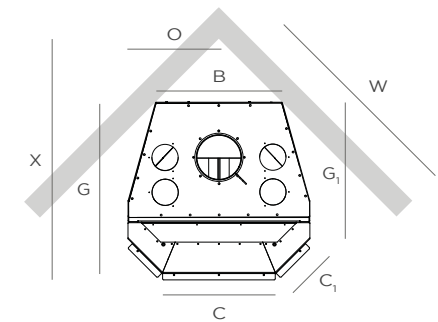
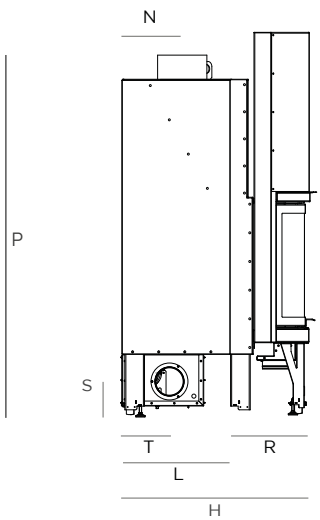
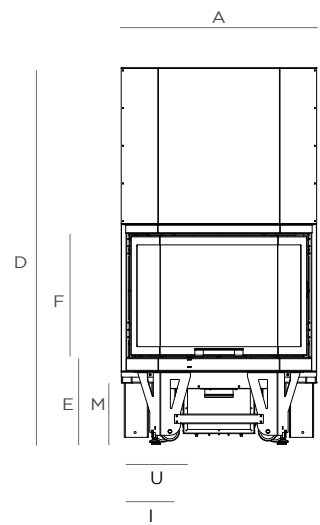


		80 ESA AIRPLUS HP	80 ESA CONFORT 3.0	
unità di misura		mm	mm	
STRUTTURA				
	Peso	209 kg	225 kg	
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	809	809	
B	Larghezza schienale	565	565	
C	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	503	503	
C ₁	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	187	187	
D	Altezza monoblocco	1553	1553	
E	Altezza piano fuoco standard	350	350	
F	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	
G	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	791	791	
G ₁	Profondità monoblocco dal lato corto (per rivestimento)	627	627	
H	Profondità monoblocco (per rivestimento)	760	760	
CAMERA DI COMBUSTIONE		CalorTech	Ghisa + FibraCeramica	
	Superficie vetrata (L. x H.)	681x422	681x422	
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	692x573	692x553	
USCITA FUMI				
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	
N	Distanza centro uscita fumi dal retro	1648	1648	
O	Posizione uscita fumi dal lato	245	245	
P	Altezza da terra uscita fumi	405	405	
KIT AirClima COMBURENTE				
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	Ø 120	
I	Distanza dal lato imbocco aria comburente	405	405	
L	Distanza dal retro imbocco aria comburente	629	629	
M	Altezza da terra imbocco aria comburente	221	221	
KIT AirClima				
	Dimensioni vano ventilatore (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210	306 x 350 x 210	
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	Ø 120	
	Distanza da terra vano ventilatore	33	33	
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	289	289	
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	133	133	
T	Distanza dal retro imbocco aria ventilatore	242	242	
U	Distanza dal lato imbocco aria ventilatore	317	317	
	Numero uscite aria	2 + 2	2 + 2	
PASSE PARTOUT LIBERTY				
	Larghezza totale	829	829	
	Altezza totale	594	594	
	Profondità totale	51	51	
	Dimensione bordo	20	20	
ALTRE MISURE				
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	
	Distanza minima dalle pareti	20	20	
W	Distanza in angolo	956	956	
X	Profondità in angolo	1100	1100	
DATI TECNICI				
	Certificazione ambientale**	★★★★★	★★★★★	
	Conto termico 3.0	SI	SI	
	Potenza certificata		MAX	Ridotta
	Volume riscaldabile m³	392 m³	500 m³	400 m³
	Kw totali**	15,90	19,97	16,27
	Kw nominali**	13,67	17,3	14
	Rendimento**	89%	86,6%	86%
	Consumo orario kg/h	3,54**	2,96**	2,39**
	Particolato Primario mg/Nm³	< 25	<10 PP	<10 PP
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

100 - 80 - 70
Inserti Visual

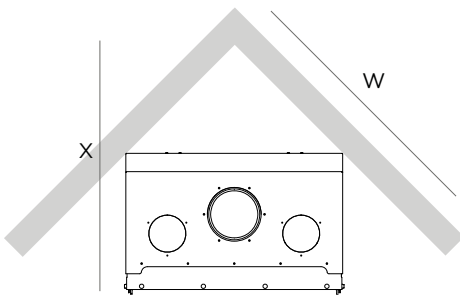

	100 VISUAL	80 VISUAL	70 VISUAL
unità di misura	mm	mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	113 kg	104 kg90 kg
A	Larghezza totale	1008	808708
C	Larghezza anta	964	764664
D	Altezza inserto	536	536486
E	Altezza anta	475	475425
G	Profondità inserto	445	445445
CAMERA DI COMBUSTIONE			
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	872x382	672x382572x332
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	886x313	686x313586x313
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 160	Ø 160Ø 160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200	200200
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	404354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120	Ø 120Ø 120
	Numero uscite aria	2	22
PASSE PARTOUT			
	Larghezza totale	1050	850750
	Altezza totale	561	561511
	Dimensione bordo	30	3030
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120Ø120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200	200200
	Distanza minima dalle pareti	20	2020
W	Distanza in angolo	1047	906835
X	Profondità in angolo	977	877827
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientata	★★★★★	★★★★★★★★★★
	Conto termico 3.0	SI	SI
	Volume riscaldabile m³	225*	230*220*
	Kw totali	9	9,28,8
	Kw nominali	7,8	87,6
	Rendimento	86,5%	86,5%86,5%
	Consumo orario kg/h	2,11**	2,16**1,76**
	Particolato primario mg/Nm³	<25	<20< 25
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	40 cm. ca.30 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%


*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.

DATI TECNICI


100 - 80 - 70
Inserti
Visual HP

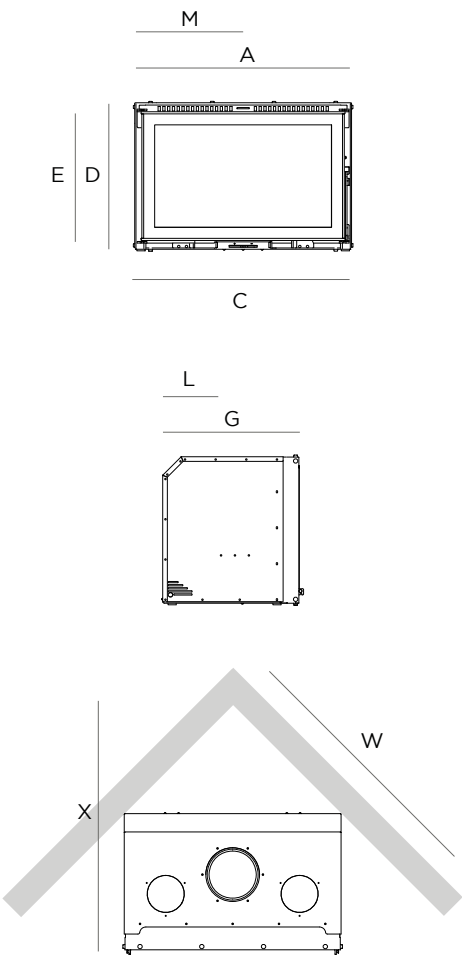

		100 VISUAL HP	80 VISUAL HP	70 VISUAL HP
unità di misura		mm	mm	mm
STRUTTURA				
	Peso	140 kg	127 kg	108 kg
A	Larghezza totale	1008	808	708
C	Larghezza anta	964	764	664
D	Altezza inserto	536	536	486
E	Altezza anta	475	475	425
G	Profondità inserto	445	445	445
CAMERA DI COMBUSTIONE				
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L x H.)	872x382	672x382	572x332
	Dimensione interna piano fuoco (L x H.)	886x313	686x313	586x313
USCITA FUMI				
	Dimensione uscita fumi	Ø160	Ø160	Ø160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200	200	200
M	Posizione uscita fumi dal lato	504	404	354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø120	Ø120	Ø120
	Numero uscite aria	2	2	2
PASSE PARTOUT				
	Larghezza totale	1050	850	750
	Altezza totale	561	561	511
	Dimensione bordo	30	30	30
ALTRE MISURE				
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120	Ø120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20	20
W	Distanza in angolo	1047	906	835
X	Profondità in angolo	977	877	827
DATI TECNICI		Visual 100 HP	Visual 80 HP	Visual 70 HP
	Potenza certificata	Unica	Unica	Unica
	Certificazione ambientata	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 3.0	SI	SI	SI
	Volume riscaldabile m³	308*	291*	247*
	Kw totali	12,2	11,5	9,8
	Kw nominali	10,4	9,8	8,3
	Rendimento	85,1%	85,1%	85,1%
	Consumo orario kg/h	2,59**	2,44**	2,15**
	Particolato primario mg/Nm³	<10	<10	<10
	Lunghezza massima ceppi di legna	45 cm. ca.	35 cm. ca.	30 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

DATI TECNICI

70L Inserto Visual
HP Angolare



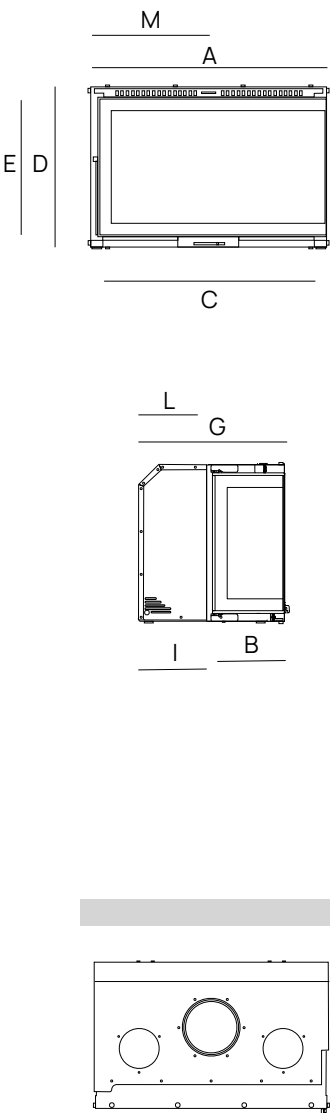


unità di misura		70L VISUAL HP
STRUTTURA		mm
	Peso	106 kg
A	Larghezza totale	700
B	Larghezza anta lato corto	215
C	Larghezza anta lato lungo	680
D	Altezza inserto	486
E	Altezza anta	419
G	Profondità inserto	445
I	Profondità parte rivestibile	210
CAMERA DI COMBUSTIONE		
	Superficie vetrata (esclusa serigrafia) (L. x H.)	636/166x332
	Dimensione interna piano fuoco (L. x H.)	586x313
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 160
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	200
M	Posizione uscita fumi dal lato	354
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120
	Numero uscite aria	2
PASSE PARTOUT		
	Larghezza totale	759/235
	Altezza totale	511
	Dimensione bordo	30
ALTRE MISURE		
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
	Distanza minima da materiali infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
DATI TECNICI		
	Potenza certificata	Unica
	Certificazione ambientata	★★★★★
	Conto termico 3.0	SI
	Volume riscaldabile m³	257 m³
	Kw totali	10,22
	Kw nominali	8,7
	Rendimento	85,1%
	Consumo orario kg/h	2,17
	Lunghezza massima ceppi di legna	30
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

1470 - 1669
Mythos

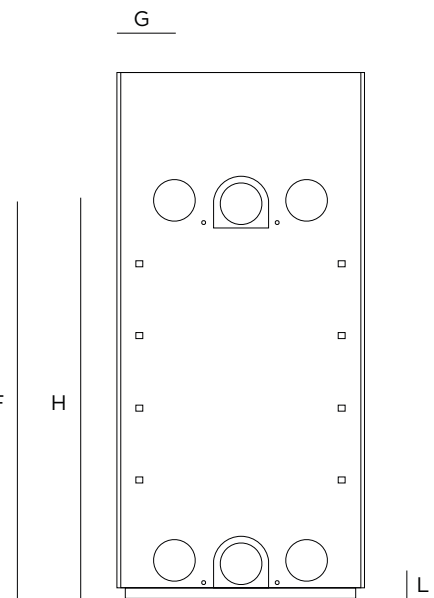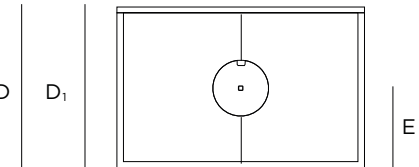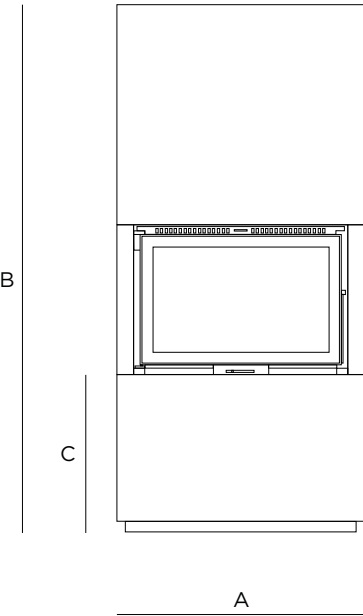




		1470	1669
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
Peso totale schienale acciaio (con accumulo)		303 (405)	333 (485)
Peso totale con schienale in pietra (con accumulo)		361 (463)	401 (553)
A	Larghezza totale	817	817
B	Altezza totale	1451	1687
C	Altezza da terra bocca fuoco	511	511
D	Profondità totale con schiena acciaio	522	522
D ₁	Profondità totale con schiena in pietra	542	542
USCITA FUMI superiore			
Dimensione uscita fumi		ø160	ø160
E	Distanza centro uscita fumi dal fronte	271	271
USCITE PREDISPOSIZIONI SCHIENALE IN ACCIAIO			
N.B. Lo schienale in pietra (optional) non presenta alcuna predisposizione			
Dimensione uscita fumi posteriore		ø160	ø160
F	Distanza uscita fumi posteriore da terra	1097	1097
Diametro imbocchi aria canalizzazione		ø120	ø120
G	Distanza imbocchi aria di canalizzazione dal lato	1097	1097
H	Distanza imbocchi aria di canalizzazione da terra	191	191
Diametro presa aria comburente		ø120	ø120
L	Posizione imbocco aria comburente da terra	153	153
ALTRE MISURE			
Distanza minima da materiali infiammabili		500	500
Distanza minima dalle pareti		100	100

Per i dati tecnici inerenti dimensioni e prestazioni della camera di combustione consultare VISUAL 70 HP.

Eventuali differenze di superficie, tonalità, lucentezza e colorazione non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche se non pregi della pietra stessa che essendo un materiale naturale ha come principio la disomogeneità e l'unicità di ogni sua parte.

DATI TECNICI

120 - 100 - 80
Modulo
e Domus
Frontali

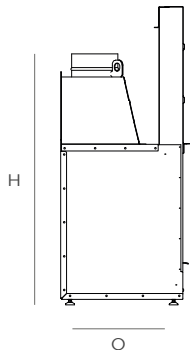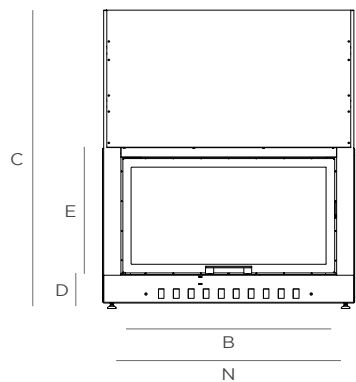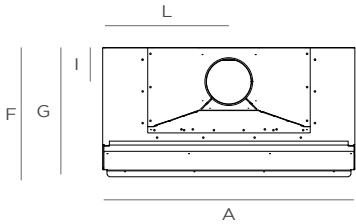

		120 F MODULO	120 F DOMUS	100 F MODULO	100 F DOMUS	80 F MODULO	80 F DOMUS
unità di misura		mm	mm	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA							
Peso		230 kg	245 kg	200 kg	211 kg	170 kg	179 kg
A	Larghezza monoblocco	1293	1293	1093	1093	893	893
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	1129	1129	939	939	739	739
C	Altezza monoblocco	1294	1294	1294	1294	1294	1294
D	Altezza piano fuoco standard	145	145	145	145	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555	555	555	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560	560	560	560	560	560
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	535	535	535	535	535	535
Diametro presa aria comburente		Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		CalorTech	Terranera	CalorTech	Terranera	CalorTech	Terranera
Superficie vetrata (L. x H.)		1037 x 422	1037 x 422	845 x 422	845 x 422	645 x 422	645 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		1160x430	1160x430	970 x 430	970 x 430	780 x 430	780 x 430
USCITA FUMI							
Dimensione uscita fumi		Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089	1089	1089	1089	1089
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147	147	147	147	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	643	643	547	547	447	447
PASSE PARTOUT LIBERTY							
Larghezza totale		1172	1172	980	980	780	780
Altezza totale		594	594	594	594	594	594
Profondità totale		51	51	51	51	51	51
Dimensione bordo		20	20	20	20	20	20
ALTRE MISURE							
Distanza minima da materiale infiammabili		200	200	200	200	200	200
Distanza minima dalle pareti		20	20	20	20	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	1190	1190	998	998	798	798
O	Interasse piedi regolabili lato	433	433	433	433	433	433
DATI TECNICI							
Certificazione ambientale		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Conto termico 3.0		NO	SI	NO	SI	NO	SI
Volume riscaldabile m³		415*	313*	407*	311*	386*	279*
Kw totali		18,1	12,41	17,5	12,3	16,7	10,9
Kw nominali		14,5	10,8	14,2	10,7	13,5	9,6
Rendimento		81%	87%	81%	87%	81%	88%
Consumo orario kg/h		4,03 **	2,69**	3,9 **	2,88 **	3,72 **	2,55 **
Particolato Primario mg/Nm³		< 25	< 10	< 25	< 10	< 25	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna		50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	50 cm. ca.	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3663 kcal/kg e umidità dell'12,2%.




*DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

DATI TECNICI

100L - 80L
Modulo
e Domus

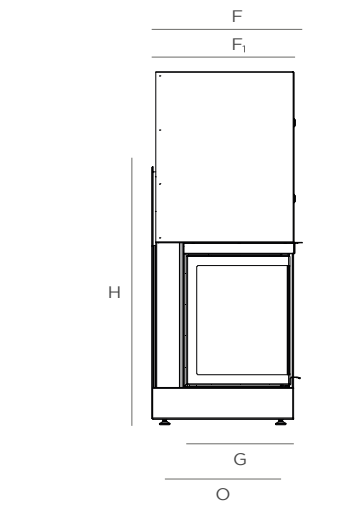
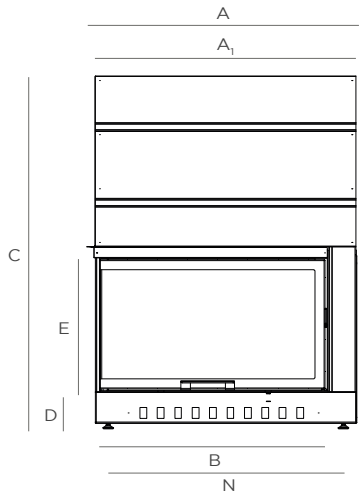
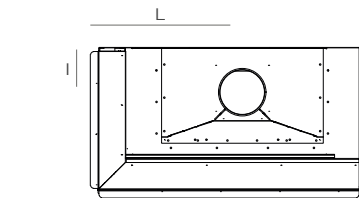


	100 L MODULO	100 L DOMUS	80 L MODULO	80 L DOMUS
unità di misura	mm	mm	mm	mm
STRUTTURA				
Peso	205 kg	218 kg	180 kg	192 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1008	1008	830	830
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	975	975	798	798
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882	882	704	704
C Altezza monoblocco	1317	1317	1317	1317
D Altezza piano fuoco standard	145	145	145	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	540	540	540	540
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561	561	561	561
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529	529	529	529
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	424	424	424
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	CalorTech	Terranera	CalorTech	Terranera
Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422	802/343 x 422	623/343 x 422	623/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 x 460	810 x 460	630 x 450	630 x 450
USCITA FUMI				
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1041	1041	1041	1041
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147	147	147
L Posizione uscita fumi dal lato	488	488	399	399
PASSE PARTOUT LIBERTY				
Larghezza totale	956/498	956/498	778/498	778/498
Altezza totale	581	581	581	581
Profondità totale	51	51	51	51
Dimensione bordo	20	20	20	20
ALTRE MISURE				
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20	20	20
N Interasse piedi regolabili fronte	877	877	704	704
O Interasse piedi regolabili lato	434	434	434	434
DATI TECNICI	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Certificazione ambientale				
Conto termico 3.0	NO	SI	NO	SI
Volume riscaldabile m³	378*	299*	374*	293*
Kw totali	15,8	11,8	15,7	11,6
Kw nominali	12,4	10,3	12,3	10,1
Rendimento	78,2%	87%	78,2%	87%
Consumo orario kg/h	3,87**	2,76**	3,82**	2,72**
Particolato Primario mg/Nm³	<25	<10	<25	<10
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca.	50 cm ca.	35 cm ca.	35 cm ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.	8/10 cm ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

100 Panorama
Modulo
e Domus

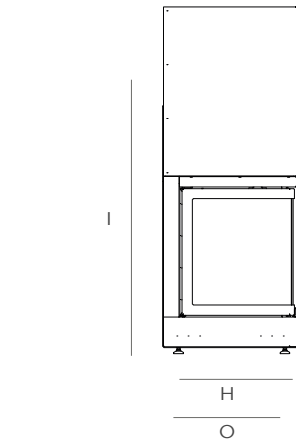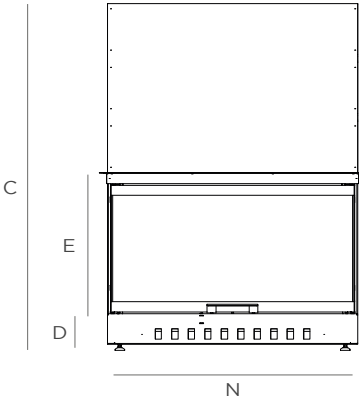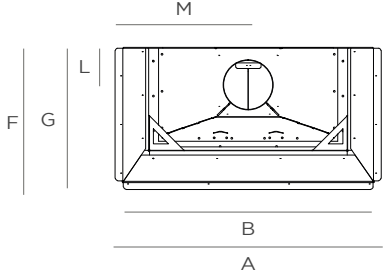

	100 PANORAMA MODULO	100 PANORAMA DOMUS
unità di misura	mm	mm
STRUTTURA		
Peso	223 kg	232 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1049	1049
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	985	985
C Altezza monoblocco	1366	1366
D Altezza piano fuoco standard	145	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	557	557
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	530	530
H Profondità apertura laterale	465	465
Diametro presa aria comburente	Ø 120	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	CalorTech	Terranera
Superficie vetrata (L. x H.)	956/397/397 x 419	956/397/397 x 419
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	866 x 417	866 x 417
USCITA FUMI		
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
L Distanza centro uscita fumi dal retro	145	145
M Posizione uscita fumi dal lato	495	495
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale	1089	1089
Altezza totale	595	595
Profondità totale	51	51
Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE		
Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
Distanza minima dalle pareti	20	20
N Interasse piedi regolabili fronte	889	889
O Interasse piedi regolabili lato	419	419
DATI TECNICI		
Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
Conto termico 3.0	NO	SI
Volume riscaldabile m³	338*	300 *
Kw totali	15,1	12,33
Kw nominali	11,8	10,5
Rendimento	78,2%	85,1%
Consumo orario kg/h	3,45 **	2,62 **
Particolato Primario mg/Nm³	< 25	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

SX DX

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.




*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.

DATI TECNICI

60 Penisola
Modulo
e Domus

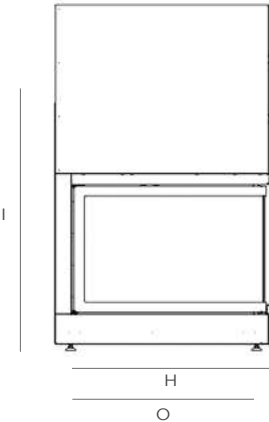
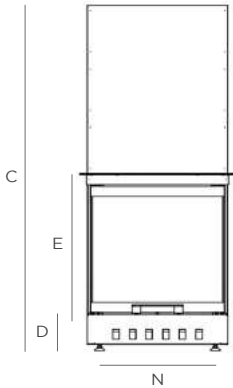



		60 PENISOLA MODULO	60 PENISOLA DOMUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	190 kg	196 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	664	664
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	600	600
C	Altezza monoblocco	1366	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	966	966
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	936	936
H	Profondità apertura laterale	872	872
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120
CAMERA DI COMBUSTIONE		CalorTech	Terranera
	Superficie vetrata (L. x H.)	573/802/802 x 419	573/802/802 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	481 x 825	481 x 825
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	145	145
M	Posizione uscita fumi dal lato	300	300
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	703	703
	Altezza totale	595	595
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	504	504
O	Interasse piedi regolabili lato	840	840
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 3.0	NO	NO
	Volume riscaldabile m³	338*	345*
	Kw totali	15,2	15,2
	Kw nominali	11,9	11,9
	Rendimento	78,2%	78,2%
	Consumo orario kg/h	3,47**	3,47**
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	< 25
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

DATI TECNICI

100 TUNNEL
Modulo
e Domus

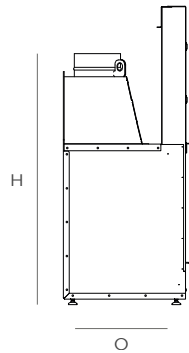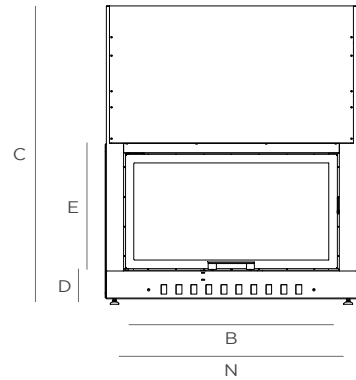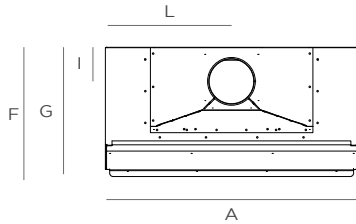

		100 TUNNEL MODULO	100 TUNNEL DOMUS
unità di misura		mm	mm
STRUTTURA			
	Peso	190 kg	190 kg
A	Larghezza monoblocco	1093	1093
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	939	939
C	Altezza monoblocco	1294	1294
D	Altezza piano fuoco standard	145	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	592	592
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	527	527
	Diametro presa aria comburente	Ø120	Ø120
CAMERA DI COMBUSTIONE		CalorTech	Terranera
	Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422	845 x 422
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	970 x 430	970 x 430
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089	1089
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	547	547
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	980	980
	Altezza totale	594	594
	Profondità totale	51	51
	Dimensione bordo	20	20
ALTRE MISURE			
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	200
	Distanza minima dalle pareti	20	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	998	998
O	Interasse piedi regolabili lato	433	433
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	★★★★★
	Conto termico 3.0	NO	NO
	Volume riscaldabile m³	347*	347*
	Kw totali	15,5	15,5
	Kw nominali	12,1	12,1
	Rendimento	78%	78,2%
	Consumo orario kg/h	3,54***	3,54***
	Particolato Primario mg/Nm³	<25	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.	50 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.



Tabella comparativa

PRODOTTO	CAMERA DI COMBUSTIONE							OPTIONAL				PERFORMANCE			TEMPI		
	CALORTECH	ACCIAIO	GHISA	LECA	SCAMOLEX	TERRANERA	NATURCLIMA	AIRCLIMA	WI-FAIR	PRODUZIONE A.C.S.	HOT-SYSTEM	TUTTA LA CASA	PIÙ STANZE	AMBIENTE CAMINO	SEMPRE	SPESSO	RARAMENTE
IDRO																	
100/80/80ESA IdroStar		•						• (no 80Esa)		•		•			•	•	
100/80/80ESA IdroPlus	•							• (no 80Esa)		•		•			•	•	
AIR																	
100/80/80ESA CONFORT 3.0 100L/80Lsx/dx CONFORT 3.0			•				•	•	•				•		•	•	
100/80/80ESA AirPlus HP 100L/80Lsx/dx AirPlus HP	•						•	•	•				•		•	•	
VISUAL																	
70/80/100 VISUAL					•		•	•	•				•	•	•	•	
70/70L/80/100 VISUAL HP						•	•	•	•				•	•	•	•	
MYTHOS																	
1470 / 1669 BASALTO						•	•	•	•		•		•		•	•	
1470 / 1669 TERRANERA						•	•	•	•		•		•		•	•	
MODULO																	
120/100/80 FRONTALE/ 100 PANORAMA/ 60 PENISOLA/ 100 TUNNEL	•							•						•		•	•
DOMUS																	
120/100/80 FRONTALE/ 100 PANORAMA/ 60 PENISOLA/ 100 TUNNEL						•		•						•		•	•
FALÒ																	
80x80														•		•	•
PATIO																	
73x60 / 93x60 / 55x75 / 65x95				•										•			•

CLINICALOR



CLIMACALOR

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)

P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659

climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it