

100 Frontale

CAMINI DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



CalorCONTROL

Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.



DETRAZIONE
FISCALE
50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100 Frontale
Domus

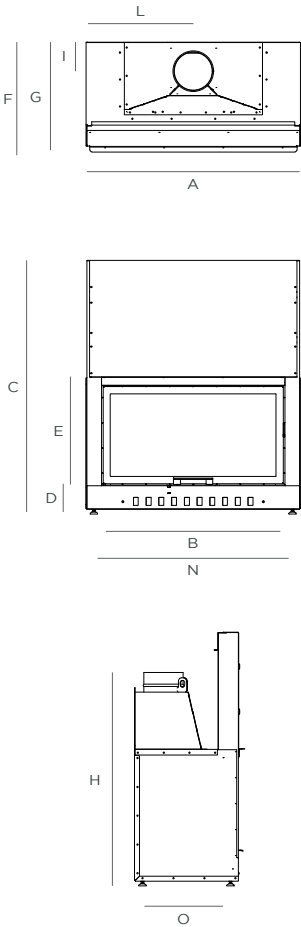

100 F DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	211 kg
A Larghezza monoblocco	1093
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	939
C Altezza monoblocco	1294
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	535
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	970 x 430
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	547
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	980
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	998
O Interasse piedi regolabili lato	433
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m³	311*
Kw totali	12,3
Kw nominali	10,7
Rendimento	87%
Consumo orario kg/h	2,88 **
Particolato Primario mg/Nm³	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%