

100L CAMINI DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



CalorCONTROL

Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.



DETRAZIONE
FISCALE
50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100L
Domus

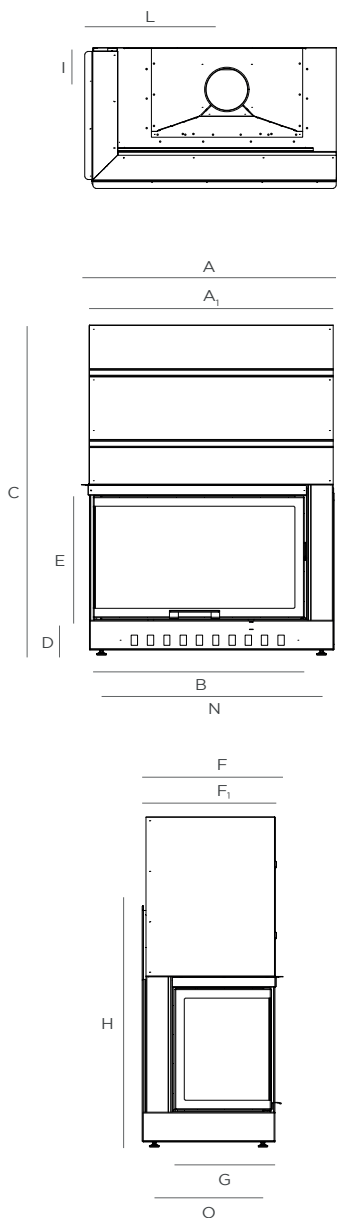

100 L DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	218 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1008
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	975
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	882
C Altezza monoblocco	1317
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	540
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Terranera	
Superficie vetrata (L. x H.)	802/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	810 x 460
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1041
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	488
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	956/498
Altezza totale	581
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	877
O Interasse piedi regolabili lato	434
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m ³	299*
Kw totali	11,8
Kw nominali	10,3
Rendimento	87%
Consumo orario kg/h	2,76**
Particolato Primario mg/Nm ³	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.