

100 Panorama

CAMINI DOMUS

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.



DETRAZIONE
FISCALE
50%






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100 Panorama Domus

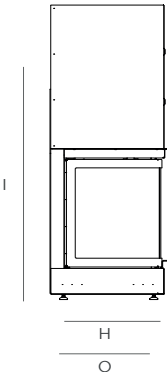

100 PANORAMA DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	232 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	1049
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	985
C Altezza monoblocco	1366
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	557
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	530
H Profondità apertura laterale	465
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (L. x H.)	956/397/397 x 419
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	866 x 417
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
L Distanza centro uscita fumi dal retro	145
M Posizione uscita fumi dal lato	495
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	1089
Altezza totale	595
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	889
O Interasse piedi regolabili lato	419
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m³	300 *
Kw totali	12,33
Kw nominali	10,5
Rendimento	87%
Consumo orario kg/h	2,62 **
Particolato Primario mg/Nm³	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.