

100 Tunnel

CAMINI DOMUS

Camino vetro bifacciale con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito



Mano fredda

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.






BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

100 Tunnel Domus

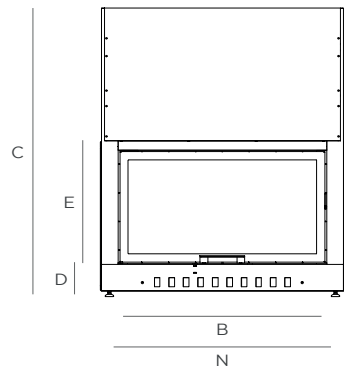

100 TUNNEL DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	190 kg
A Larghezza monoblocco	1093
B Larghezza bocca camino (per rivestimento)	939
C Altezza monoblocco	1294
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	592
G Profondità monoblocco (per rivestimento)	527
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Superficie vetrata (L. x H.)	845 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	970 x 430
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	547
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	980
Altezza totale	594
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	998
O Interasse piedi regolabili lato	433
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	NO
Volume riscaldabile m³	347 *
Kw totali	15,5
Kw nominali	12,1
Rendimento	78,2%
Consumo orario kg/h	3,54 ***
Particolato Primario mg/Nm³	< 25
Lunghezza massima ceppi di legna	50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%