

120 Frontale

CAMINI DOMUS

Camino vetro frontale con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



CalorCONTROL

Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.




DETRAZIONE
FISCALE
50%



DATI TECNICI

120 Frontale
Domus

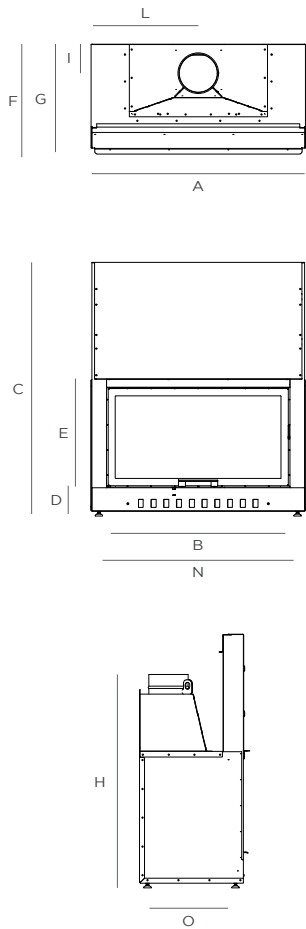

		120 F DOMUS
unità di misura		mm
STRUTTURA		
	Peso	245 kg
A	Larghezza monoblocco	1293
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	1129
C	Altezza monoblocco	1294
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	560
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	535
Diametro presa aria comburente		Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		Terranera
Superficie vetrata (L. x H.)		1037 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)		1160x430
USCITA FUMI		
Dimensione uscita fumi		Ø 200 maschio
H	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
I	Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L	Posizione uscita fumi dal lato	643
PASSE PARTOUT LIBERTY		
Larghezza totale		1172
Altezza totale		594
Profondità totale		51
Dimensione bordo		20
ALTRE MISURE		
Distanza minima da materiale infiammabili		200
Distanza minima dalle pareti		20
N	Interasse piedi regolabili fronte	1190
O	Interasse piedi regolabili lato	433
DATI TECNICI		
Certificazione ambientale		★★★★★
Conto termico 3.0		SI
Volume riscaldabile m³		313*
Kw totali		12,41
Kw nominali		10,8
Rendimento		87%
Consumo orario kg/h		2,69**
Particolato Primario mg/Nm³		< 10
Lunghezza massima ceppi di legna		50 cm. ca.
Diametro ceppi di legna consigliato		8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%