

80L CAMINI DOMUS

Camino vetro angolare con camera di combustione in **Terranera** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



Interno in **Terranera**



Mano fredda



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima



Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.



DETRAZIONE
FISCALE
50%




BTM SRL

Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

80L
Domus

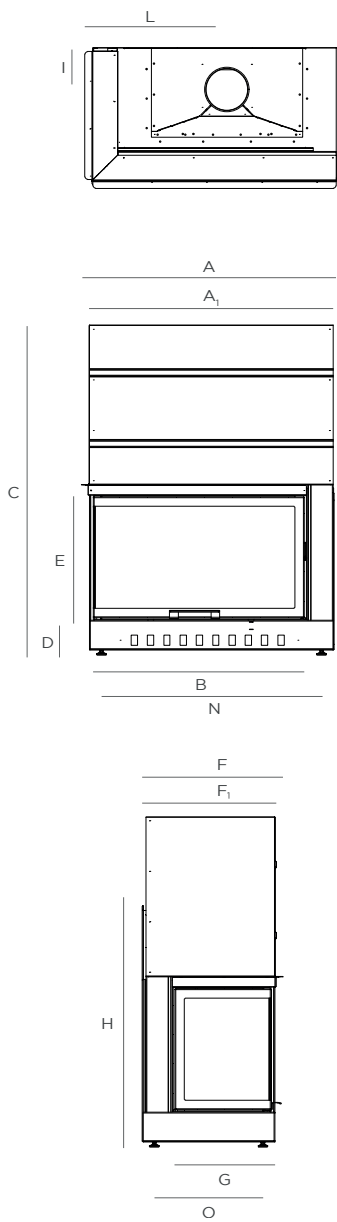

80 L DOMUS	
unità di misura	mm
STRUTTURA	
Peso	192 kg
A Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	830
A ₁ Larghezza monoblocco (per rivestimento)	798
B Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704
C Altezza monoblocco	1317
D Altezza piano fuoco standard	145
E Altezza bocca camino (per rivestimento)	540
F Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	561
F ₁ Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	529
G Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424
Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE	
Terranera	
Superficie vetrata (L x H.)	623/343 x 422
Dimensione interna piano fuoco (L x P.)	630 x 450
USCITA FUMI	
Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
H Altezza da terra imbocco uscita fumi	1041
I Distanza centro uscita fumi dal retro	147
L Posizione uscita fumi dal lato	399
PASSE PARTOUT LIBERTY	
Larghezza totale	778/498
Altezza totale	581
Profondità totale	51
Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE	
Distanza minima da materiale infiammabili	200
Distanza minima dalle pareti	20
N Interasse piedi regolabili fronte	704
O Interasse piedi regolabili lato	434
DATI TECNICI	
Certificazione ambientale	★★★★★
Conto termico 3.0	SI
Volume riscaldabile m ³	293*
Kw totali	11,6
Kw nominali	10,1
Rendimento	87%
Consumo orario kg/h	2,72**
Particolato Primario mg/Nm ³	< 10
Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm ca.
Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.