

60 Penisola

CAMINI MODULO

Camino vetro trifacciale con camera di combustione in **CalorTech** e anta saliscendi.
Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClimaSoft**.



Tecnologie di serie



CalorTech - interno in refrattario



Mano fredda



CalorCONTROL
Basse emissioni inquinanti,
autonomia elevata, vetro pulito

Optional



AIRclima






Cottura

DOTAZIONI: manuale, mano fredda, maniglia,
griglia presa aria combustione, piedini regolabili.



DATI TECNICI

60 Penisola
Modulo

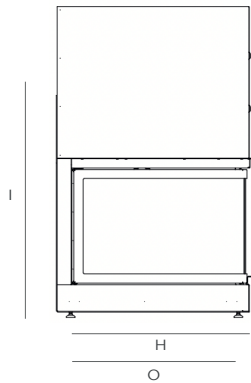

		60 PENISOLA MODULO
unità di misura		mm
STRUTTURA		
	Peso	190 kg
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	664
B	Larghezza bocca camino (per rivestimento)	600
C	Altezza monoblocco	1366
D	Altezza piano fuoco standard	145
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	555
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	966
G	Profondità monoblocco (per rivestimento)	936
H	Profondità apertura laterale	872
	Diametro presa aria comburente	Ø 120
CAMERA DI COMBUSTIONE		CalorTech
	Superficie vetrata (L. x H.)	573/802/802 x 419
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	481 x 825
USCITA FUMI		
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1089
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	145
M	Posizione uscita fumi dal lato	300
PASSE PARTOUT LIBERTY		
	Larghezza totale	703
	Altezza totale	595
	Profondità totale	51
	Dimensione bordo	20
ALTRE MISURE		
	Distanza minima da materiale infiammabili	200
	Distanza minima dalle pareti	20
N	Interasse piedi regolabili fronte	504
O	Interasse piedi regolabili lato	840
DATI TECNICI		
	Certificazione ambientale	★★★★★
	Conto termico 3.0	NO
	Volume riscaldabile m³	338*
	Kw totali	15,2
	Kw nominali	11,9
	Rendimento	78,2%
	Consumo orario kg/h	3,47**
	Particolato Primario mg/Nm³	<25
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8 / 10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

*DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE)
N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229*



* I volumi riscaldabili riportati in m³ sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m³.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%.