CLIMACALOR

80L Confort 3.0

MONOBLOCCO AIR

Monoblocco vetro angolare dotato di mantello convettivo integrato. Camera di combustione in **Ghisa+ Fibra Ceramica** o in **CalorTech**. Anta saliscendi con dispositivo **CalorLock**. Funzionamento a convezione naturale integrabile con kit di ventilazione **AirClima+** o **Wi-Fair**.

Tecnologie di serie

- Interno in **Ghisa + Fibra Ceramica**
- Mano fredda
- **NATURClima** - Dona un flusso potente e silenzioso di aria calda all'ambiente
- **CalorLOCK** combustione che dura nel tempo
- **CalorCONTROL** Basse emissioni inquinanti, autonomia elevata,vetro pulito

Optional

- **AIRclima+**
- Cottura
- **Wi-Fair**

DOTAZIONI: manuale, maniglia, mano fredda, kit piedini regolabili e ruote, griglia per presa aria combustione.

CONTO 3.0 TERMICO

DETRAZIONE FISCALE 50%

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ★★★★★

ECO DESIGN 2022

A+

CE

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it

DATI TECNICI

80L Monoblocchi Air Angolari

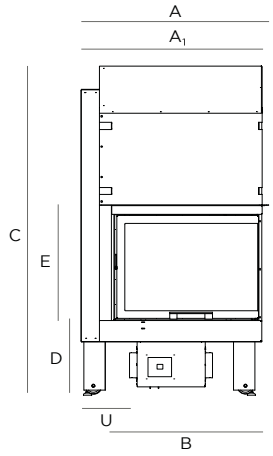

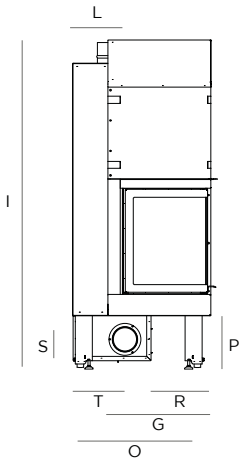



SX DX

		80L CONFORT 3.0	
unità di misura		mm	
STRUTTURA			
	Peso	244 kg	
A	Larghezza monoblocco (incluso appoggio architrave)	878	
A_1	Larghezza monoblocco (per rivestimento)	846	
B	Larghezza bocca camino lunga (per rivestimento)	704	
C	Altezza monoblocco	1560	
D	Altezza piano fuoco standard	350	
E	Altezza bocca camino (per rivestimento)	539	
F	Profondità monoblocco (incluso appoggio architrave)	677	
F_1	Profondità monoblocco lato corto (per rivestimento)	646	
G	Larghezza bocca camino corta (per rivestimento)	424	
CAMERA DI COMBUSTIONE		Ghisa + FibraCeramica	
	Superficie vetrata (L. x H.)	623/343 x 422	
	Dimensione interna piano fuoco (L. x P.)	630 x 450	
USCITA FUMI			
	Dimensione uscita fumi	Ø 200 maschio	
I	Altezza da terra imbocco uscita fumi	1719	
L	Distanza centro uscita fumi dal retro	216	
M	Posizione uscita fumi dal lato	216	
KIT ARIA COMBURENTE			
	Diametro imbocco aria comburente	Ø 120	
N	Distanza dal lato imbocco aria comburente	413	
O	Distanza dal retro imbocco aria comburente	550	
P	Altezza da terra imbocco aria comburente	142	
KIT AIRCLIMA			
	Dimensioni vano venitlatore (L. x P. x H.)	306 x 350 x 210	
	Diametro imbocchi aria ventilatore	Ø 120	
	Distanza da terra vano ventilatore	40	
R	Distanza dal fronte vano ventilatore	281	
S	Altezza da terra imbocco aria ventilatore	140	
T	Distanza dal retro imbocco aria ventlatore	244	
U	Distanza dal lato imbocco aria ventlatore	227	
	Numero uscite aria	2 + 1	
PASSE PARTOUT LIBERTY			
	Larghezza totale	778/498	
	Altezza totale	581	
	Profondità totale	51	
	Dimensione bordo	20	
ALTRE MISURE			
	Diametro presa aria comburente	Ø 120	
	Distanza minima da materiale infiammabili	200	
	Distanza minima dalle pareti	20	
DATI TECNICI			
	Certificazione ambientale	★★★★★	
	Conto termico 3.0	SI	
	Potenza certificata	MAX	Ridotta
	Volume riscaldabile m^3	490 m^3	405 m^3
	Kw totali	19,73	16,40
	Kw nominali	17,08	14,11
	Rendimento	86,56%	86,02%
	Consumo orario kg/h	4,26**	3,52**
	Particolato Primario mg/Nm^3	< 10	< 10
	Lunghezza massima ceppi di legna	35 cm. ca.	35 cm. ca.
	Diametro ceppi di legna consigliato	8/10 cm. ca.	8/10 cm. ca.

Gli schemi tecnici presenti all'interno del catalogo sono puramente indicativi. ClimaCaloR declina ogni responsabilità per possibili errori ed omissioni, nonché per eventuali danni derivati dall'uso delle informazioni contenute negli stessi schemi. ClimaCaloR si riserva la facoltà di variare i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso.

"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) N°305/2011 SECONDO NORMA EN 13229"

ISTITUTO GIORDANO

* I volumi riscaldabili riportati in m^3 sono stati ricavati rispettivamente con un fabbisogno di 30 kcal/m^3.
** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3856 kcal/kg e umidità dell'8,5%
*** I dati sopra descritti sono stati ottenuti bruciando legna con potere calorifico di 3755 kcal/kg e umidità dell'9,08%

BTM SRL
Zona industriale Taccoli, Via Orazio Marziario, 18 - 62027 San Severino Marche (MC)
P.iva 01866730433 - T +39 0733 644014 / F +39 0733 633659 - climacalor@climacalor.it - www.climacalor.it